




STOSCHEK
TÜRBANDSYSTEME

Stoschek Katalog 2022



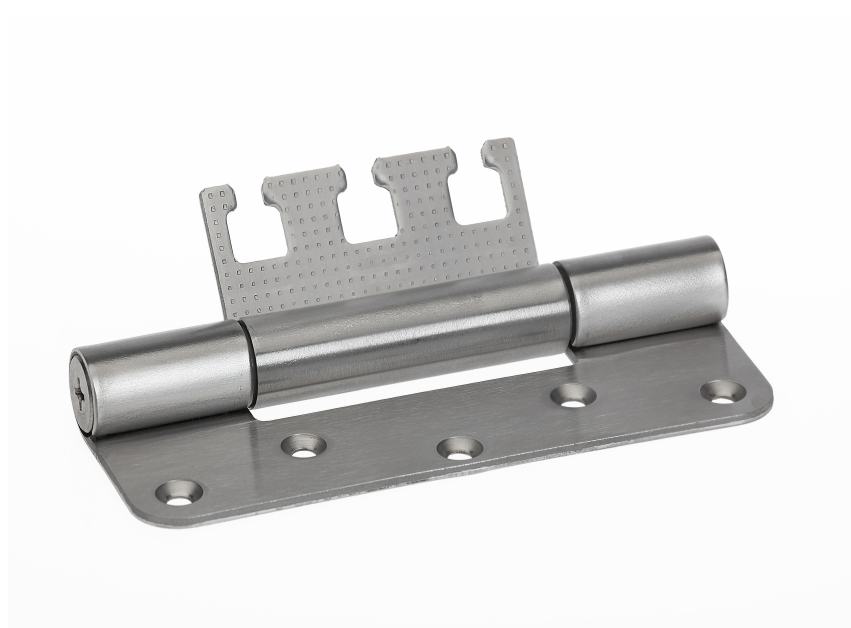

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	3
STX	13
STN	70
STU	125
STV	141
DX	164
Syno	175
STG	180
STC	197
Aufnahmeelemente	203
Zubehör und Oberflächen	232
Scharniere	238



STOSCHEK
TÜRBANDSYSTEME

Einleitung

Abkürzungen

Bandarten

STX	Objektband in Verbindung mit Aufnahmeelement 3D verstellbar
STN	Objektband ohne Verstellmöglichkeit teilweise in Verbindung mit Aufnahmeelement 3D verstellbar
STU	Objektband für Umrüstung an bestehenden Stahlzargen (Renovation)
STV	Objektband mit Aufnahmeelement 3D verstellbar im Türblatt
STV-U	Objektband mit Aufnahmeelement 3D verstellbar im Türblatt für Umrüstung an bestehenden Stahlzargen (Renovation)
STG	Objektband für Glastüren
STC	Objektband für das Erreichen der maximalen lichten Durchgangsbreite
DX	Designband mit filigraner Rolle

Ausstattungsmerkmale Bänder

AS	Aushängesicherung = Stiftsicherung
BZ	Bezugskante Zargenfalz
BL	Bandbezugslinie
ET	Einfrästiefe
FB	Flächenbündig
FD	Flügeldichtung
FS	Feuerschutz
DK	Doppelkröpfung
SI	Sicherungsbolzen
TZ	Tragzapfen
SL	Schwerlast
RC, RC 4 (WK, WK4)	Einbruchhemmung
L	DIN links
R	DIN rechts
VM	Zargenlappen mittig, links rechts verwendbar
ZK	Zierkopf



Ausstattungsmerkmale Aufnahmeelemente

KA	Komfortabdeckung
KR	Biegung kantig - Aussenradius rund
RK	Biegung rund - Aussenradius kantig
RR	Biegung und Aussenradius rund
KK	Biegung und Aussenradius kantig
SZ	Stahlzarge
AL	Aluminium Zarge
3D	3 dimensional verstellbar
FD	Flügeldichtung
VS	Verstellbar
SL	Schwerlast
SB	Sicherungsbolzen
RC (WK)	Einbruchhemmend

Klassifizierungsschlüssel nach EN 1935

Die Europäische Norm EN 1935 legt Anforderungen für einachsige Aufschraubänder oder Bänder mit festen Stiften zur Verwendung an Eingangstüren und Fenstern fest. Die erreichten Anforderungen werden mittels achtstelligem Bezeichnungsschlüssel klassifiziert:

Bsp.:

4	7	7	1	1	4	1	14
---	---	---	---	---	---	---	----

1. Nutzungskategorie (festgelegt wurden vier Klassen)

Klasse 1 Leichter Gebrauch. Einsatz in Gebäuden, Häusern oder anderen Wohnbereichen, geringe Gebrauchshäufigkeit, ausgeprägte Absicht zum sorgfältigen Umgang, geringes Risiko für Unfälle oder Missbrauch.

Klasse 2 Mittlerer Gebrauch. Einsatz in Gebäuden, Häusern oder anderen Wohnbereichen, mittlere Gebrauchshäufigkeit, gewisse Absicht zum sorgfältigen Umgang, Risiko für Unfälle oder Missbrauch.

Klasse 3 Starker Gebrauch. Einsatz in Gebäuden, hohe Gebrauchshäufigkeit, geringe Absicht zum sorgfältigen Umgang, Risiko für Unfälle oder Missbrauch.

Klasse 4 Sehr starker Gebrauch. Bänder für Türen, die häufigen und heftigem Gebrauch ausgesetzt sind.

2. Dauerfunktionstüchtigkeit

Klasse 3 10.000 Prüfzyklen (nur Fensterbänder)

Klasse 4 25.000 Prüfzyklen (Tür- und Fensterbänder)

Klasse 7 200.000 Prüfzyklen (nur Türbänder)

3. Masse der Prüftür

Klasse 0 10 kg

Klasse 1 20 kg

Klasse 2 40 kg

Klasse 3 60 kg

Klasse 4 80 kg

Klasse 5 100 kg

Klasse 6 120 kg

Klasse 7 160 kg

4. Eignung an Feuer- / Rauchschutztüren

Klasse 0 nicht geeignet zur Anwendung an Feuer- / Rauchschutztüren

Klasse 1 geeignet zur Anwendung an Feuer- / Rauchschutztüren (EN 1634-1)

5. Sicherheit - Personenschutz

Die grundlegenden Anforderungen an die Gebrauchssicherheit sind von allen Bändern zu erfüllen. Daher gibt es hier nur die Klasse 1.

6. Korrosionsverhalten

Klasse 0 keine festgelegte Korrosionsbeständigkeit

Klasse 1 geringe Korrosionsbeständigkeit

Klasse 2 mittlere Korrosionsbeständigkeit

Klasse 3 hohe Korrosionsbeständigkeit

Klasse 4 extrem hohe Korrosionsbeständigkeit

7. Schutz - Einbruchhemmung

Klasse 0 Zur Anwendung an einbruchhemmenden Türen nicht geeignet.

Klasse 1 Zur Anwendung an einbruchhemmenden Türen in Abhängigkeit von der Bewertung des Beitrags der Bänder zur Einbruchhemmung der jeweiligen einbruchhemmenden Tür geeignet.

Diese Bewertung gehört nicht zum Anwendungsbereich der DIN EN 1935.

8. Bandklasse

Festgelegt wurden 14 Bandklassen, wie in der unten stehenden Tabelle dargestellt.



Erste Stelle			Zweite Stelle		Dritte Stelle		Vierte Stelle	Fünfte Stelle	Sechste Stelle	Siebte Stelle	Achte Stelle
Gebrauchsklasse			Prüfzyklen bei Dauerbetrieb		Masse der Prüftür		Feuerbeständigkeit	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz	Brandklasse
Gebrauch	Klasse	Verwendung	Klasse	Anzahl der Prüfzyklen	Klasse	Masse kg	verfügbare Klasse	verfügbare Klasse	verfügbare Klasse	Klasse	Klasse
leicht	1	Fenster	3	10.000	0	10	0 oder 1	1	0, 1, 2, 3, 4	0 oder 1	1
leicht	1	Fenster	3	10.000	1	20	0 oder 1	1	0, 1, 2, 3, 4	0 oder 1	2
leicht	1	Tür oder Fenster	4	25.000	1	20	0 oder 1	1	0, 1, 2, 3, 4	0 oder 1	3
mittel	2	Tür	7	200.000	1	20	0 oder 1	1	0, 1, 2, 3, 4	0 oder 1	4
leicht	1	Fenster	3	10.000	2	40	0 oder 1	1	0, 1, 2, 3, 4	0 oder 1	5
leicht	1	Tür oder Fenster	4	25.000	2	40	0 oder 1	1	0, 1, 2, 3, 4	0 oder 1	6
mittel	2	Tür	7	200.000	2	40	0 oder 1	1	0, 1, 2, 3, 4	0 oder 1	7
leicht	1	Fenster	3	10.000	3	60	0 oder 1	1	0, 1, 2, 3, 4	0 oder 1	8
leicht	1	Tür oder Fenster	4	25.000	3	60	0 oder 1	1	0, 1, 2, 3, 4	0 oder 1	9
mittel	2	Tür	7	200.000	3	60	0 oder 1	1	0, 1, 2, 3, 4	0 oder 1	10
stark	3	Tür	7	200.000	4	80	0 oder 1	1	0, 1, 2, 3, 4	0 oder 1	11
sehr stark	4	Tür	7	200.000	5	100	0 oder 1	1	0, 1, 2, 3, 4	0 oder 1	12
sehr stark	4	Tür	7	200.000	6	120	0 oder 1	1	0, 1, 2, 3, 4	0 oder 1	13
sehr stark	4	Tür	7	200.000	7	160	0 oder 1	1	0, 1, 2, 3, 4	0 oder 1	14




Beispiel: STX 16 057 FD


[illegible]

Bandanschlag nach DIN & ÖNORM

Bandanschlag nach DIN 18101
Bandbezugslinien nach DIN 18268

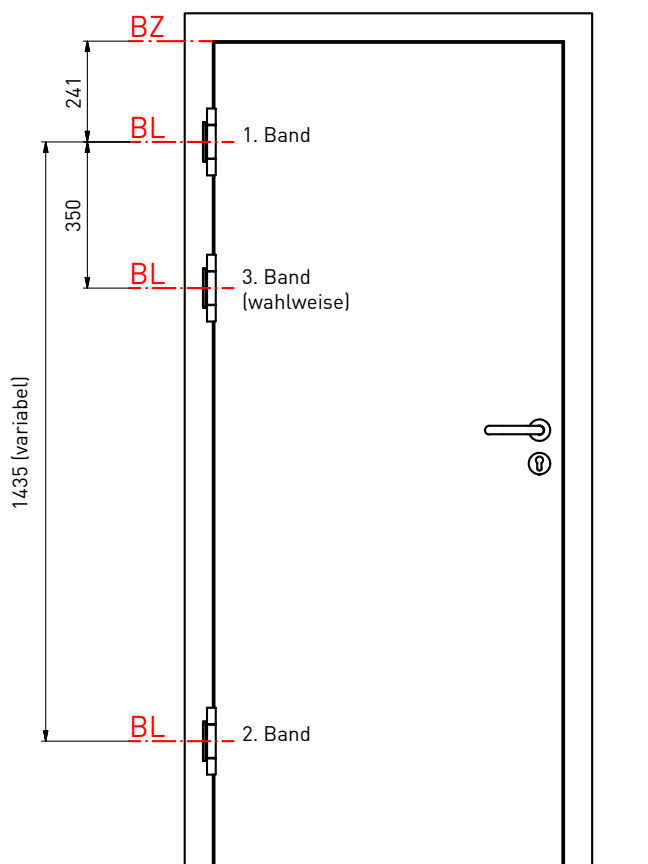

Bandanschlag nach ÖNORM

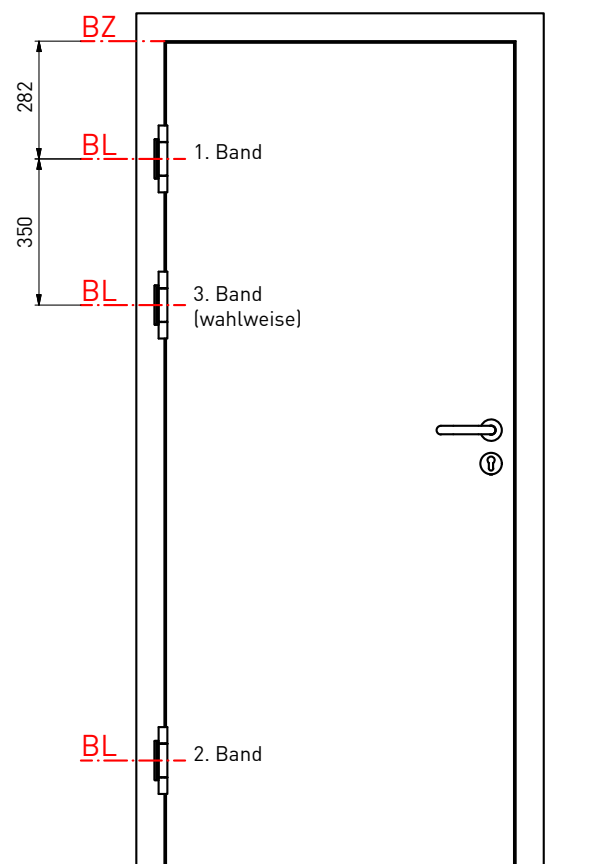

BZ Bezugskante
BL Bandbezugslinie

Qualitätsstandards



www.ift-rosenheim.de
EG-Konformitätszertifikat
Nummer 0757-BPR-229-07-003

Anwendungstechnik

Bänder für Türen mit Überbreiten

Höhe (mm)	Breite (mm)	Faktor (Höhe/Breite)	Nennwert*
2000	1000	2,00	0
2000	1050	1,90	10
2000	1100	1,82	18
2000	1150	1,74	16
2000	1200	1,66	33
2000	1250	1,60	40

* für die Erhöhung der Masse des Türflügels in %

Bänder für Türen mit Türschließern

- Türschließer vergrößern die Belastung und damit die Verschleißrate der Türbänder
 - Türschließer ohne Öffnungsbegrenzung + 20%
 - Türschließer mit Öffnungsbegrenzung + 75%
- Türen mit Türschließern sollten üblicherweise drei oder mehr Bänder haben
- In Verbindung mit Türschließern sollten Bänder der Klassen 12, 13 oder 14 angewandt werden
- Die Öffnungsbegrenzung ist keine Überlastsicherung und ersetzt daher nicht den Türpuffer

Einsatz eines dritten Bandes

Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass der angegebene Wert nicht einfach mit 1,5 multipliziert werden kann. Erst durch den Anschlag im oberen Drittel, wird der Belastungswert positiv beeinflusst. Stoschek Türbandsysteme empfiehlt, dass dritte Band ca. 350 unter dem oberen anzuschlagen (bezogen auf die obere Bandbezugslinie). In diesem Fall erhöht sicher der Belastungswert um 30 %.



Berechnungsbeispiel:

Türblatt 2000 x 1050 mm; Türgewicht 38 kg/m²; Zubehör (Beschläge) ~ 2 kg; Türschließer mit Öffnungsbegrenzung

Türgewicht:	$38 \text{ kg/m}^2 \times 2,1 \text{ m}^2 = 79,8 \text{ kg} + \text{Zubehör } 2 \text{ kg} = 81,8 \text{ kg}$
Zuschlag Türen mit Überbreite:	$81,8 \text{ kg} + 10\% = 89,98 \text{ kg}$
Zuschlag Türschließer mit Öffnungsbegrenzung:	$89,98 \text{ kg} + 75\% = 157,47 \text{ kg}$

***Nennwert**

(Türblatthöhe 2000 mm / Türblattbreite bis 1050 mm = Faktor 1,9 à (2-1,9) x 100 = 10) à +10%

Aussage:

Hier muss ein Band mit einer Belastbarkeit von mindestens 160 kg eingesetzt werden.

Zudem sollen Türen in Verbindung mit Türschliessern üblicherweise drei oder mehr Bänder haben.



Pflegeanleitung Stoschek Türbandsysteme Objektbänder aus Edelstahl

Stoschek Objektbänder sind generell wartungsfrei.

Mit dem Werkstoff Edelstahl haben Sie sich für ein hochwertiges, zeitloses Material entschieden.

Jedoch sollte bedacht werden, dass auch erstklassiges Material regelmäßig gereinigt und gepflegt werden muss. Edelstahl ist als Werkstoff pflegeleicht, ein abwischen mit einem feuchtem Tuch, abspülen mit lauwarmen Wasser eignen sich zur dauerhaften Reinigung bestens. Um möglichst lange und andauernd die Nutzung der Stoschek Objektbänder zu gewährleisten, empfehlen wir dringend die Pflege mit handelsüblichen Edelstahl Pflegemitteln. Hilfsmittel wie z.B. Stahlwolle, Stahlbürsten oder ähnliches dürfen auf keinen Fall zur Reinigung verwendet werden, diese würden die Oberfläche verletzen und könnten möglicherweise zu Flugrost führen.

Beschichtete Oberflächen bedürfen ebenfalls zum Schutz von Umwelteinflüssen einer wiederkehrenden Reinigung.

Zur Säuberung empfehlen wir lauwarmes Wasser, mit etwas Spülmittel und weiche Tücher. Bitte beachten Sie scheuernde, schrappende Pflegemittel beschädigen, zerstören die Oberfläche.

Über Ihr Vertrauen in unsere Produkte bedanken wir uns, sollten Sie zu unseren Produkten, zur Pflege weitere Fragen haben, dann sind wir gerne Ihr Ansprechpartner.



STOSCHEK
TÜRBANDSYSTEME

STX

Passende Aufnahmeelemente zu den STX Bänder

Bänder	Aufnahmeelemente								
	2099.01 STX	2099.02 STX	2099.05 STX	2099.01 STX RC	2075.01 STX	2075.02 STX	2075.01 STX RC	2075.AL STX	2075.SZ.STX
Objektband STX 10047	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 10057 DK FB	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 10057 DK FB FD	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 10057 FB	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 10057	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 10057 FD	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 10057-15	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 10057-15 FD	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 12047	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 12057 DK FB	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 12057 FB	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 12057	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 12057-15	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 16047	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 16047 RC				x			x		
Objektband STX 16057 DK FB	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 16057 DK FB FD	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 16057 FB	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 16057 FD	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 16057 FD SI	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 16057	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 16057 FD	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 16057 FD SI	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 16057 SI	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 16057 SI RC				x			x		



Aufnahmeelemente

Bänder	2099.01 STX	2099.02 STX	2099.05 STX	2099.01 STX RC	2075.01 STX	2075.02 STX	2075.01 STX RC	2075.AL STX	2075.SZ.STX
Objektband STX 16057-15	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 16057-15 FD	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 16057-15 FD SI	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 16057-15 SI	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 16057-15 SI WK				x			x		
Objektband STX 16057-18-5FL-FD	x	x	x		x	x		x	x
Objektband A-STX 10047	x	x	x		x	x		x	x
Objektband A-STX 10057 FB	x	x	x		x	x		x	x
Objektband A-STX 10057	x	x	x		x	x		x	x
Objektband A-STX 10057-15	x	x	x		x	x		x	x
Objektband A-STX 10057-15 FD	x	x	x		x	x		x	x
Objektband A-STX 12057	x	x	x		x	x		x	x
Objektband A-STX 12057-15	x	x	x		x	x		x	x

Passende Aufnahmeelemente zu den STX SL Bänder

Bänder	Aufnahmeelemente			
	2011.01 STX	2011.05 STX	2011.SZ STX	2011.01 STX RC4
Objektband STX 16047 SL	x	x	x	
Objektband STX 16047 SL RC	x	x	x	
Objektband STX 16057 FD SL	x	x	x	
Objektband STX 16057 FD SL RC	x	x	x	x
Objektband STX 16057 SL	x	x	x	
Objektband STX 16057 SL RC	x	x	x	x
Objektband STX 16057-15 FD SL SI RC				x
Objektband STX 16057-15 SL	x	x	x	

A-STX 10047

STX Objektband



Produktprofil


Für ungefälzte Objektüren
An Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 100 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Rollenhöhe 95 mm
Lappenhöhe 95 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 80 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragzapfen
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

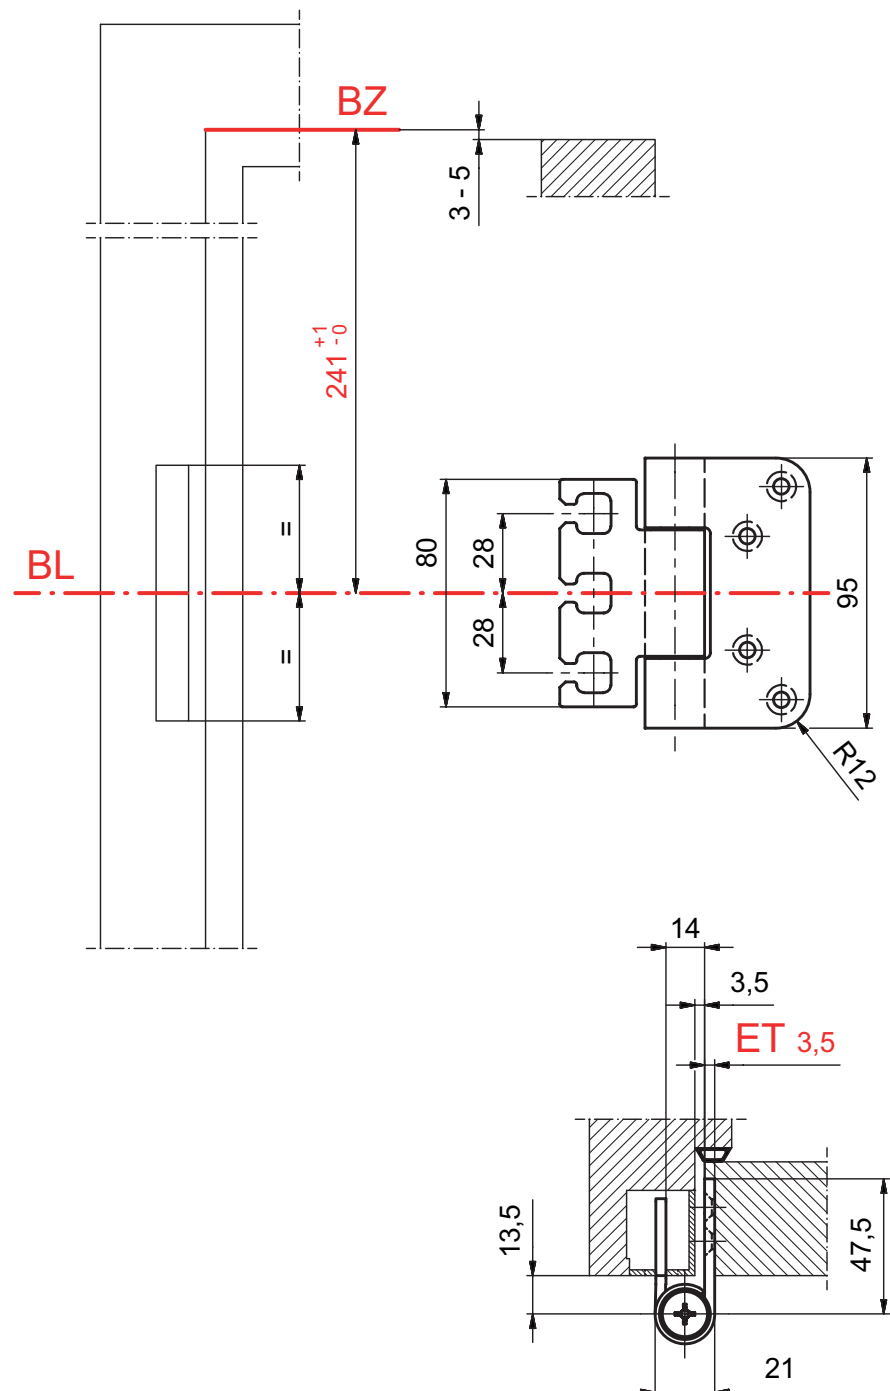

STX 10047

STX Objektband

EN
1935

Klassifizierungsschlüssel*

3	7	5	1	1	4	1	12
---	---	---	---	---	---	---	----



Produktprofil


Für ungefälzte Objektüren
An Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 100 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Rollenhöhe: 100 mm
Lappenhöhe 100 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 80 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragzapfen
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

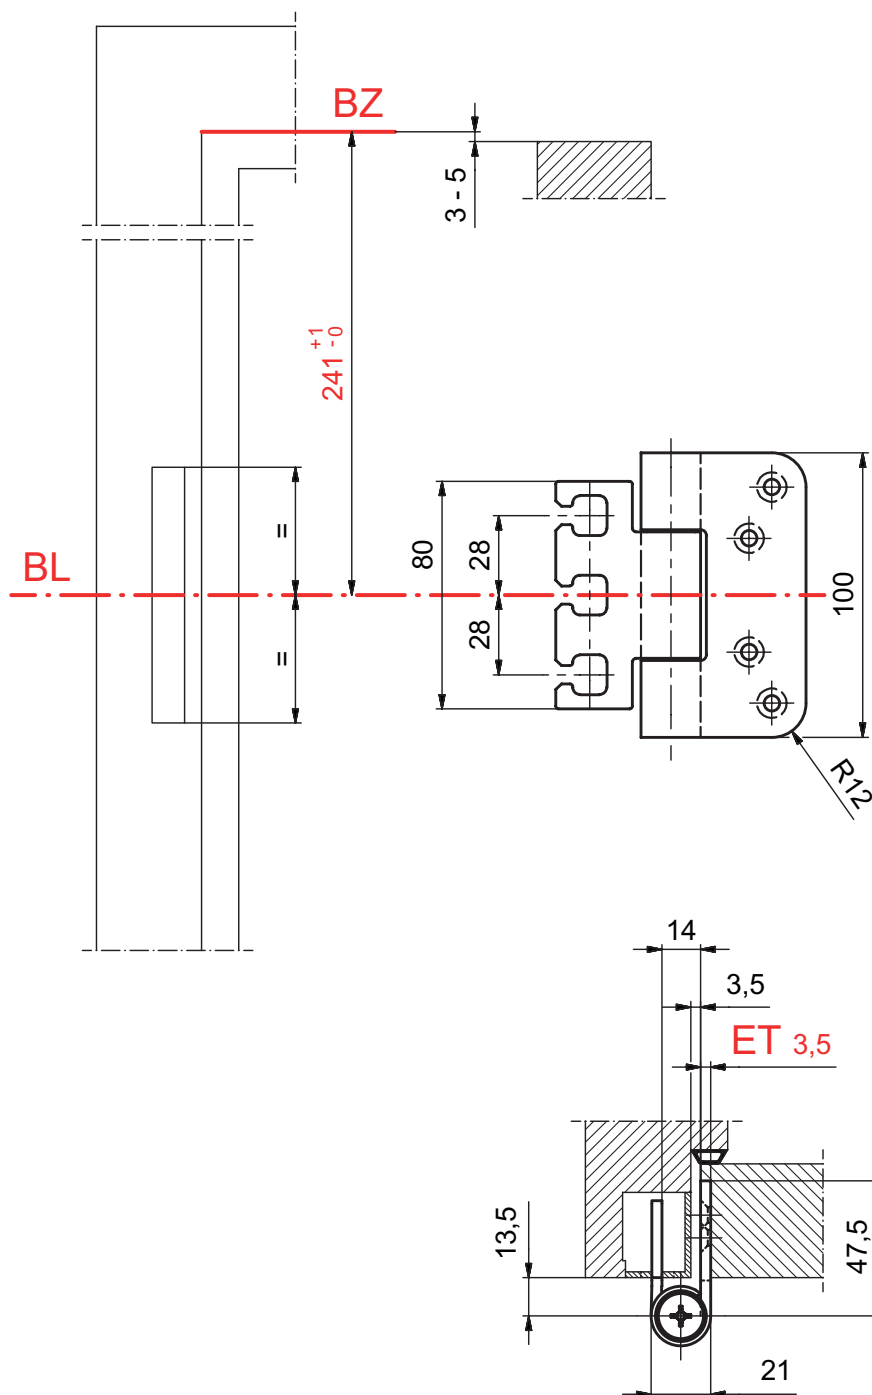

STX 10057 DK FB

STX Objektband



Produktprofil


Für gefälzte - flächenbündige Objekttüren
Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 100 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 100 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

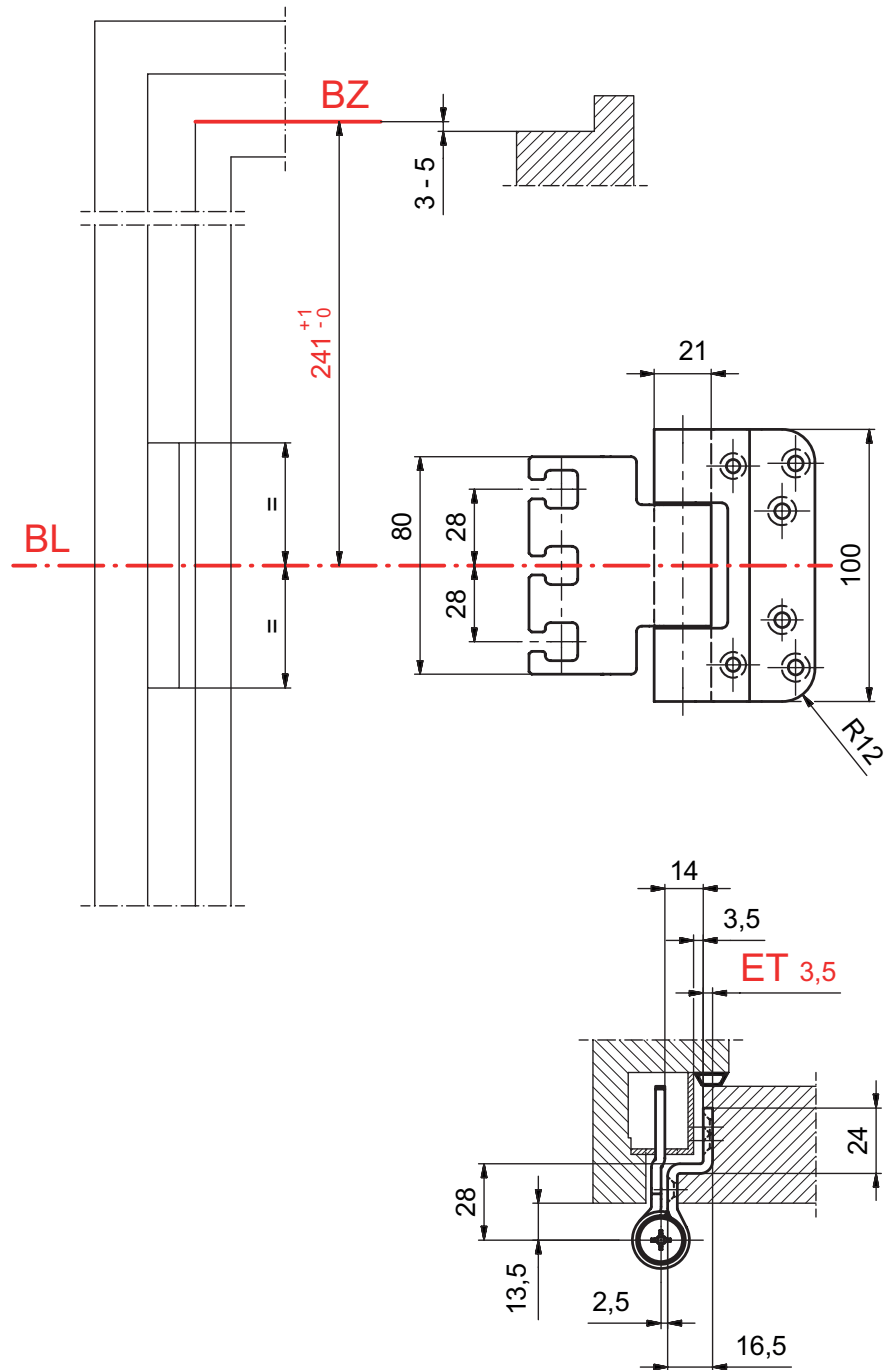

STX 10057 DK FB FD

STX Objektband



Produktprofil

Für gefälzt - flächenbündige

Schallschutztüren

Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen

Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX

Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift

Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt

Grösse: 100 mm

Rollendurchmesser: 21 mm

Materialstärke: 3,5 mm

Belastbarkeit: 100 kg

(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:

Stiftsicherung (AS)

Tragbolzen 12 x 60 mm


Zierkopf ZK

Oberflächen:

RAL beschichtet

Glanz Chrom

Glanz Gold

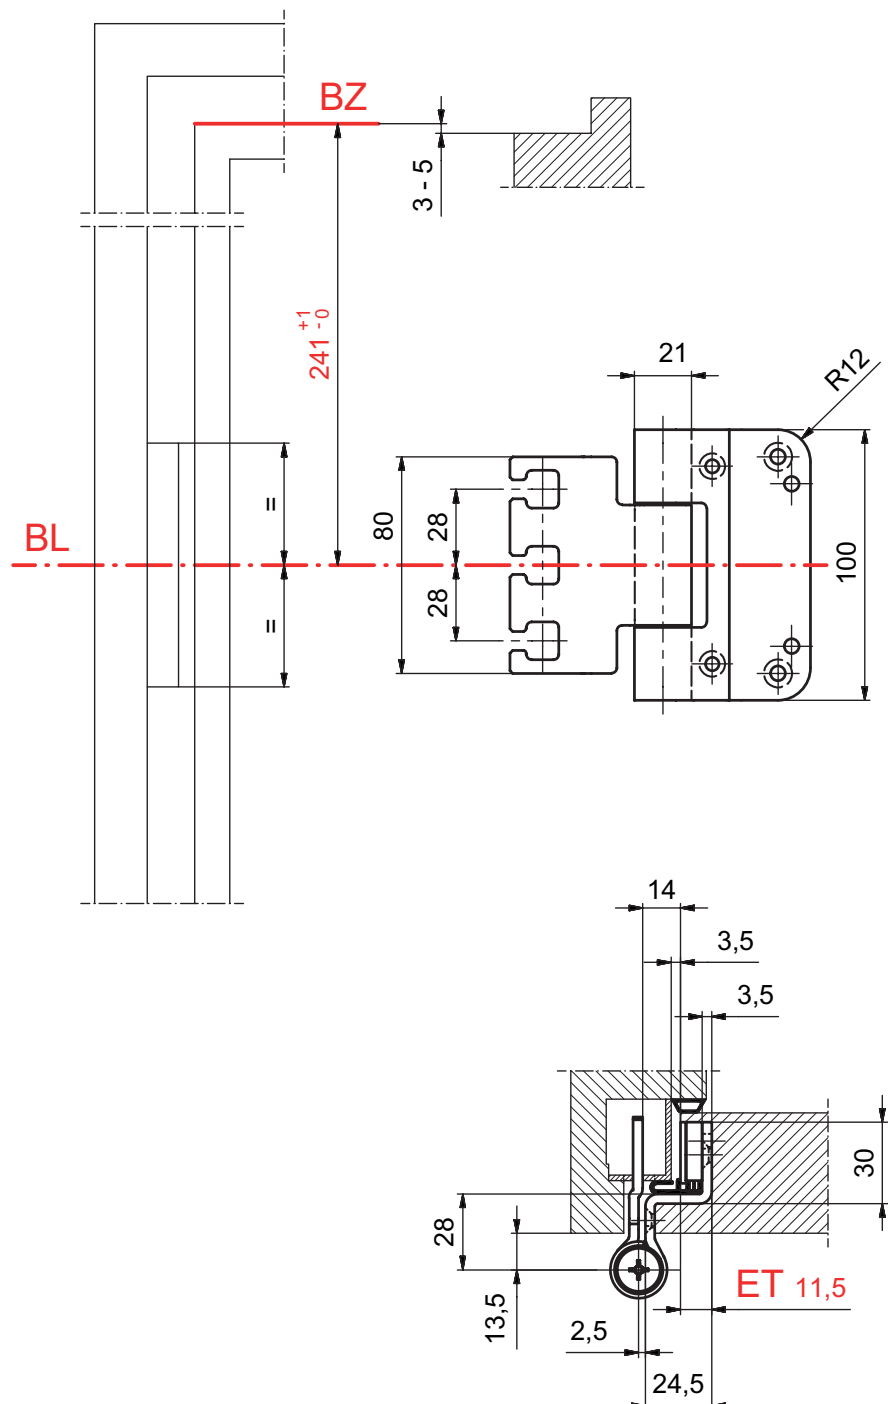

A-STX 10057 FB

STX Objektband



Produktprofil


Für gefälzt - flächenbündige Objektüren
An Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 100 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Rollenhöhe 95 mm
Lappenhöhe 95 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 80 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragzapfen
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

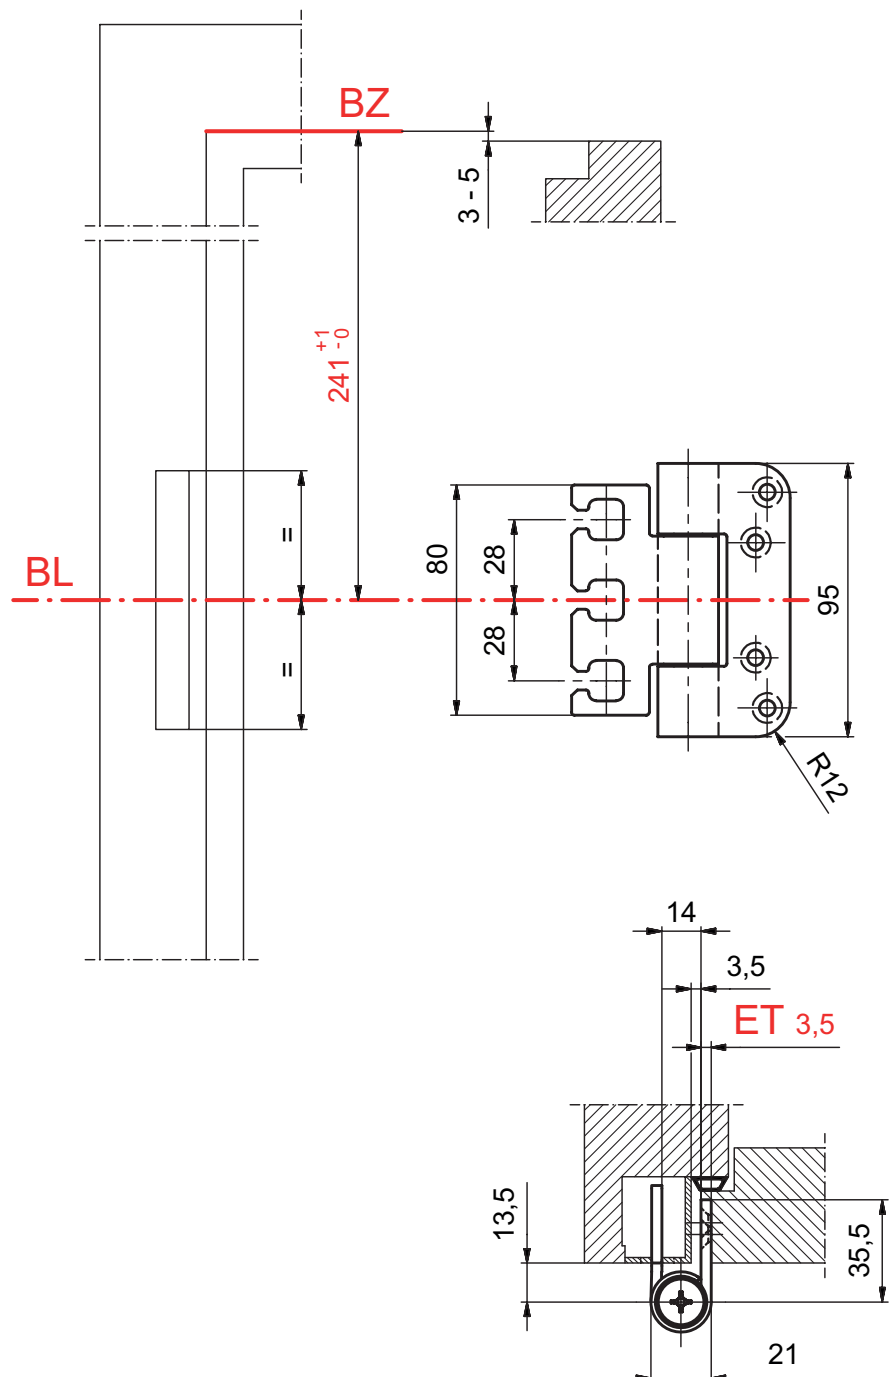

STX 10057 FB

STX Objektband



Produktprofil


Für gefälzt - flächenbündige Objekttüren
Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 100 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 80 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

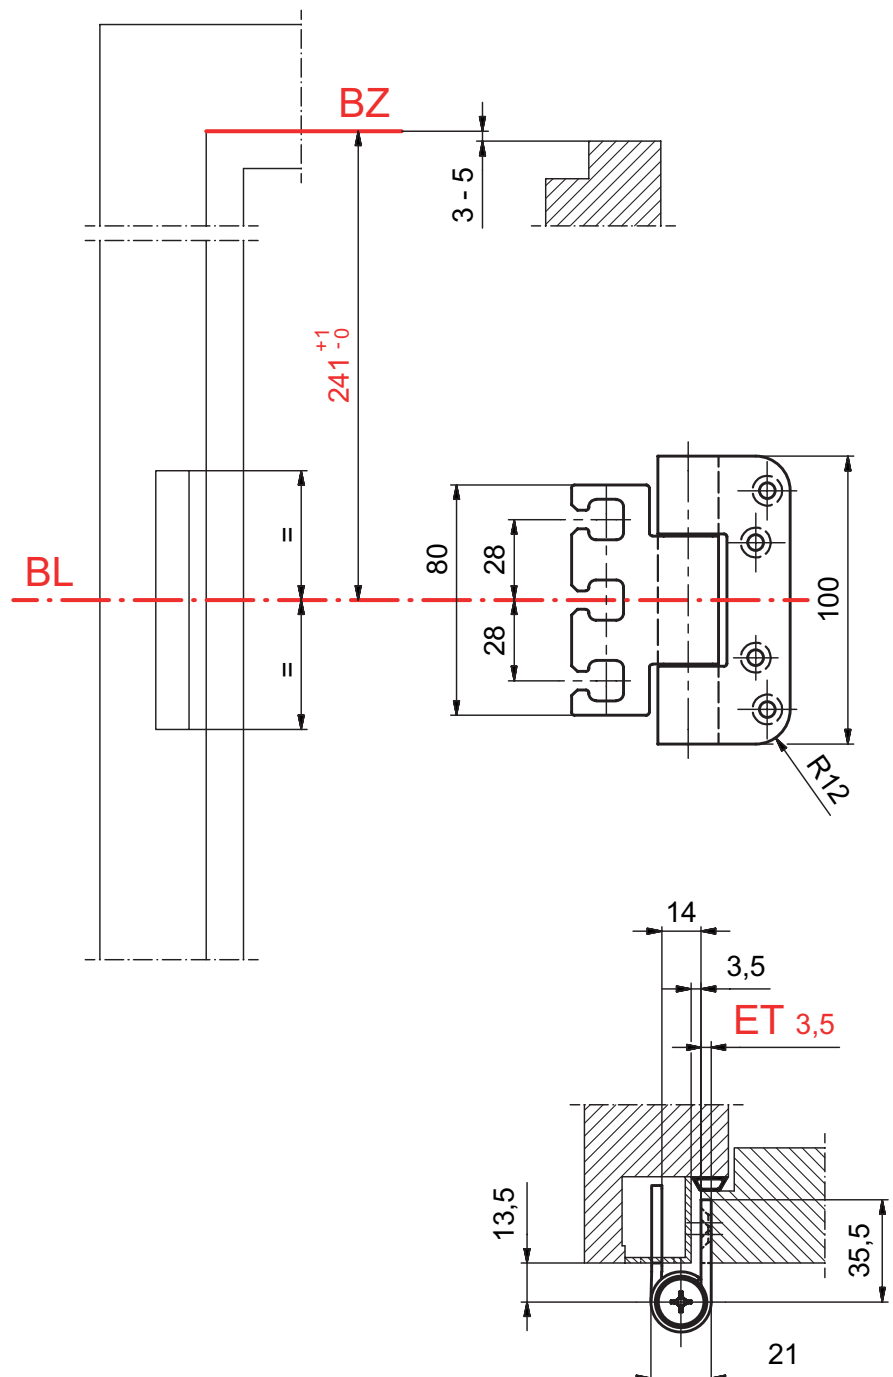

A-STX 10057-13

STX Objektband



Produktprofil


Für gefälzte Objekttüren
Türüberschlag 13 mm
An Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 100 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Rollenhöhe: 100 mm
Lappenhöhe: 103 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 100 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragzapfen
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

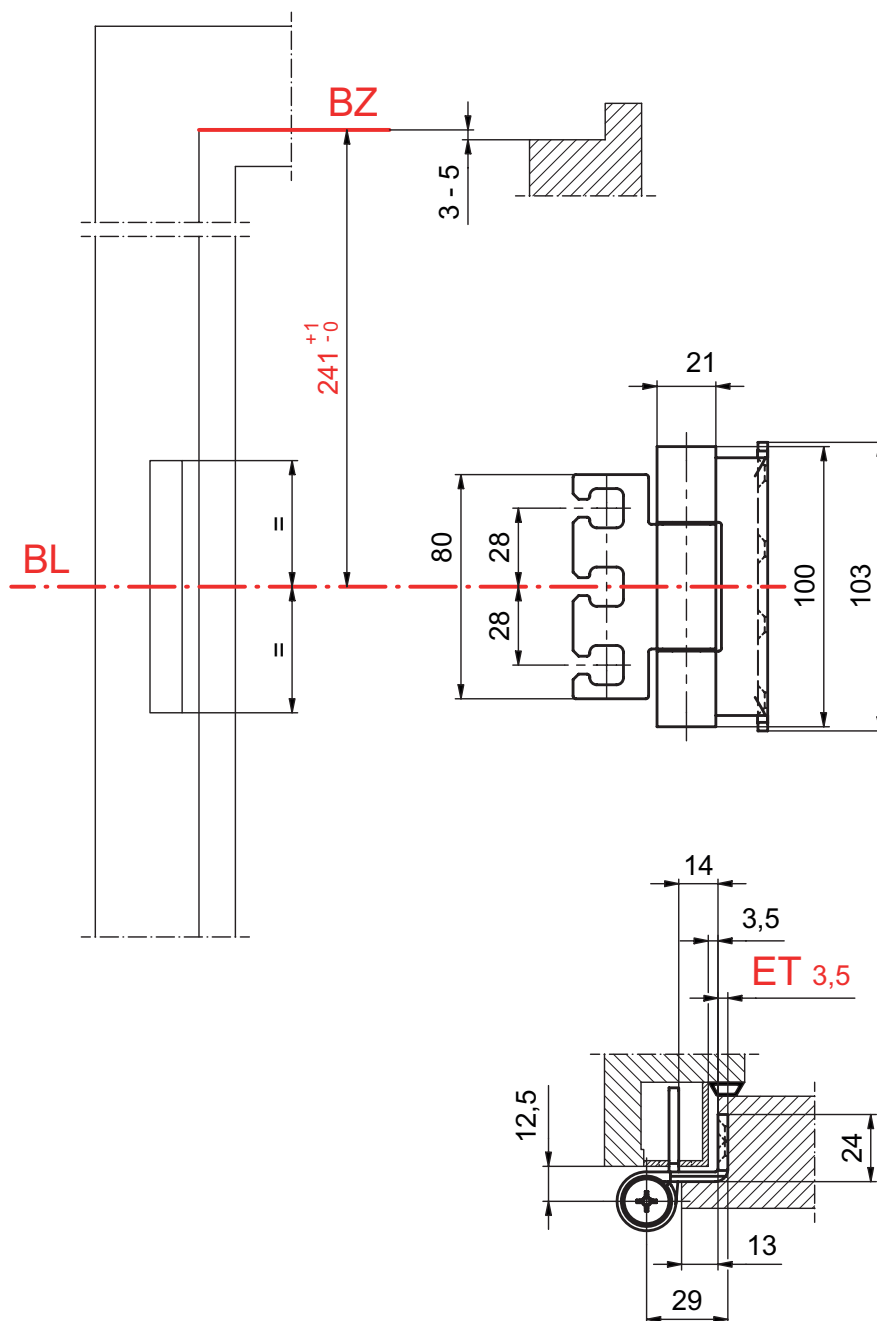

STX 10057-13

STX Objektband

EN
1935

Klassifizierungsschlüssel*

3	7	4	0	1	4	0	11
---	---	---	---	---	---	---	----



Produktprofil


Für gefälzte Objekttüren
Türüberschlag 13 mm
Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 100 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 100 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

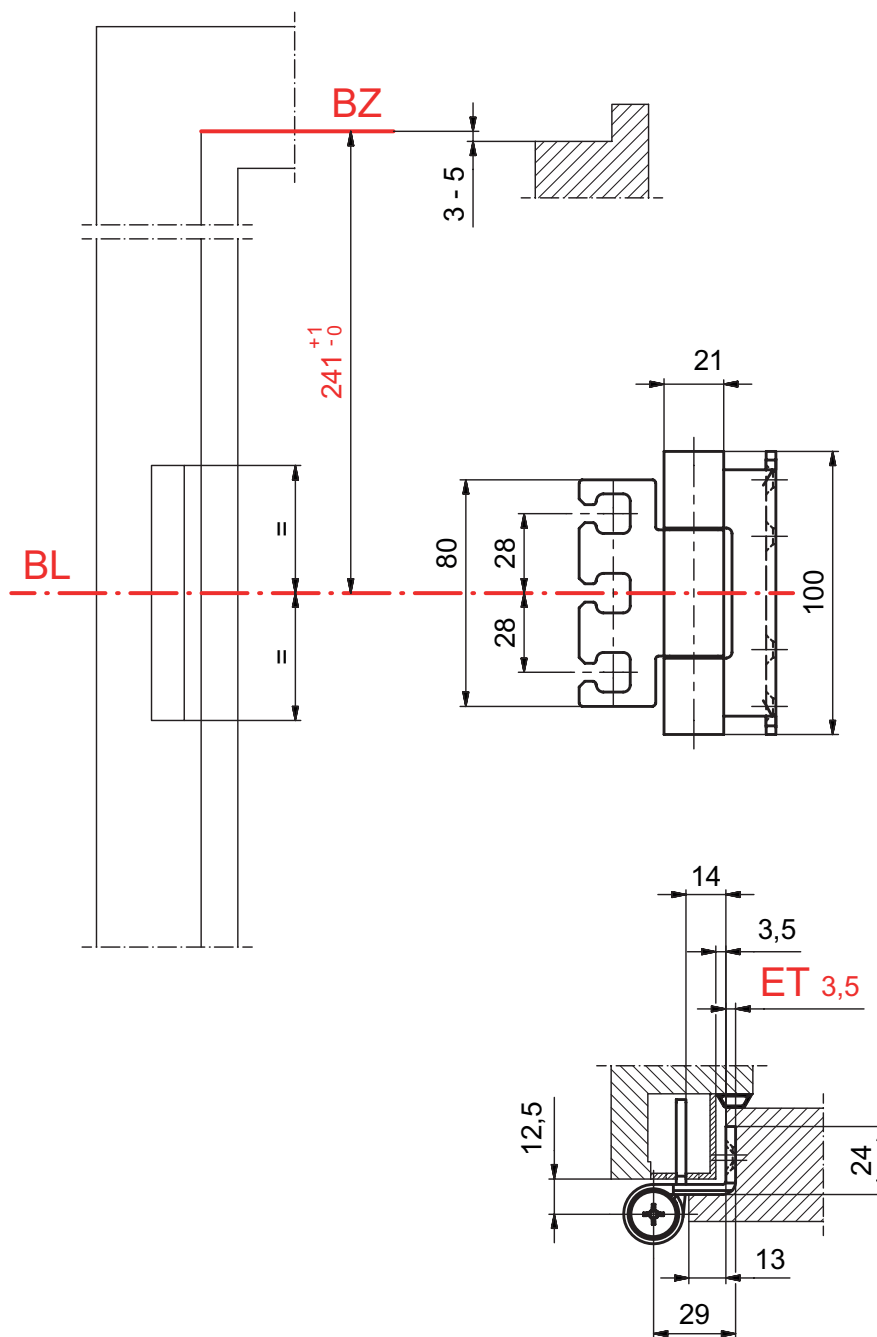

STX 10057-13 FD

STX Objektband



Produktprofil


Für gefälzte Schallschutztüren
Türüberschlag 13 mm
Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 100 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 100 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

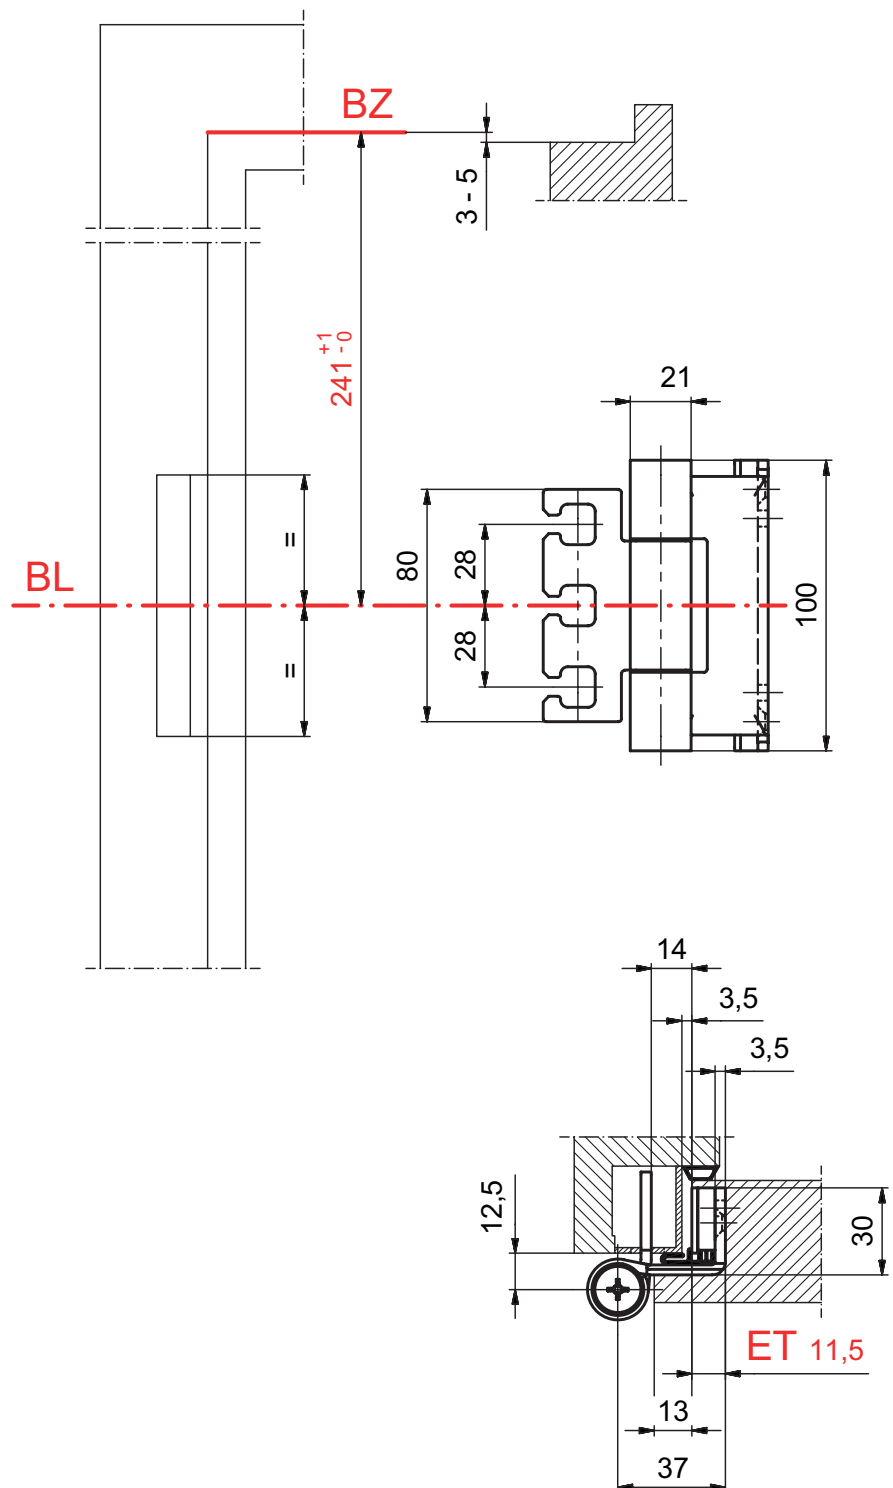

A-STX 10057-15

STX Objektband



Produktprofil


Für gefälzte Objekttüren
Türüberschlag 15 mm
An Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 100 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Rollenhöhe: 100 mm
Lappenhöhe: 103 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 100 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragzapfen
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

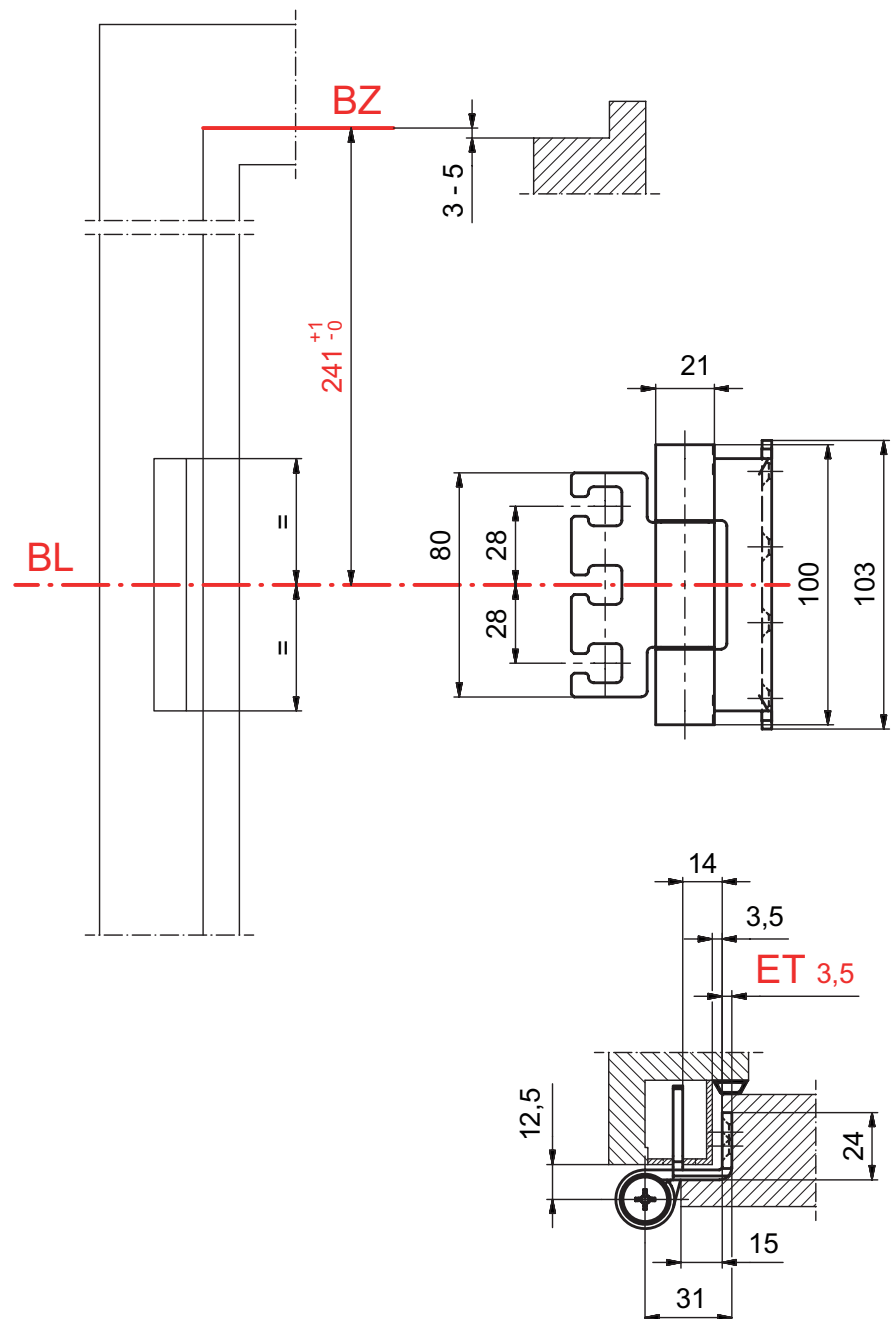

STX 10057-15

STX Objektband



Produktprofil


für gefälzte Objekttüren
Türüberschlag 15 mm
Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 100 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 100 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

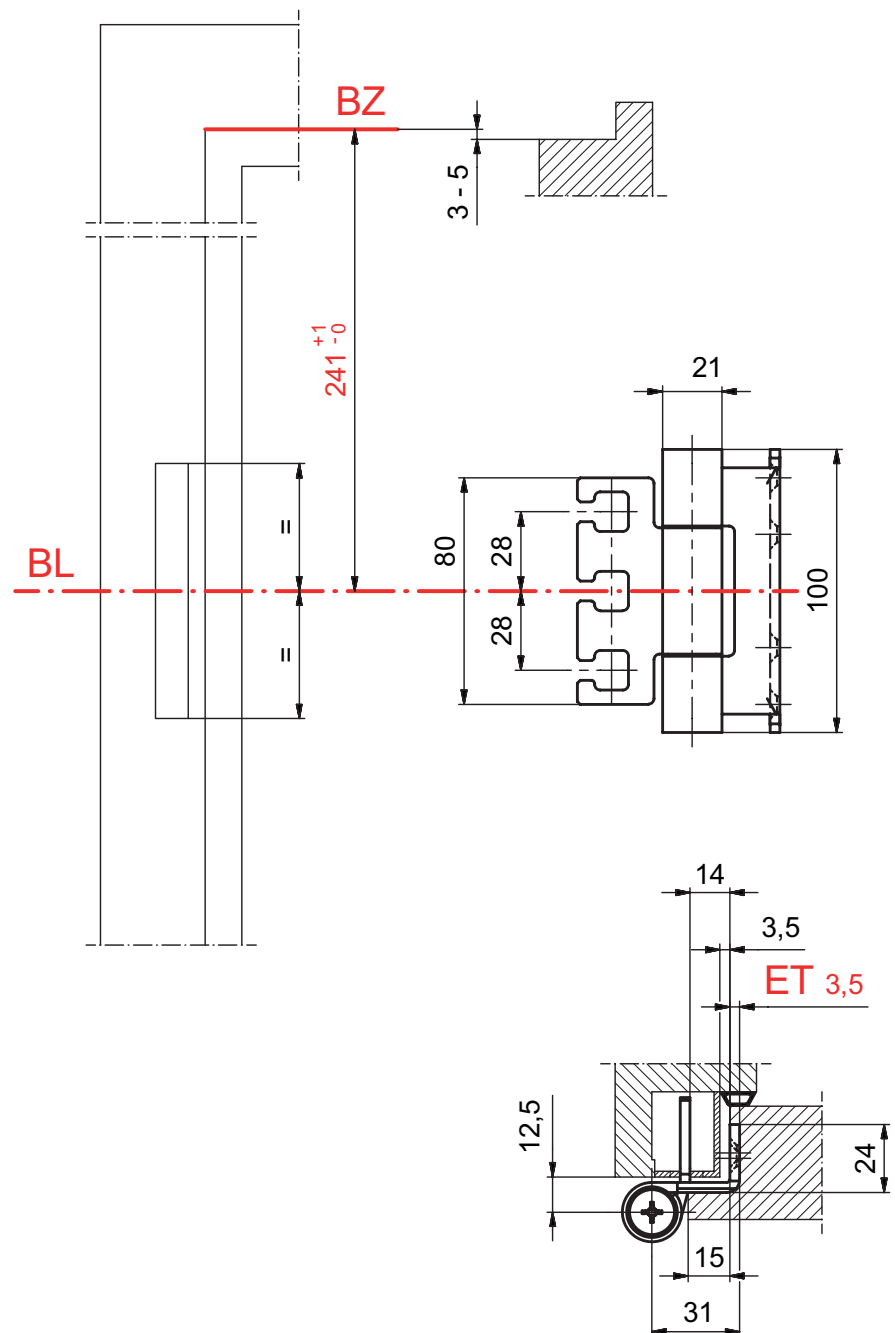

A-STX 10057-15 FD

STX Objektband



Produktprofil

Für gefälzte Schallschutztüren

Türüberschlag 15 mm

An Holz, Stahl und Aluminiumzargen

Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX

Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift

Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt

Grösse: 100 mm

Rollendurchmesser: 21 mm

Rollenhöhe: 100 mm

Lappenhöhe: 103 mm

Materialstärke: 3,5 mm

Belastbarkeit: 100 kg

(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:

Stiftsicherung (AS)

Tragzapfen


Zierkopf ZK

Oberflächen:

RAL beschichtet

Glanz Chrom

Glanz Gold

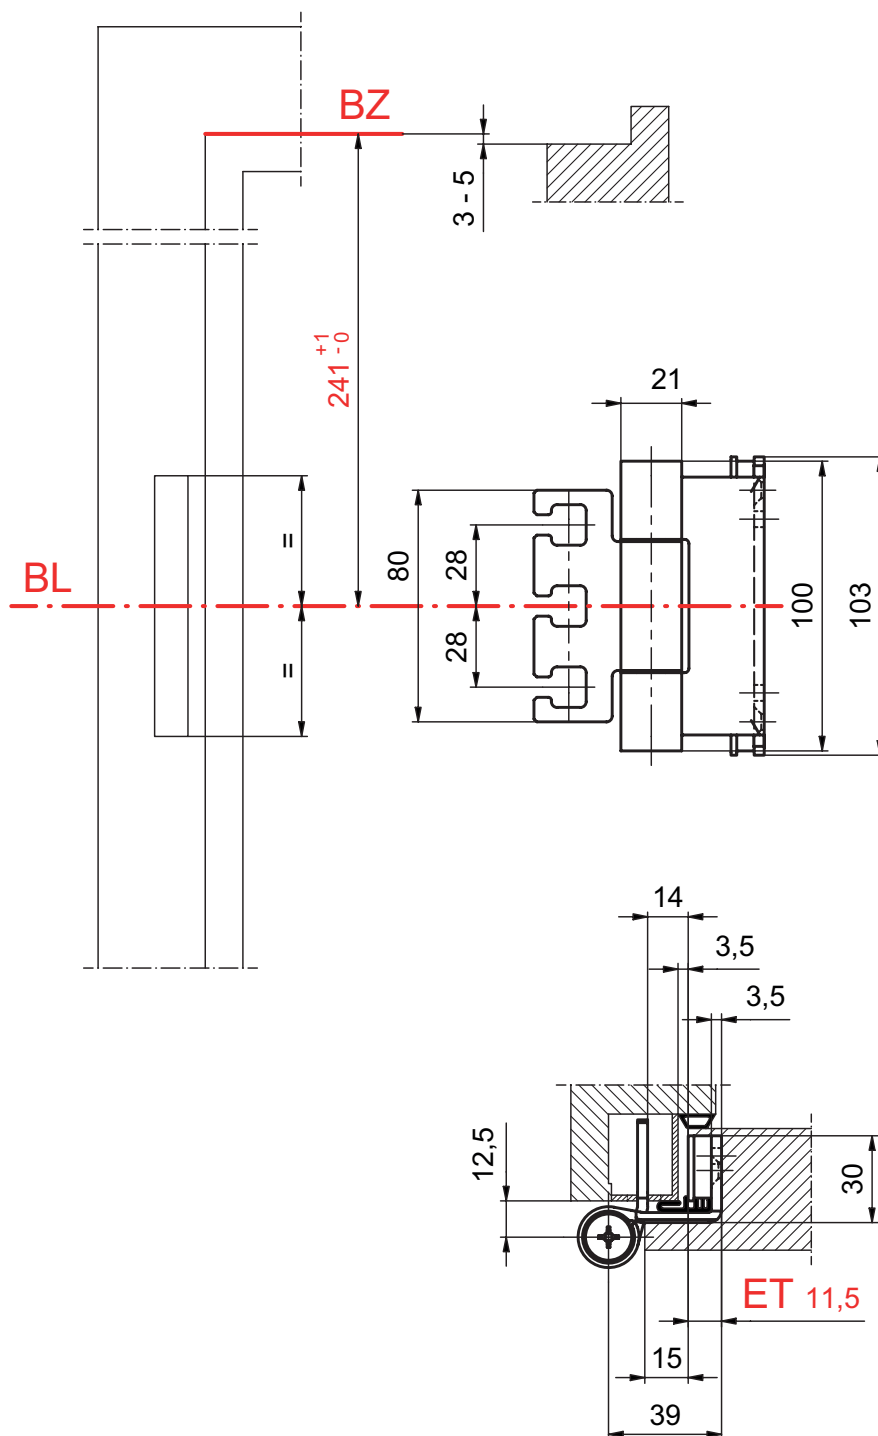

STX 10057-15 FD

STX Objektband



Produktprofil

Für gefälzte Schallschutztüren

Türüberschlag 15 mm

Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen

Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX

Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift

Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt

Grösse: 100 mm

Rollendurchmesser: 21 mm

Materialstärke: 3,5 mm

Belastbarkeit: 100 kg

(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:

Stiftsicherung (AS)

Tragbolzen 12 x 60 mm


Zierkopf ZK

Oberflächen:

RAL beschichtet

Glanz Chrom

Glanz Gold

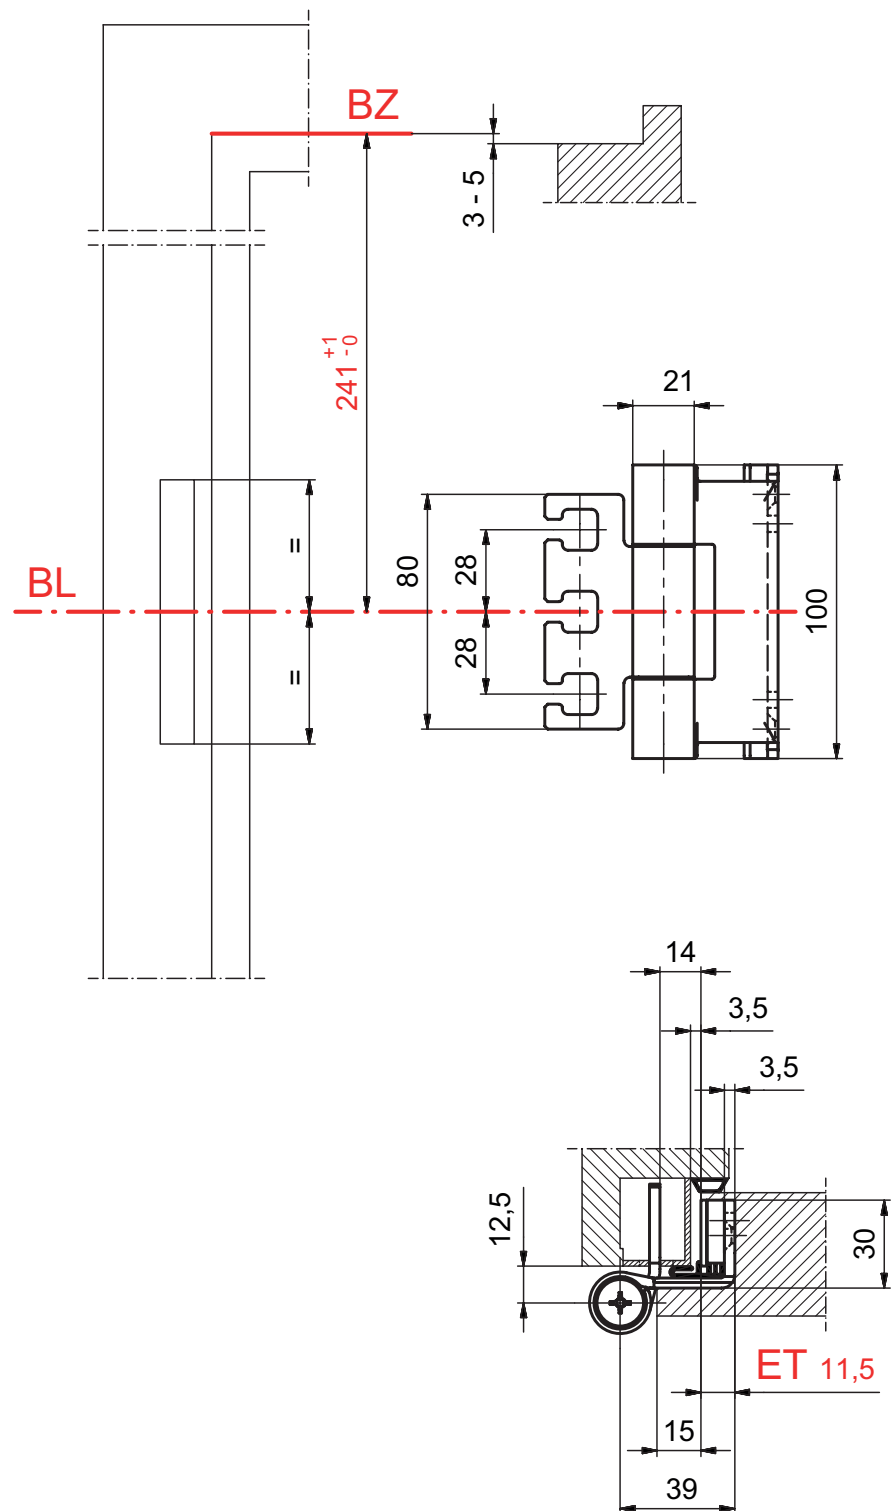

STX 12047

STX Objektband

EN
1935

Klassifizierungsschlüssel*

4	7	6	1	1	4	1	13
---	---	---	---	---	---	---	----



Produktprofil


Für ungefälzte Objektüren
Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 120 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 120 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

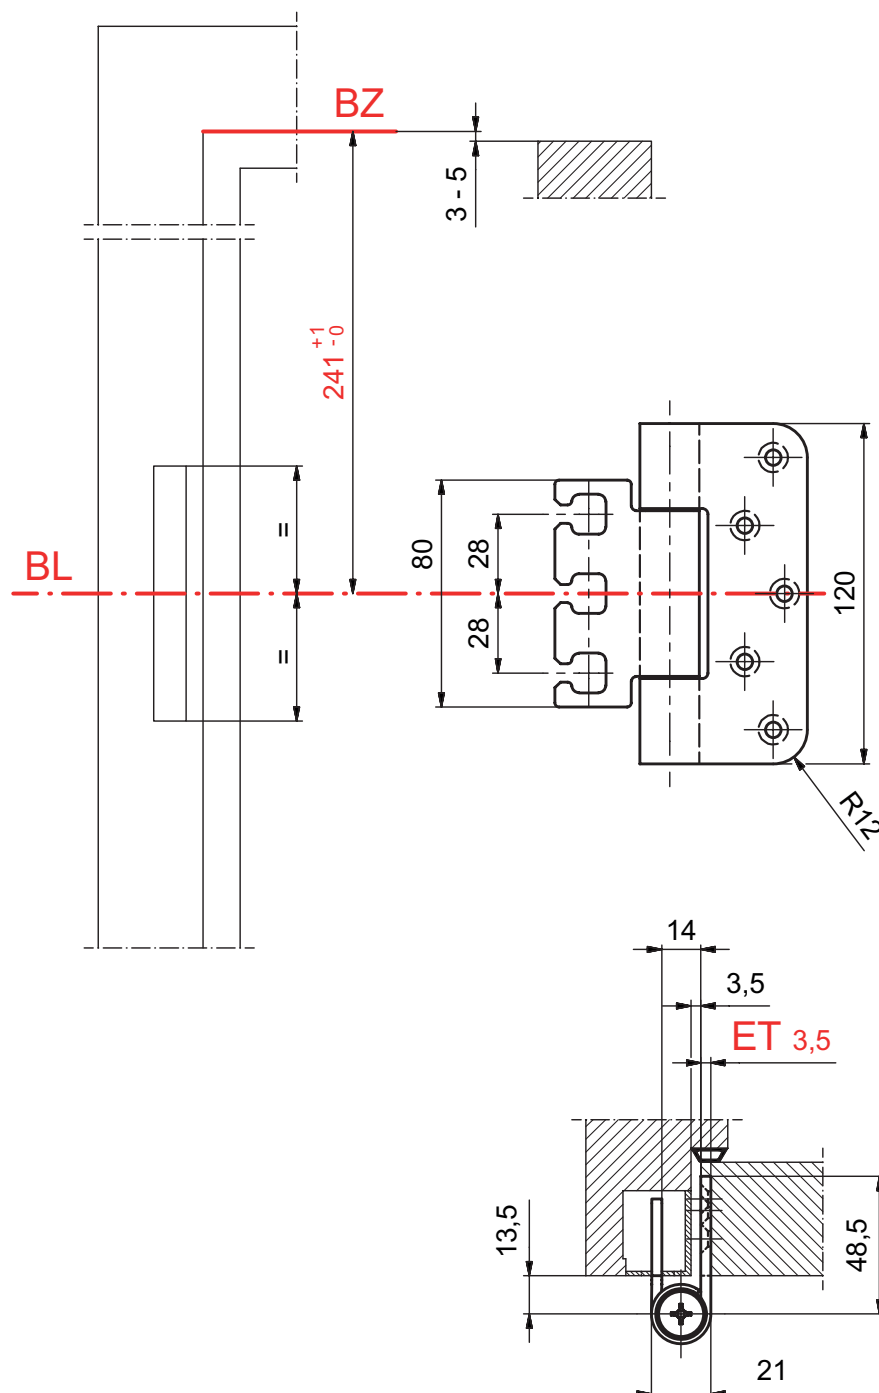

STX 12057 DK FB

STX Objektband



Produktprofil


Für gefälzt - flächenbündige Objektüren
Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 120 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 120 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

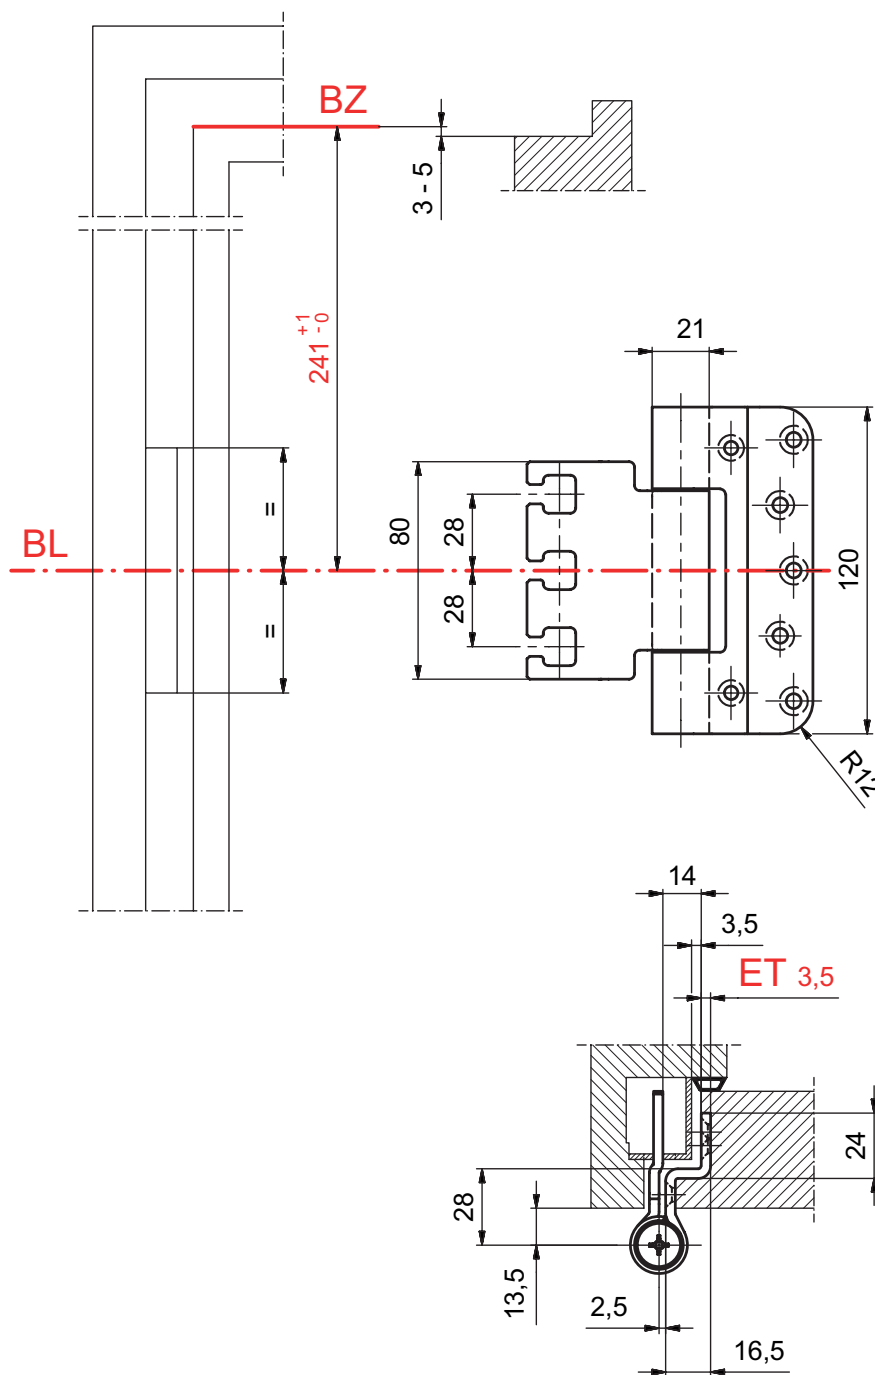

STX 12057 FB

STX Objektband



Produktprofil


Für gefälzt - flächenbündige Objekttüren
Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 120 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 100 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

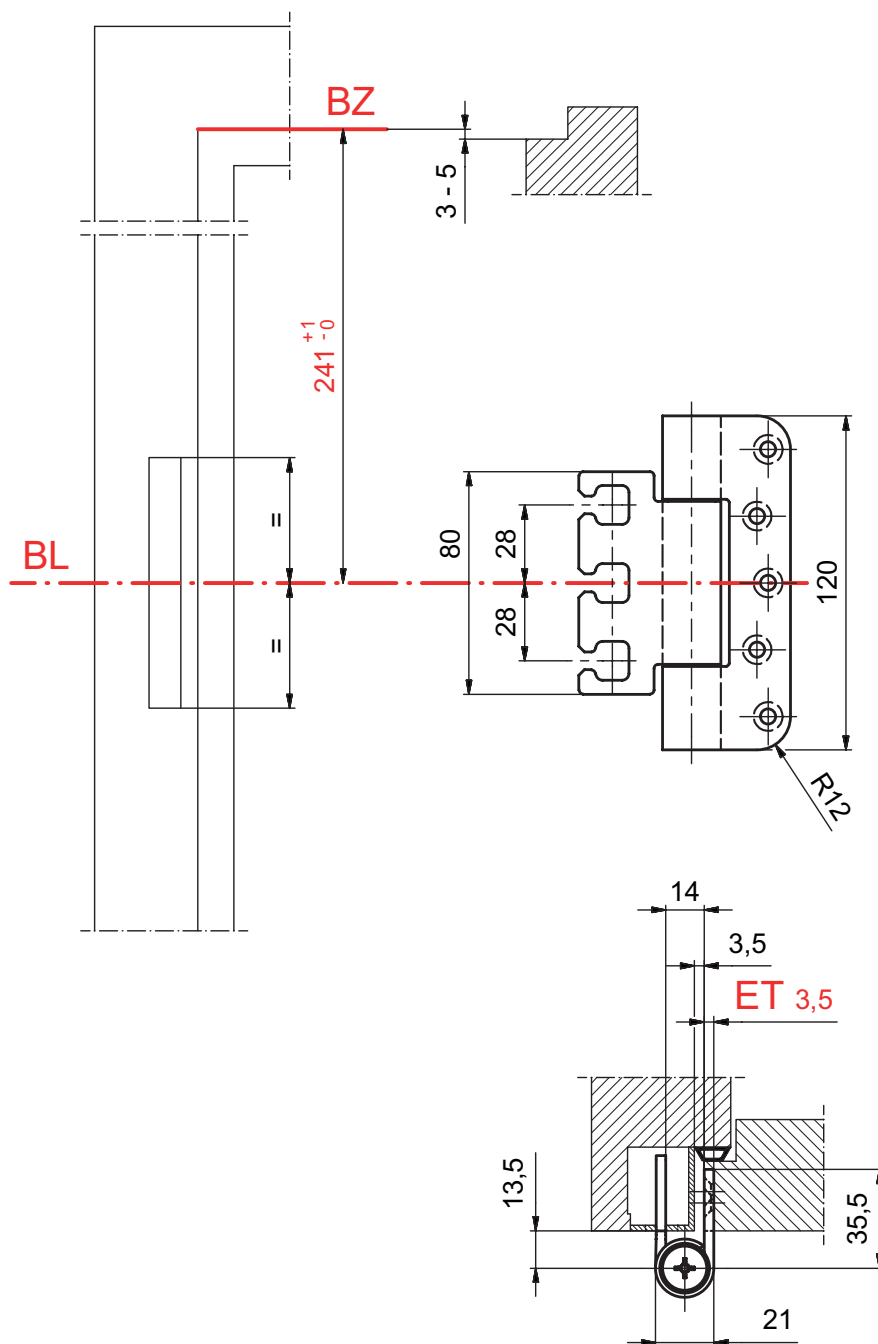

A-STX 12057-13

STX Objektband



Produktprofil


Für gefälzte Objekttüren
Türüberschlag 13 mm
An Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 120 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Rollenhöhe: 120 mm
Lappenhöhe: 128 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 120 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragzapfen
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

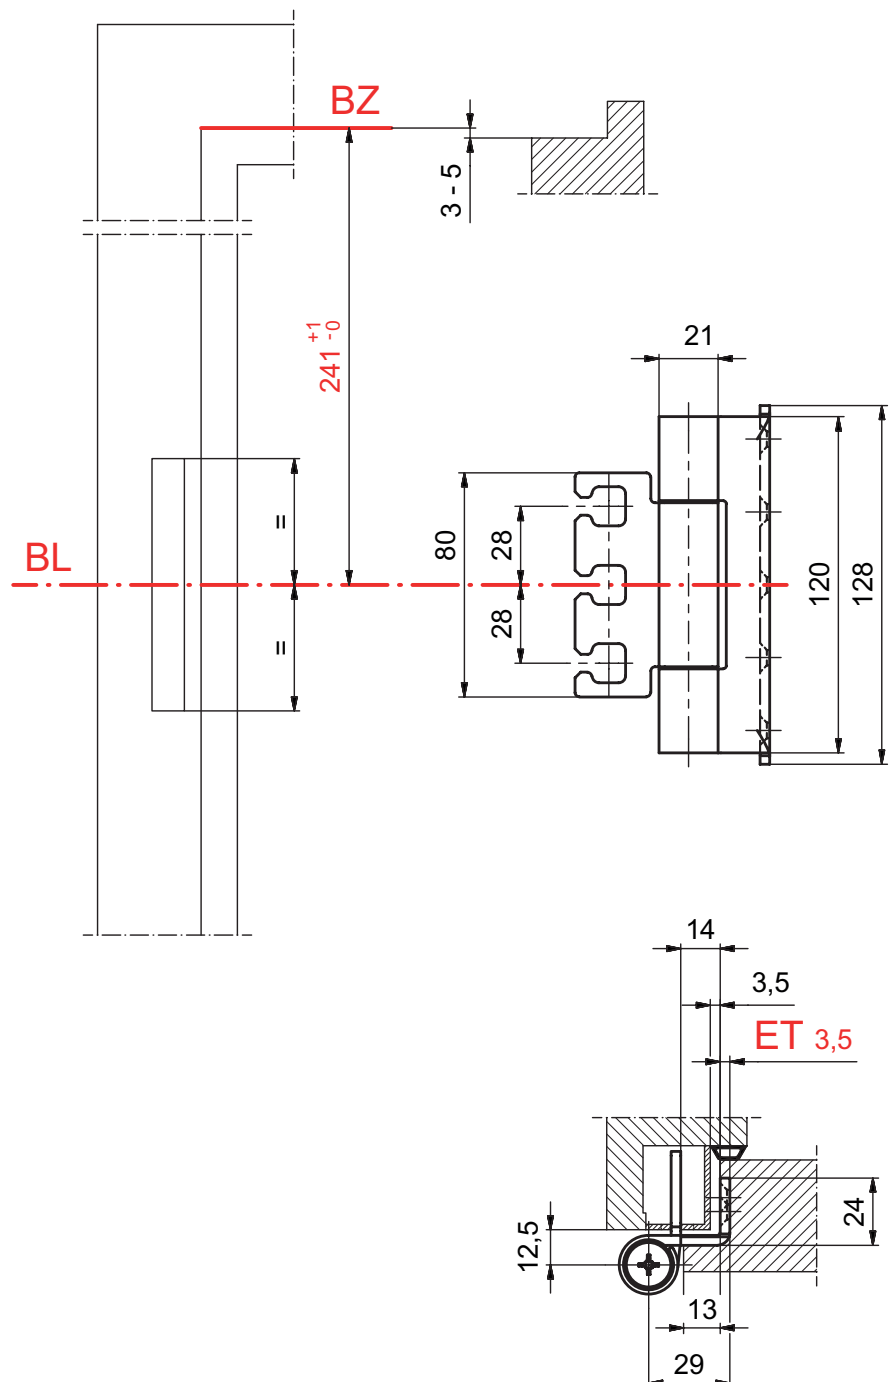

STX 12057-13

STX Objektband

EN
1935

Klassifizierungsschlüssel*

3	7	4	1	1	4	0	11
---	---	---	---	---	---	---	----



Produktprofil



Für gefälzte Objekttüren
Türüberschlag 13 mm
Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 120 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 120 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)


Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

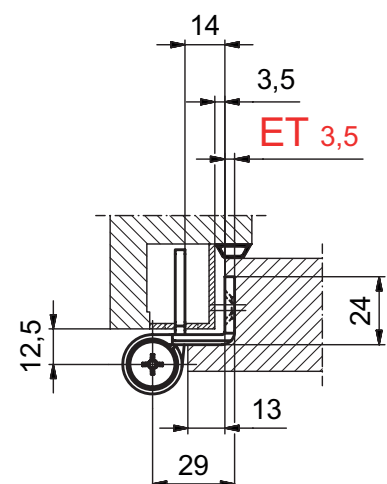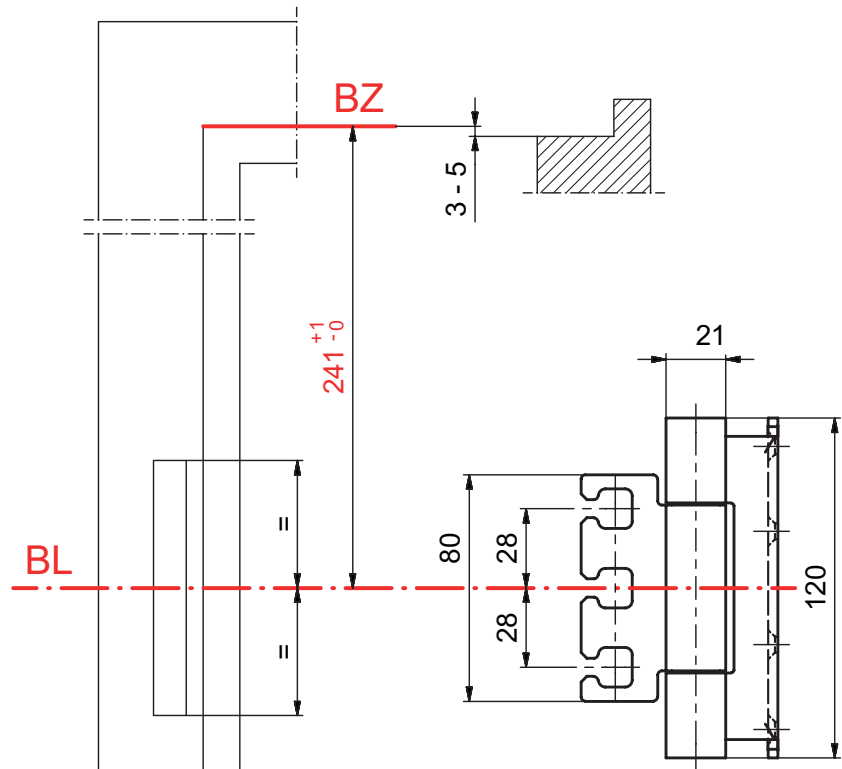

A-STX 12057-15

STX Objektband

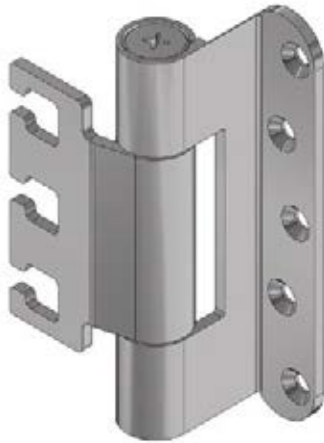

Produktprofil


Für gefälzte Objekttüren
Türüberschlag 15 mm
An Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 120 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Rollenhöhe: 120 mm
Lappenhöhe: 128 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 120 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragzapfen
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

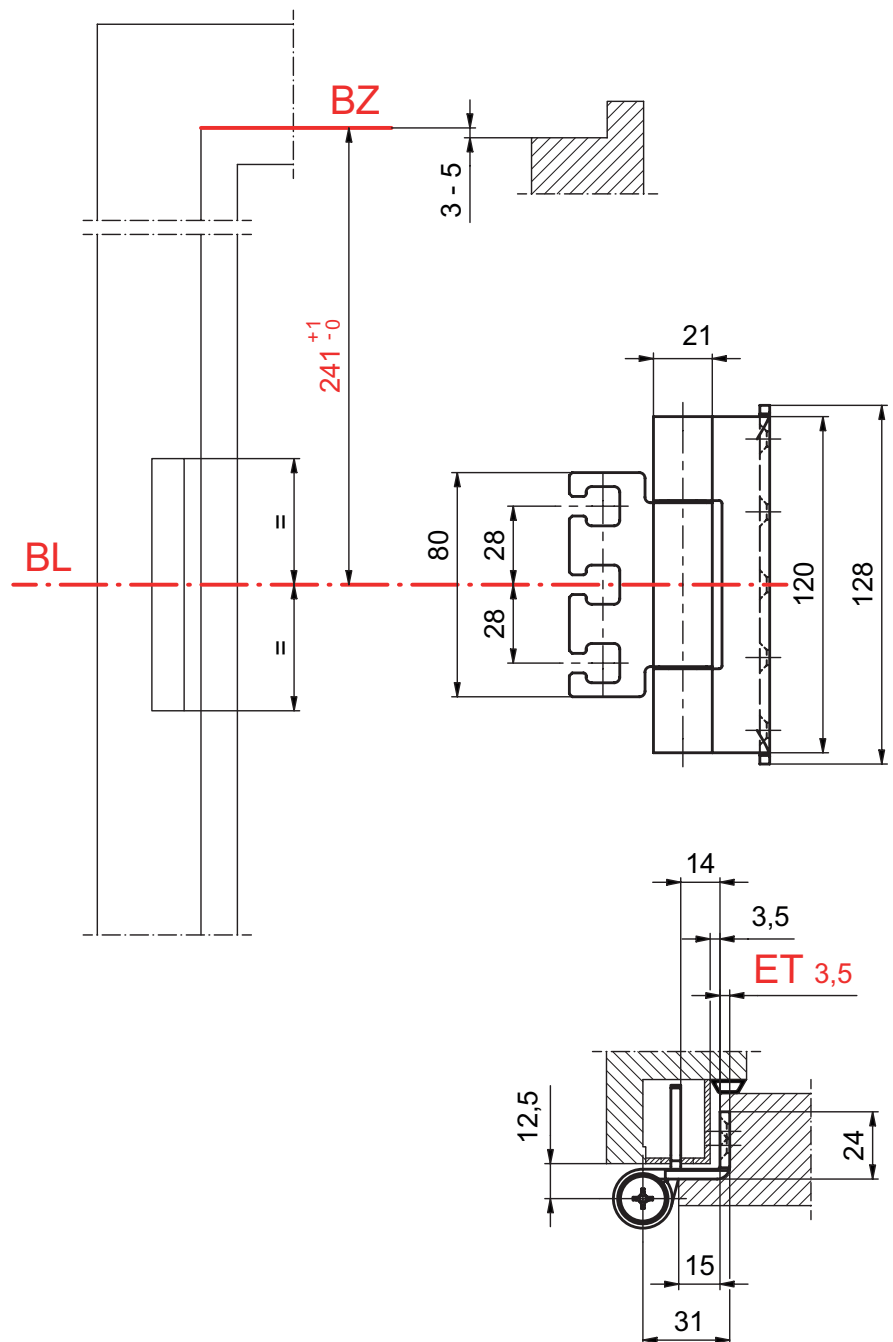

STX 12057-15

STX Objektband

EN
1935

Klassifizierungsschlüssel*

3	7	4	1	1	4	0	11
---	---	---	---	---	---	---	----



Produktprofil



Für gefälzte Objekttüren
Türüberschlag 15 mm
Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 120 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 120 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

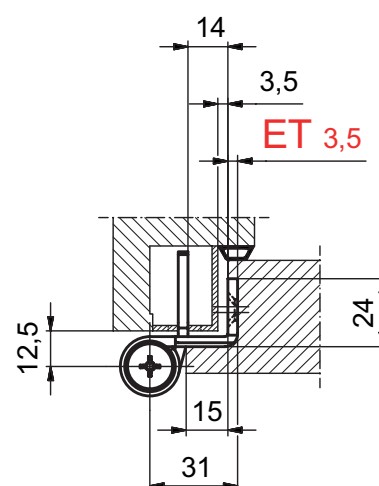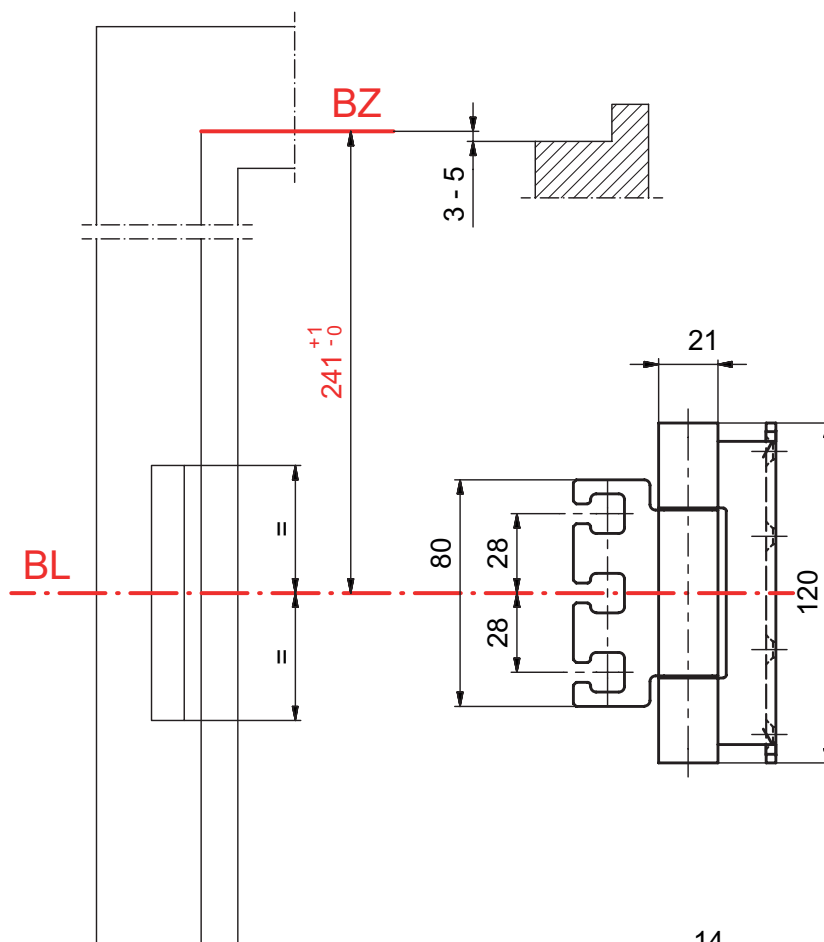

STX 16047

STX Objektband

EN
1935

Klassifizierungsschlüssel*

4	7	7	1	1	4	1	14
---	---	---	---	---	---	---	----



Produktprofil


Für ungefälzte Objektüren
Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 200 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

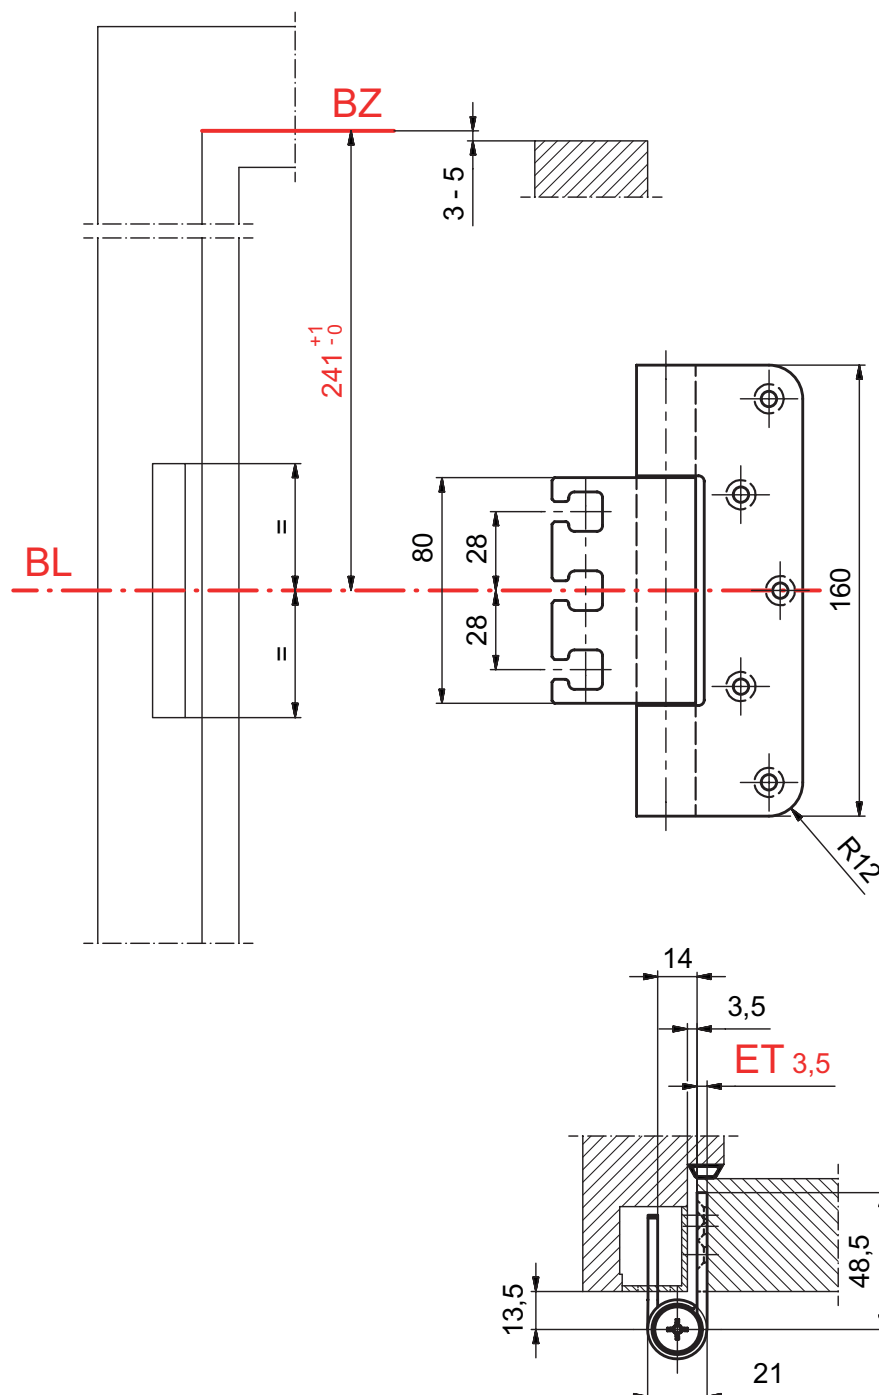

STX 16047 Comfort

STX Objektband



Produktprofil

Für ungefälzte Objektüren
Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung


Dank Comfort-Funktion kann das Türblatt
ohne Demontage der Bänder entfernt werden.
Rahmenteil wird mittels rückzug der
Drehbolzen vom Flügelteil getrennt.

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 160 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

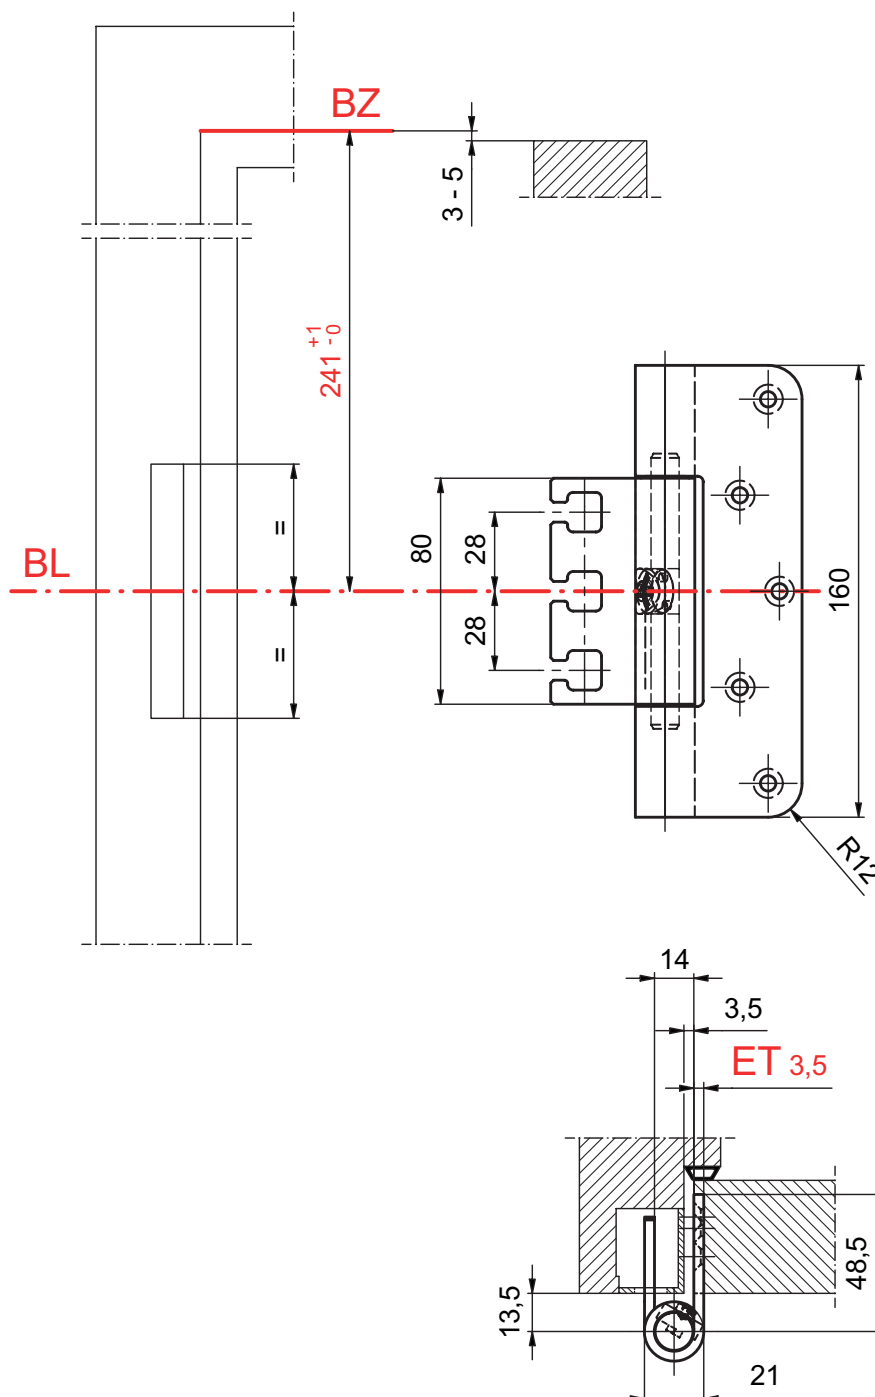

STX 16047 RC

STX Objektband



Produktprofil

Für ungefälzte einbruchhemmende
Objekttüren

Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen

Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX

Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift

Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt

Grösse: 160 mm

Rollendurchmesser: 21 mm

Materialstärke: 3,5 mm

Belastbarkeit 200 kg

(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:

Stiftsicherung (AS)

Tragbolzen 12 x 60 mm


Zierkopf ZK

Oberflächen:

RAL beschichtet

Glanz Chrom

Glanz Gold

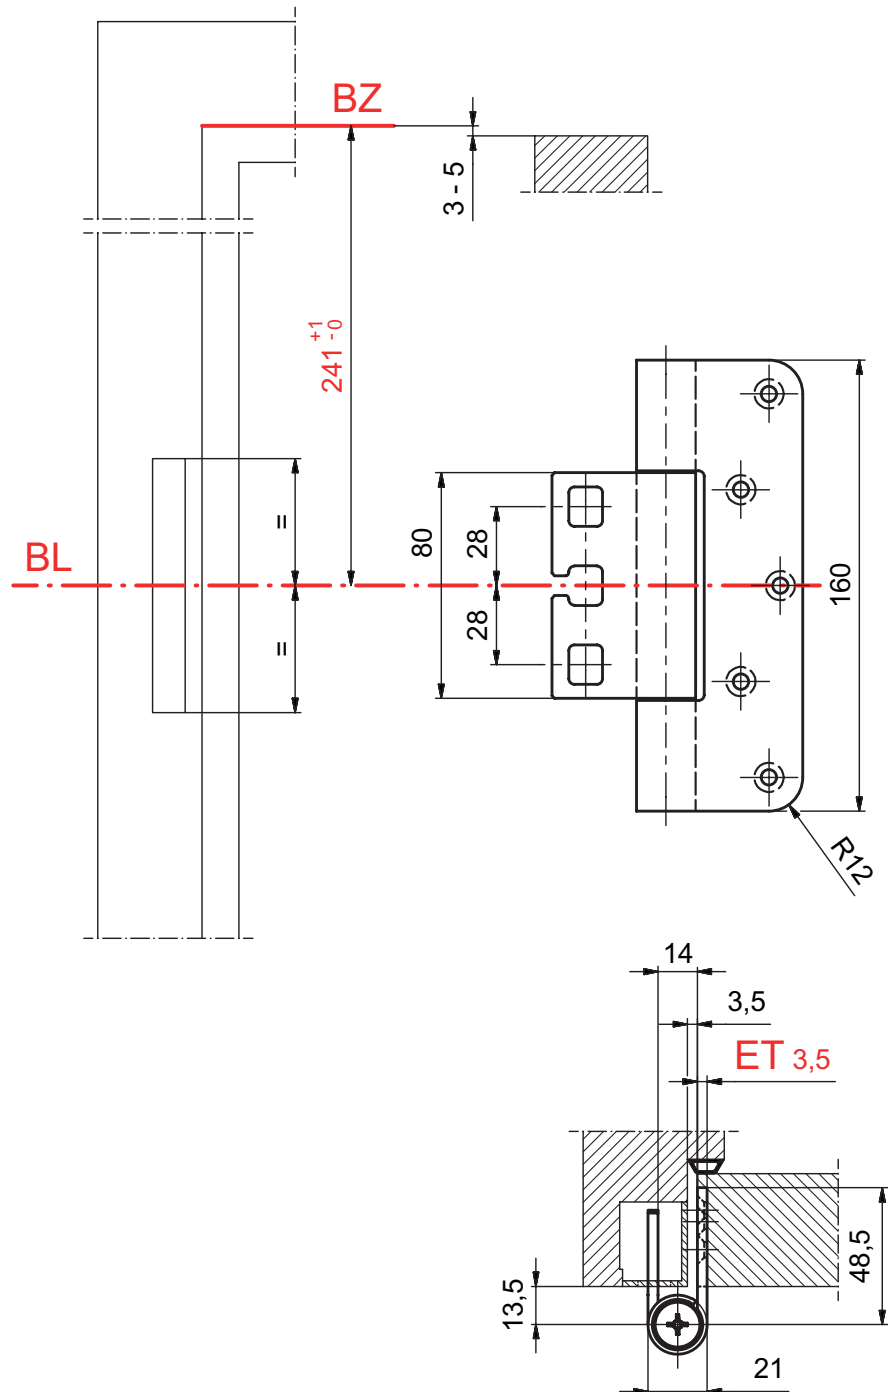

STX 16047-4vz

STX Objektband

EN
1935

Klassifizierungsschlüssel*

4	7	7	1	1	4	1	14
---	---	---	---	---	---	---	----



Produktprofil


Für ungefälzte schwere Objekttüren
Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser 22 mm
Materialstärke: 4 mm
Belastbarkeit 300 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

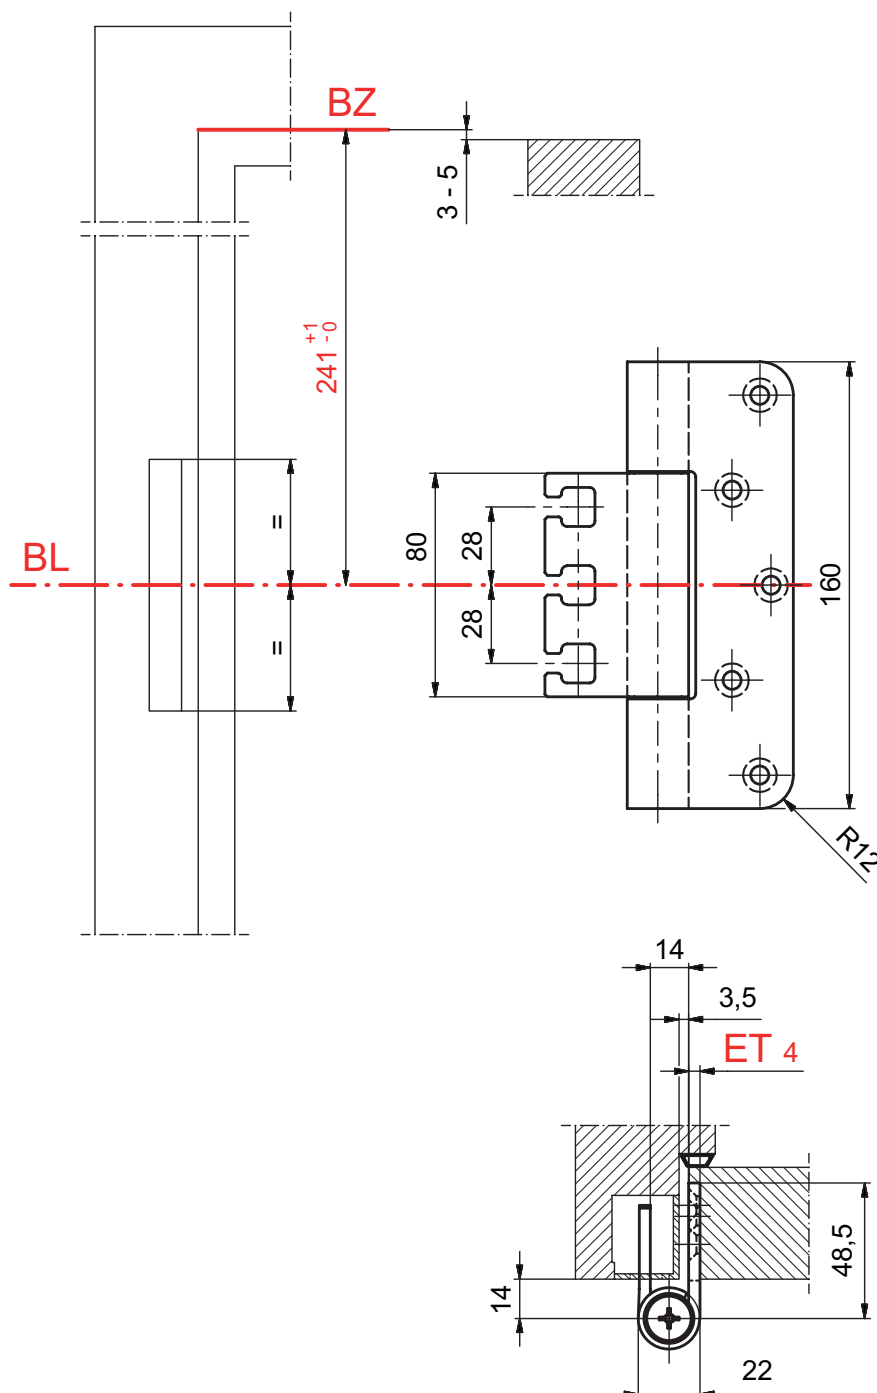

STX 16047-4vz RC

STX Objektband



Produktprofil


Für ungefälzte schwere einbruchhemmende
Objekttüren
Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser 22 mm
Materialstärke: 4 mm
Belastbarkeit 300 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

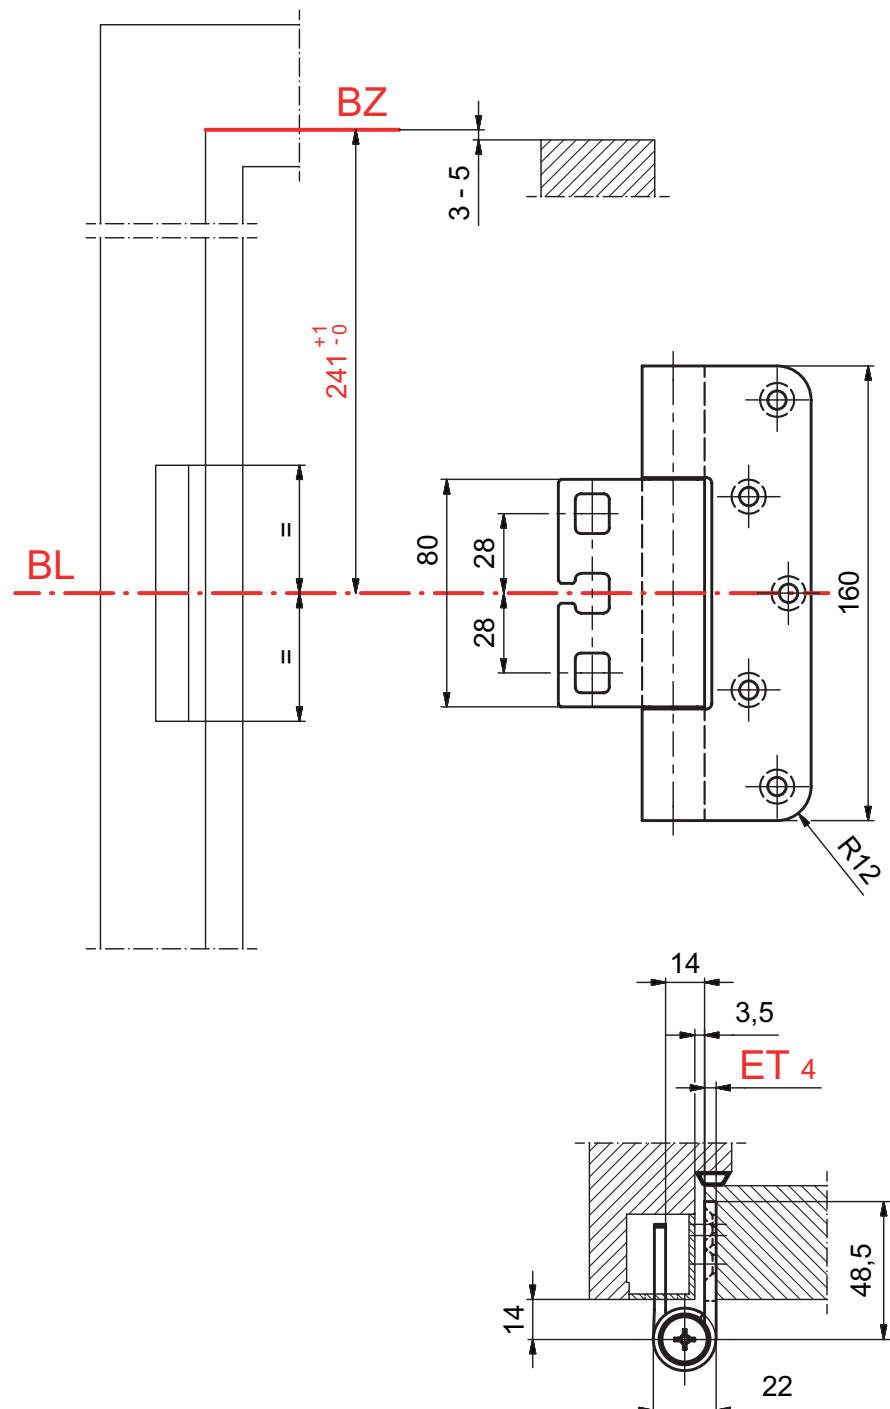

STX 16057-13

STX Objektband

EN
1935

Klassifizierungsschlüssel*

4	7	7	1	1	4	1	14
---	---	---	---	---	---	---	----



Produktprofil

Für gefälzte Objektüren

Türüberschlag 13 mm

Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen

Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX

Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift

Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt

Grösse: 160 mm

Rollendurchmesser: 21 mm

Materialstärke: 3,5 mm

Belastbarkeit 200 kg

(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:

Stiftsicherung (AS)

Tragbolzen 12 x 60 mm


Zierkopf ZK

Oberflächen:

RAL beschichtet

Glanz Chrom

Glanz Gold

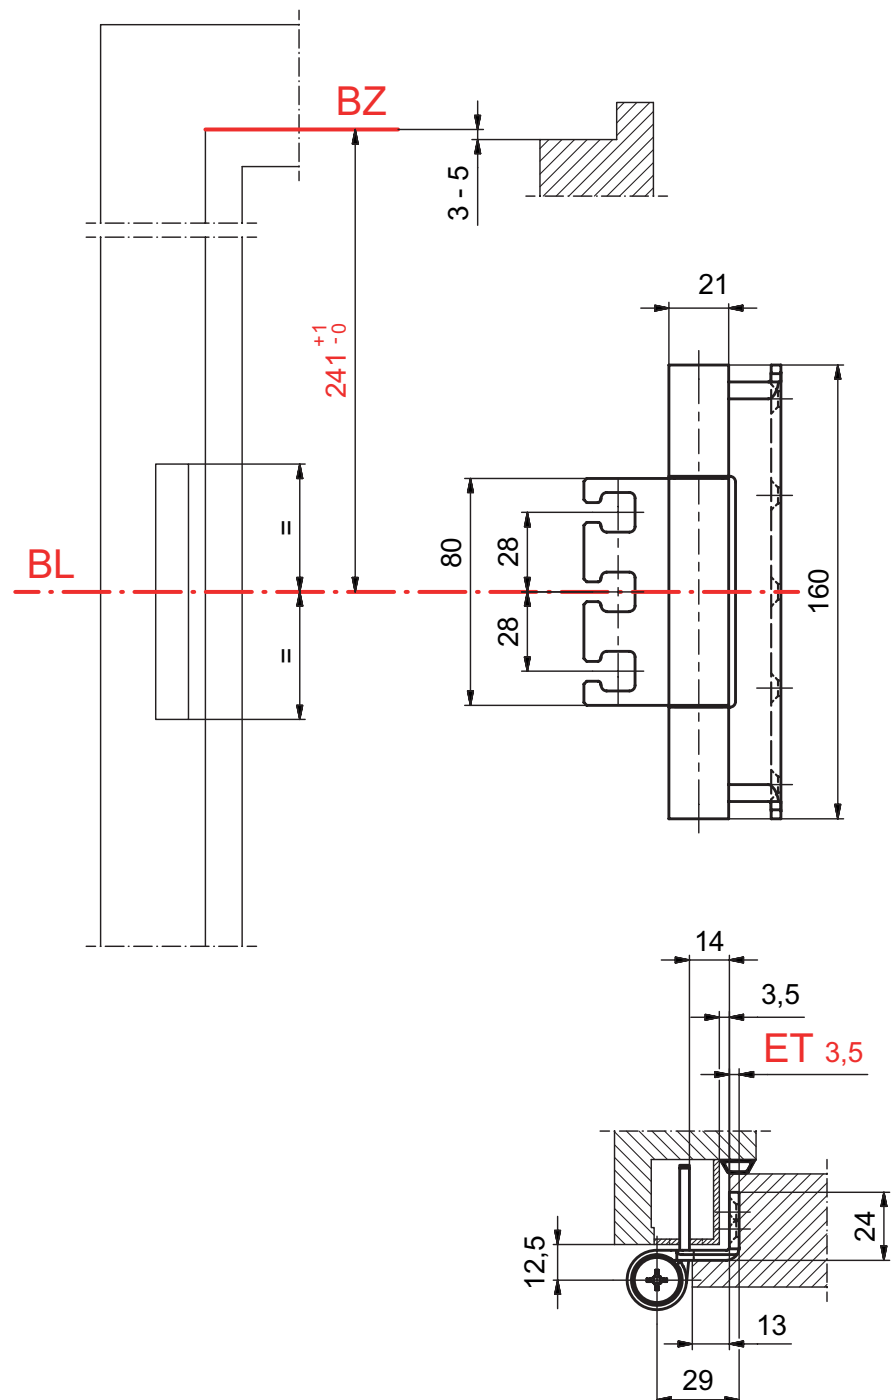

STX 16057-13 FD

STX Objektband

EN
1935

Klassifizierungsschlüssel*

4	7	7	1	1	4	1	14
---	---	---	---	---	---	---	----



Produktprofil



Für gefälzte Schallschutztüren
Türüberschlag 13 mm
Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 200 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

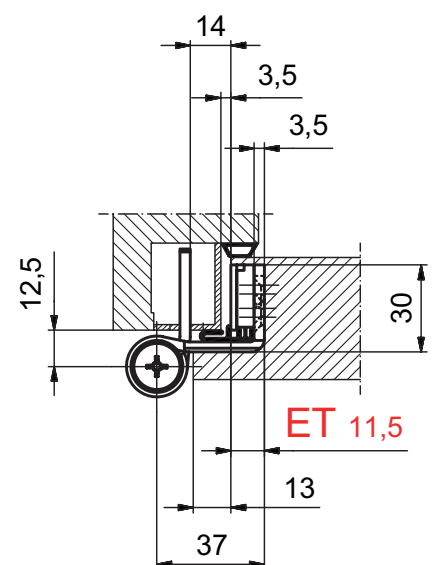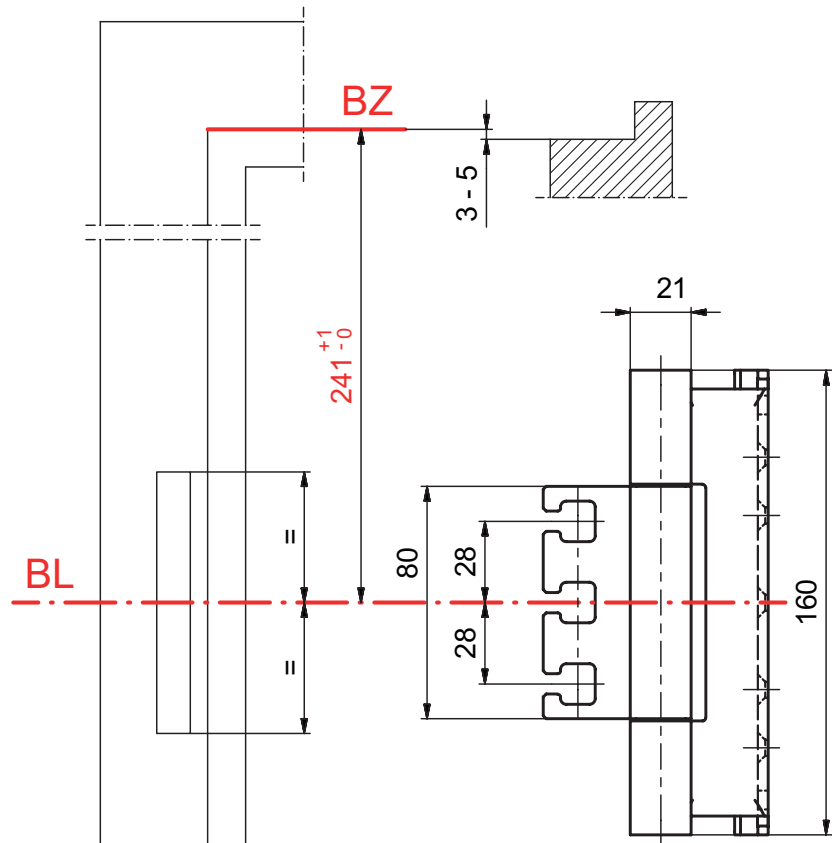

STX 16057-13 FD SI

STX Objektband



Produktprofil


Für gefälzte einbruchhemmende Objekttüren
Türüberschlag 13 mm
Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 200 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

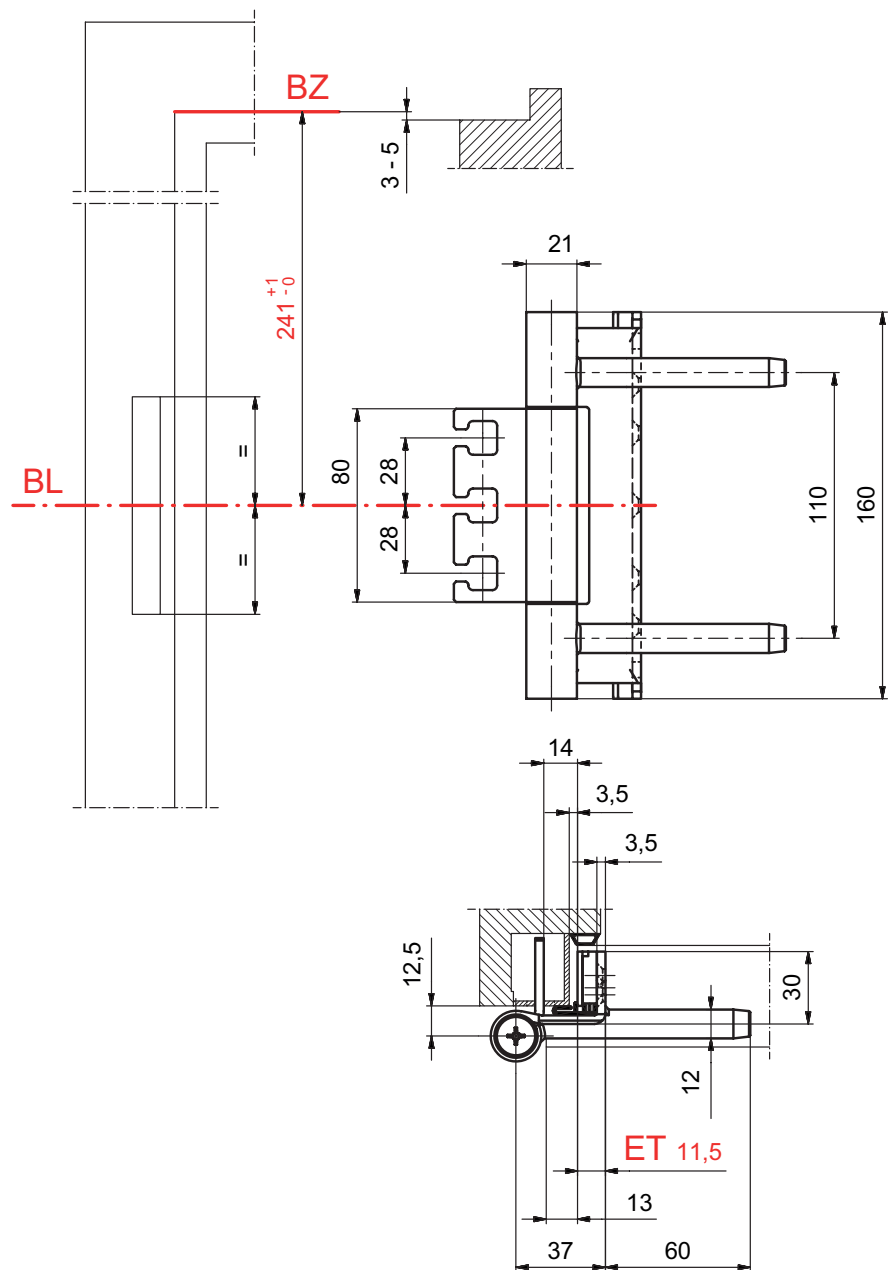

STX 16057-13 SI

STX Objektband

EN
1935

Klassifizierungsschlüssel*

4	7	7	1	1	4	1	14
---	---	---	---	---	---	---	----



Produktprofil


Für gefälzte einbruchhemmende Objekttüren
Türüberschlag 13 mm
Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 200 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

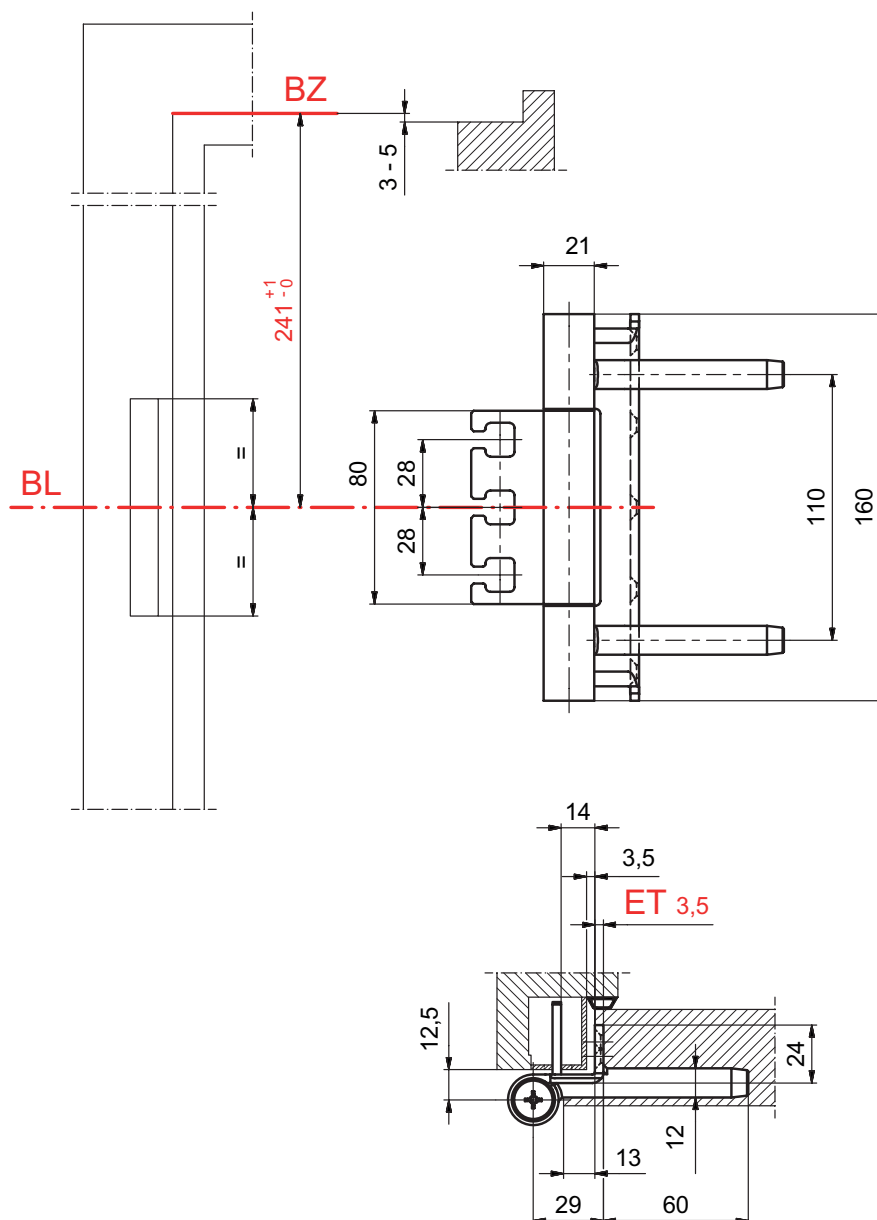

STX 16057-13 SI RC

STX Objektband



Produktprofil


Für gefälzte einbruchhemmende Objekttüren
Türüberschlag 13 mm
Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 200 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

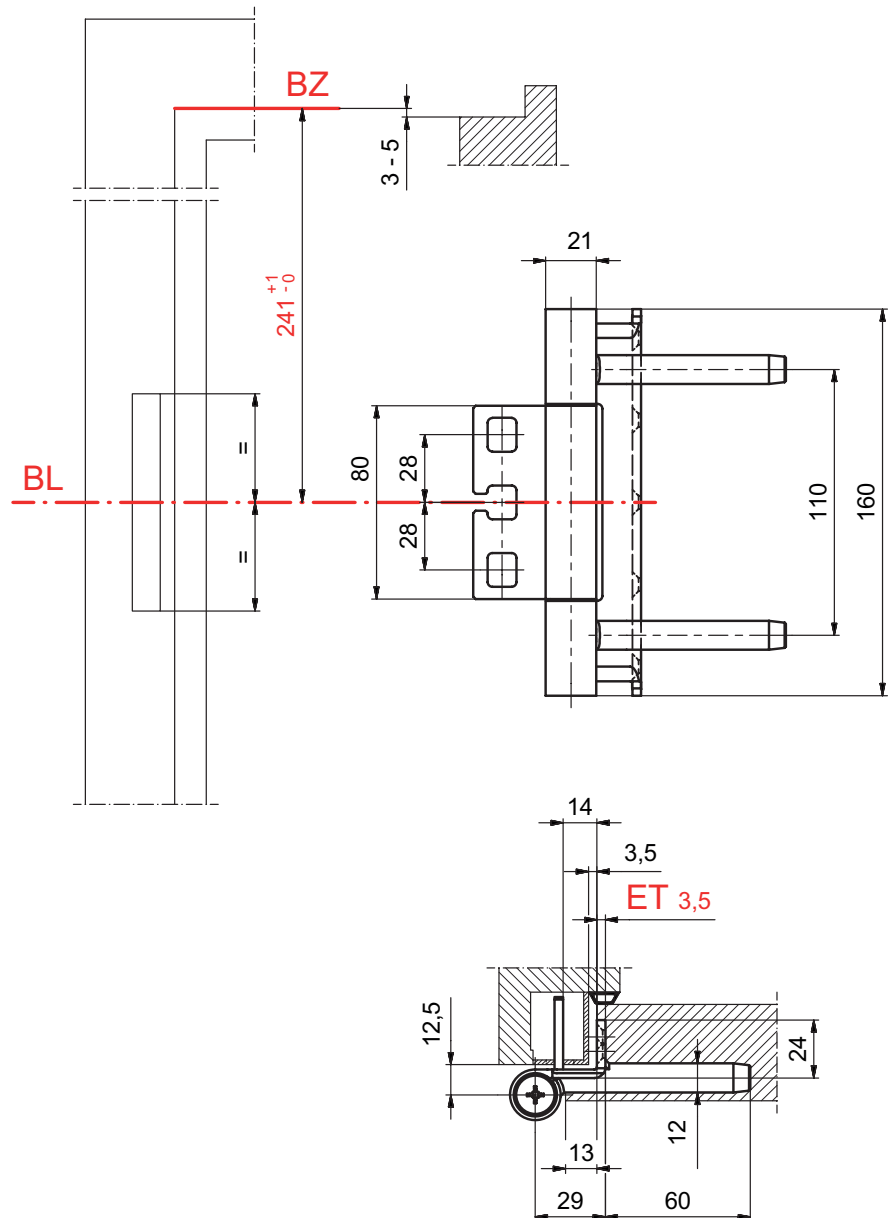

STX 16057-15

STX Objektband



Produktprofil


Für gefälzte Objekttüren
Türüberschlag 15 mm
Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 200 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

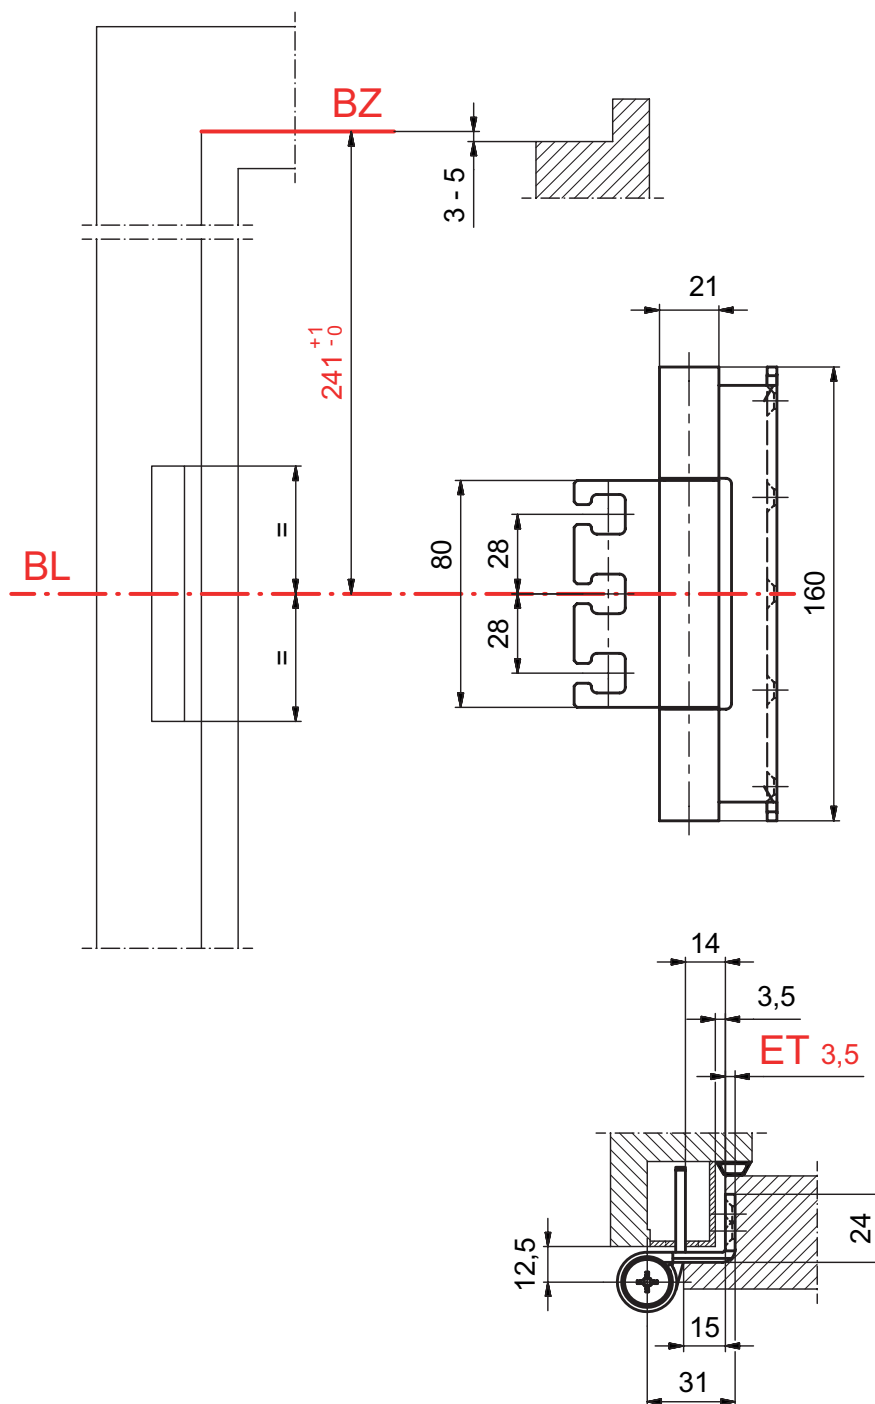

STX 16057-15 Comfort

STX Objektband



Produktprofil

Für gefälzte Objekttüren

Türüberschlag 15 mm

Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen

Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX

Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift

Verdeckt liegende Lagerung

Dank Comfort-Funktion kann das Türblatt ohne Demontage der Bänder entfernt werden. Rahmenteil wird mittels rückzug der Drehbolzen vom Flügelteil getrennt.

Standardausführungen

Edelstahl matt

Grösse: 160 mm

Rollendurchmesser: 21 mm

Materialstärke: 3,5 mm

Belastbarkeit: 200 kg

(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:

Stiftsicherung (AS)

Tragbolzen 12 x 60 mm


Zierkopf ZK

Oberflächen:

RAL beschichtet


Glanz Chrom

Glanz Gold

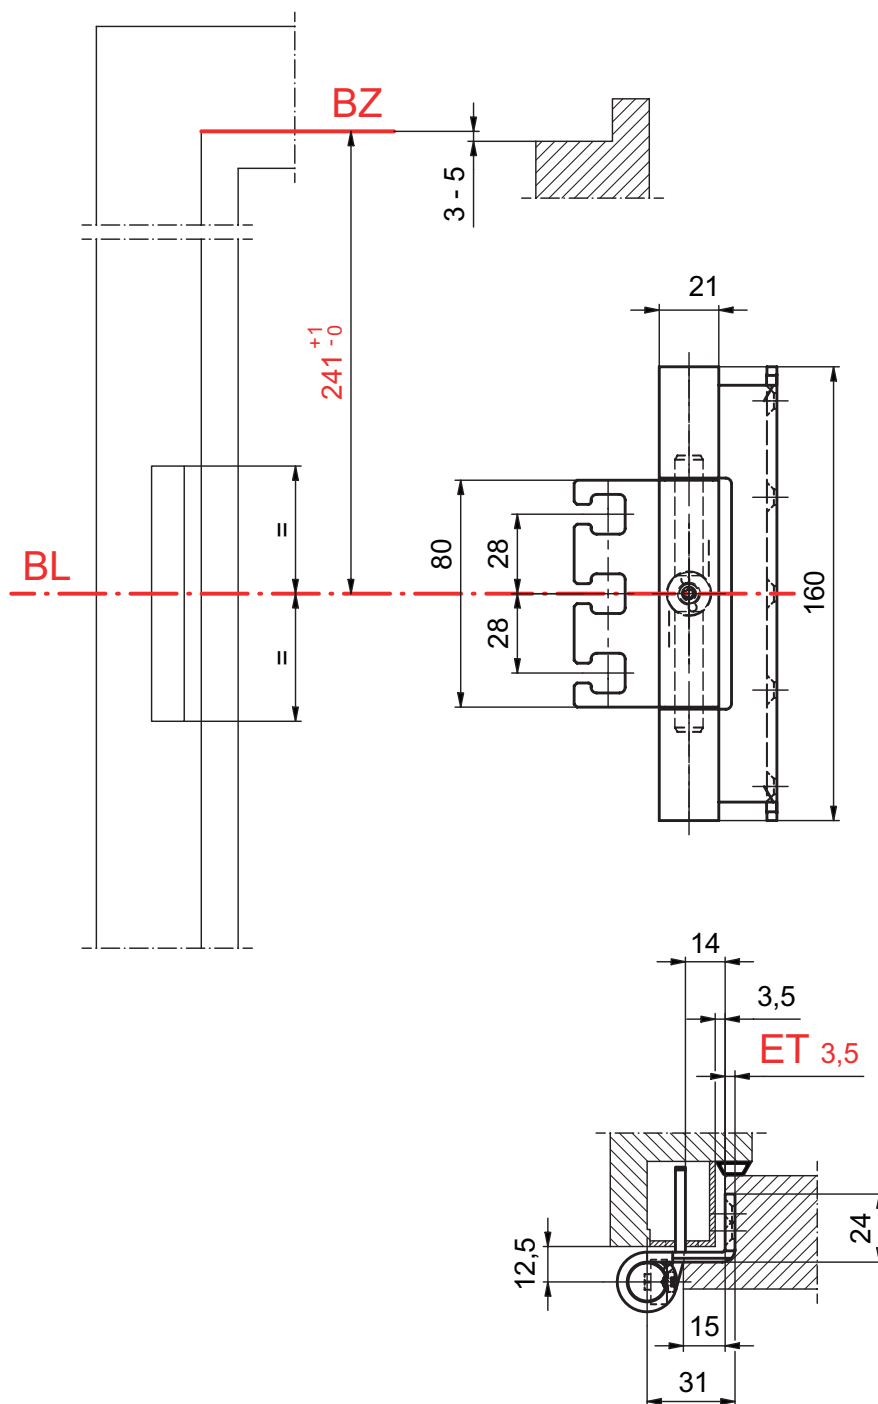

STX 16057-15 FD

STX Objektband

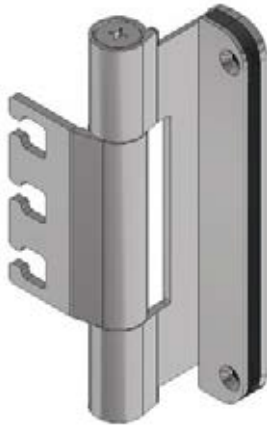

Produktprofil



Für gefälzte Schallschutztüren
Türüberschlag 15 mm
Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 200 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)


Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

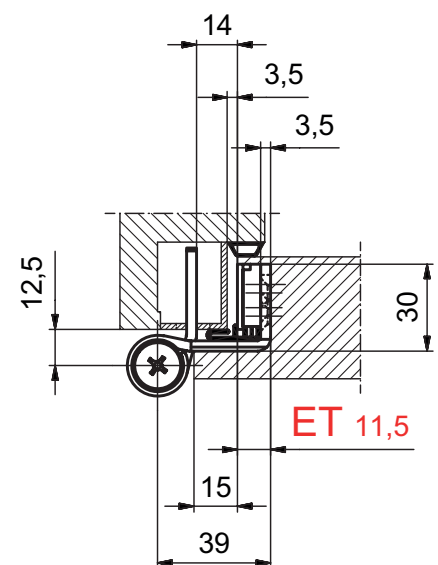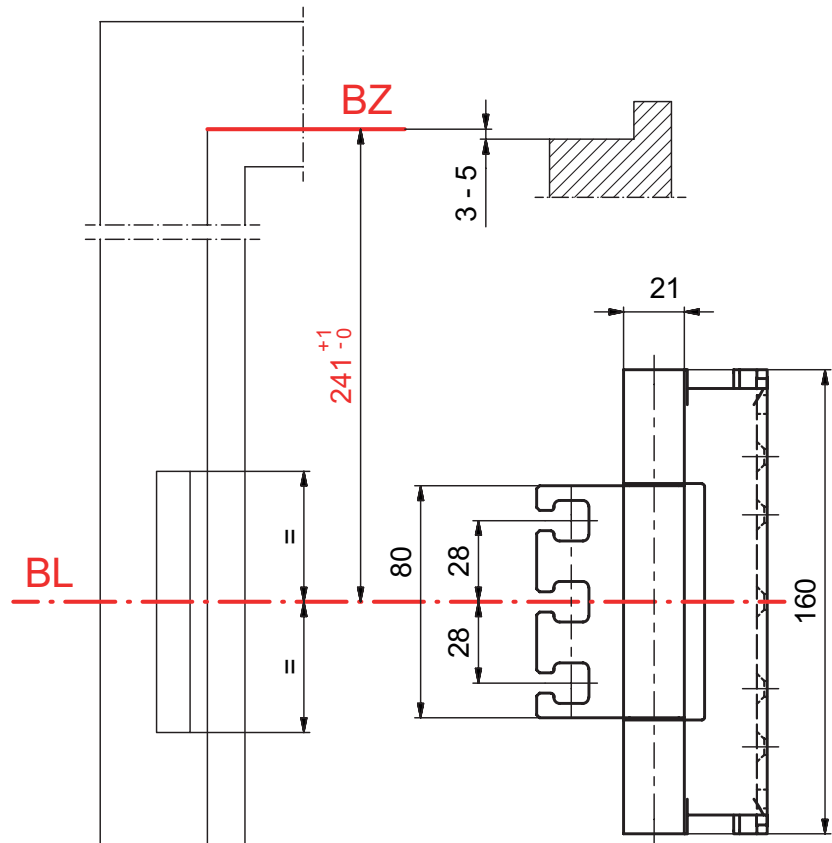

STX 16057-15 FD Comfort

STX Objektband

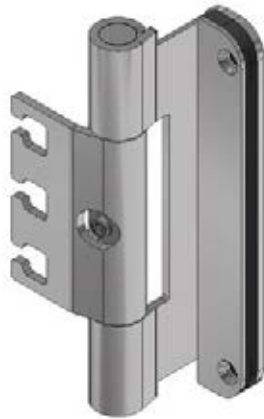

Produktprofil

Für gefälzte Schallschutztüren

Türüberschlag 15 mm

Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen

Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX

Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift

Verdeckt liegende Lagerung

Dank Comfort-Funktion kann das Türblatt ohne Demontage der Bänder entfernt werden. Rahmenteil wird mittels rückzug der Drehbolzen vom Flügelteil getrennt.

Standardausführungen

Edelstahl matt

Grösse: 160 mm

Rollendurchmesser: 21 mm

Materialstärke: 3,5 mm

Belastbarkeit: 160 kg

(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:

Stiftsicherung (AS)

Tragbolzen 12 x 60 mm



Zierkopf ZK

Oberflächen:

RAL beschichtet


Glanz Chrom

Glanz Gold

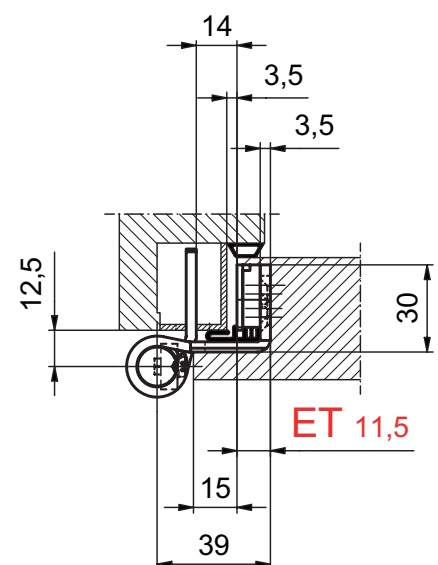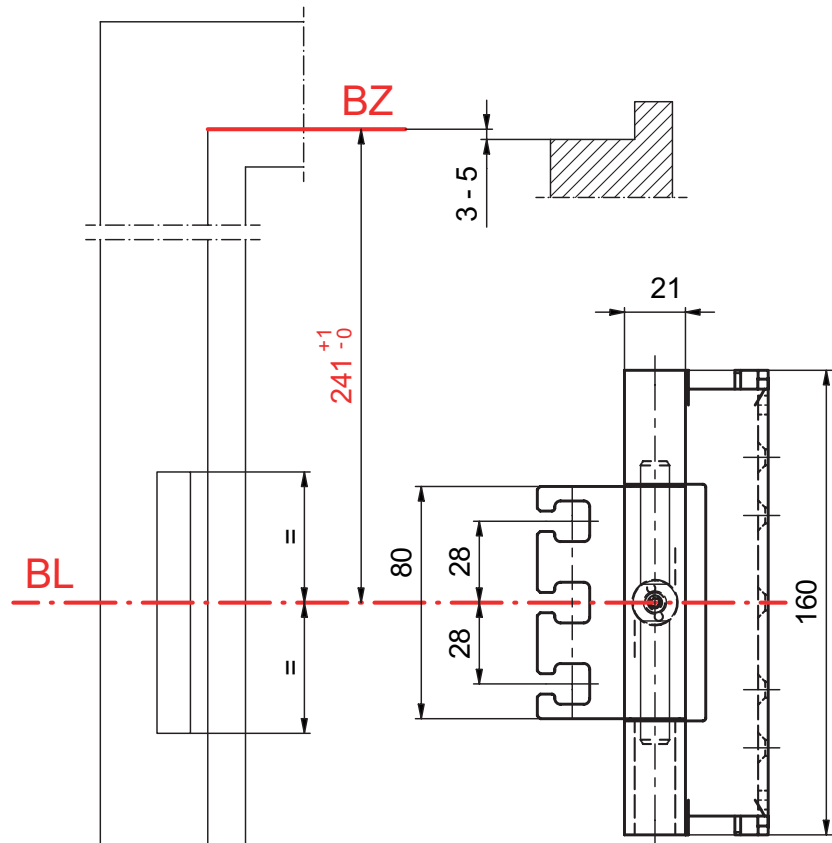

STX 16057-15 FD SI

STX Objektband

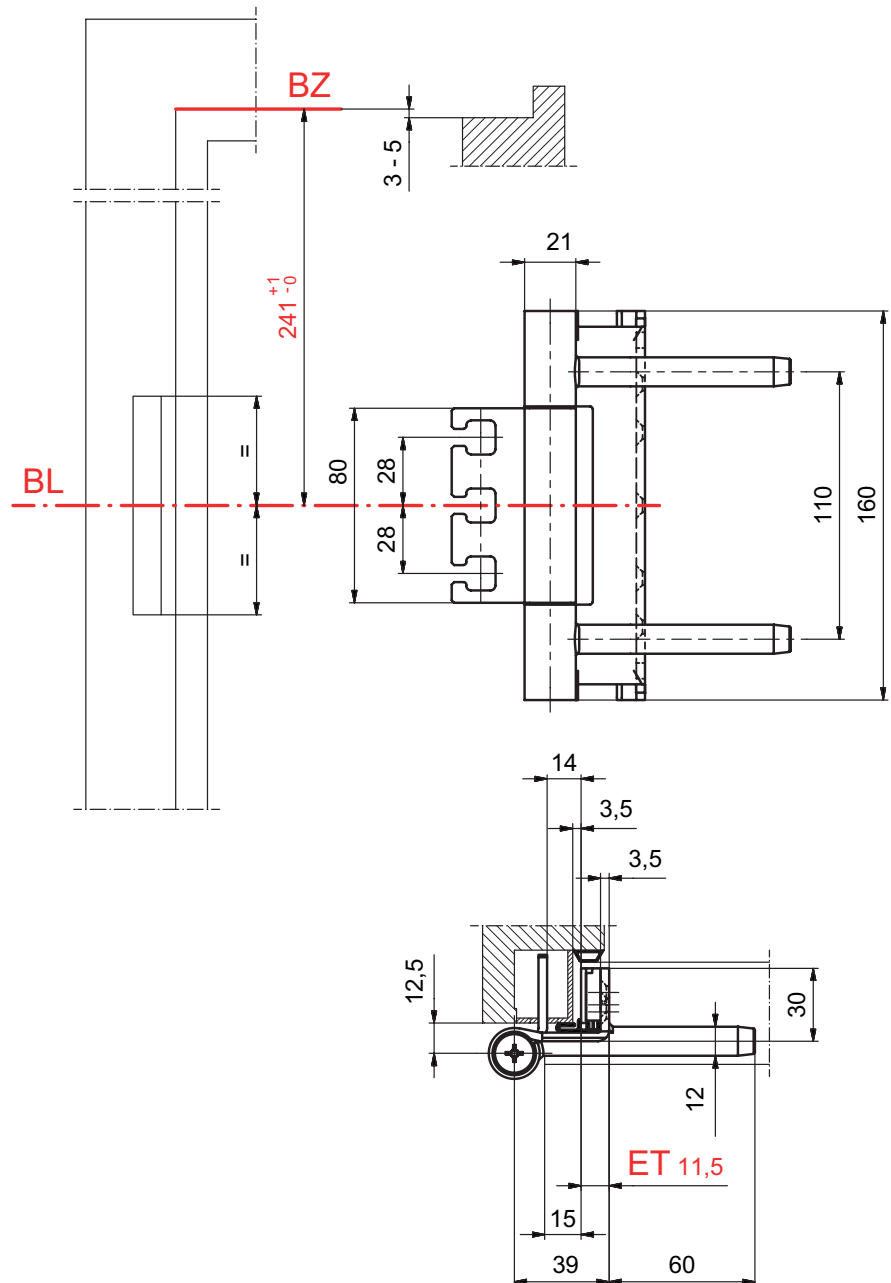

Produktprofil

Für gefälzte einbruchhemmende
Schallschutztüren
Türüberschlag 15 mm
Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 200 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

STX 16057-15 FD SL SI RC

STX Objektband



Produktprofil


Für gefälzte schwere einbruchhemmende
Schallschutztüren
Türüberschlag 15 mm
Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung
DIN links / rechts verwendbar

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser: 22 mm Materialstärke:
4 mm
Belastbarkeit: 300 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

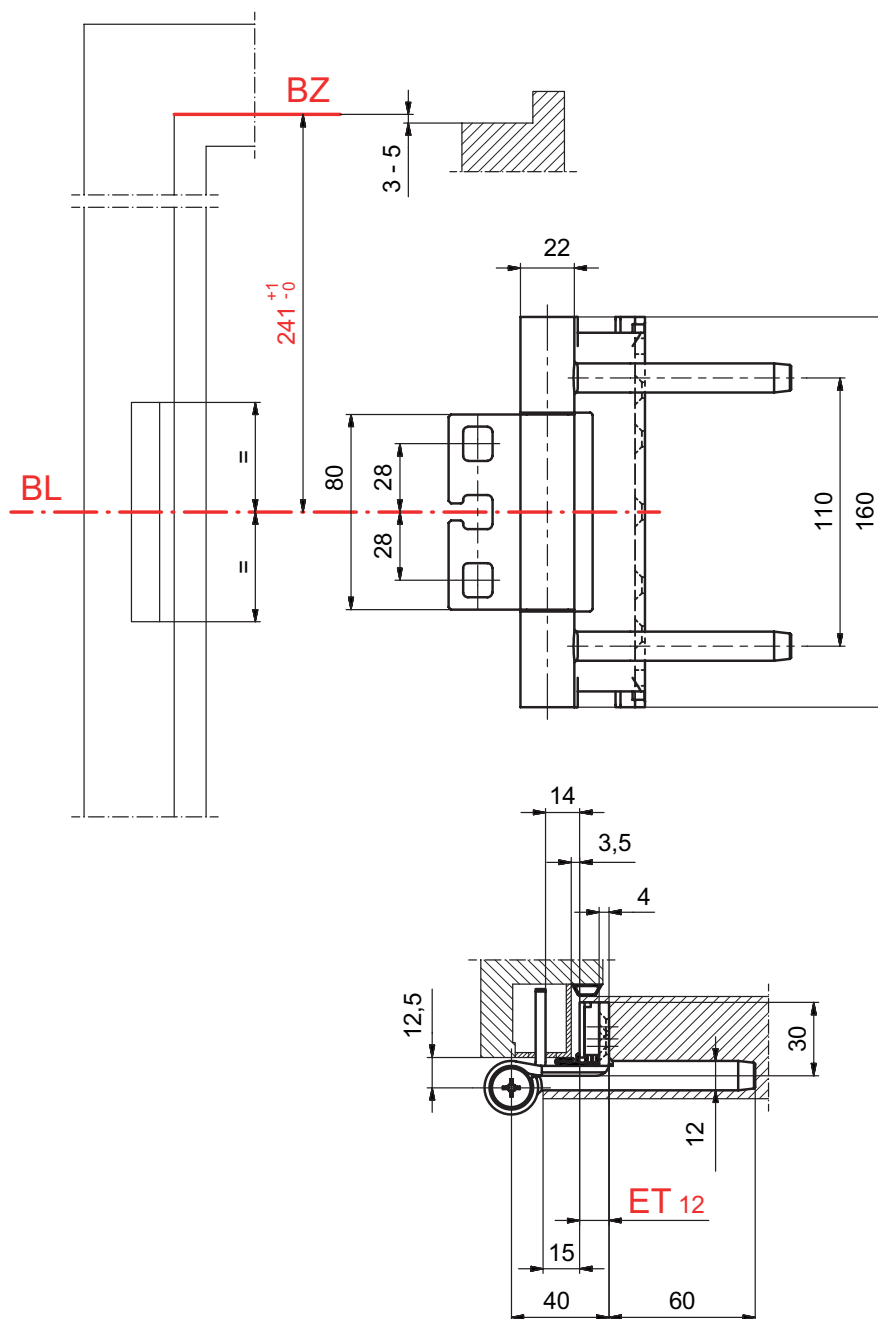

STX 16057-15 SI

STX Objektband



Produktprofil


Für gefälzte einbruchhemmende Objekttüren
Türüberschlag 15 mm
Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 200 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

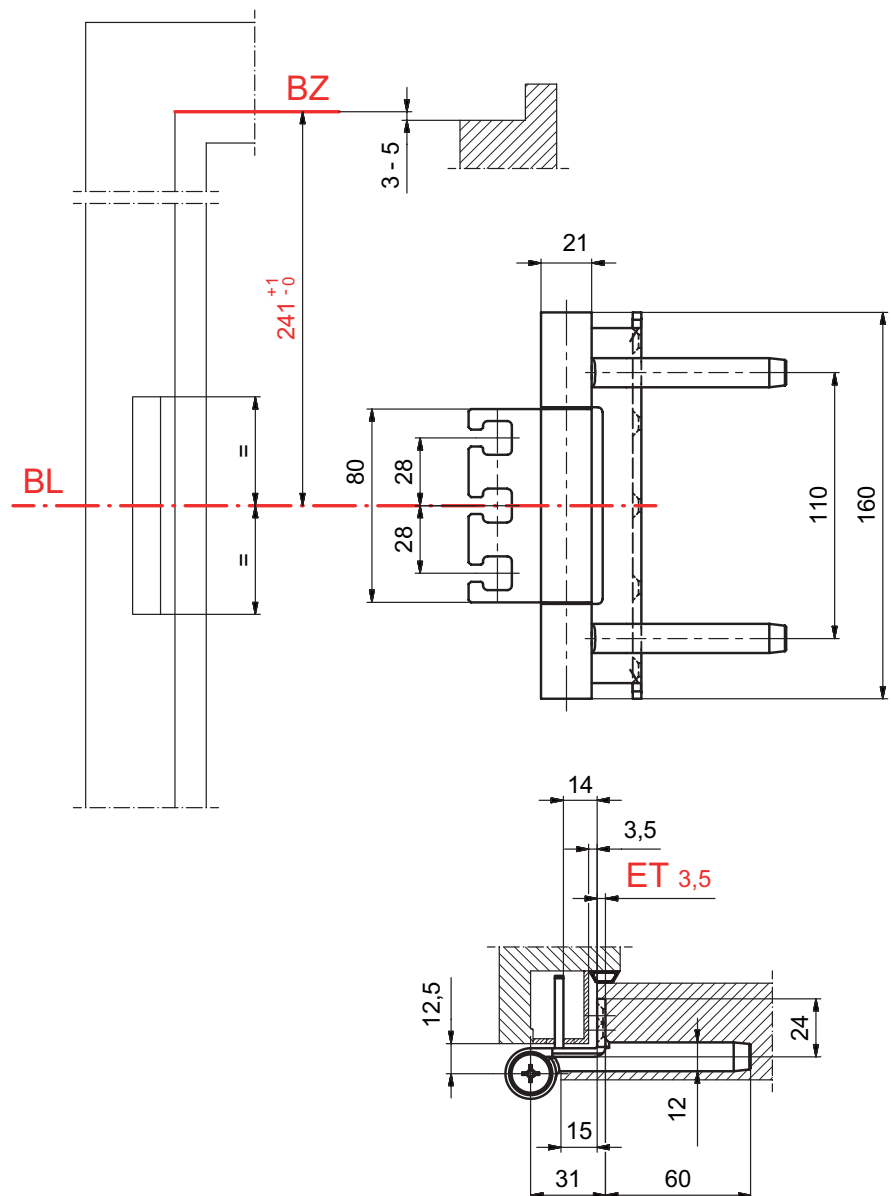

STX 16057-15 SI RC

STX Objektband



Produktprofil


Für gefälzte einbruchhemmende Objekttüren
Türüberschlag 15 mm
Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung
DIN links / rechts verwendbar

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 200 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

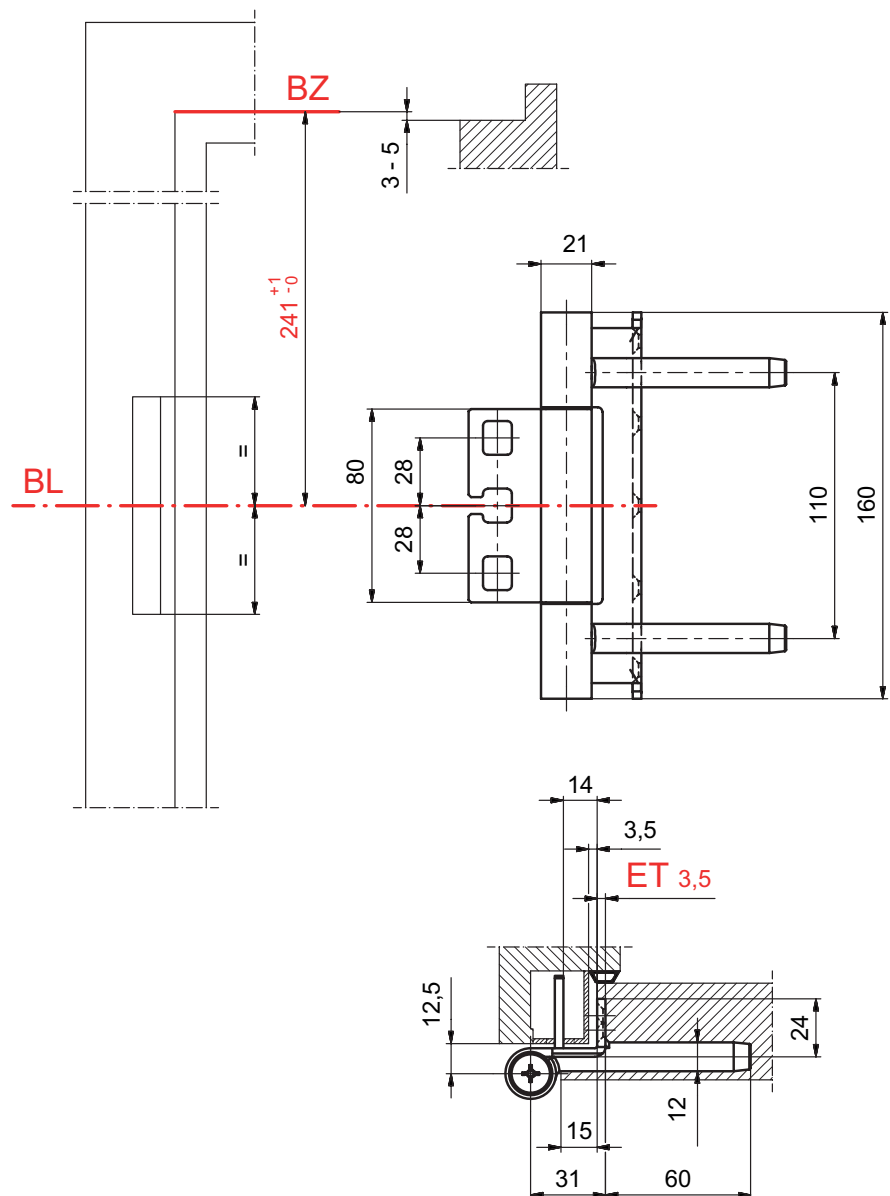

STX 16057-15 SL

STX Objektband



Produktprofil


Für gefälzte schwere Objektüren
Türüberschlag 15 mm
Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung
DIN links / rechts verwendbar

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser: 22 mm
Materialstärke: 4 mm
Belastbarkeit: 300 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

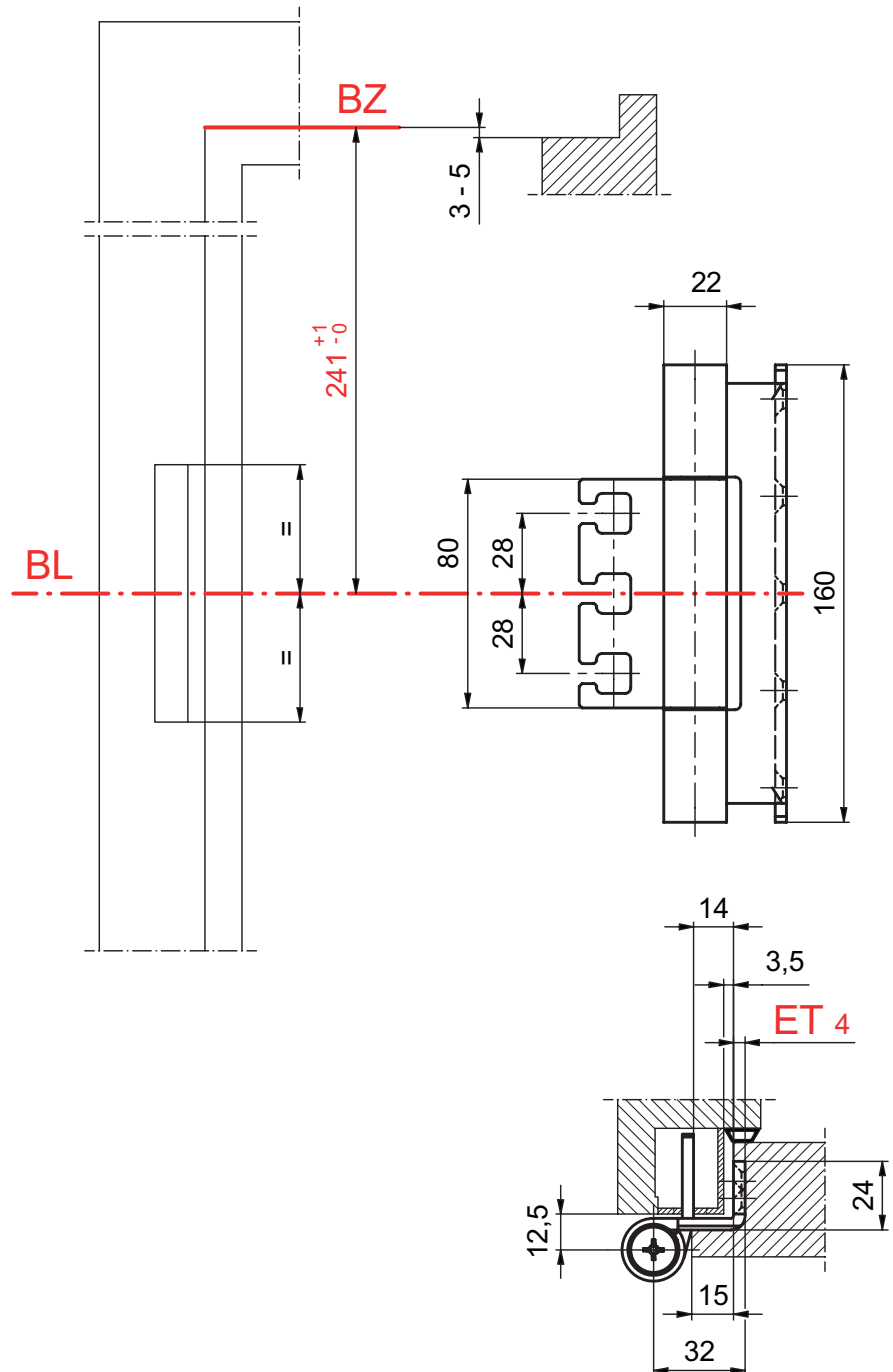

STX 16057-18-5FL-FD

STX Objektband



Produktprofil

Für gefälzte Schallschutztüren

Türüberschlag 18 mm

5 mm Falzluft

Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen

Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX

Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift

Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt

Grösse: 160 mm

Rollendurchmesser: 21 mm Materialstärke:

3,5 mm

Belastbarkeit 200 kg

(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:

Stiftsicherung (AS)

Tragbolzen 12 x 60 mm


Zierkopf ZK

Oberflächen:

RAL beschichtet

Glanz Chrom

Glanz Gold

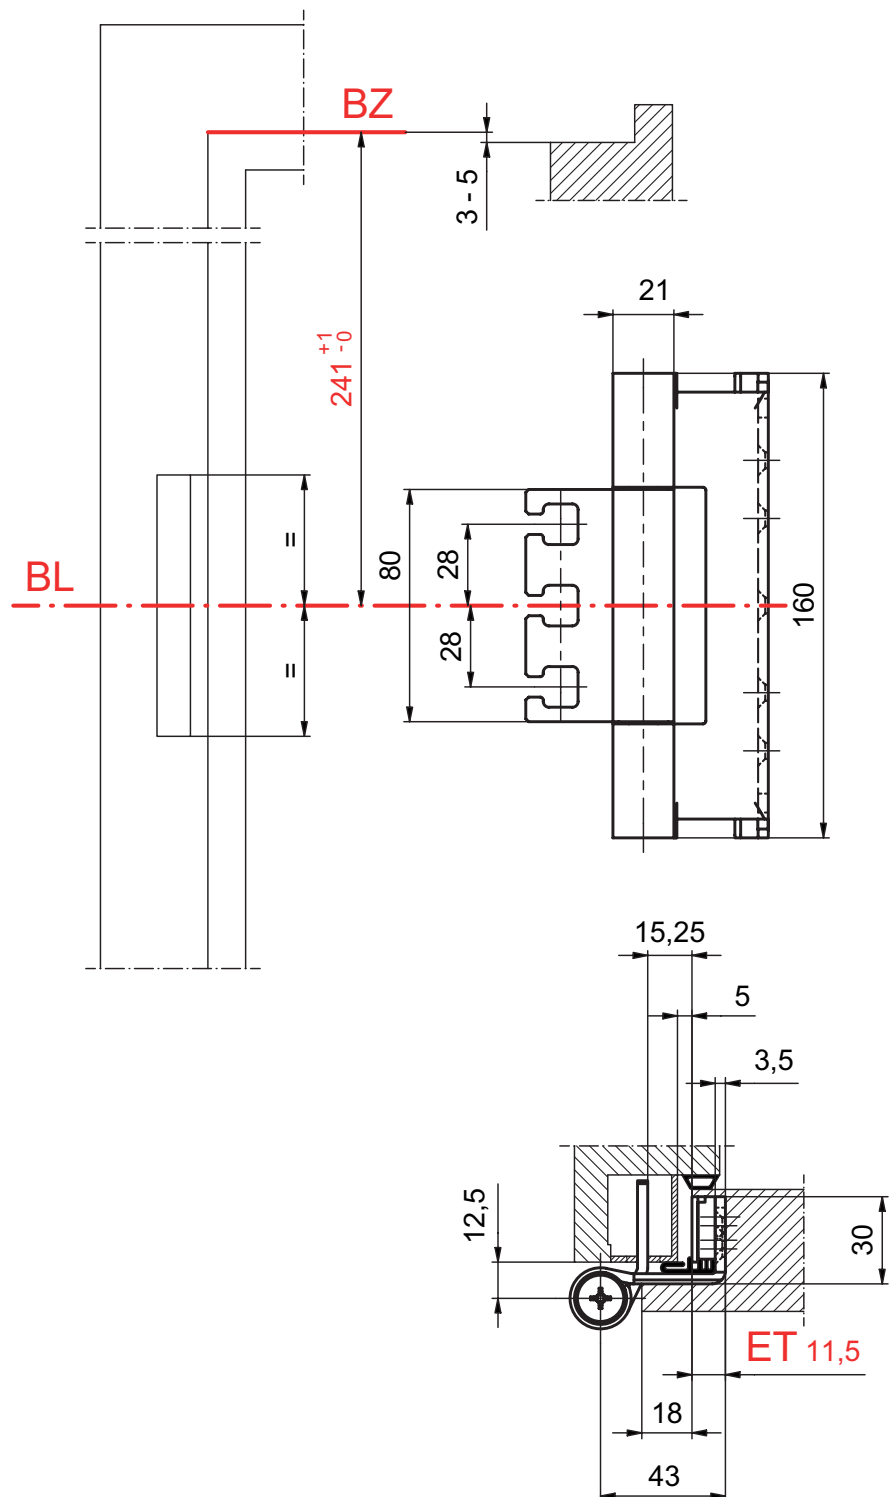

STX 16057 Comfort

STX Objektband

EN
1935

Klassifizierungsschlüssel*

3	7	4	1	1	4	0	11
---	---	---	---	---	---	---	----



Produktprofil

Für gefälzte Objekttüren

Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen

Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX

Verdeckt liegende wartungsfreie Lagerung

Dank Comfort-Funktion kann das Türblatt ohne Demontage der Bänder entfernt werden. Rahmenteil wird mittels Rückzug der Riegel vom Flügelteil getrennt.

Standardausführungen

Edelstahl matt

Größe: 160 mm

Rollendurchmesser: 21 mm

Materialstärke: 3,5 mm

Belastbarkeit: 120 kg

(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:

Stiftsicherung (AS)

Tragbolzen 12 x 60 mm


Zierkopf ZK

Oberflächen:

RAL beschichtet

Glanz Chrom

Glanz Gold

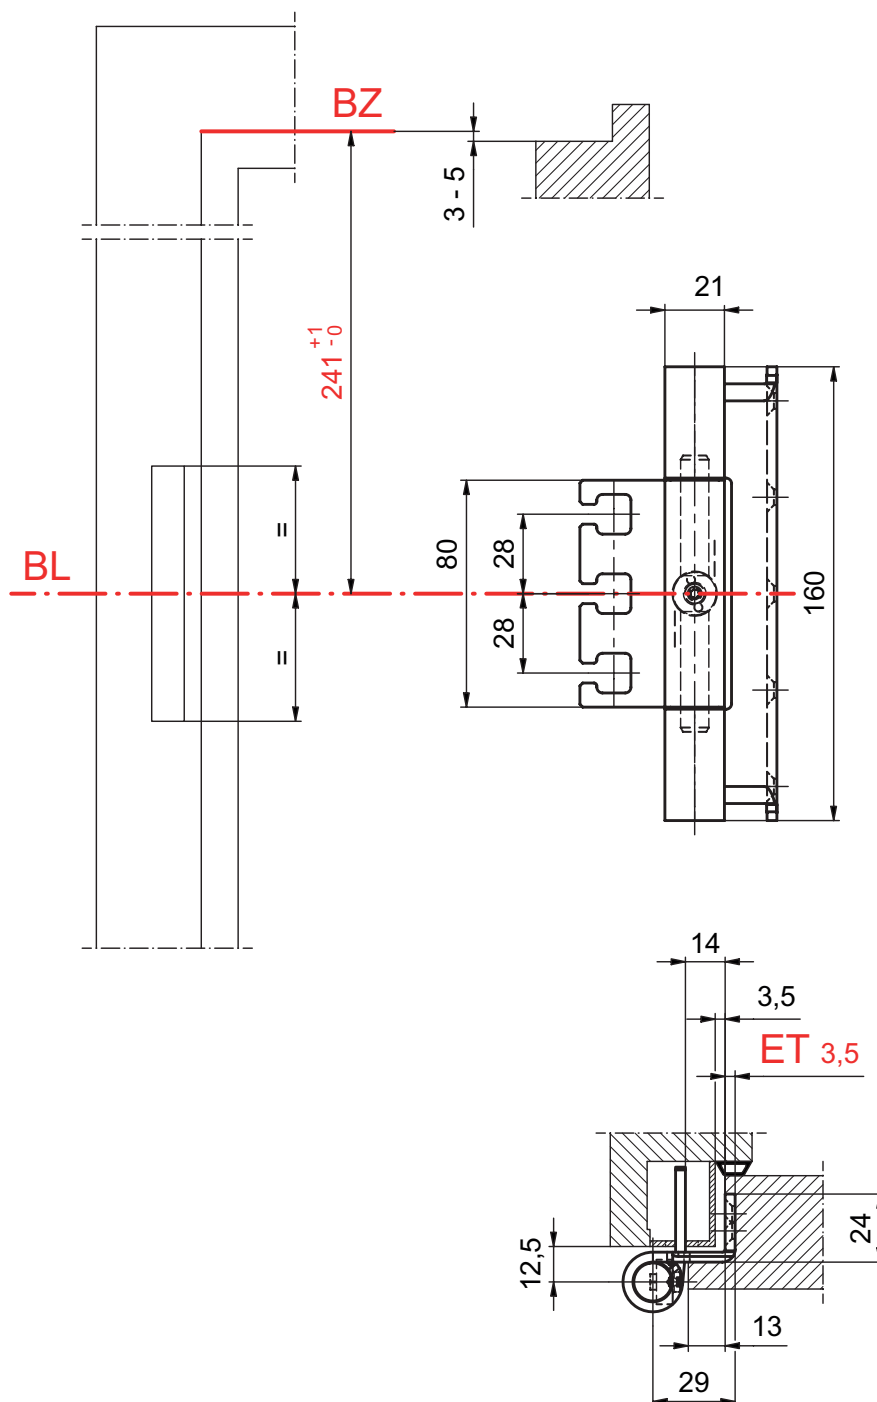

STX 16057 DK FB

STX Objektband

EN
1935

Klassifizierungsschlüssel*

4	7	7	1	1	4	1	14
---	---	---	---	---	---	---	----



Produktprofil


Für gefälzt - flächenbündige Objekttüren
Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 200 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

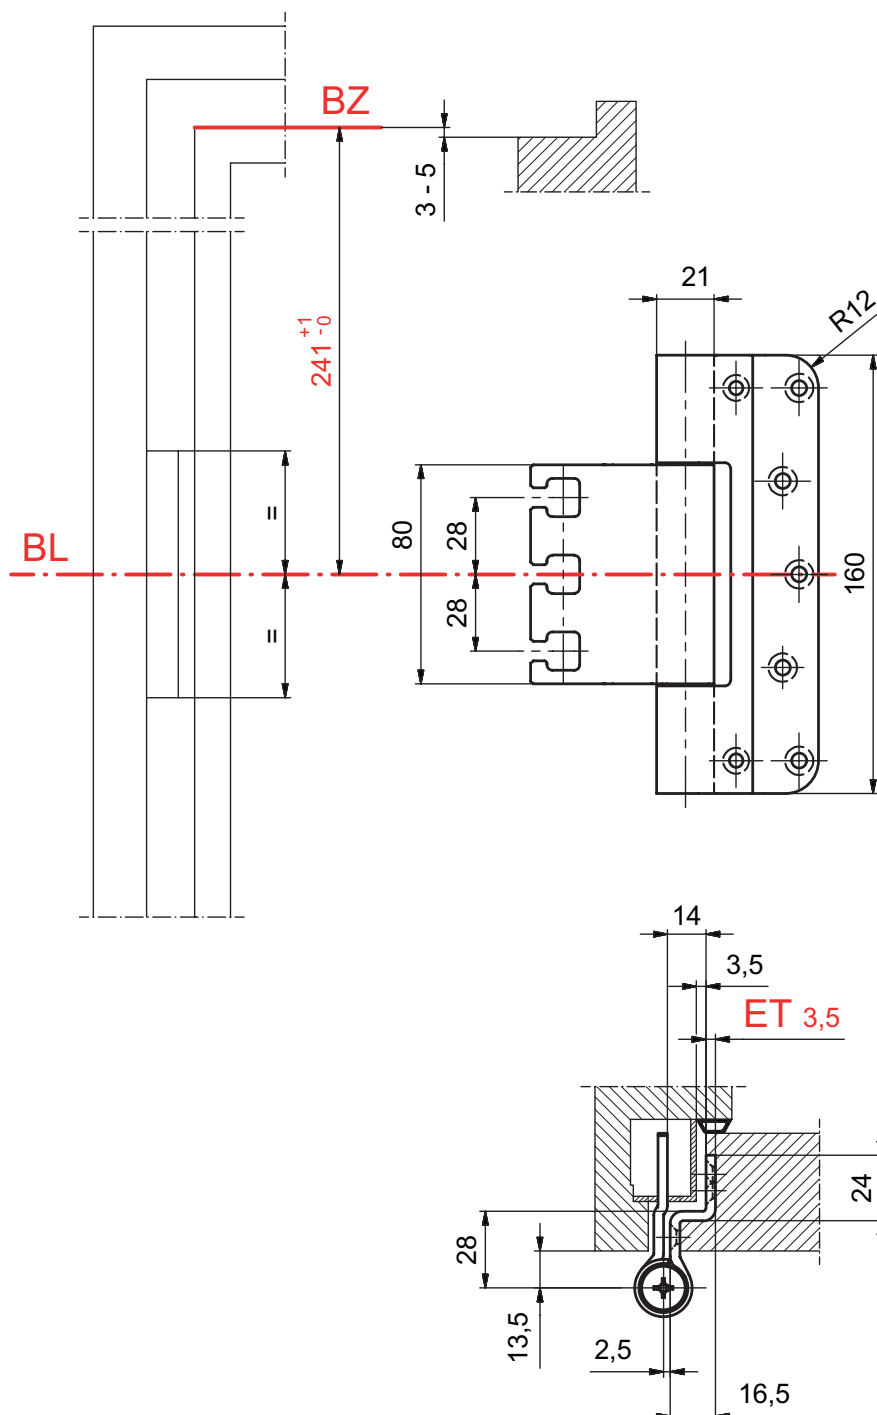

STX 16057 DK FB FD

STX Objektband



Produktprofil


Für gefälzt - flächenbündige
Schallschutztüren
Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung
DIN links / rechts verwendbar

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 200 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

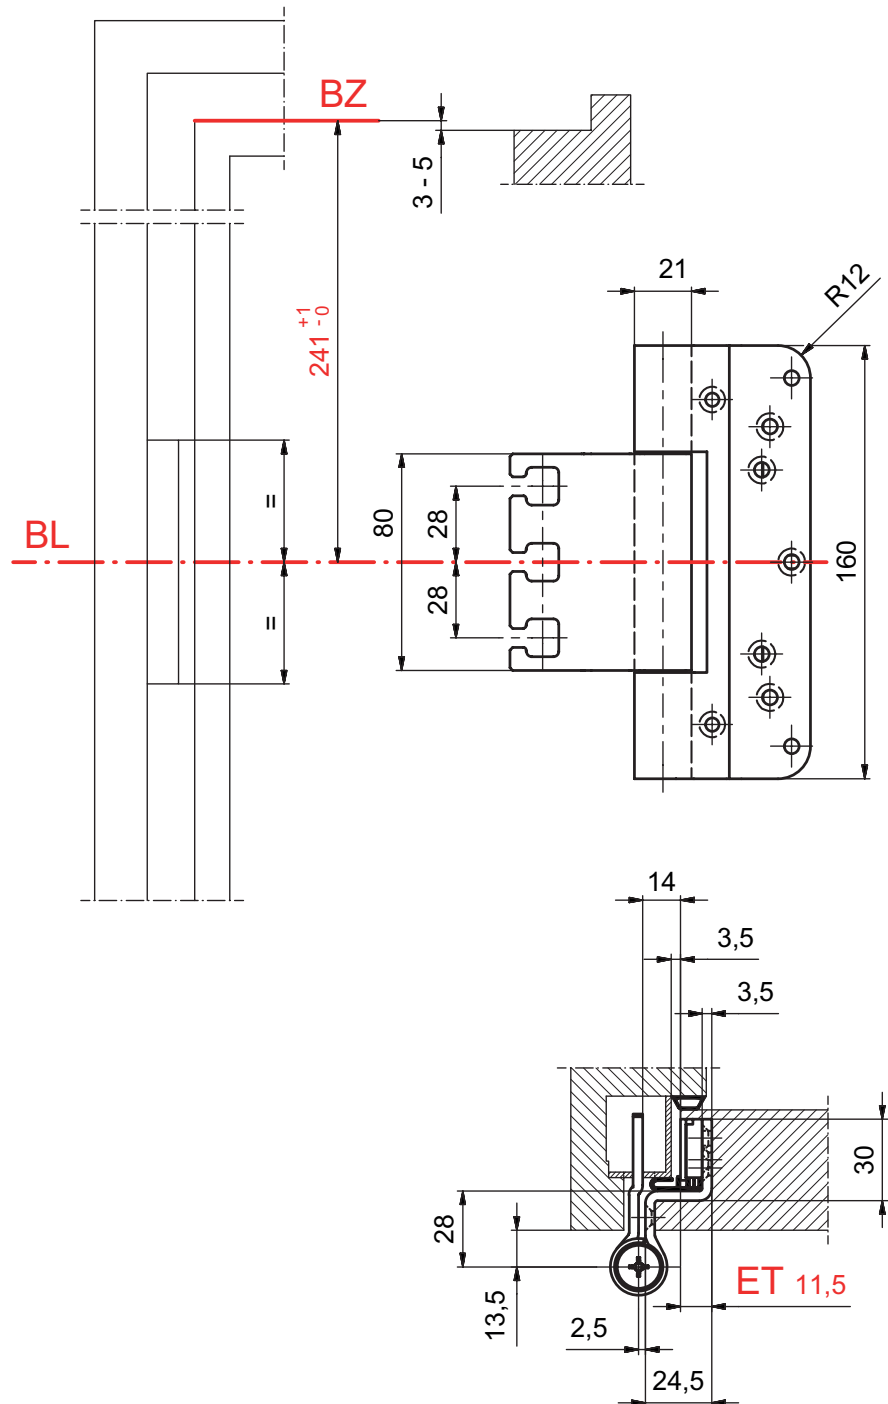

STX 16057 FB

STX Objektband

EN
1935

Klassifizierungsschlüssel*

4	7	7	1	1	4	1	14
---	---	---	---	---	---	---	----



Produktprofil


Für gefälzt - flächenbündige Objektüren
Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 160 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

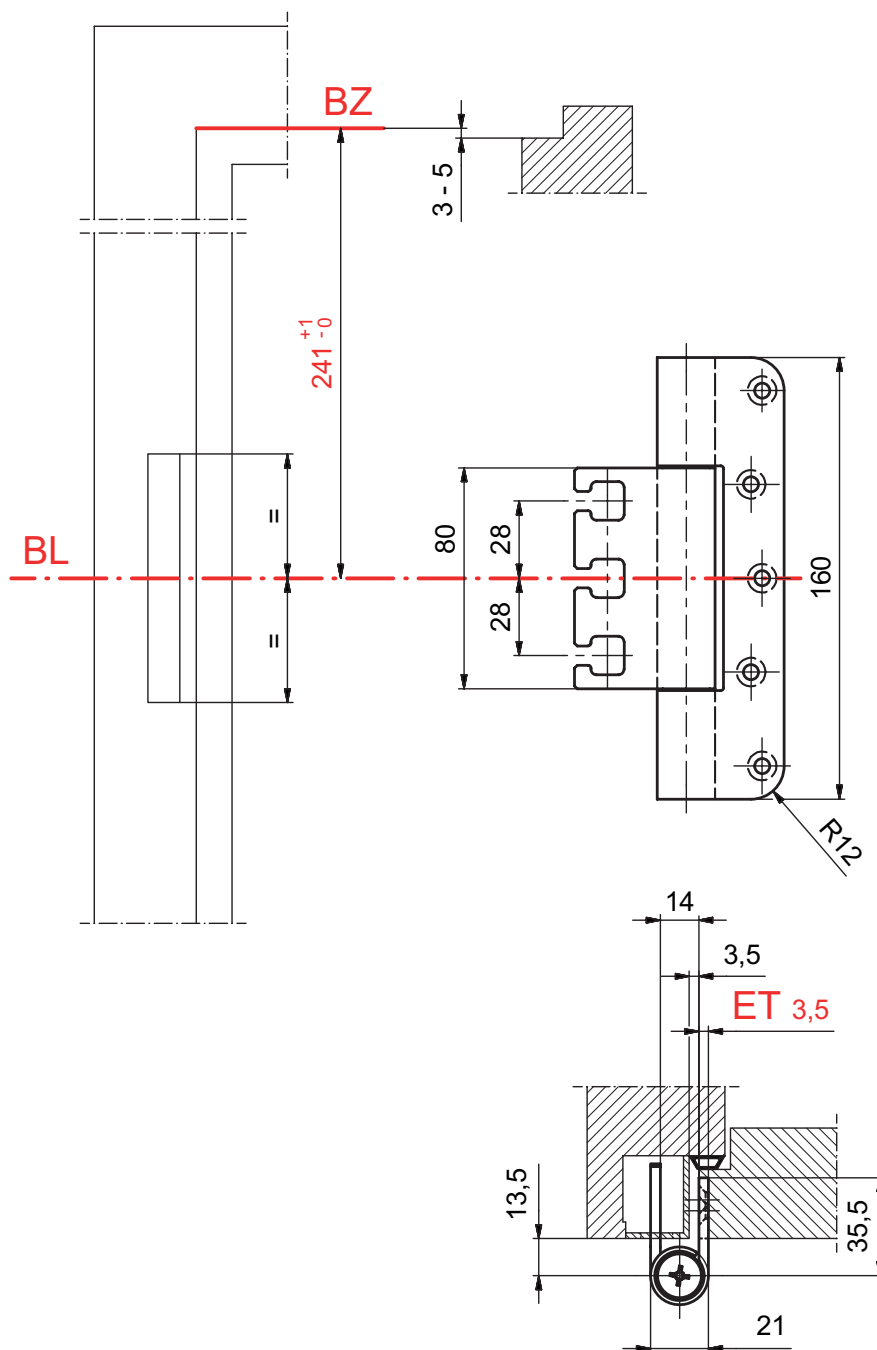

STX 16057 FD Comfort

STX Objektband



Produktprofil

Für gefälzte Schallschutztüren
Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung



Dank Comfort-Funktion kann das Türblatt
ohne Demontage der Bänder entfernt werden.
Rahmenteil wird mittels Rückzug der
Drehbolzen vom Flügelteil getrennt.

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 160 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

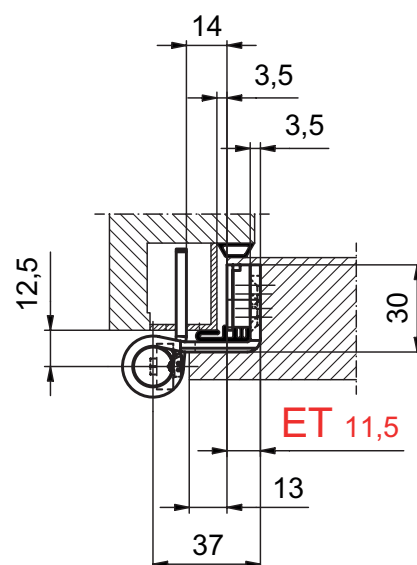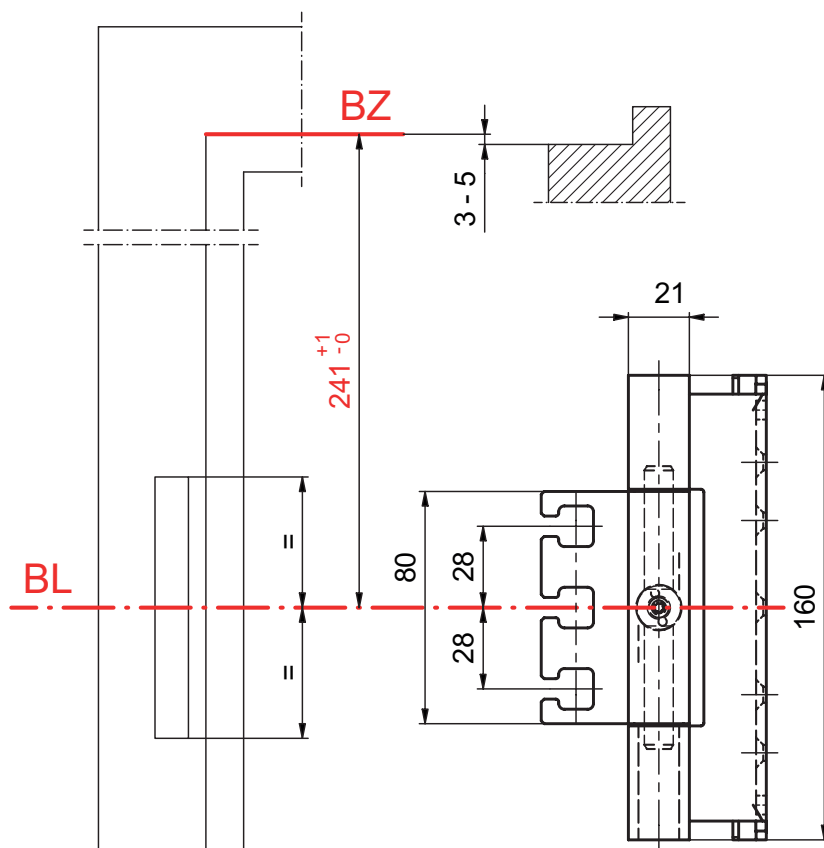

STX 16057-13 FD SI

STX Objektband



Produktprofil


Für gefälzte einbruchhemmende Schallschutztüren
Türüberschlag 13 mm
Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser: 21 mm Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 200 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

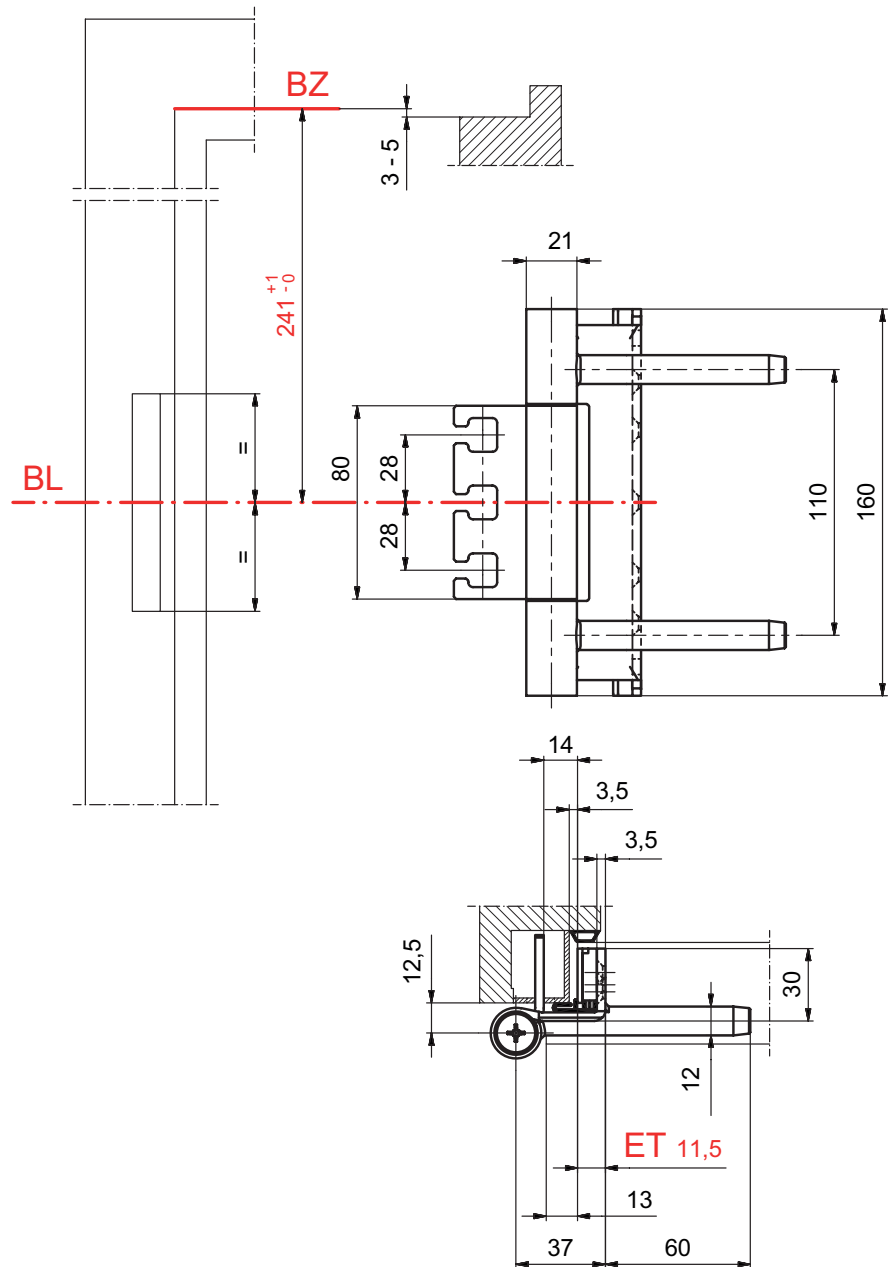

STX 16057-13 FD SL

STX Objektband



Produktprofil



Für schwere, gefälzte Schallschutztüren
Türüberschlag 13 mm
Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser 22 mm
Materialstärke: 4 mm
Belastbarkeit 300 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

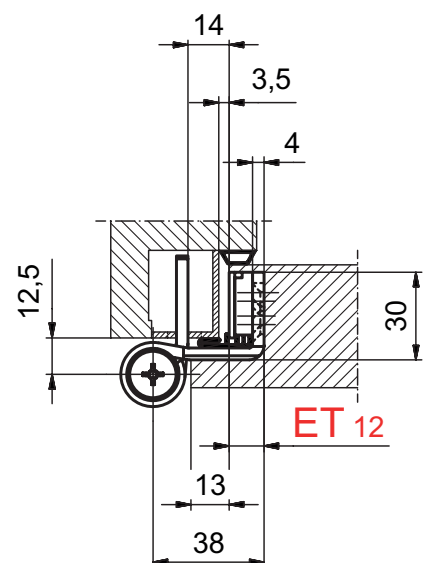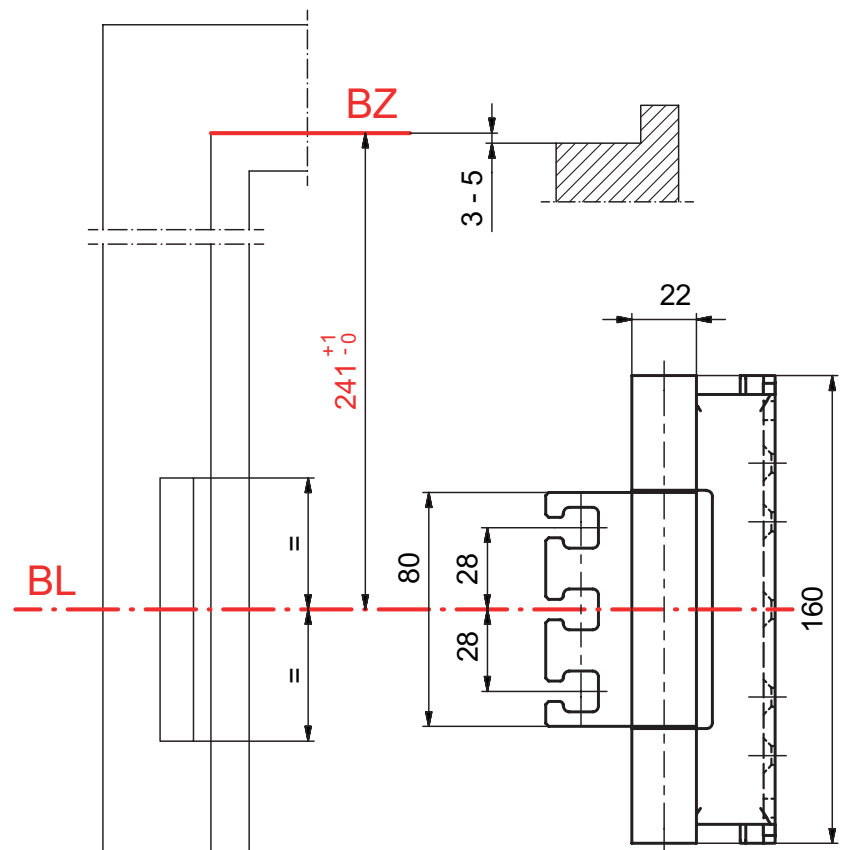

STX 16057-13 FD SL RC

STX Objektband



Produktprofil



Für gefälzte einbruchhemmende
Schallschutztüren
Türüberschlag 13 mm
Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser 22 mm
Materialstärke: 4 mm
Belastbarkeit 300 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

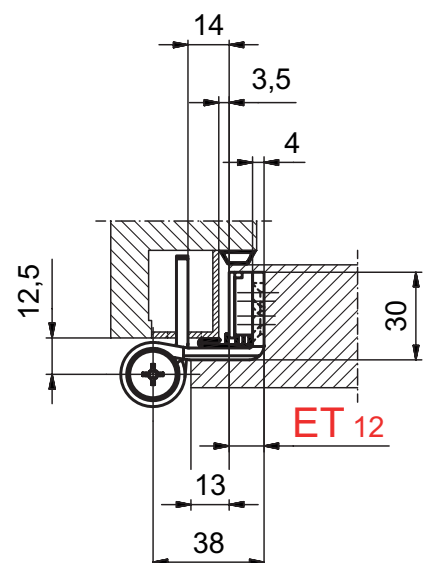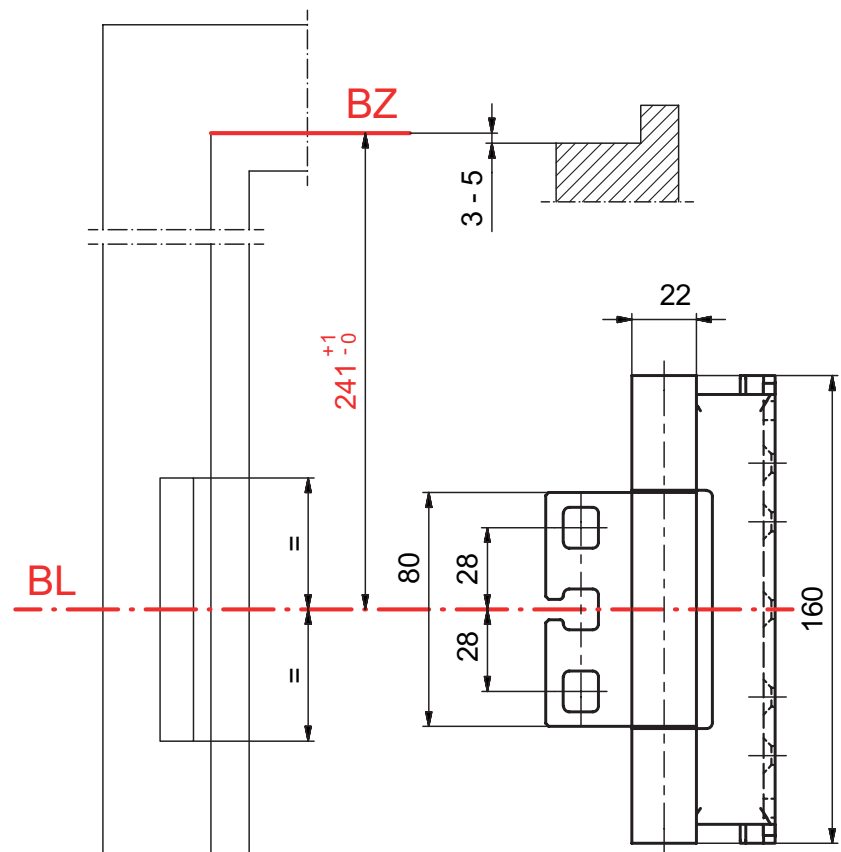

STX 16057-13 SL

STX Objektband

EN
1935

Klassifizierungsschlüssel*

4	7	7	1	1	4	1	14
---	---	---	---	---	---	---	----



Produktprofil


Für gefälzte schwere Objektüren
Türüberschlag 13 mm
Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser 22 mm
Materialstärke: 4 mm
Belastbarkeit 300 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

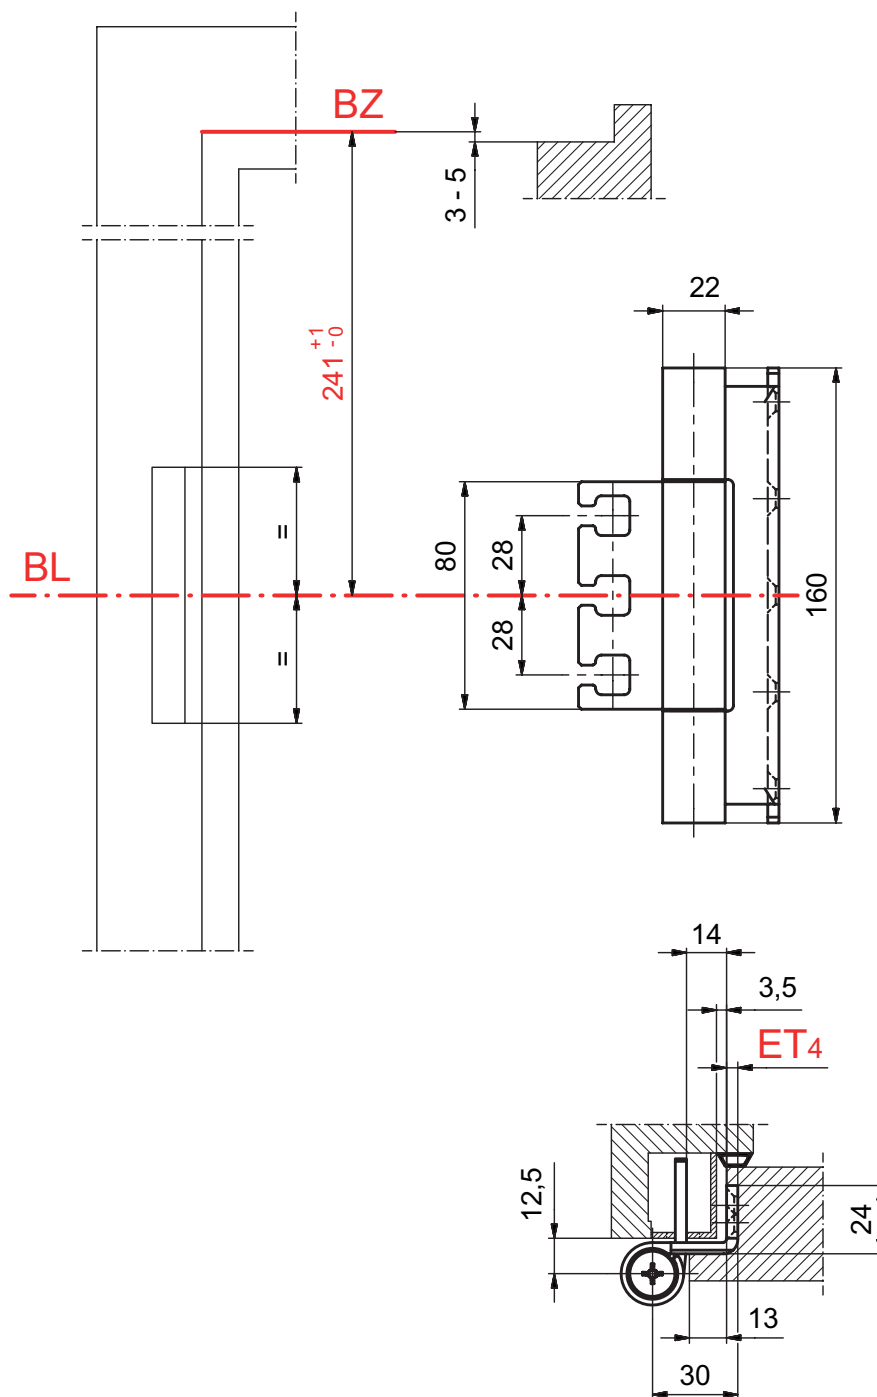

STX 16057-13 SL RC

STX Objektband



Produktprofil


Für gefälzte schwere einbruchhemmende
Objekttüren
Türüberschlag 13 mm
Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser 22 mm
Materialstärke: 4 mm
Belastbarkeit 300 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

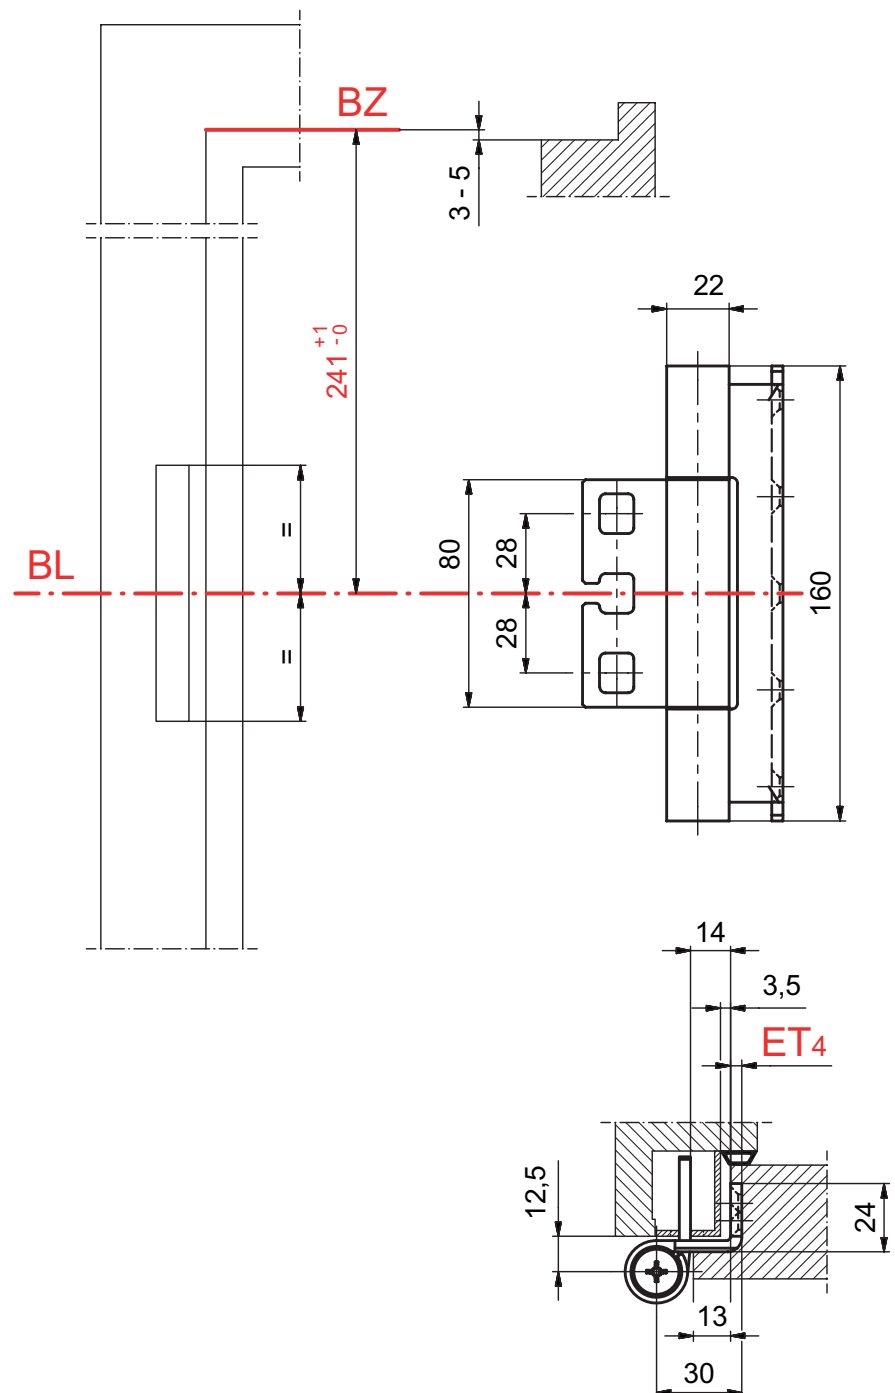

STX 16058 L

STX Objektband



Produktprofil



Für gefälzte Objekttüren an Stahlzargen mit V8600
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift,
Verdeckt liegende Lagerung
DIN Links

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 100 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

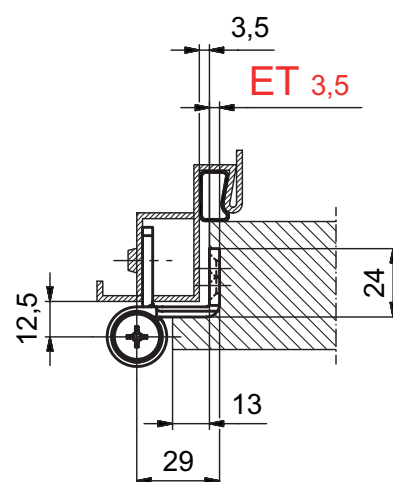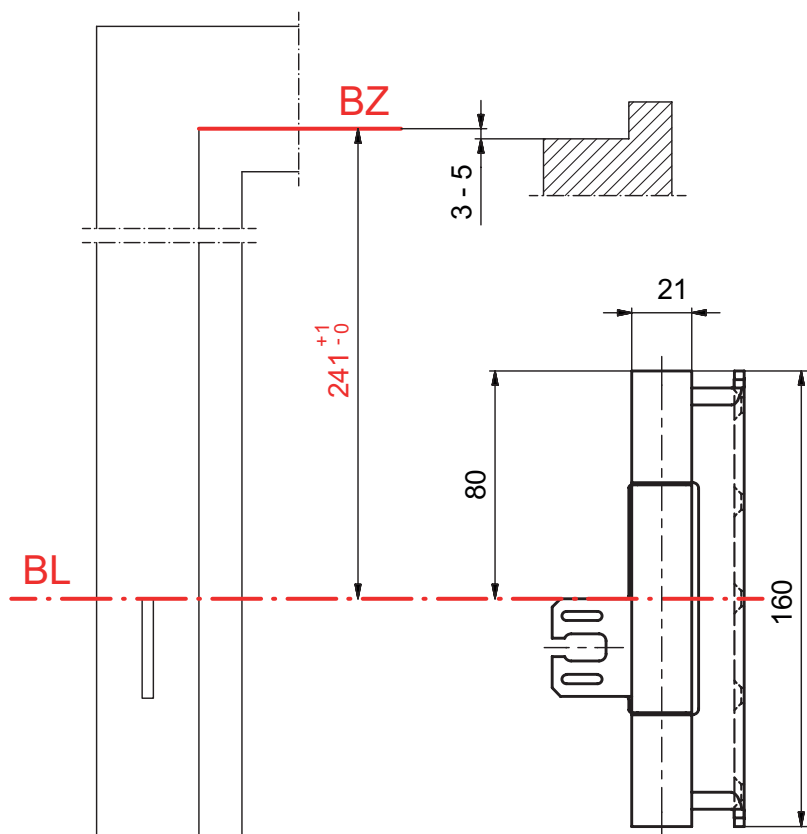

STX 16058 R

STX Objektband



Produktprofil



Für gefälzte Objekttüren an Stahlzargen mit V8600
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift,
Verdeckt liegende Lagerung
DIN Rechts

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 100 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

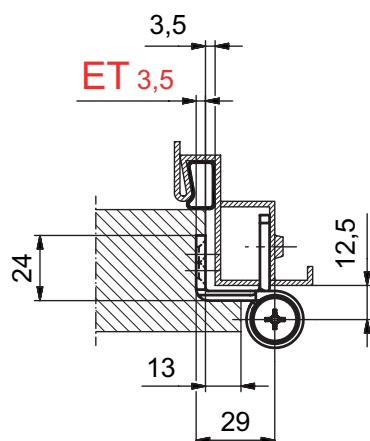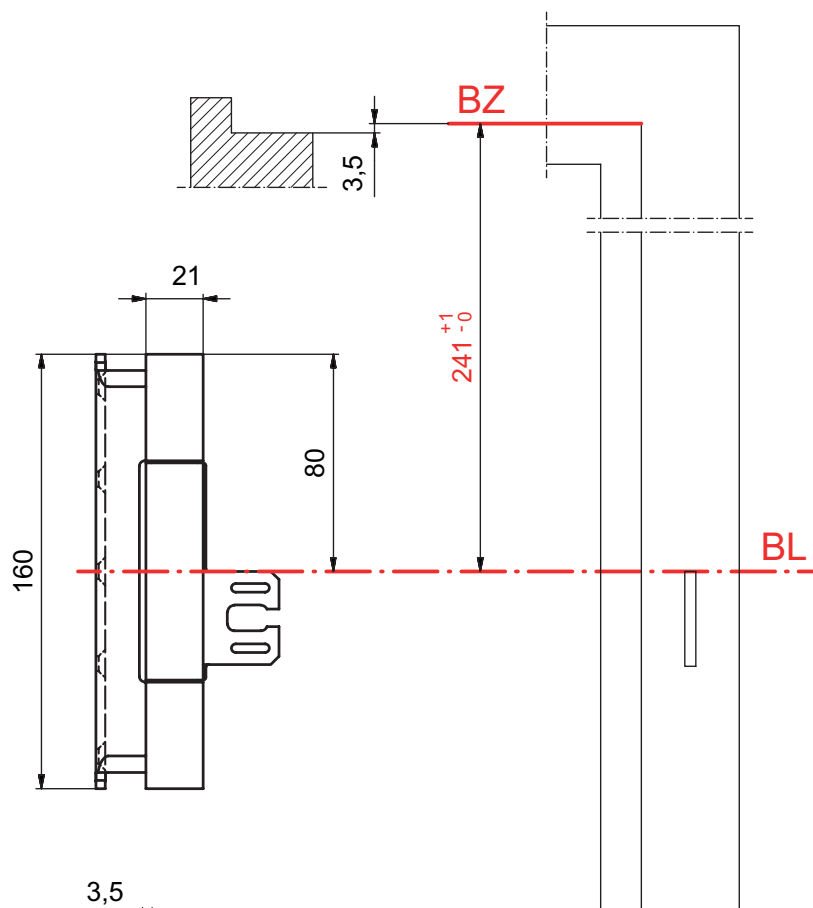

STX 16058 VM

STX Objektband



Produktprofil



Für gefälzte Objekttüren an Stahlzargen mit V8600
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift,
Verdeckt liegende Lagerung
DIN links / rechts verwendbar

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 100 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

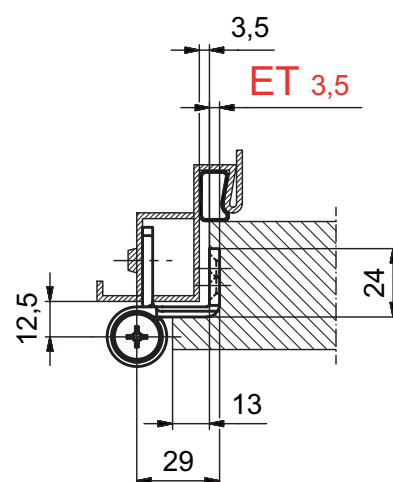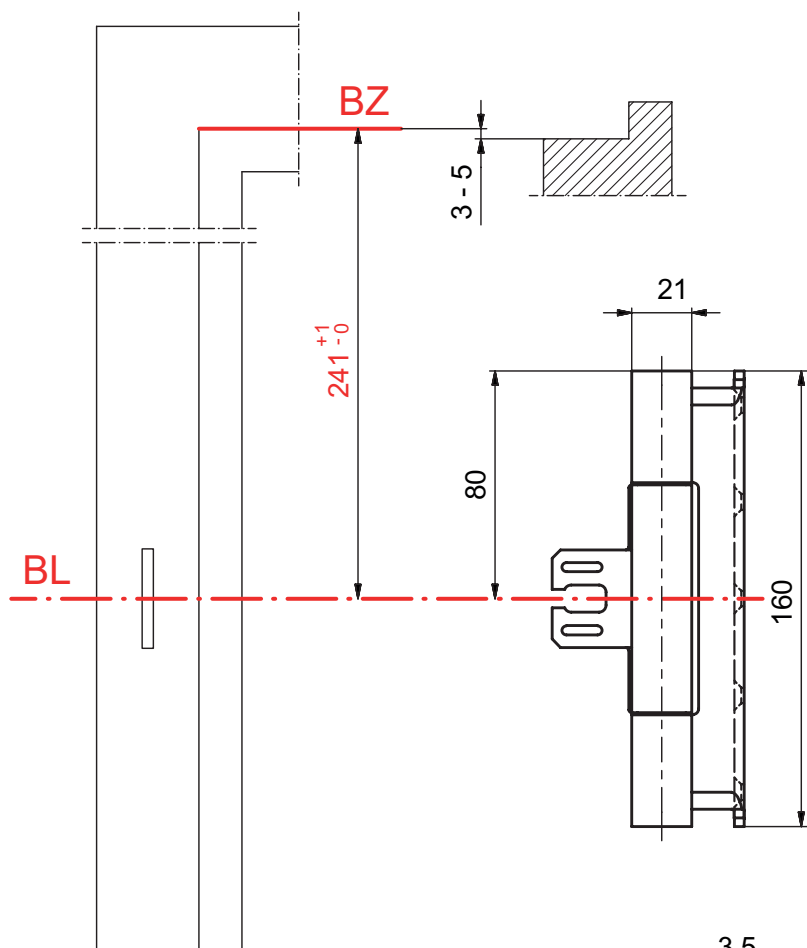



STOSCHEK
TÜRBANDSYSTEME

STN

A-STN 10046

A-STN Objektband



Produktprofil


Für ungefälzte Objektüren an Blockzargen
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung
DIN links / rechts verwendbar

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 95 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 80 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragzapfen
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

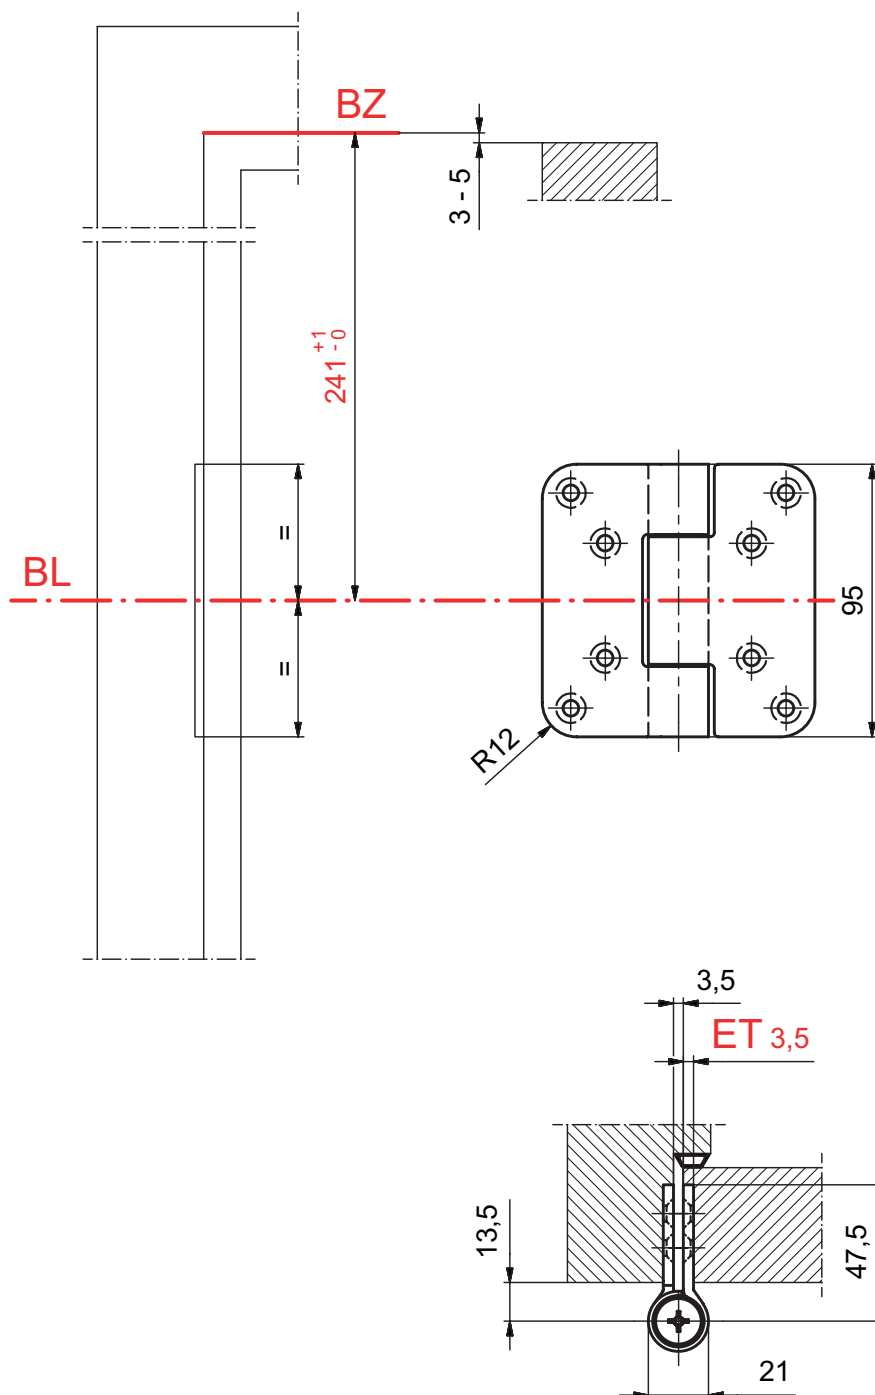

STN 10046

STN Objektband

EN
1935

Klassifizierungsschlüssel*

4	7	5	1	1	4	1	12
---	---	---	---	---	---	---	----



Produktprofil


Für ungefälzte Objektüren
An Blockzargen
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 100 mm
Rollendurchmesser 20 mm
Materialstärke: 3 mm
Belastbarkeit: 100 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragzapfen
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

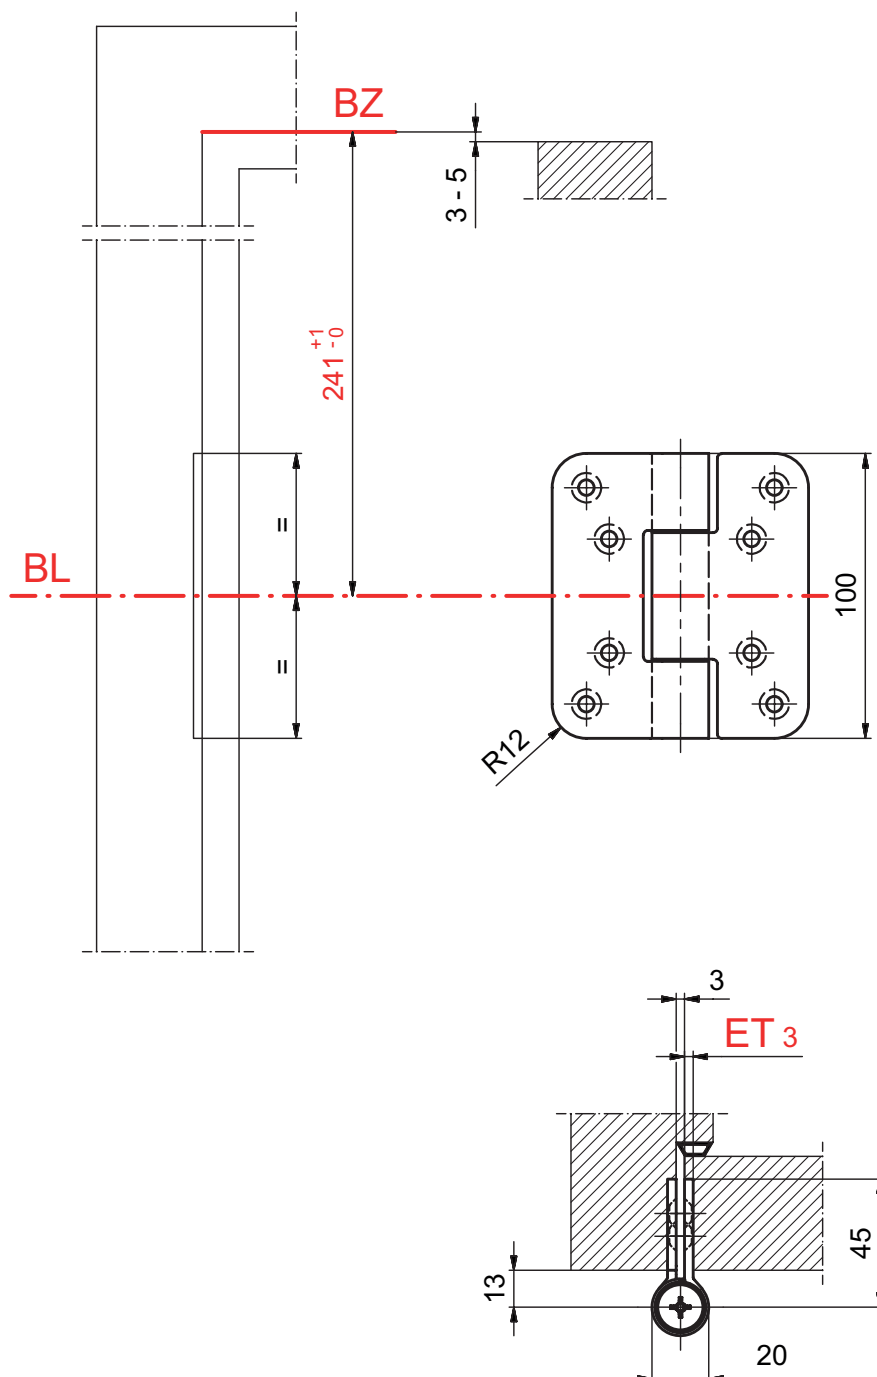

A-STN 10047

A-STN Objektband



Produktprofil


Für ungefälzte Objektüren an Stahlzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung
DIN links / rechts verwendbar

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 95 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 80 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

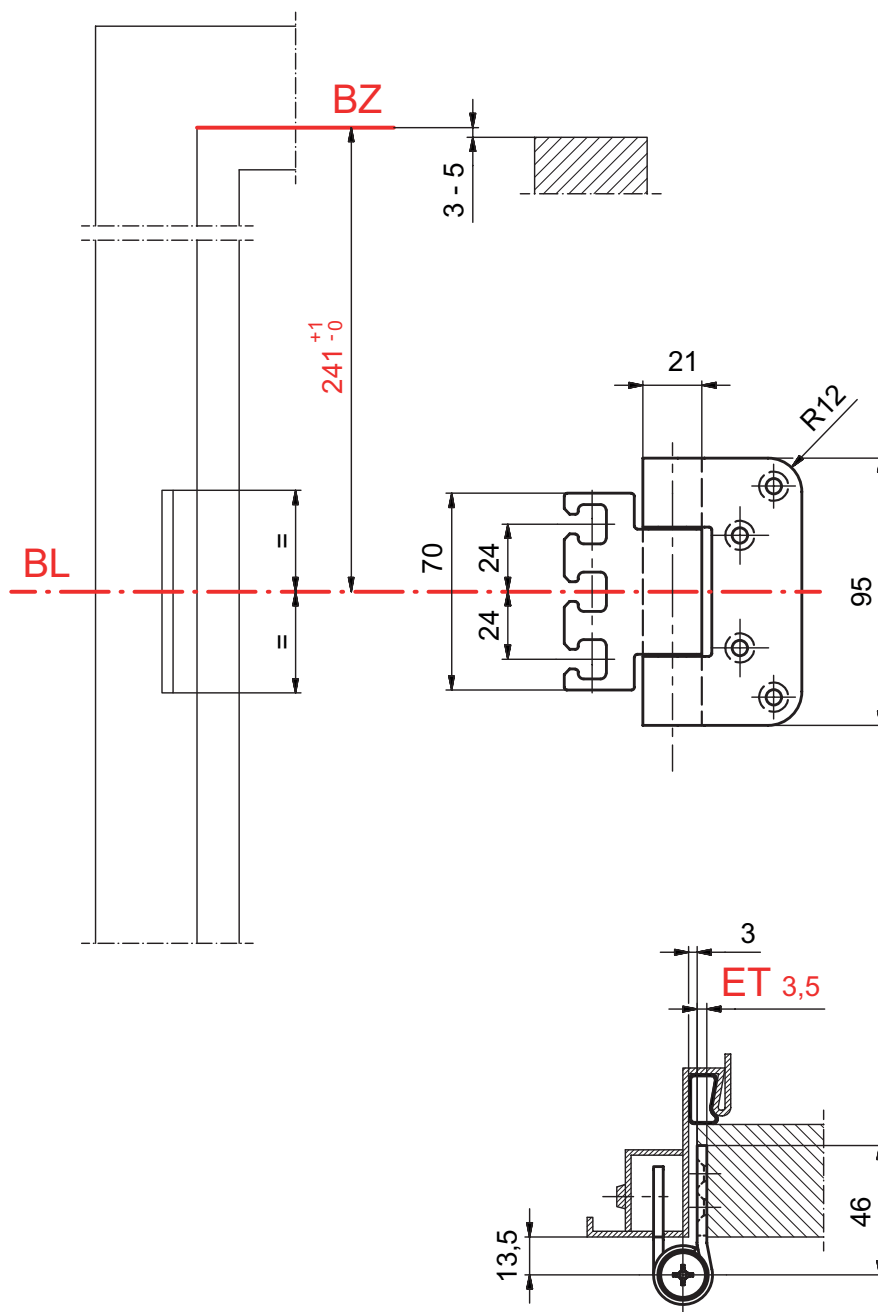

STN 10047

STN Objektband



Produktprofil


Für ungefälzte Objektüren
An Stahlzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 100 mm
Rollendurchmesser 20 mm
Materialstärke: 3 mm
Belastbarkeit 80 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

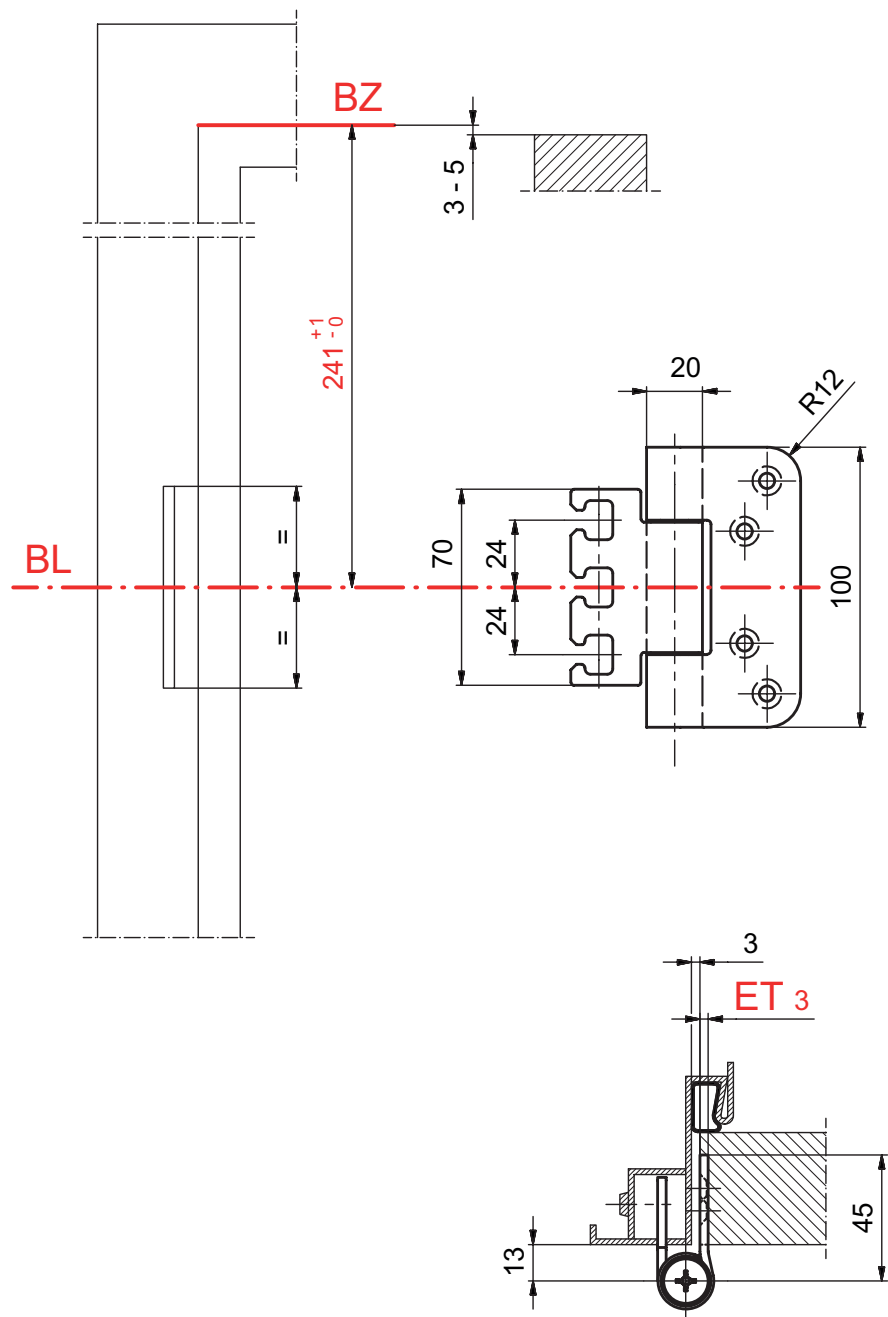

A-STN 10048

A-STN Objektband



Produktprofil

Für ungefälzte Objektüren an Stahlzargen mit V8600

Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift

Verdeckt liegende Lagerung

DIN links / rechts Angabe erforderlich

Standardausführungen

Edelstahl matt

Grösse: 95 mm

Rollendurchmesser: 21 mm

Materialstärke: 3,5 mm

Belastbarkeit 80 kg

(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:

Stiftsicherung (AS)

Tragbolzen 12 x 60 mm


Zierkopf ZK

Oberflächen:

RAL beschichtet

Glanz Chrom

Glanz Gold

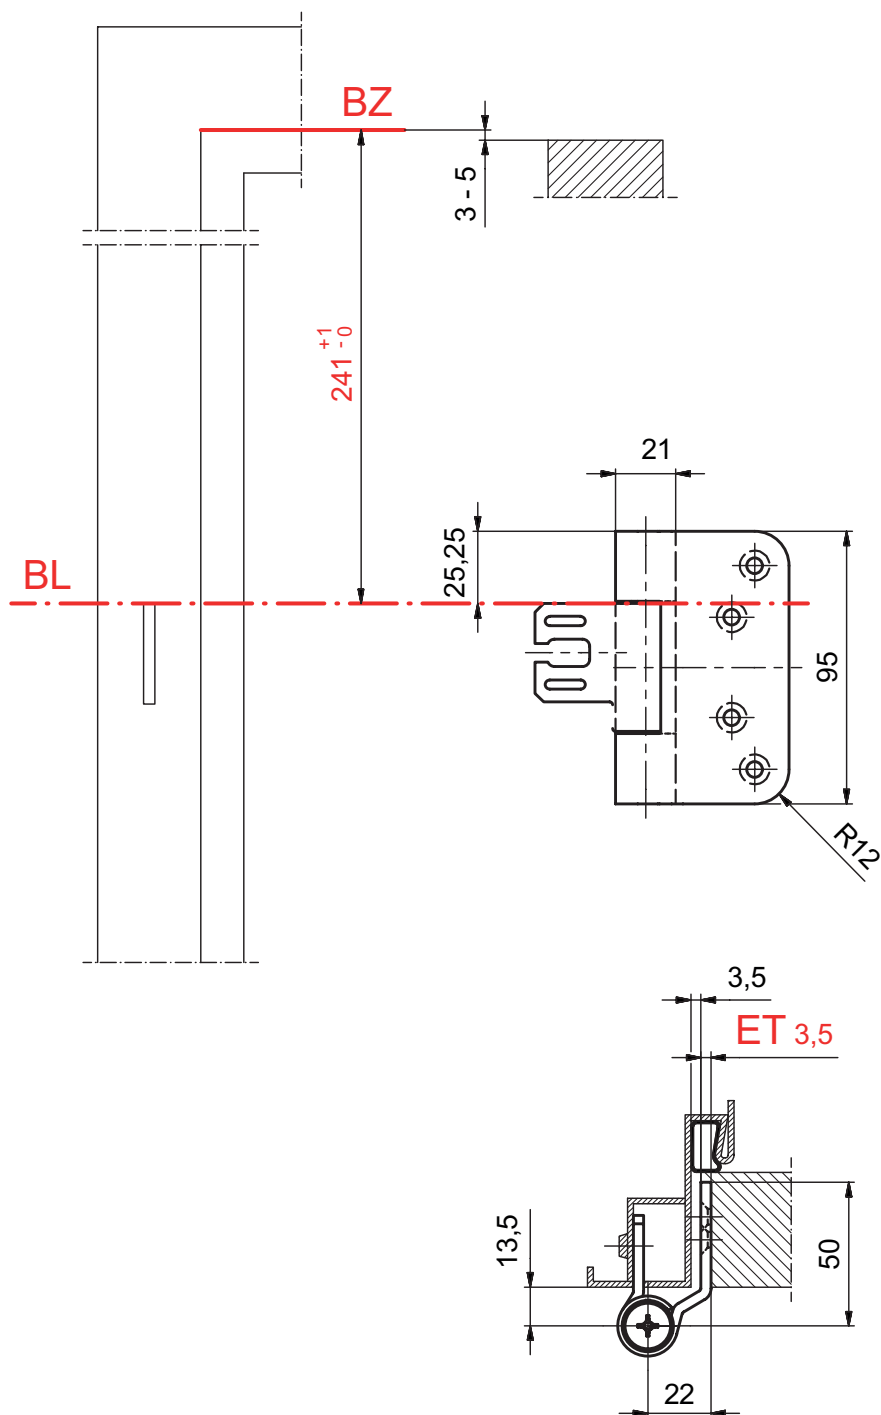

STN 10048

STN Objektband



Produktprofil


Für ungefälzte Objekttüren
An Stahlzargen mit V8600
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 100 mm
Rollendurchmesser 20 mm
Materialstärke: 3 mm
Belastbarkeit 80 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

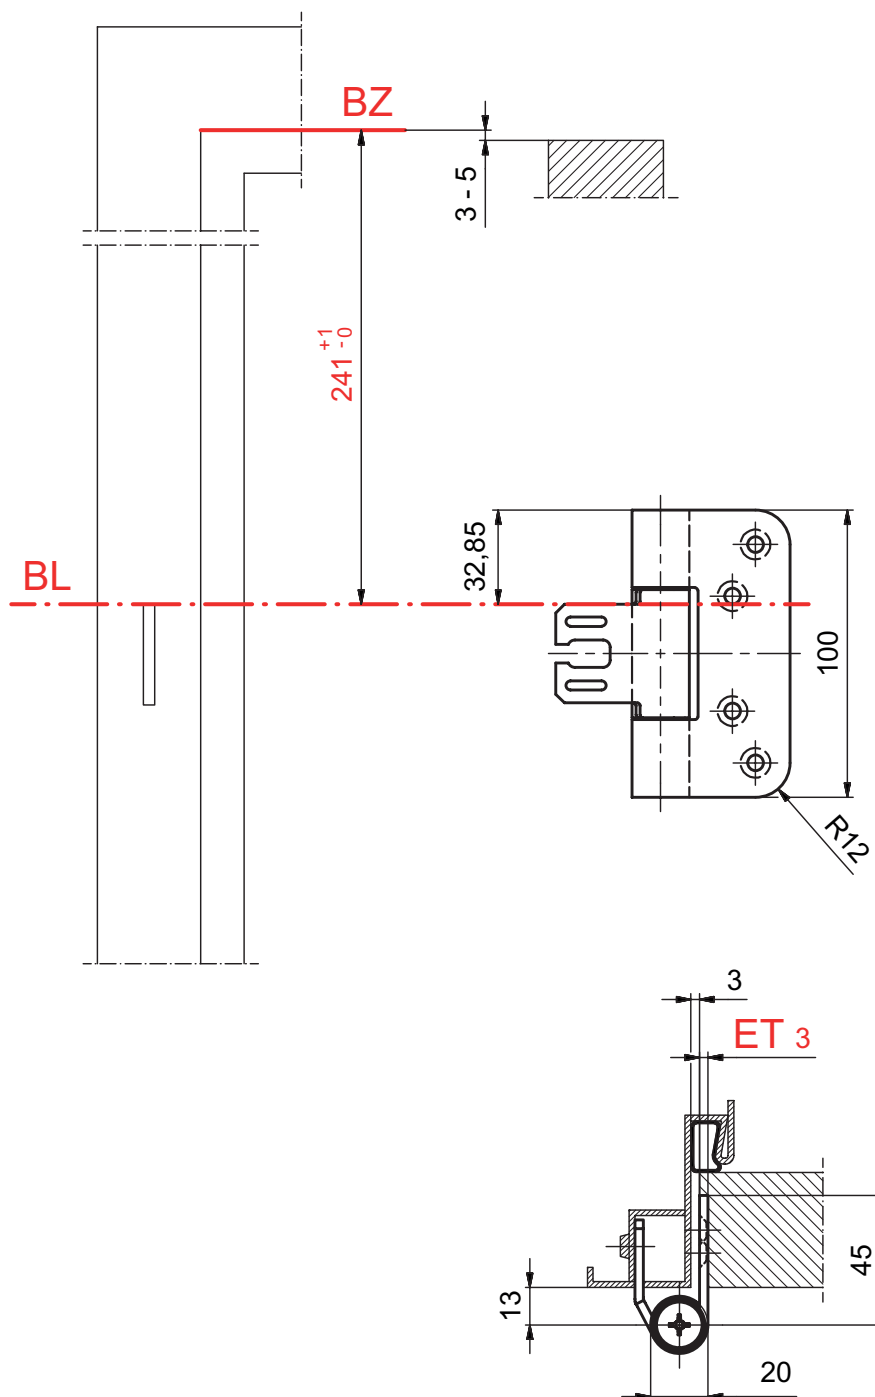

A-STN 10056-13

A-STN Objektband



Produktprofil


Für gefälzte Objekttüren an Blockzargen
Türüberschlag 13 mm
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung
DIN links / rechts verwendbar

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 103 mm
Rollenhöhe: 95 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 100 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

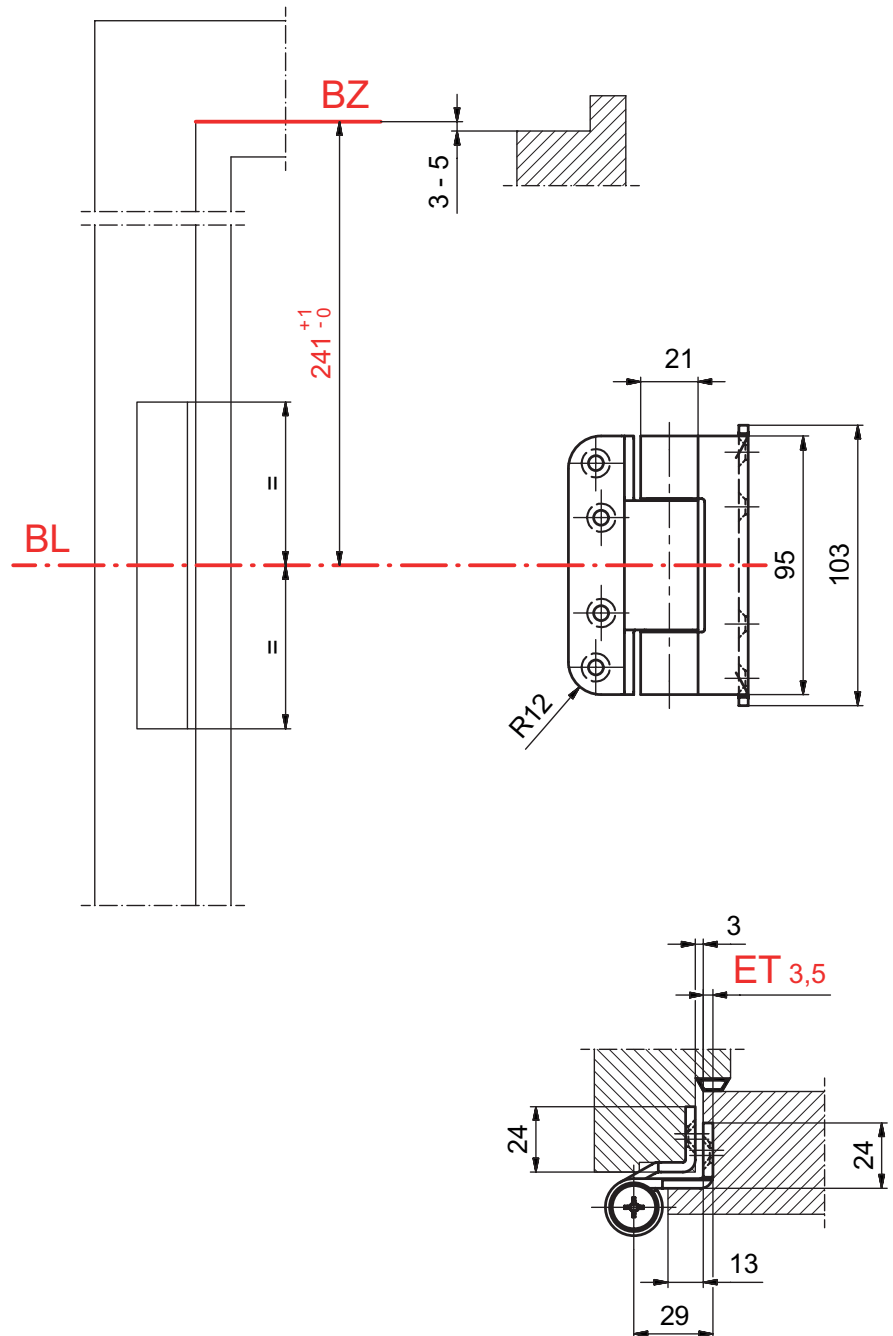

STN 10056-13

STN Objektband



Produktprofil



Für gefälzte Objekttüren
An Blockzargen
Türüberschlag 13 mm
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 100 mm
Rollendurchmesser 20 mm
Materialstärke: 3 mm
Belastbarkeit: 100 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

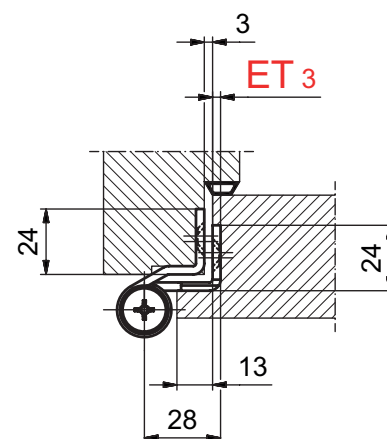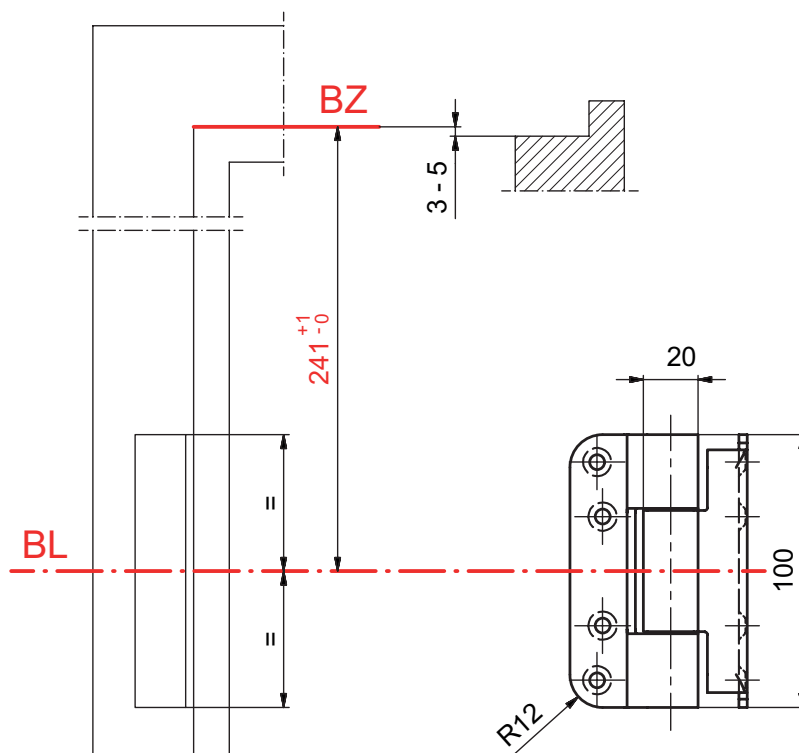

A-STN 10056 FB

A-STN Objektband



Produktprofil


Für gefälzt - flächenbündige Objekt Türen an
Blockzargen
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung
DIN links / rechts verwendbar

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 95 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 80 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

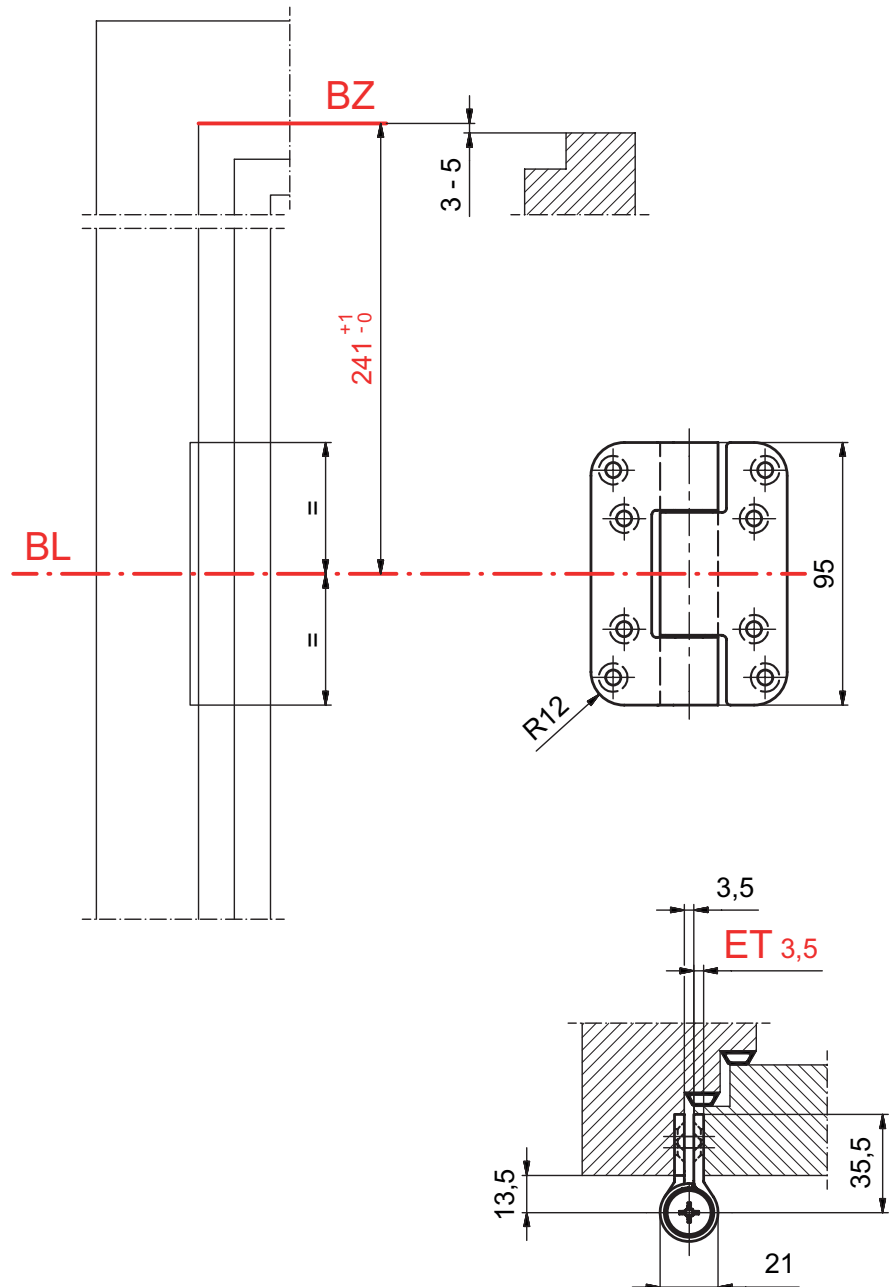

STN 10056 FB

STN Objektband



Produktprofil


Für gefälzt - flächenbündige Objekttüren
An Blockzargen
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 100 mm
Rollendurchmesser 20 mm
Materialstärke: 3 mm
Belastbarkeit 80 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

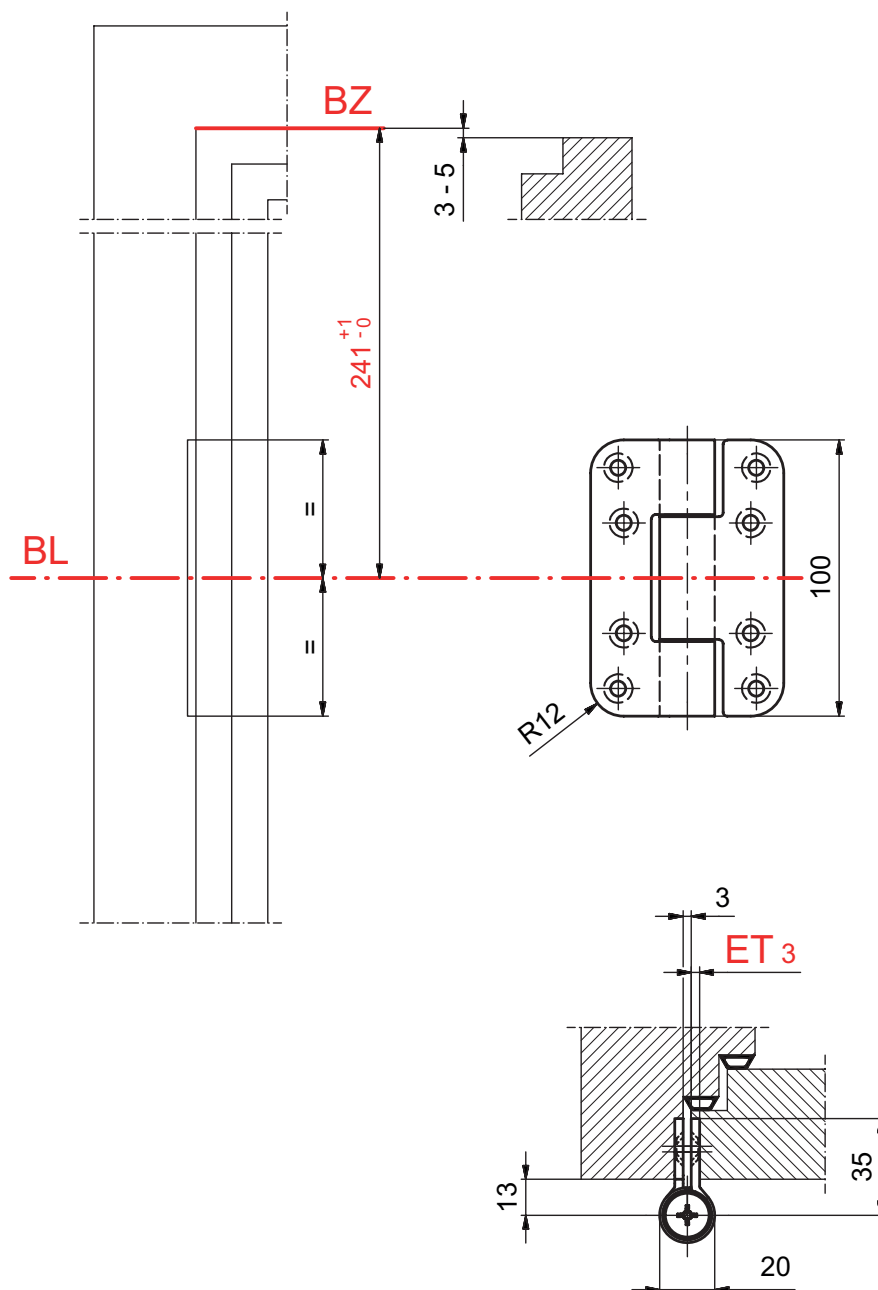

A-STN 10056-13 FD

A-STN Objektband



Produktprofil


Für gefälzte Schallschutztüren an
Blockzargen
Türüberschlag 13 mm
Innenliegender verdrehsicherer
Schraubstift Verdeckt liegende Lagerung
DIN links / rechts verwendbar

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 103 mm
Rollenhöhe: 100 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 100 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

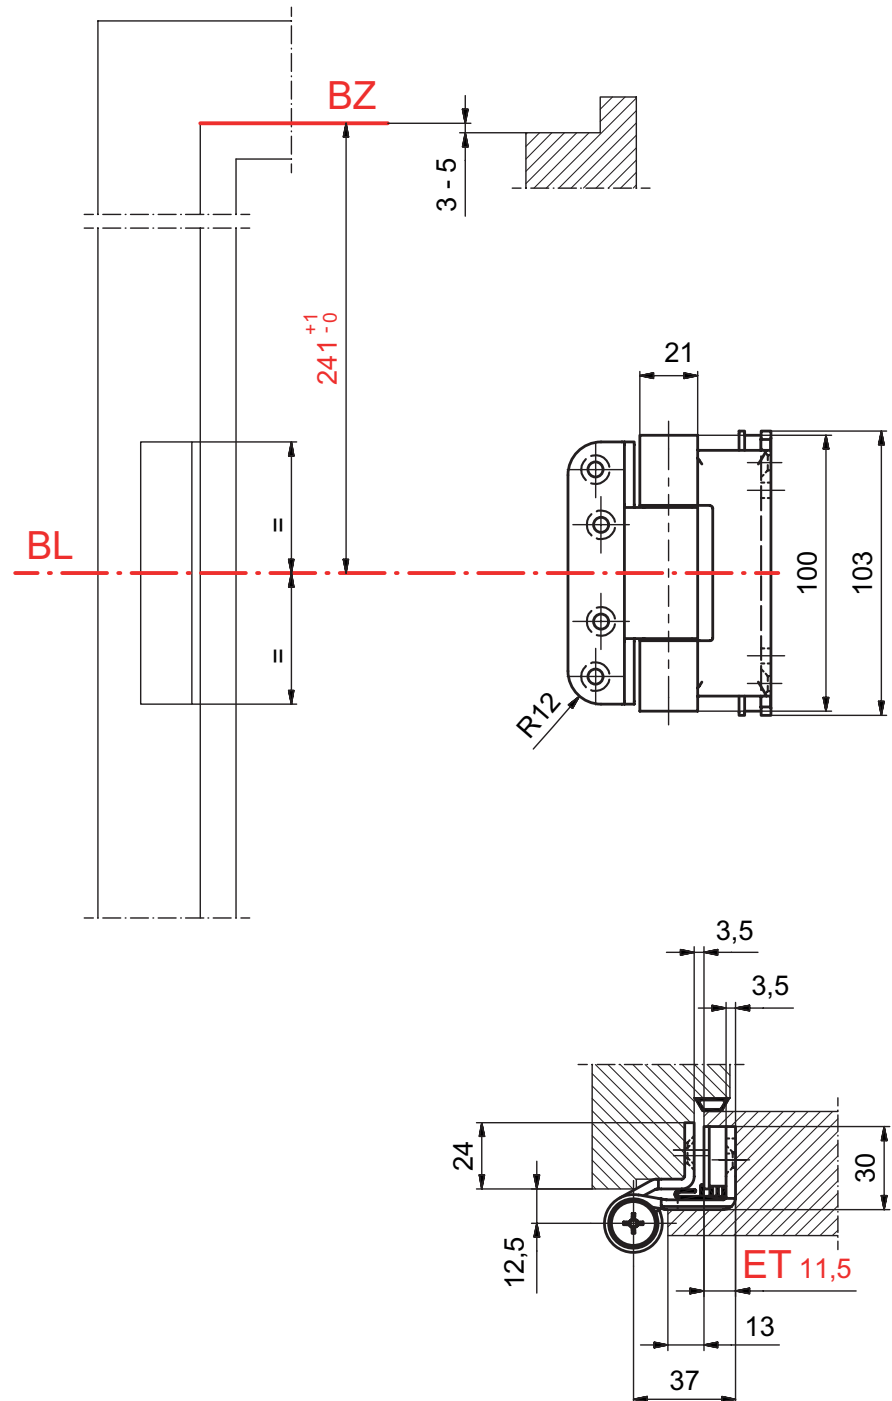

A-STN 10057

A-STN Objektband



Produktprofil


Für gefälzte Objekttüren an Stahlzargen
Für 3D Aufnahmelemente
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung
DIN links / rechts verwendbar

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 103 mm
Rollenhöhe: 100 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 100 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)


Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

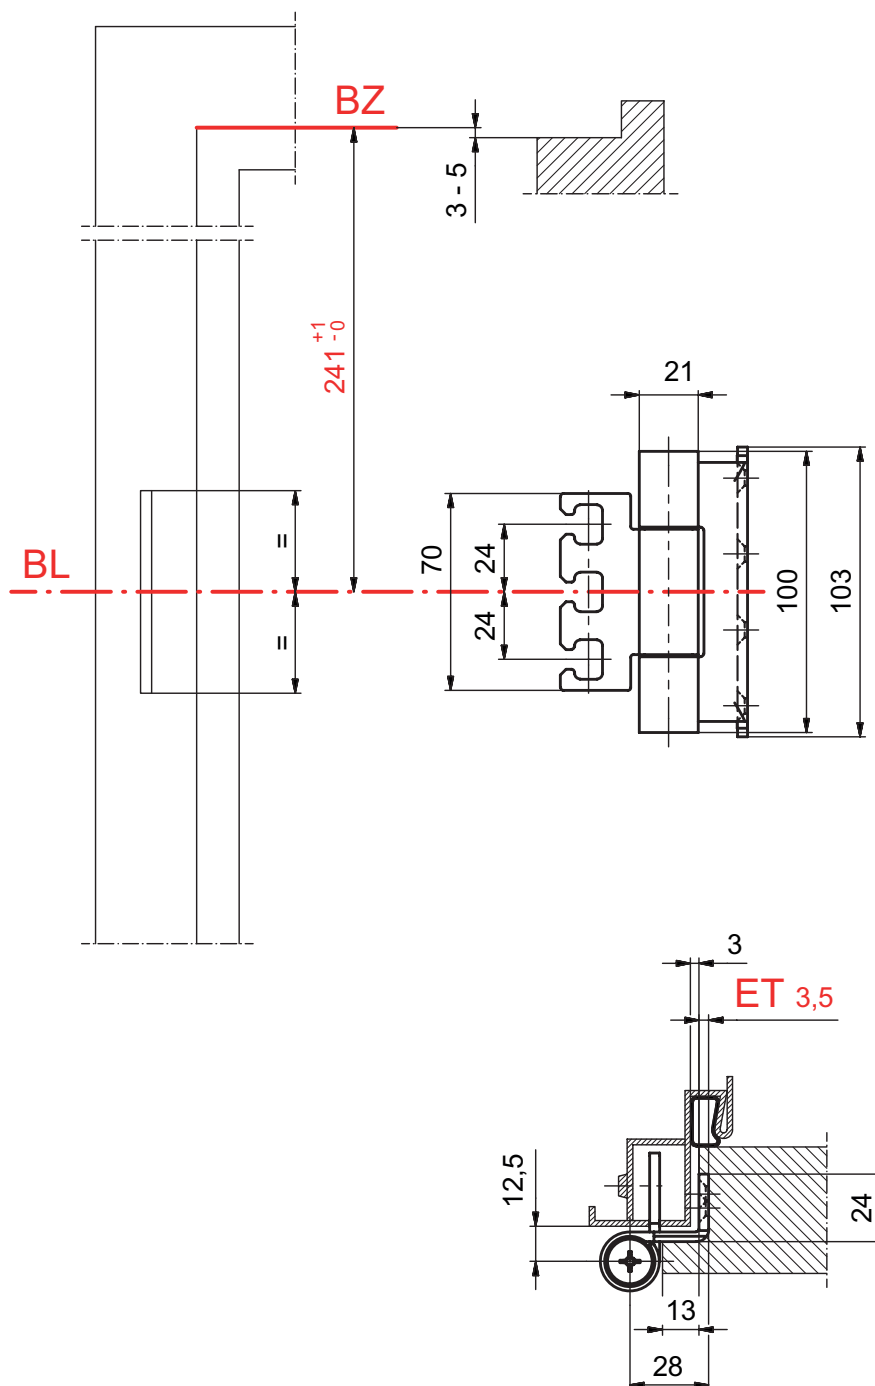

STN 10057

STN Objektband

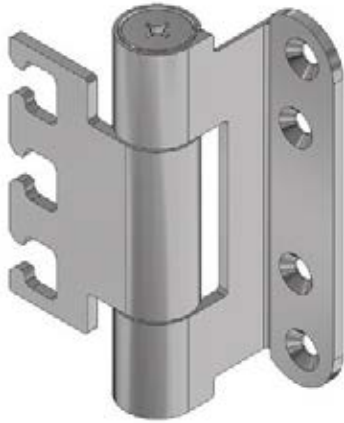

Produktprofil



Für gefälzte Objekttüren
An Stahlzargen
Für 3D Aufnahmelemente
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 100 mm
Rollendurchmesser 20 mm
Materialstärke: 3 mm
Belastbarkeit: 100 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)


Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

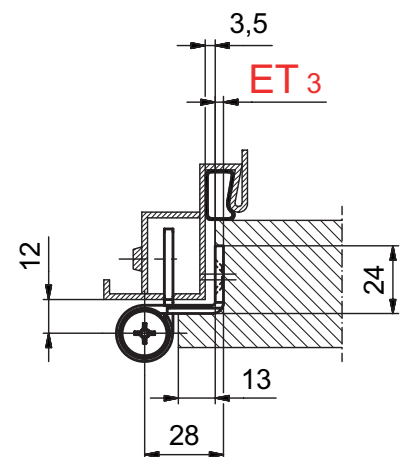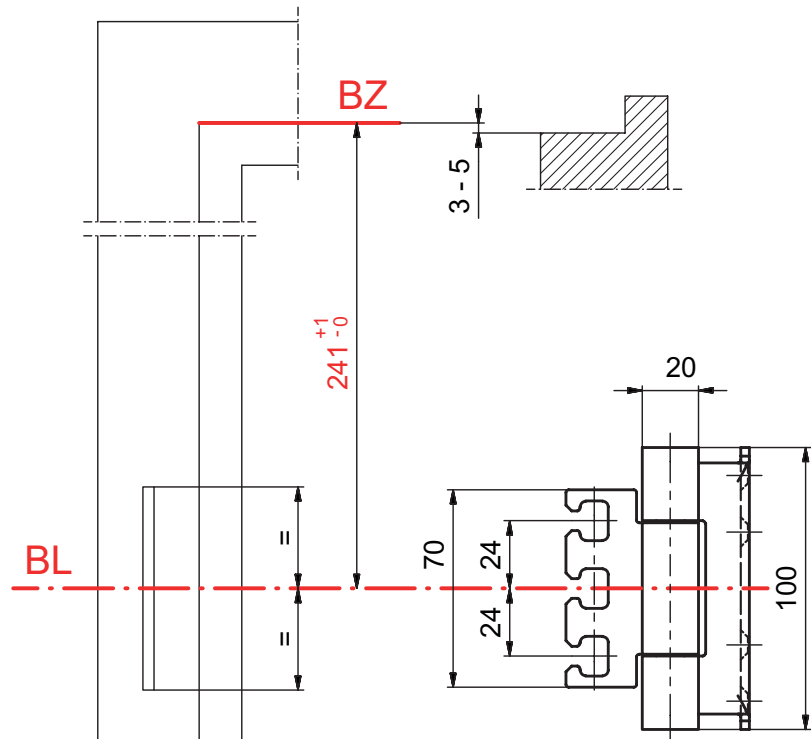

STN 10057 FB

STN Objektband

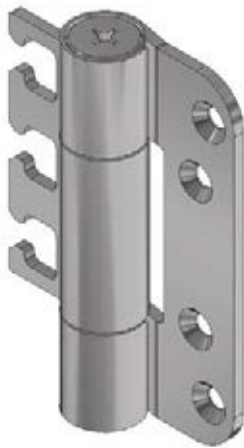

Produktprofil


Für gefälzt - flächenbünde Objektüren
An Stahlzargen
für 3 D Aufnahmeelemente
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 100 mm
Rollendurchmesser 20 mm
Materialstärke: 3 mm
Belastbarkeit 80 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

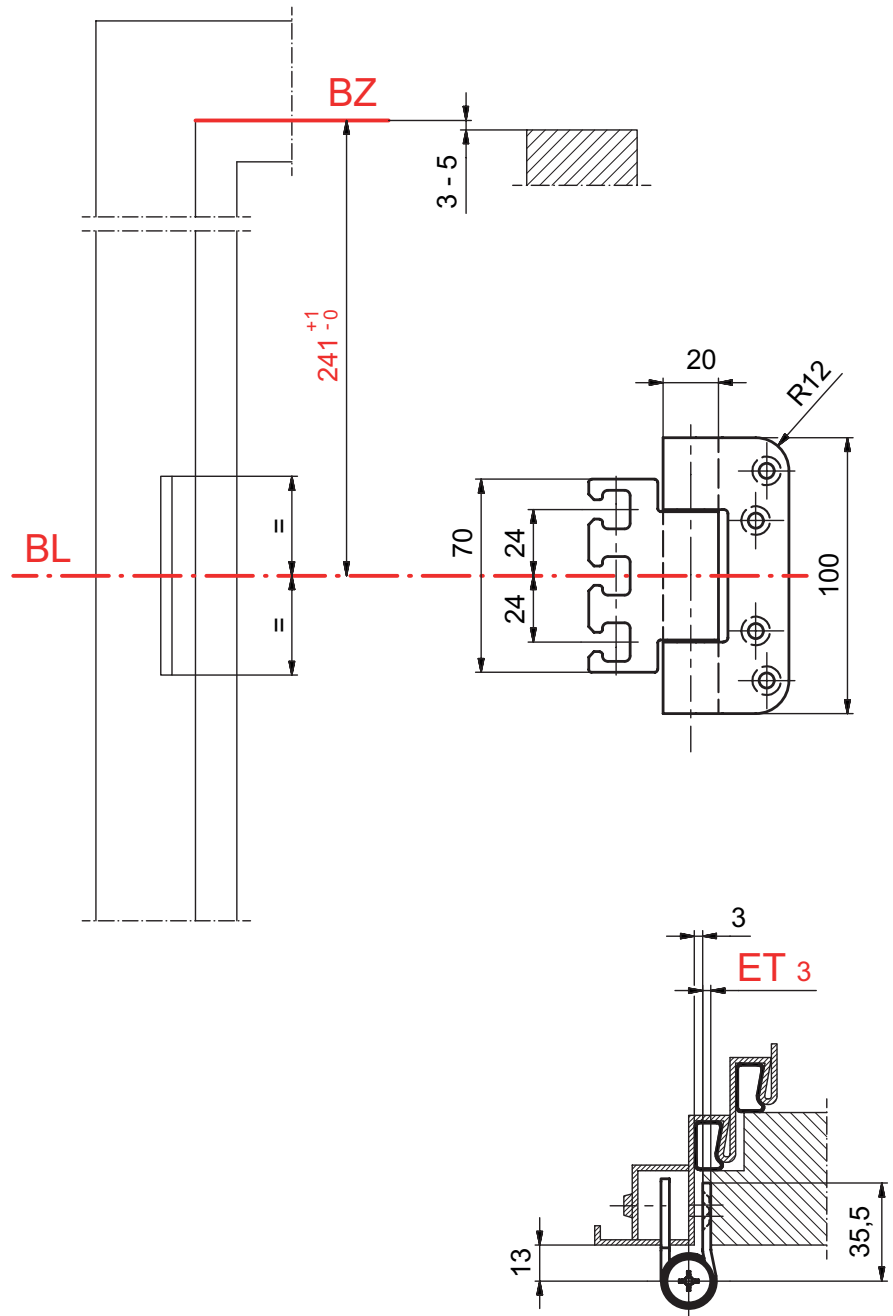

A-STN 10057 FD

A-STN Objektband



Produktprofil


Für gefälzte Schallschutztüren an Stahlzargen
Für 3D Aufnahmeelemente
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung
DIN links / rechts verwendbar

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 103 mm
Rollenhöhe: 100 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 100 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

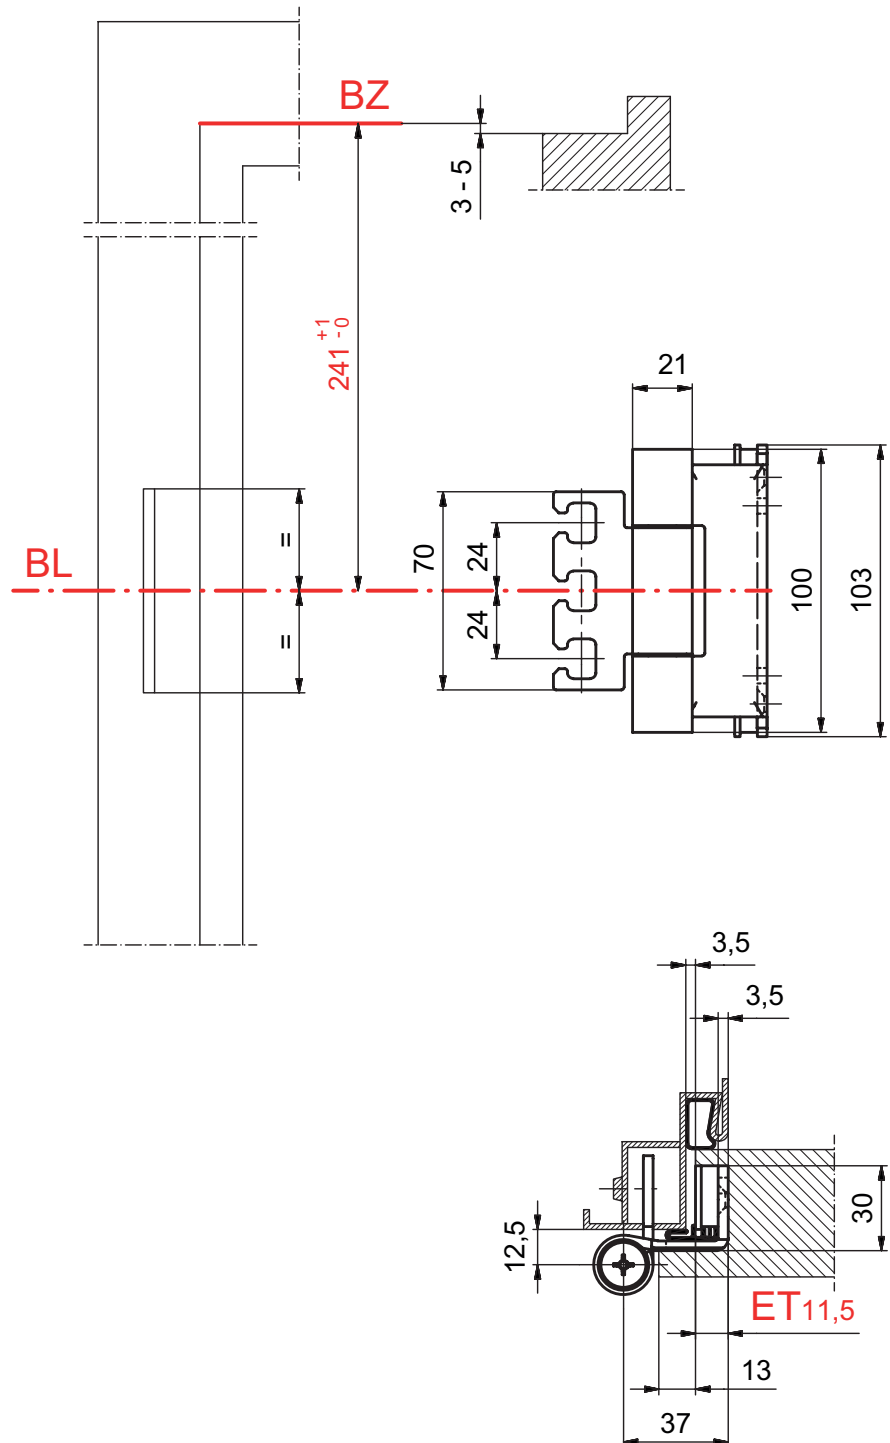

STN 10057 FD

STN Objektband



Produktprofil


Für gefälzte Schallschutztüren
An Stahlzargen
Für 3D Aufnahmeelemente
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 100 mm
Rollendurchmesser 20 mm
Materialstärke: 3 mm
Belastbarkeit: 100 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

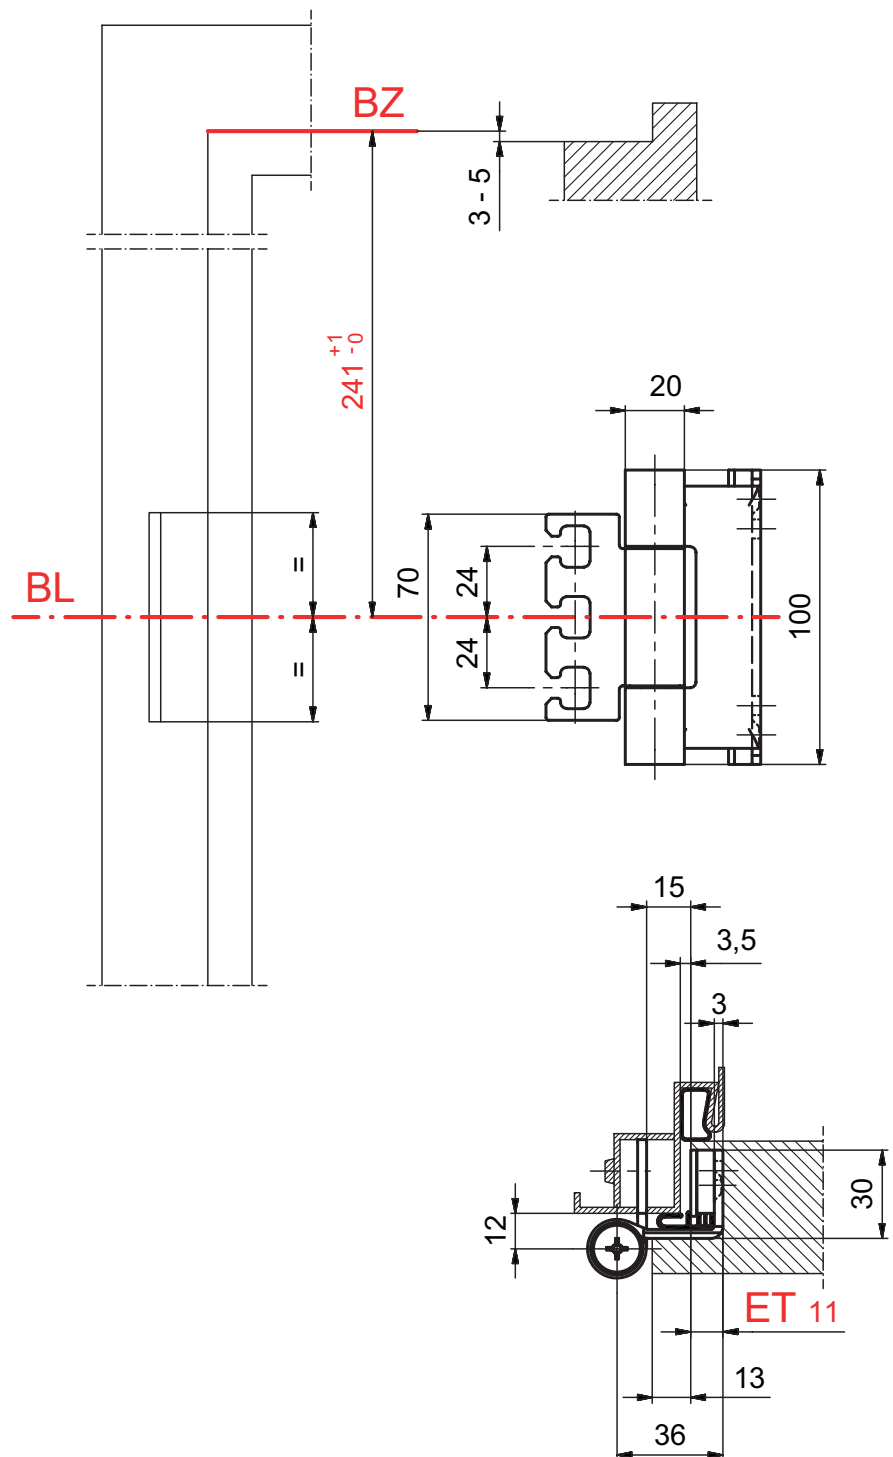

A-STN 10058

A-STN Objektband



Produktprofil


Für gefälzte Objekttüren an Stahlzargen
Für Aufnahme V 8600
Innenliegendem verdrehsicherer Stift
Verdecktliegende Lagerung
DIN links / rechts Angabe erforderlich

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 103 mm
Rollenhöhe: 100 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 80 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)


Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

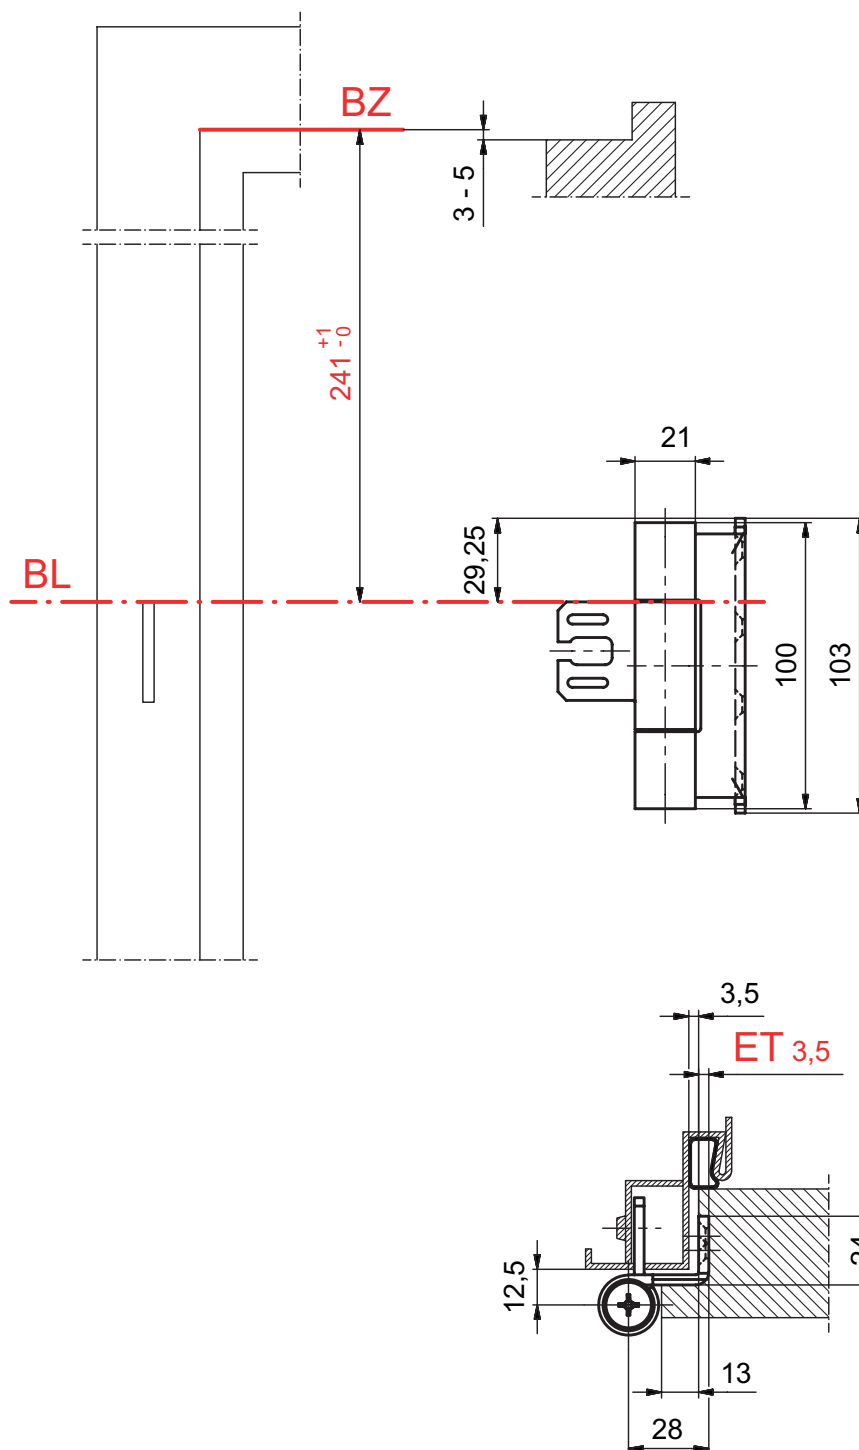

STN 10058

STN Objektband

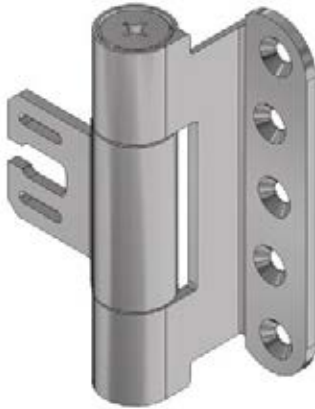

Produktprofil



Für gefälzte Objekttüren
An Stahlzargen für Aufnahme V 8600
Innenliegender verdrehsicherer Stift
Verdecktliegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 100 mm
Rollendurchmesser 20 mm
Materialstärke: 3 mm
Belastbarkeit 80 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

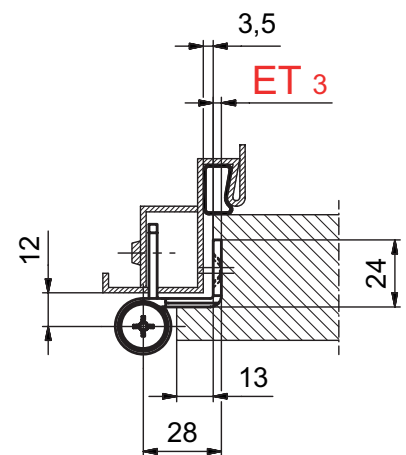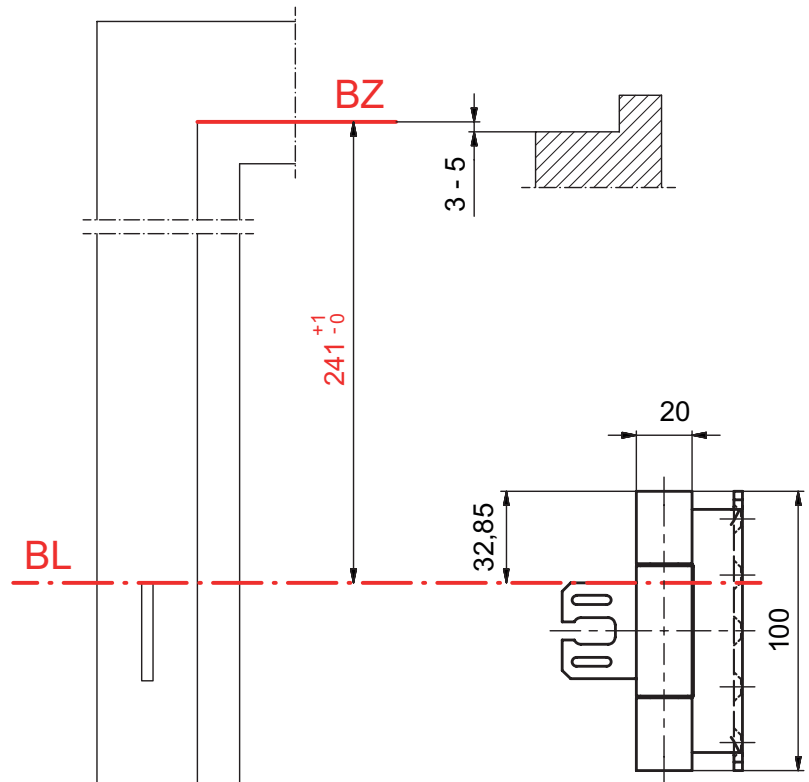

A-STN 10058 FD

A-STN Objektband



Produktprofil


Für gefälzte Schallschutztüren an
Stahlzargen Für Aufnahme V8600
Innenliegender verdrehsicherer Stift
Verdeckt liegende Lagerung
DIN links / rechts Angabe erforderlich

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 103 mm
Rollenhöhe: 100 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 80 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

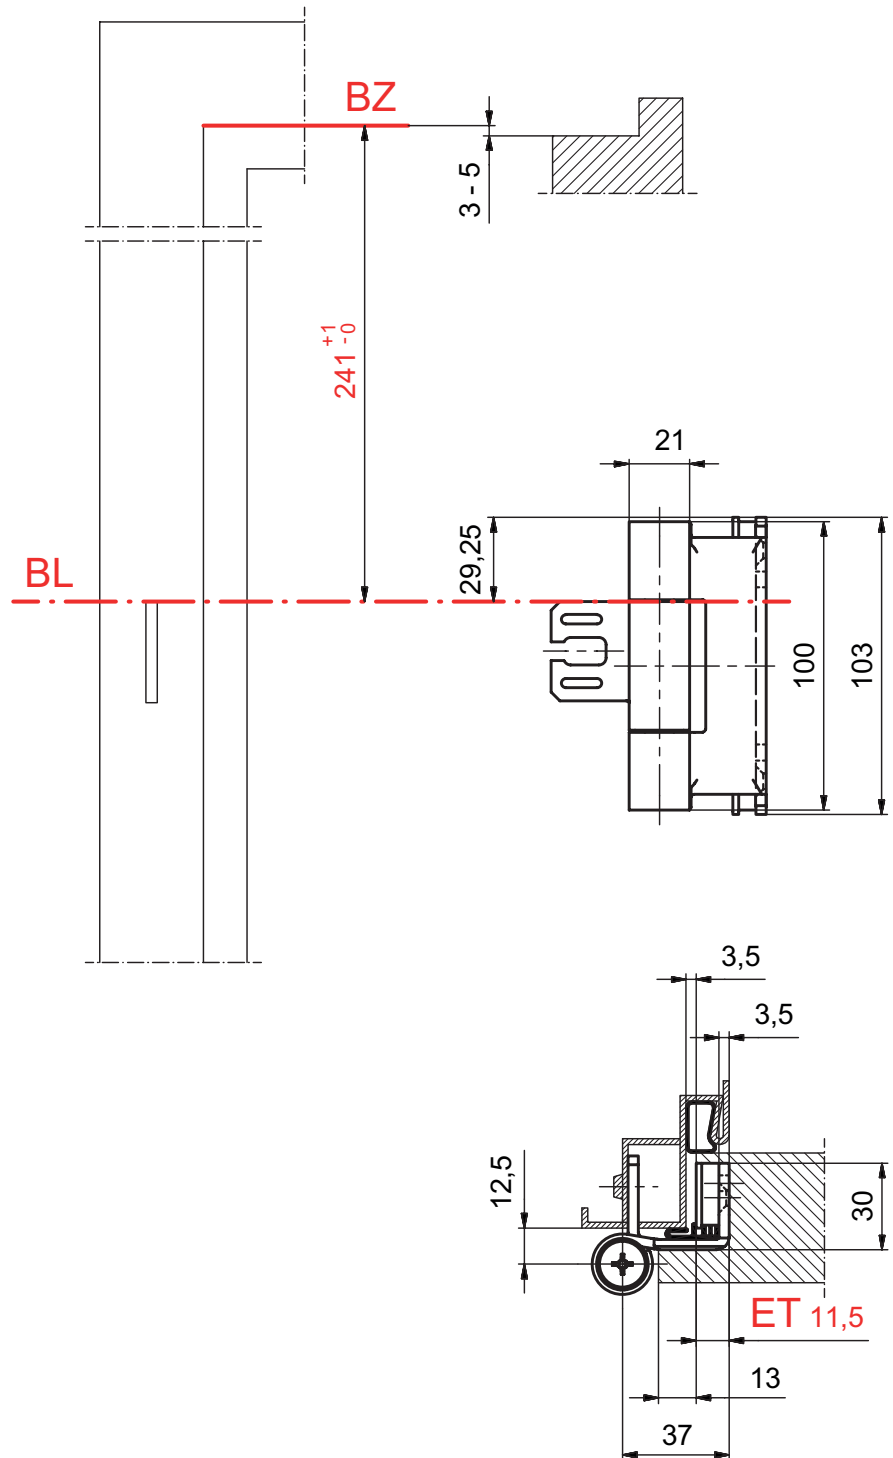

STN 10058 FD

STN Objektband



Produktprofil



Für gefälzte Schallschutztüren
An Stahlzargen für Aufnahme V8600
Innenliegender verdrehsicherer Stift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 100 mm
Rollendurchmesser 20 mm
Materialstärke: 3 mm
Belastbarkeit 80 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

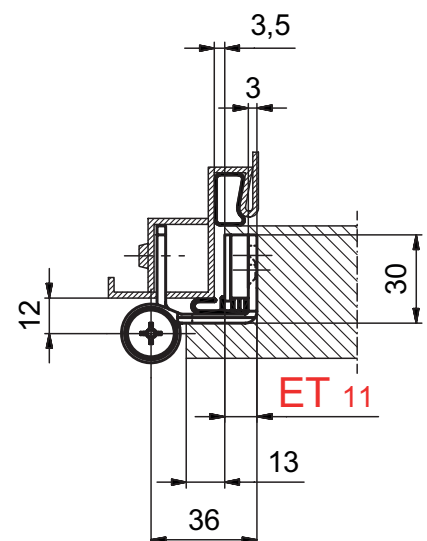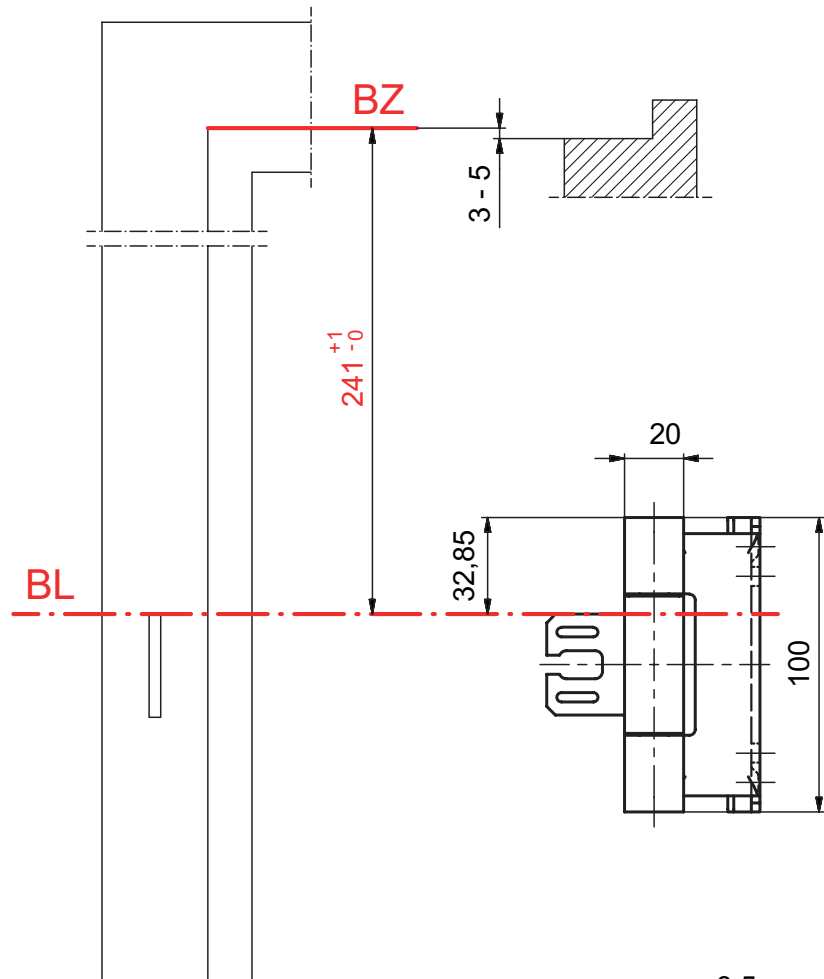

A-STN 12046

A-STN Objektband



Produktprofil


Für ungefälzte Objekttüren an Blockzargen
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung
DIN links / rechts verwendbar

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 120 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 100 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

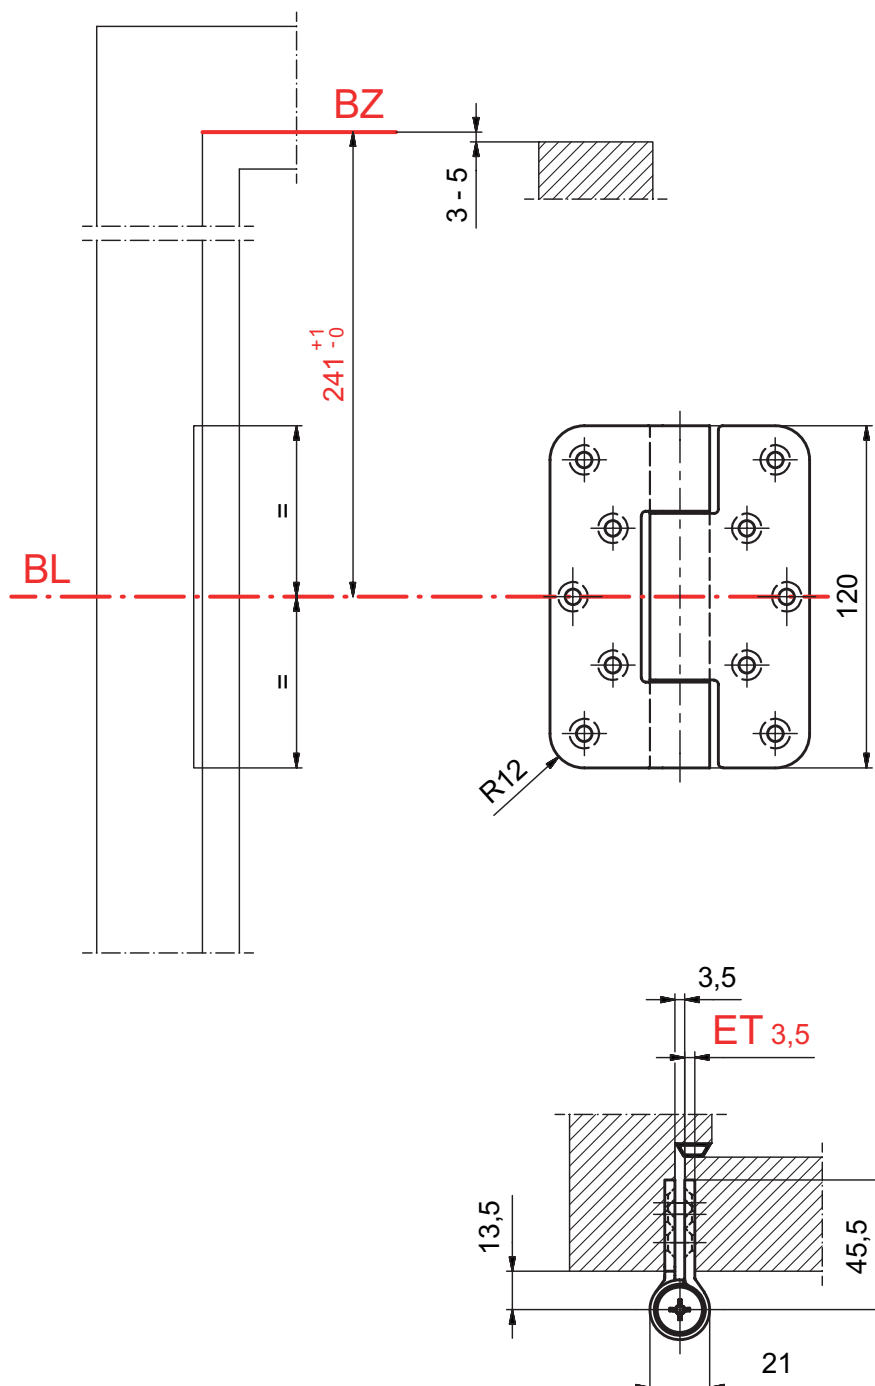

STN 12046

STN Objektband



Produktprofil


Für ungefälzte Objektüren
An Blockzargen
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 120 mm
Rollendurchmesser 20 mm
Materialstärke: 3 mm
Belastbarkeit: 100 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

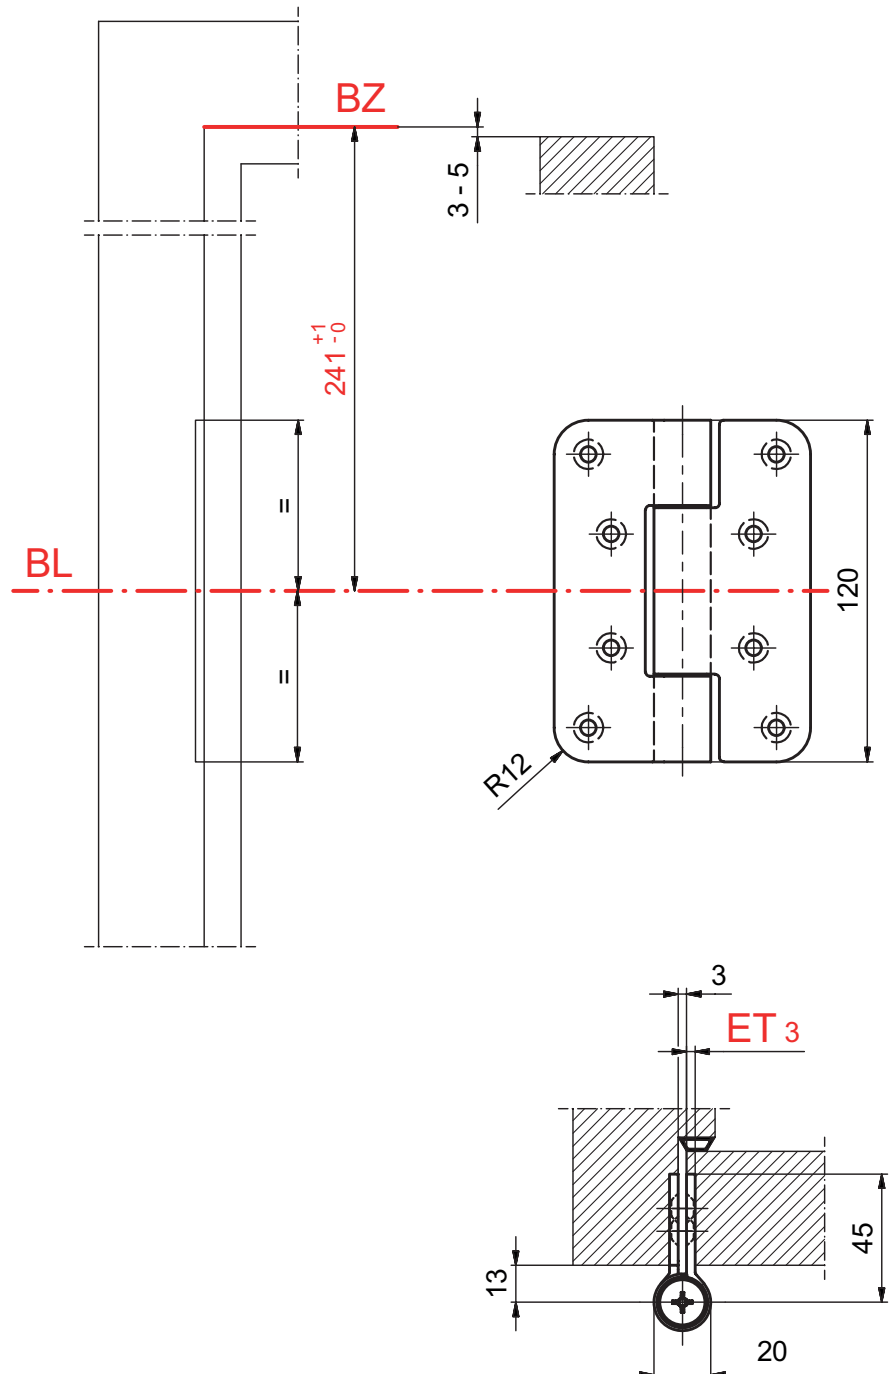

A-STN 12047

A-STN Objektband



Produktprofil


Für ungefälzte Objekttüren an Stahlzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung
DIN links / rechts verwendbar

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 120 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 100 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

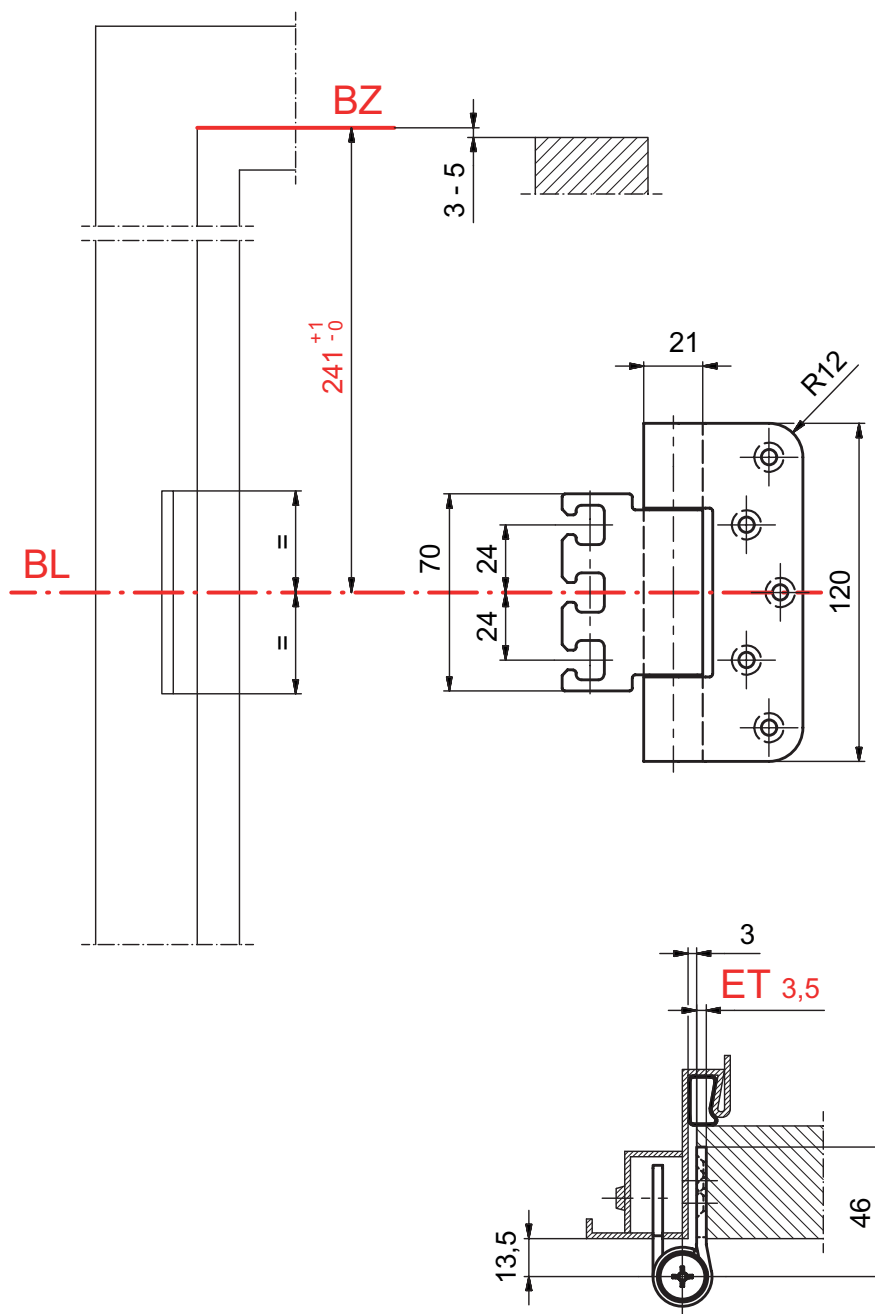

STN 12047

STN Objektband



Produktprofil


Für ungefälzte Objektüren
An Stahlzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 120 mm
Rollendurchmesser 20 mm
Materialstärke: 3 mm
Belastbarkeit: 100 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

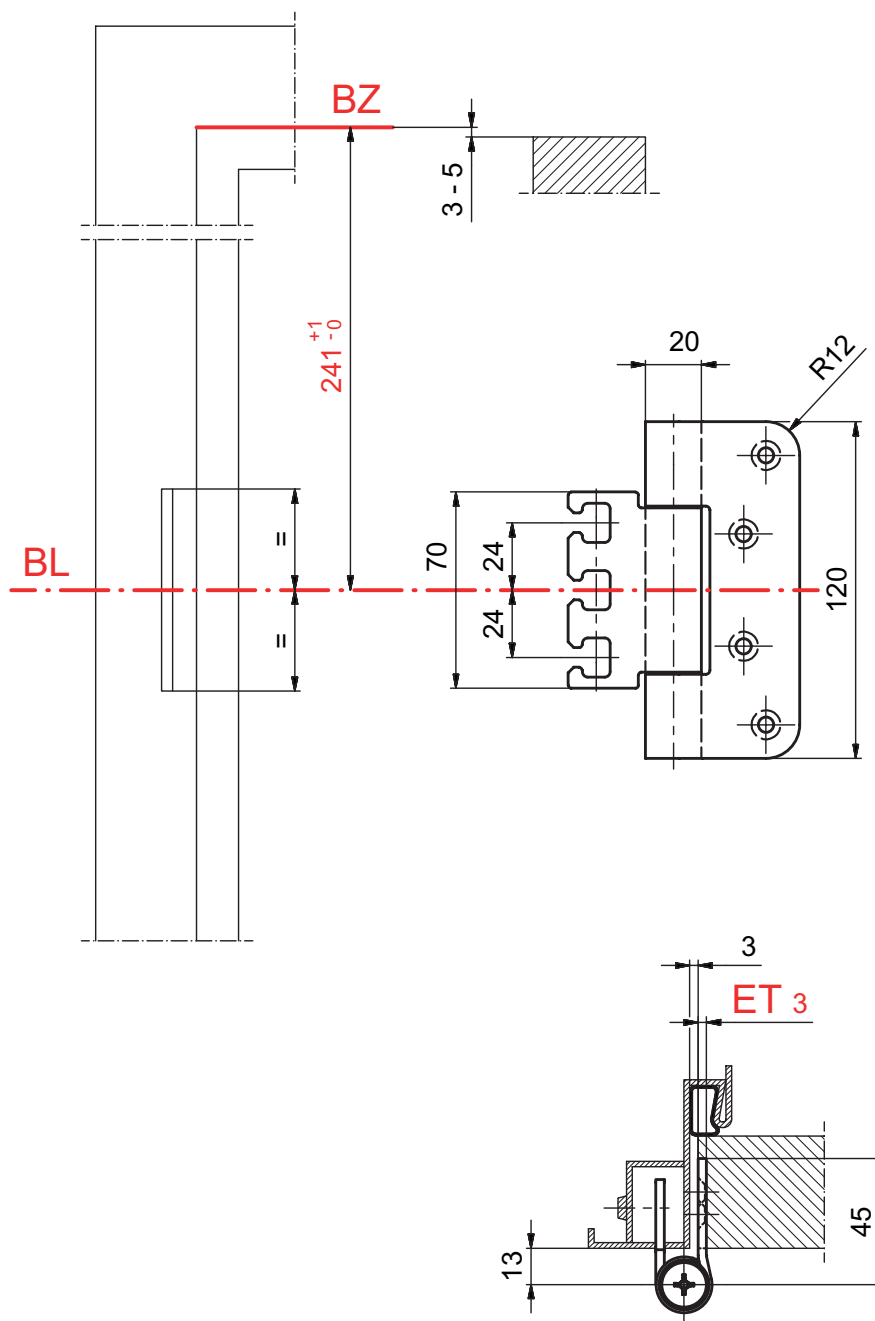

A-STN 12056

A-STN Objektband



Produktprofil



Für gefälzte Objekttüren an Blockzargen
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung
DIN links / rechts verwendbar

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 128 mm
Rollenhöhe: 120 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 120 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

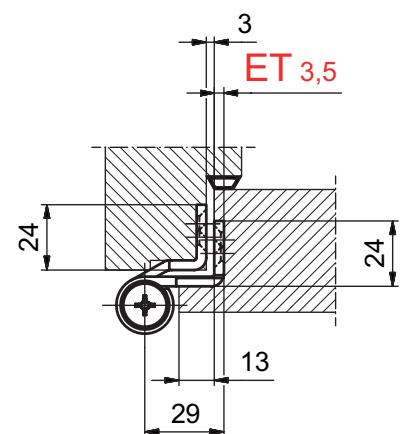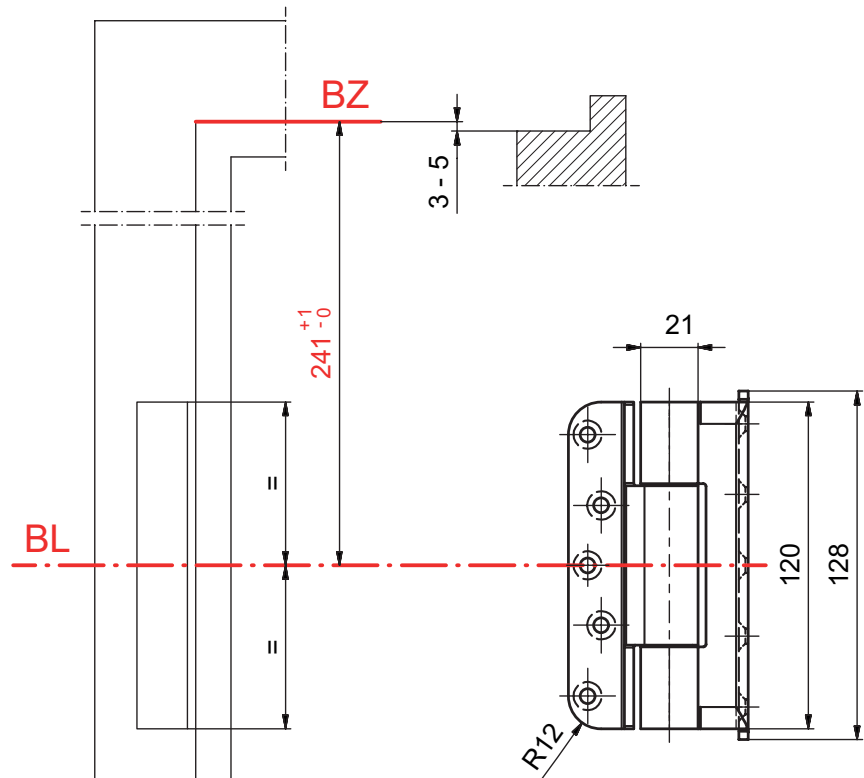

STN 12056

STN Objektband



Produktprofil



Für gefälzte Objekttüren
An Blockzargen
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 120 mm
Rollendurchmesser 20 mm
Materialstärke: 3 mm
Belastbarkeit 120 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

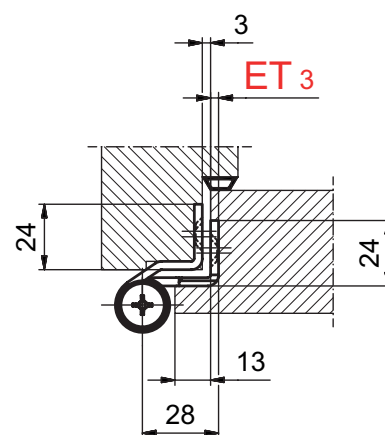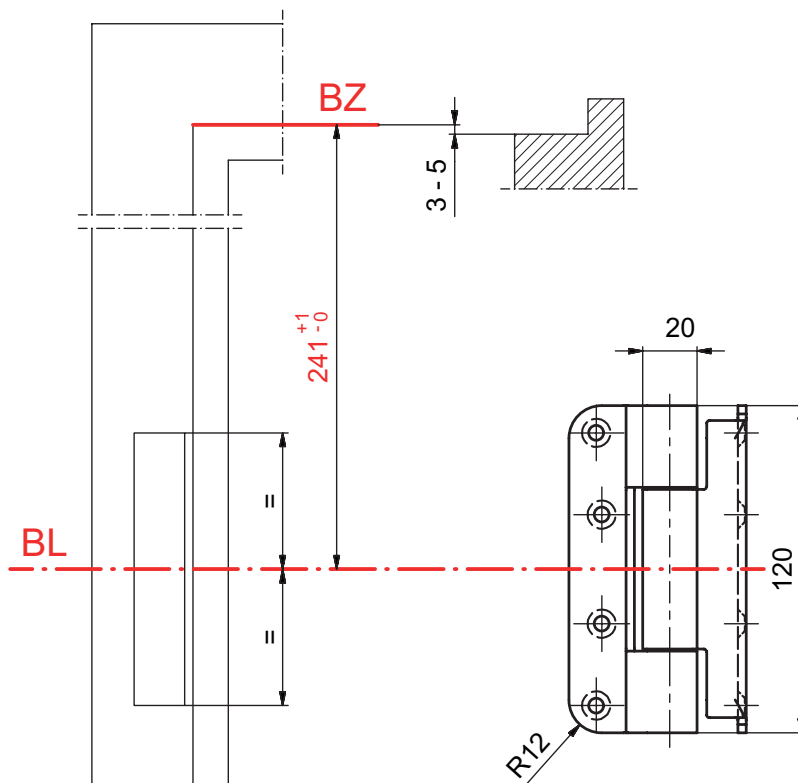

A-STN 12056 DK FB

A-STN Objektband



Produktprofil


Für gefälzt - flächenbündige Objekt Türen an
Blockzargen
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung
DIN links / rechts verwendbar

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 120 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 120 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

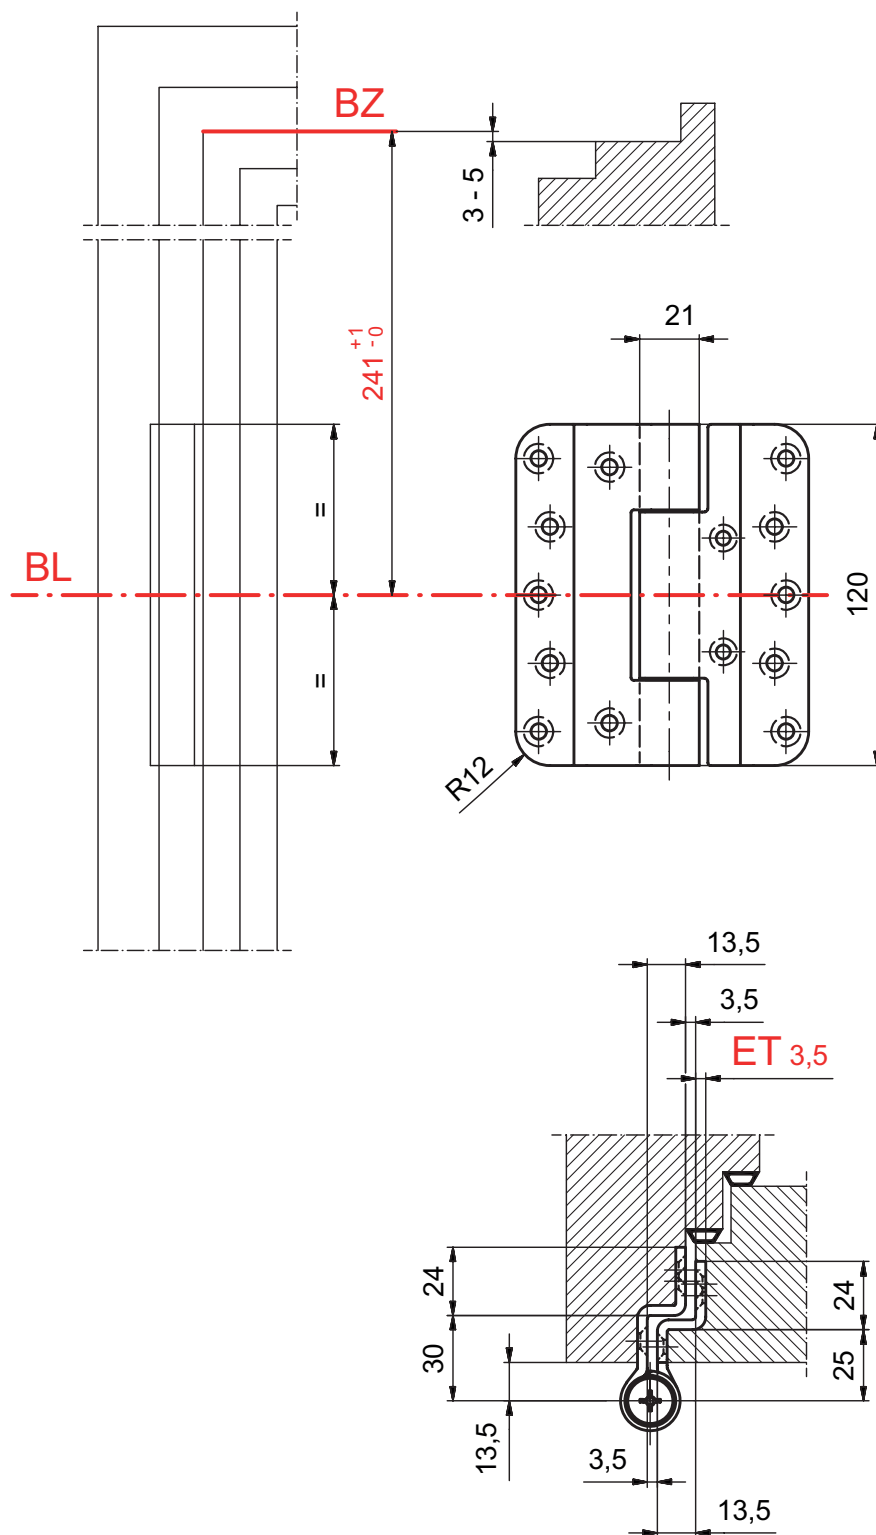

STN 12056 FB

STN Objektband



Produktprofil


Für gefälzt - flächenbündige Objekttüren
An Blockzargen
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 120 mm
Rollendurchmesser 20 mm
Materialstärke: 3 mm
Belastbarkeit 80 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

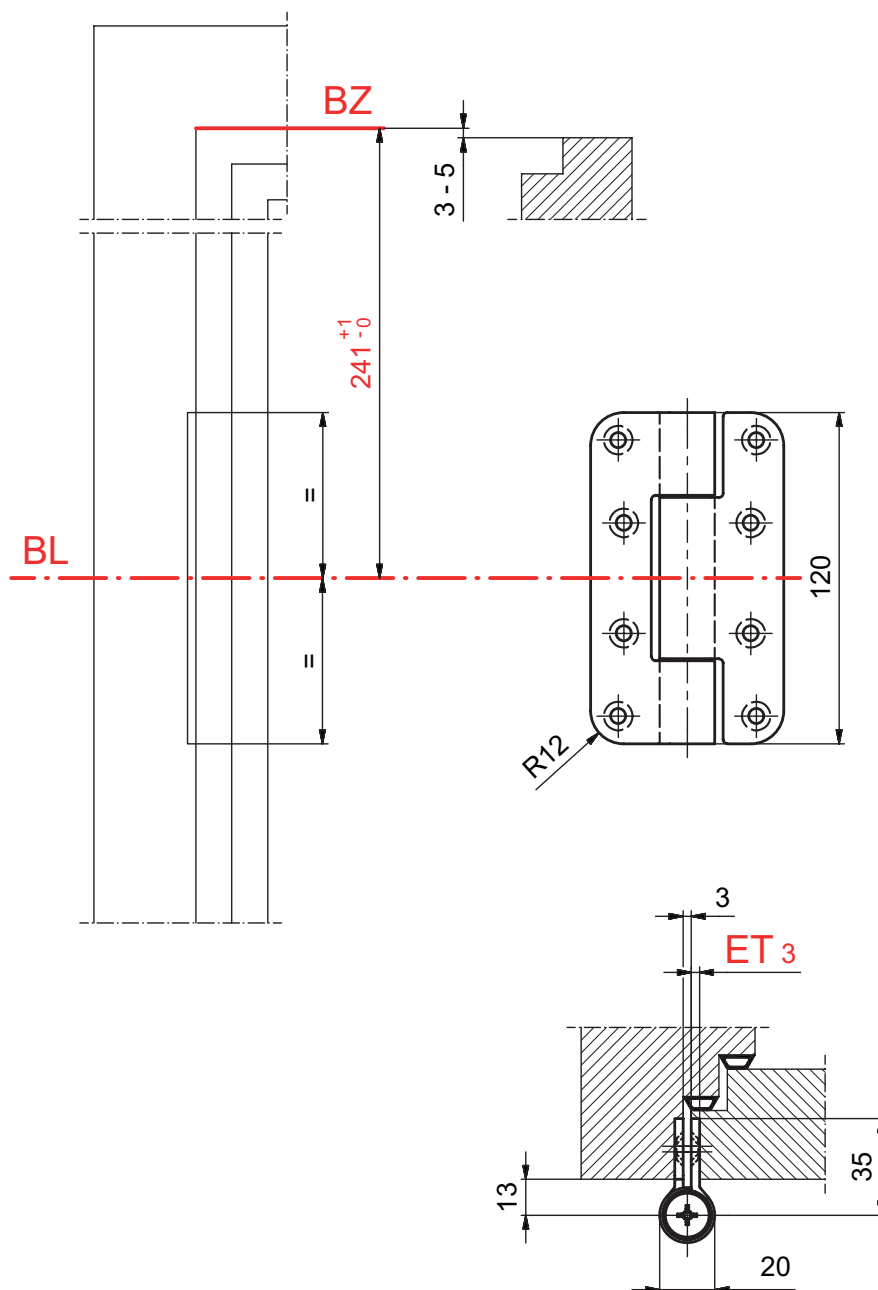

A-STN 12057

A-STN Objektband



Produktprofil


Für gefälzte Objekttüren an Stahlzargen
Für 3D Aufnahmeelemente
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung
DIN links / rechts verwendbar

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 128 mm
Rollenhöhe: 120 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 120 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)


Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

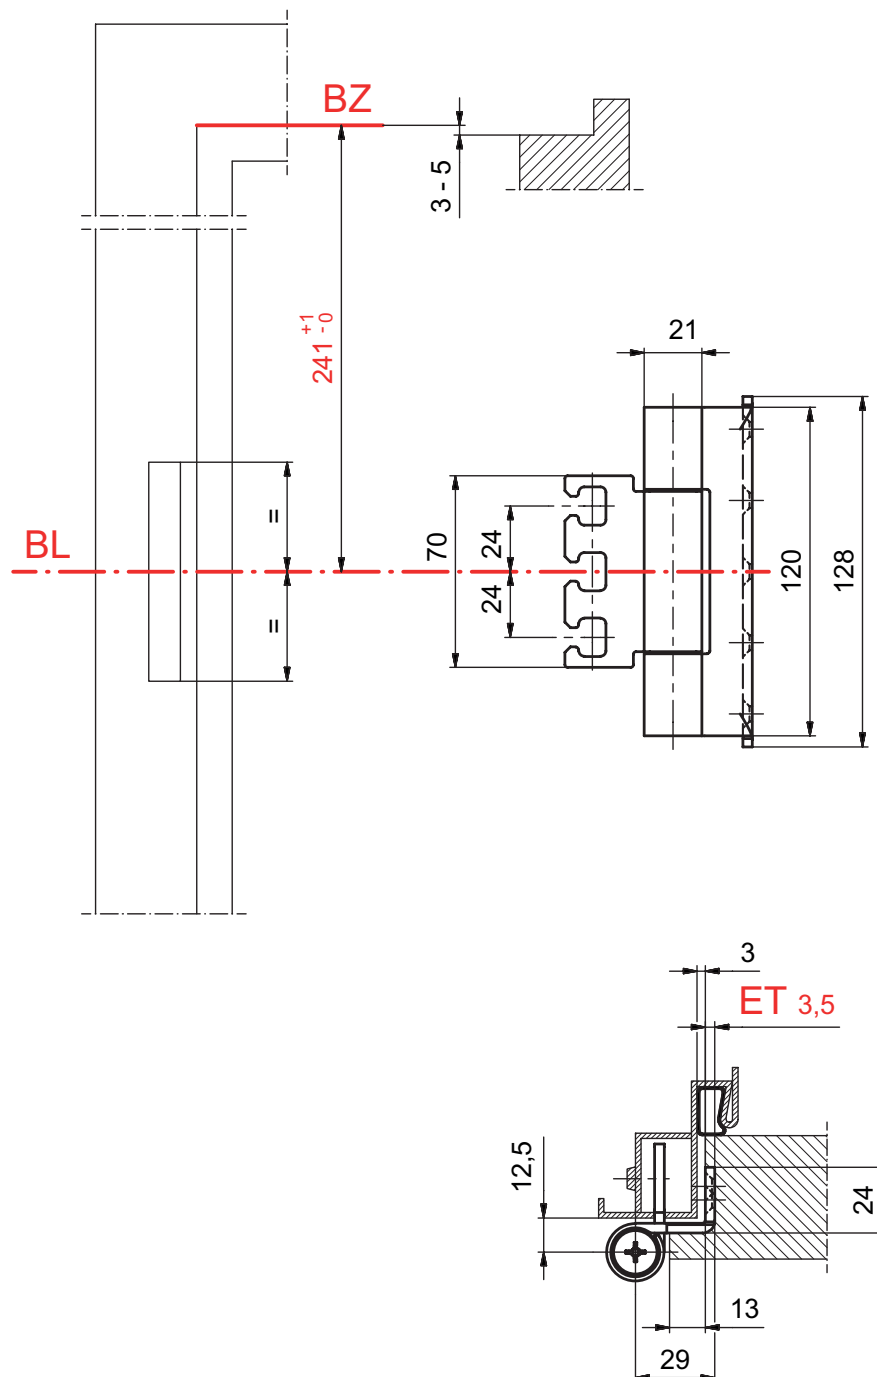

STN 12057

STN Objektband

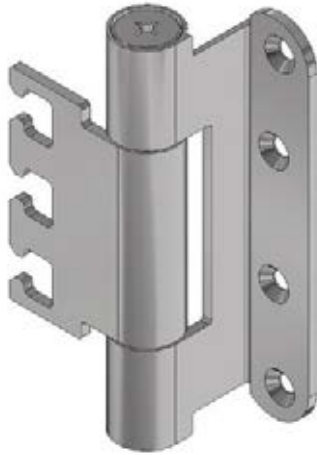

Produktprofil


Für gefälzte Objekttüren
An Stahlzargen
Für 3D Aufnahmeelemente
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 120 mm
Rollendurchmesser 20 mm
Materialstärke: 3 mm
Belastbarkeit 120 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

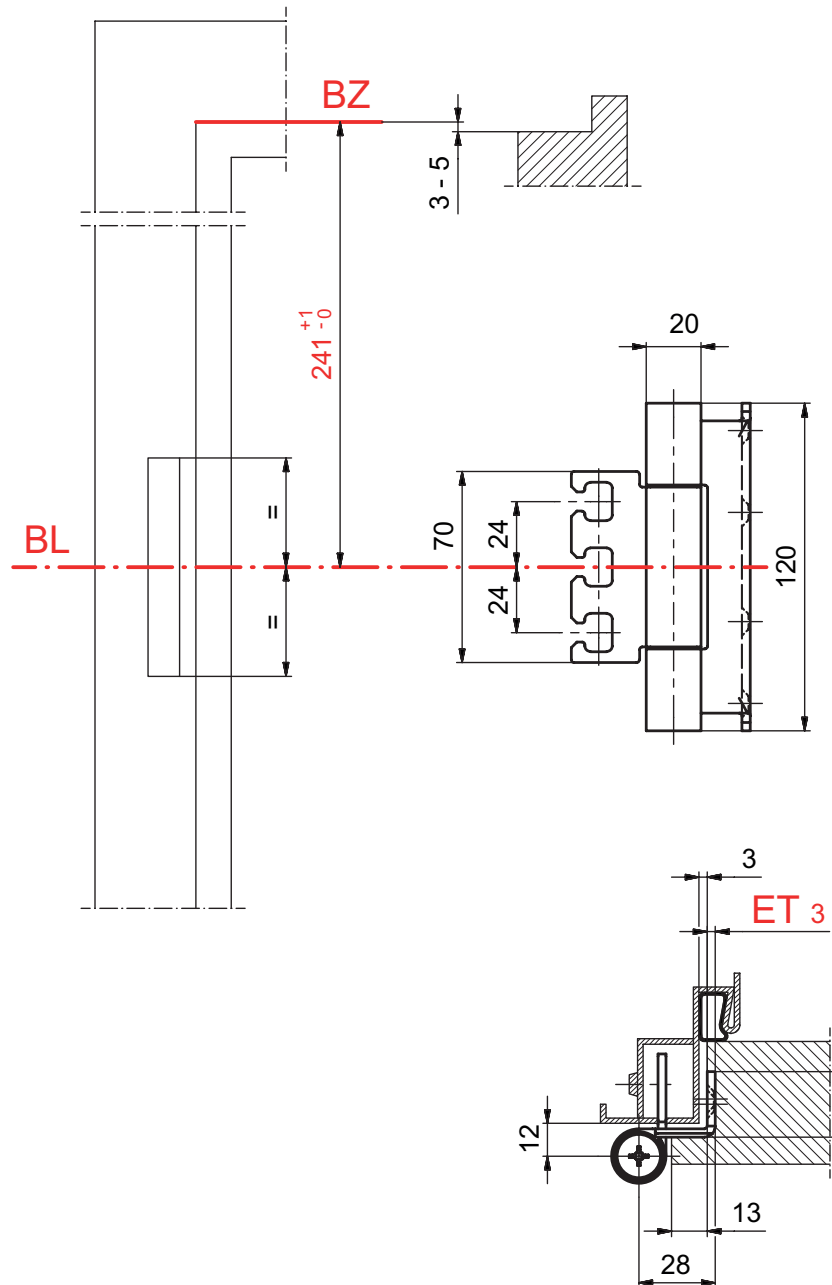

A-STN 12057 FB

A-STN Objektband



Produktprofil


Für gefälzt - flächenbündige Objekttüren an
Blockzargen
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung
DIN links / rechts verwendbar

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 120 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 80 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

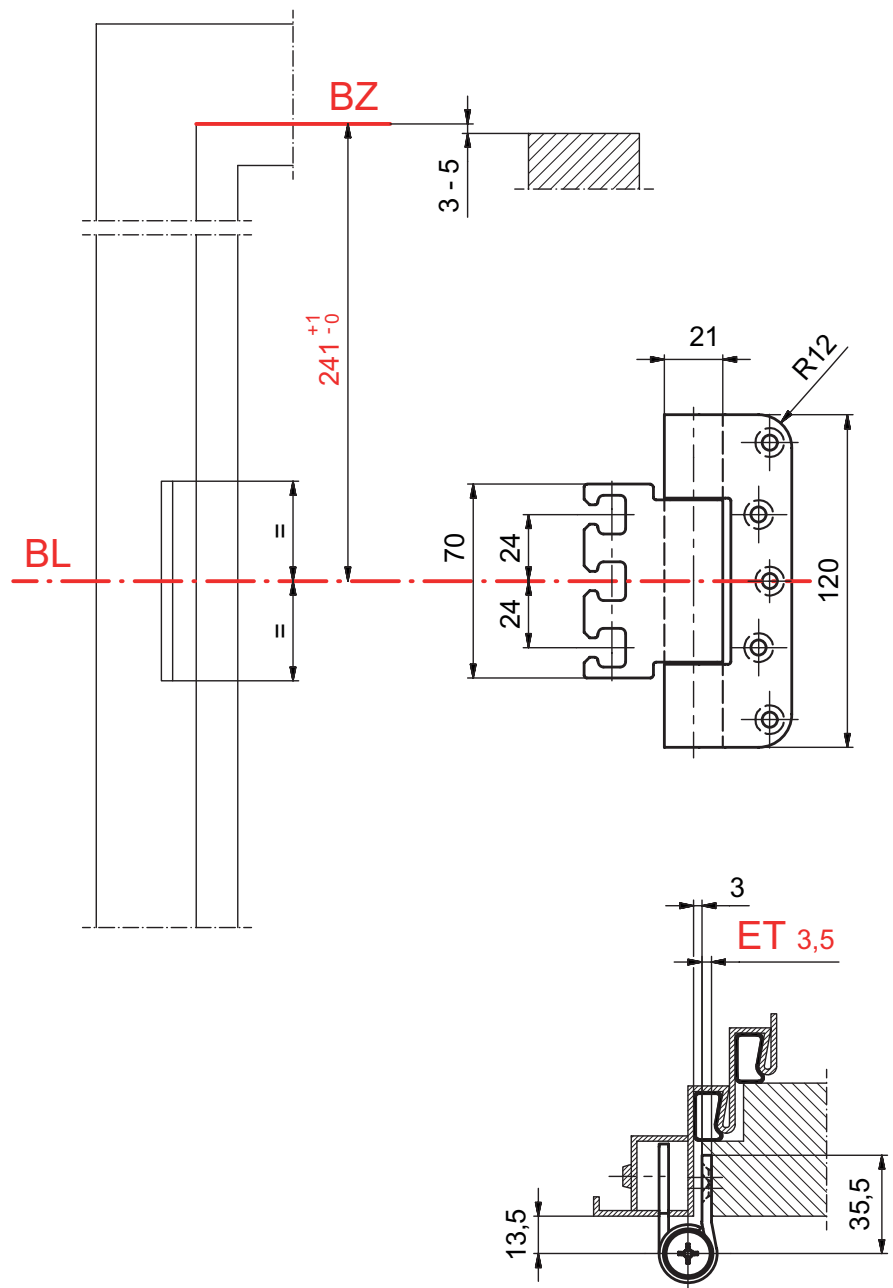

A-STN 16046

A-STN Objektband



Produktprofil


Für ungefälzte Objektüren an Blockzargen
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung
DIN links / rechts verwendbar

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 160 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

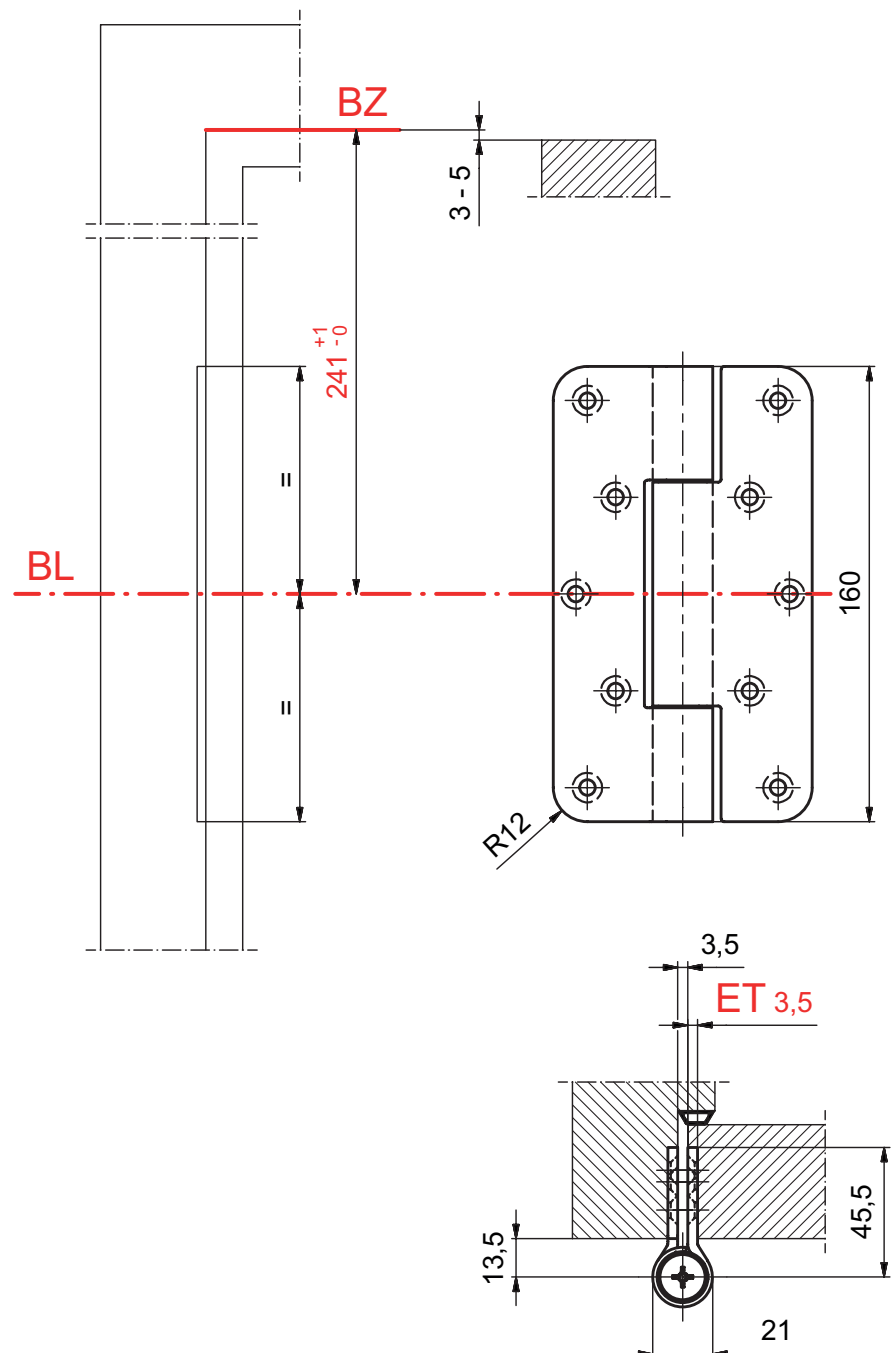

STN 16046

STN Objektband



Produktprofil


Für ungefälzte Objektüren
An Blockzargen
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser 20 mm
Materialstärke: 3 mm
Belastbarkeit 160 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

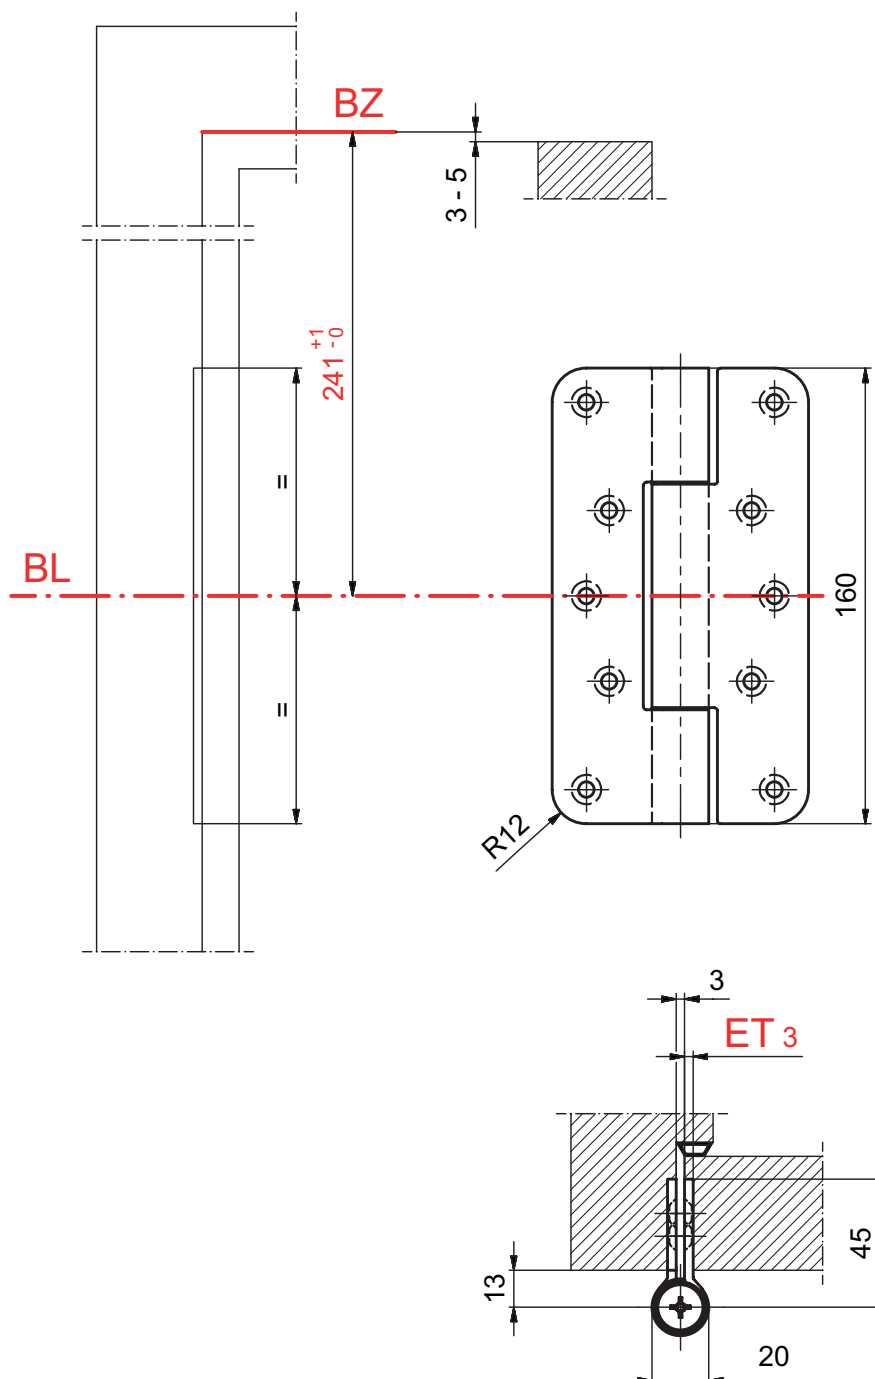

A-STN 16047

A-STN Objektband



Produktprofil


Für ungefälzte Objektüren an Stahlzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung
DIN links / rechts verwendbar

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 160 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

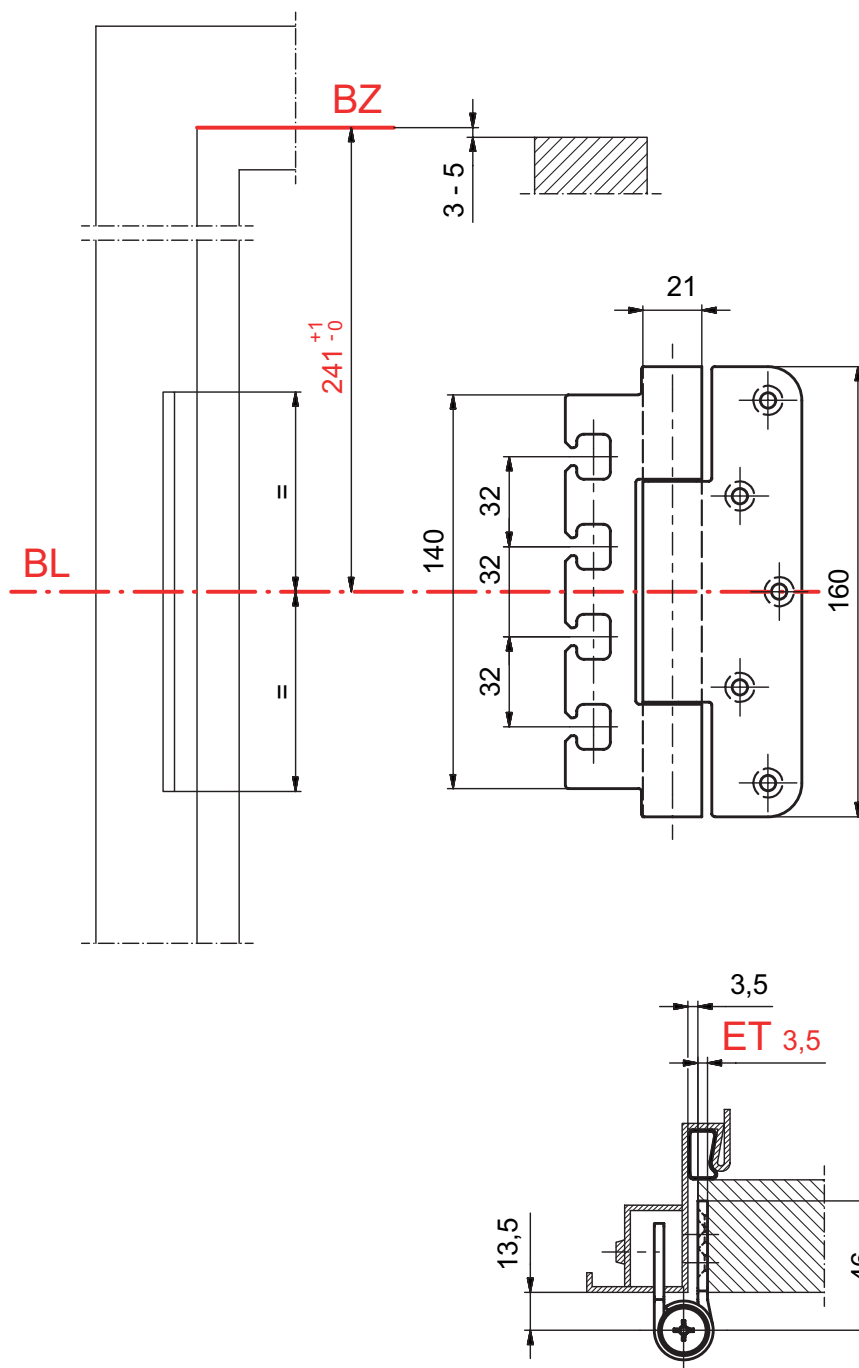

STN 16047

STN Objektband

EN
1935

Klassifizierungsschlüssel*

3	7	4	1	1	2	1	11
---	---	---	---	---	---	---	----



Produktprofil



Für ungefälzte Objektüren
An Stahlzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser 20 mm
Materialstärke: 3 mm
Belastbarkeit 160 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)


Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

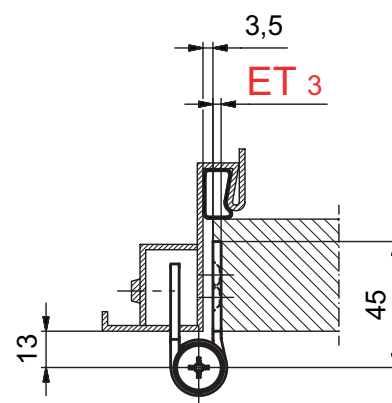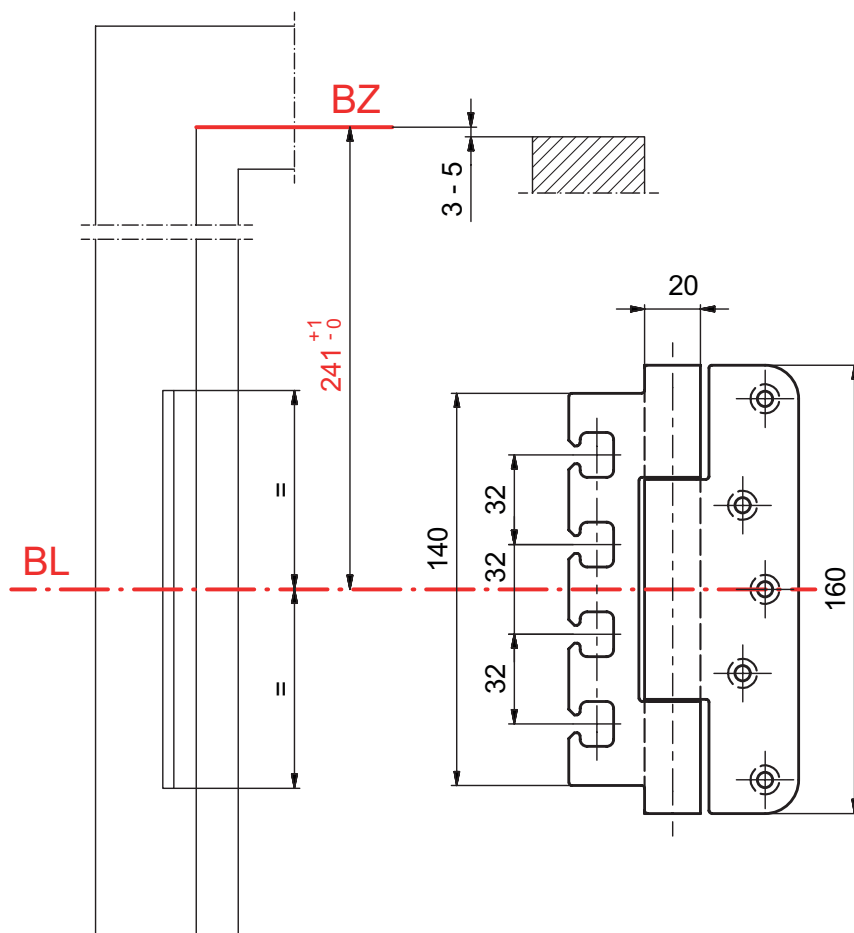

A-STN 16048

A-STN Objektband

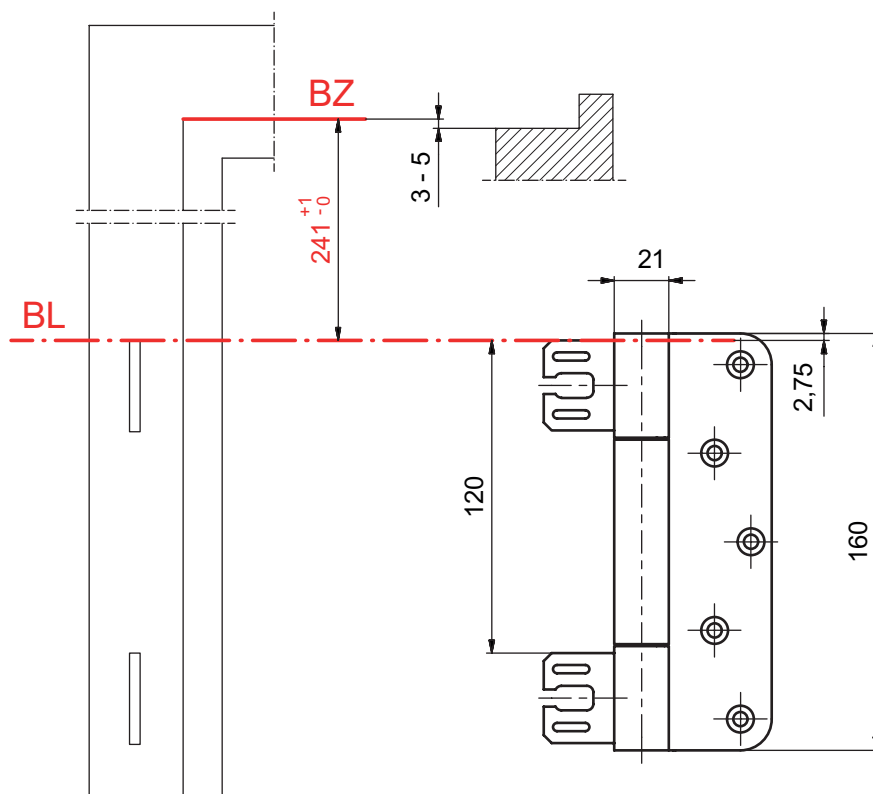

Produktprofil


Für ungefälzte Objektüren an Stahlzargen
Für Aufnahme V8600
Mit innenliegendem verdrehsicherem Stift
Verdeckt liegende Lagerung
DIN links / rechts verwendbar

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 160 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

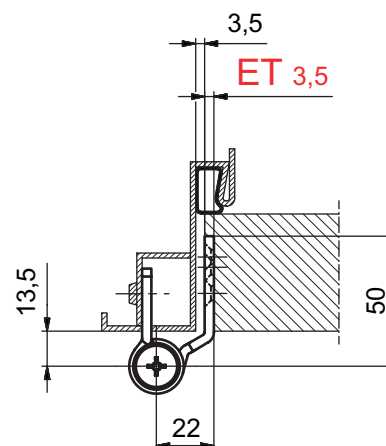

STN 16048

STN Objektband



Produktprofil

Für ungefälzte Objektüren

an Stahlzargen

Für Aufnahme V8600

Mit innenliegendem verdrehsicherem Stift

Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt

Grösse: 160 mm

Rollendurchmesser 20 mm

Materialstärke: 3 mm

Belastbarkeit 160 kg

(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:

Stiftsicherung (AS)

Tragbolzen 12 x 60 mm



Zierkopf ZK

Oberflächen:

RAL beschichtet

Glanz Chrom

Glanz Gold

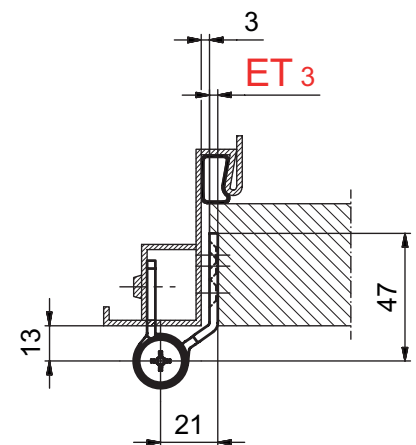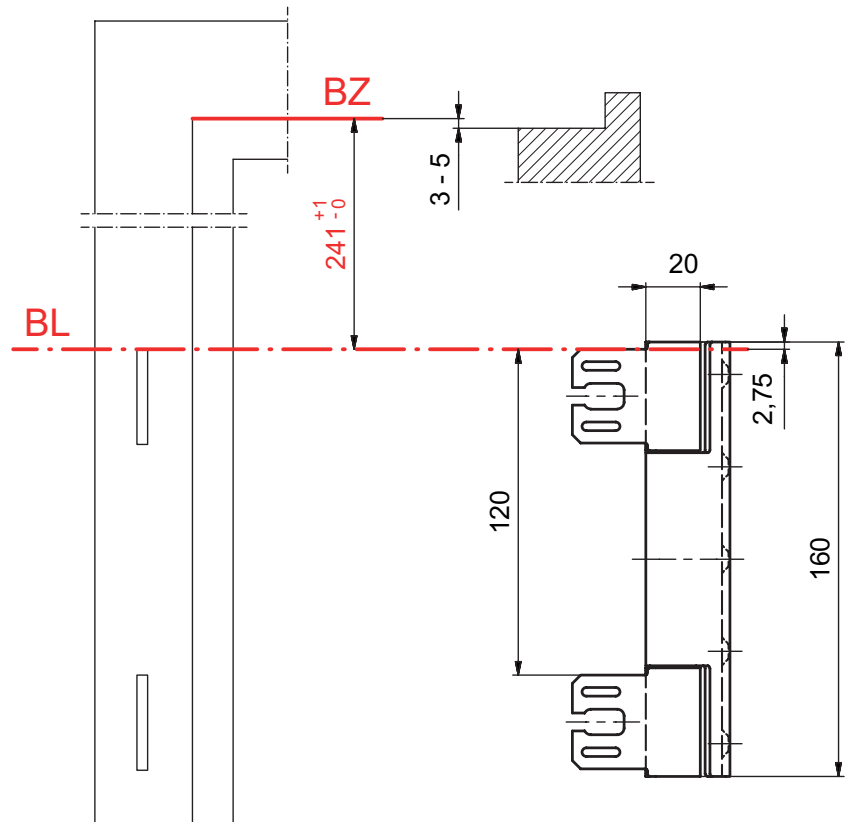

A-STN 16056

A-STN Objektband



Produktprofil



Für gefälzte Objekttüren an Blockzargen
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung
DIN links / rechts verwendbar

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 160 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

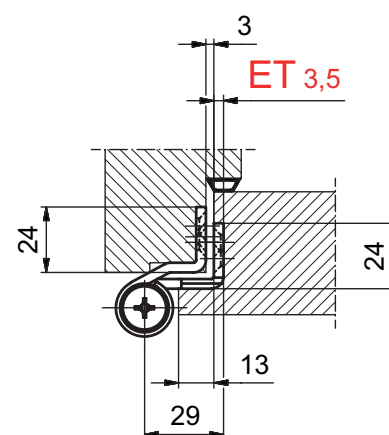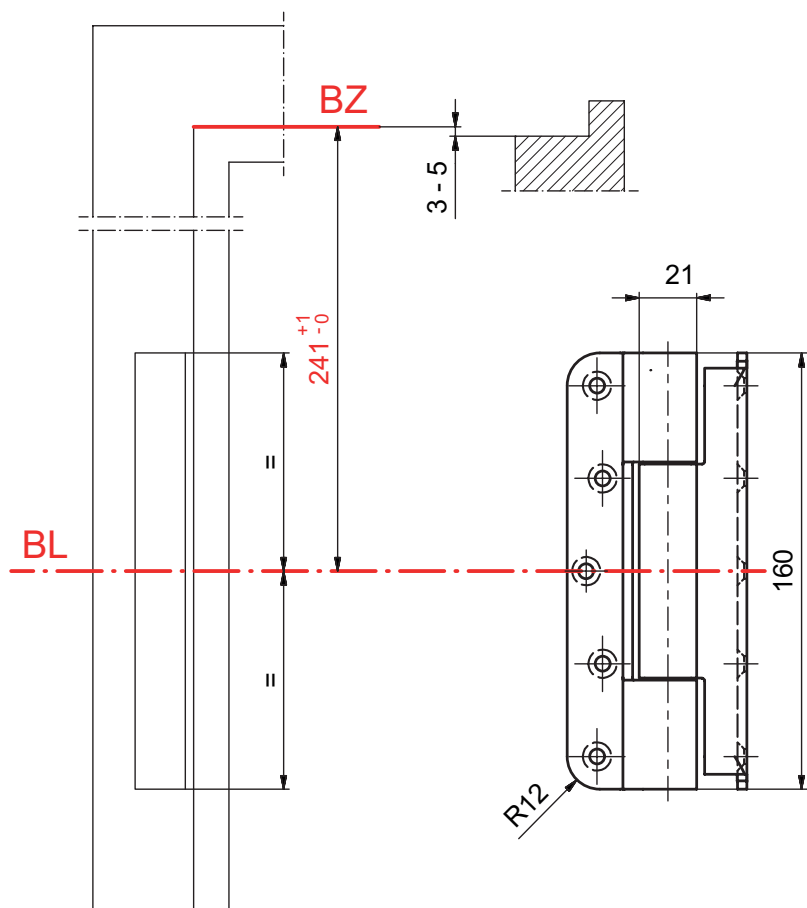

STN 16056

STN Objektband



Produktprofil



Für gefälzte Objekttüren
An Blockzargen
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser 20 mm
Materialstärke: 3 mm
Belastbarkeit 160 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

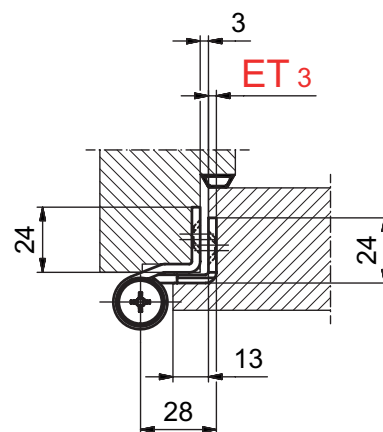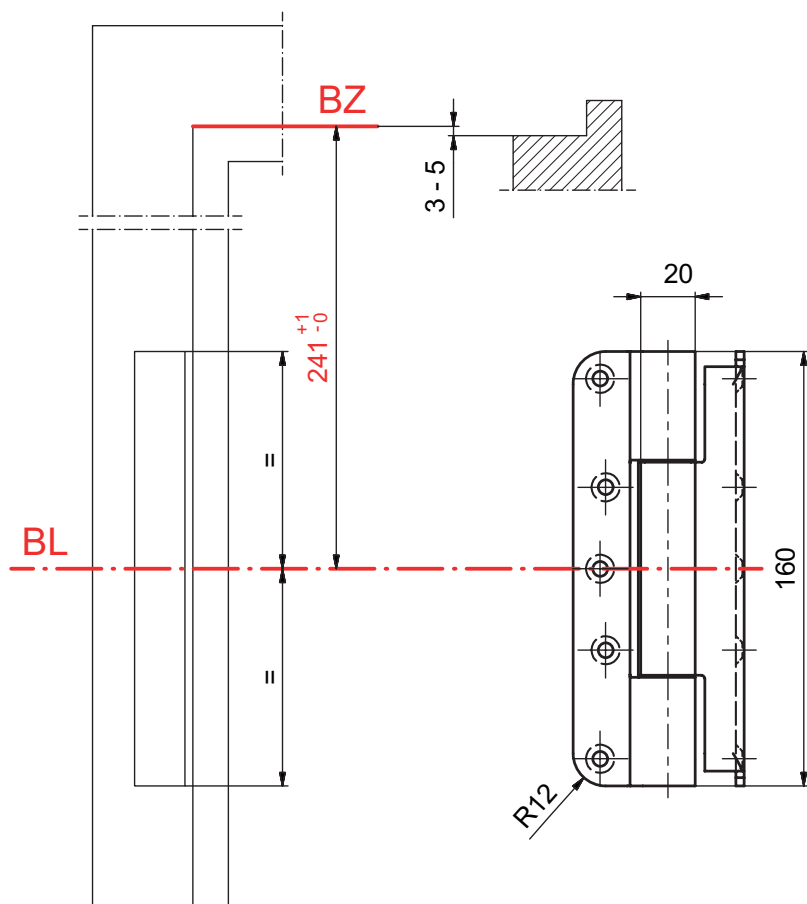

STN 16056 DK FB

STN Objektband



Produktprofil


Für gefälzt - flächenbündige Objekttüren.
An Blockzargen
Innenliegender verdrehsicherer Stift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser 20 mm
Materialstärke: 3 mm
Belastbarkeit 160 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)


Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

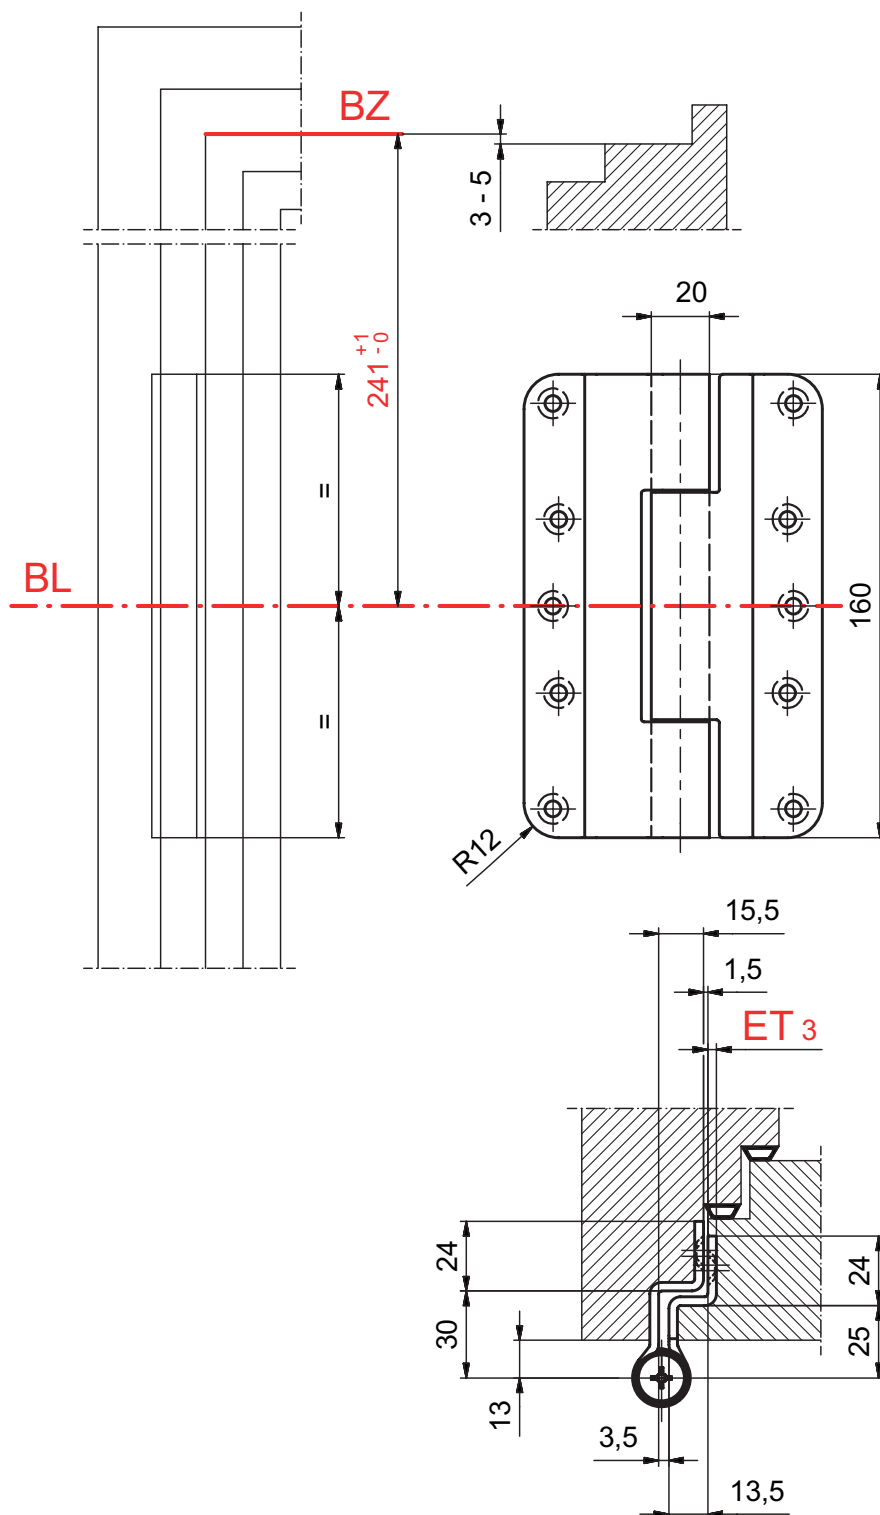

A-STN 16056 FB

A-STN Objektband

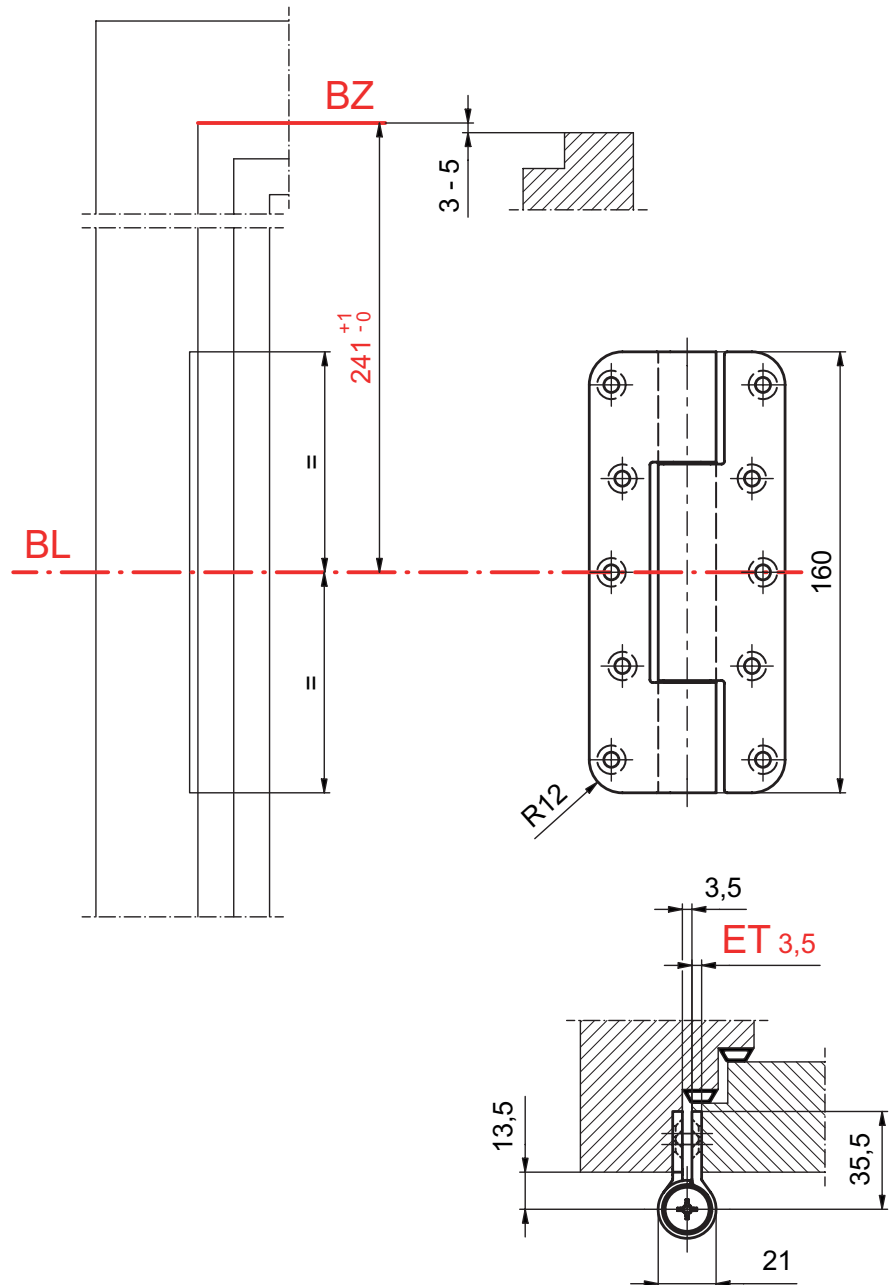

Produktprofil

Für gefälzt - flächenbündige Objektüren an
Blockzargen
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung
DIN links / rechts verwendbar

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 120 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

STN 16056 FB

STN Objektband



Produktprofil


Für gefälzt - flächenbündige Objekttüren
An Blockzargen
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser 20 mm
Materialstärke: 3 mm
Belastbarkeit 120 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)


Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

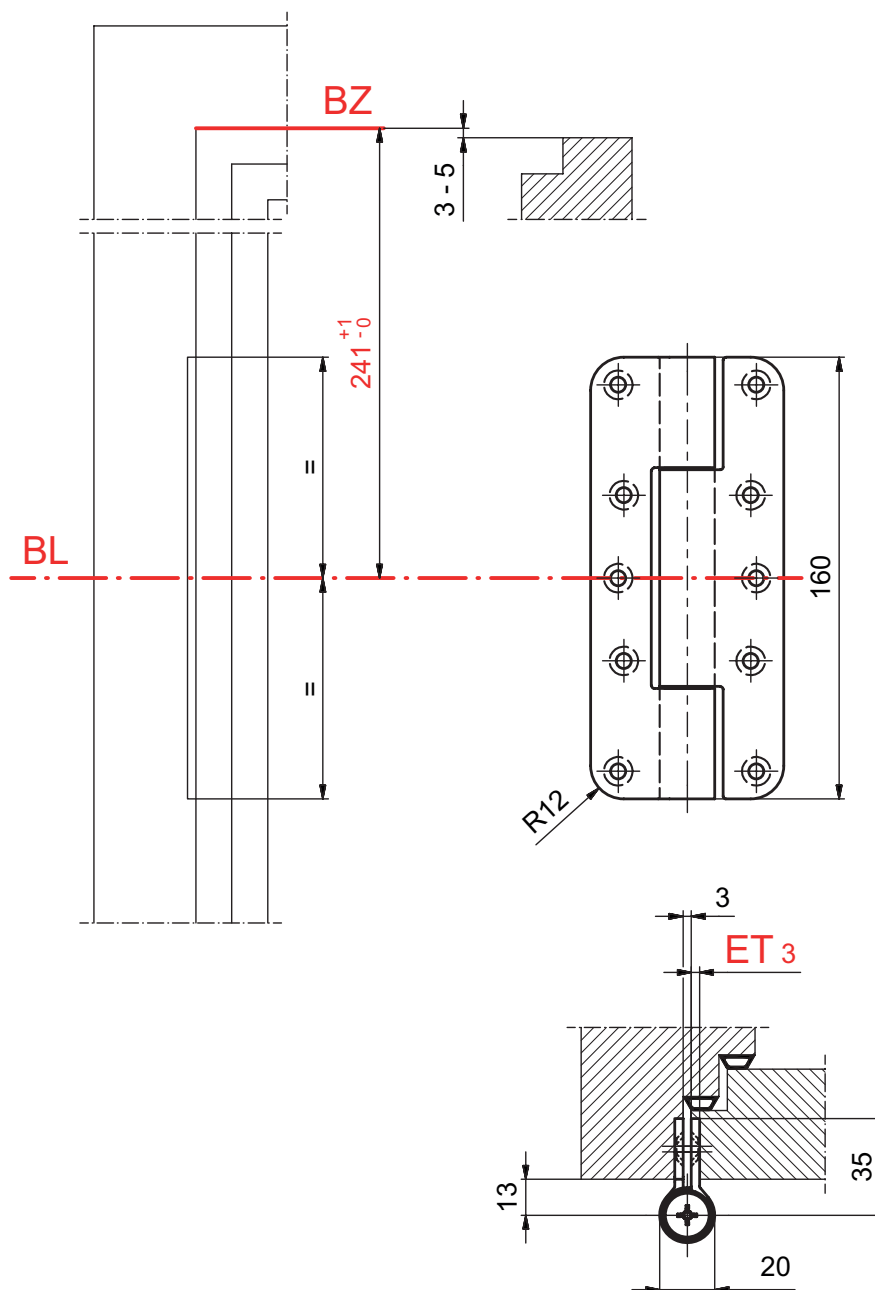

A-STN 16056 FD

A-STN Objektband

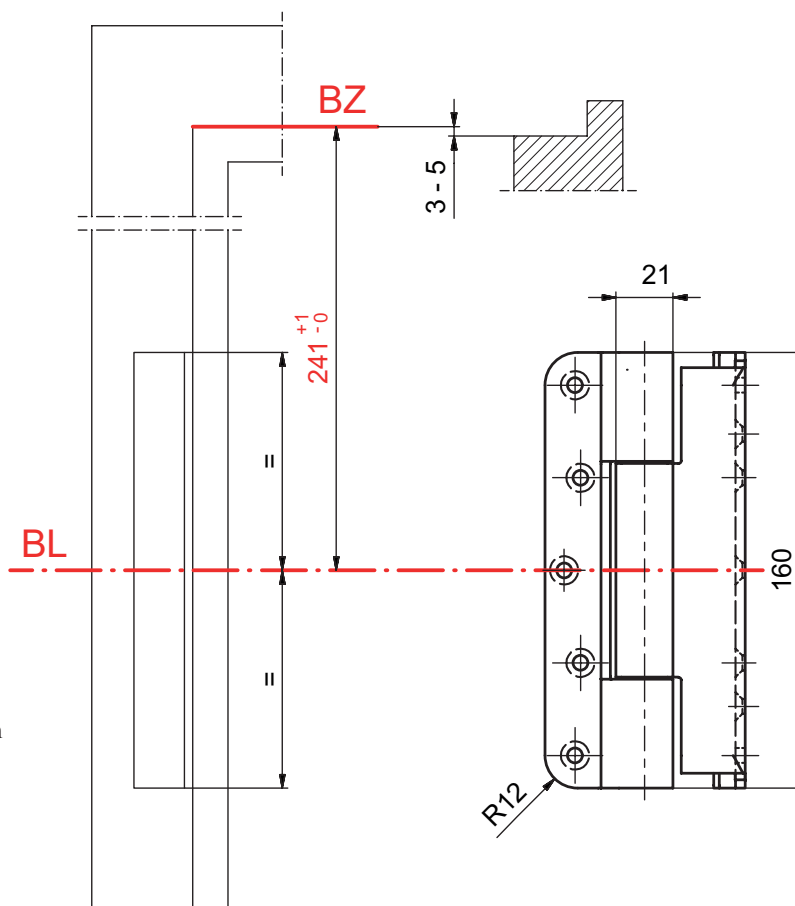

Produktprofil


Für gefälzte Schallschutztüren an Blockzargen
Innenliegender verdrehsicherer Stift
Verdeckt liegende Lagerung
DIN links / rechts verwendbar

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 160 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

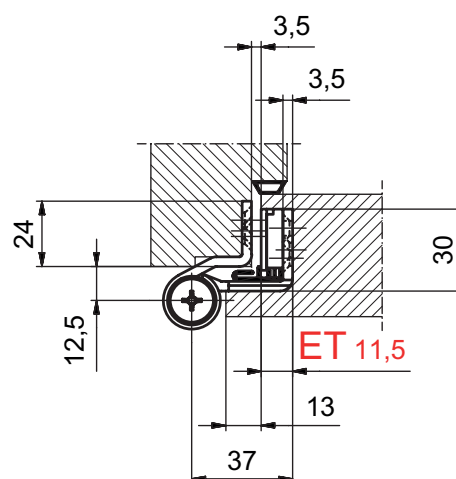

A-STN 16057

A-STN Objektband



Produktprofil



Für gefälzte Objekttüren an Stahlzargen
Für 3D Aufnahmeelemente
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung
DIN links / rechts verwendbar

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 160 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

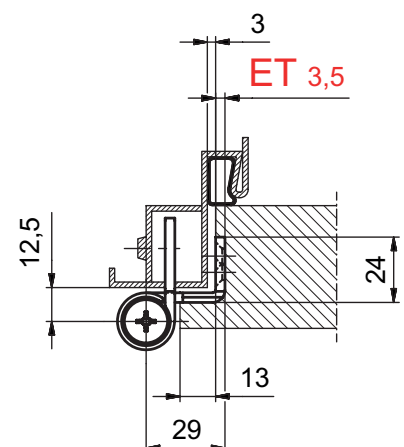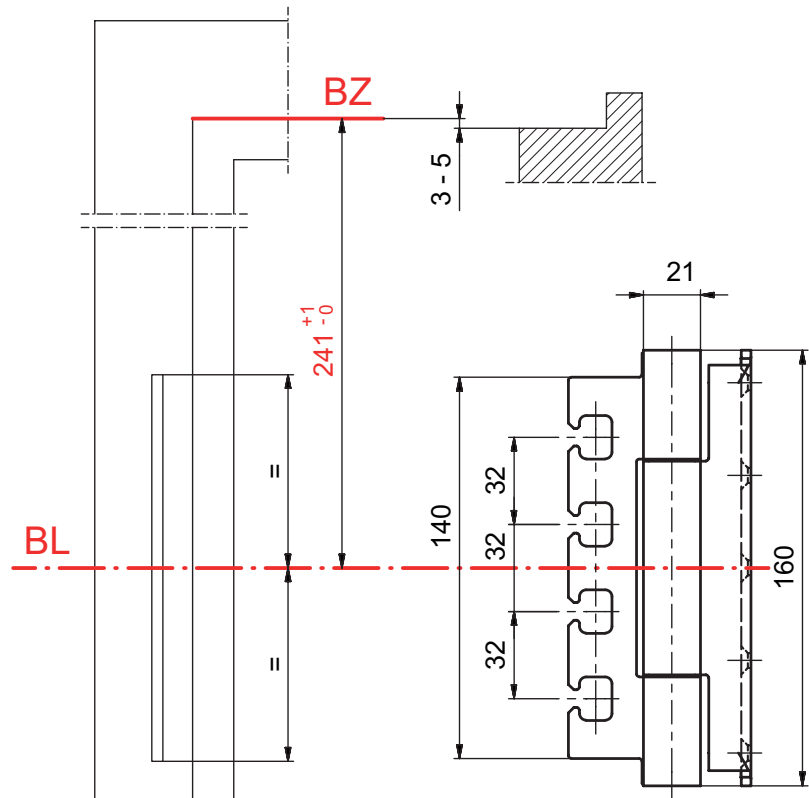


STN 16057

STN Objektband

EN
1935

Klassifizierungsschlüssel*

3	7	4	1	1	2	1	11
---	---	---	---	---	---	---	----

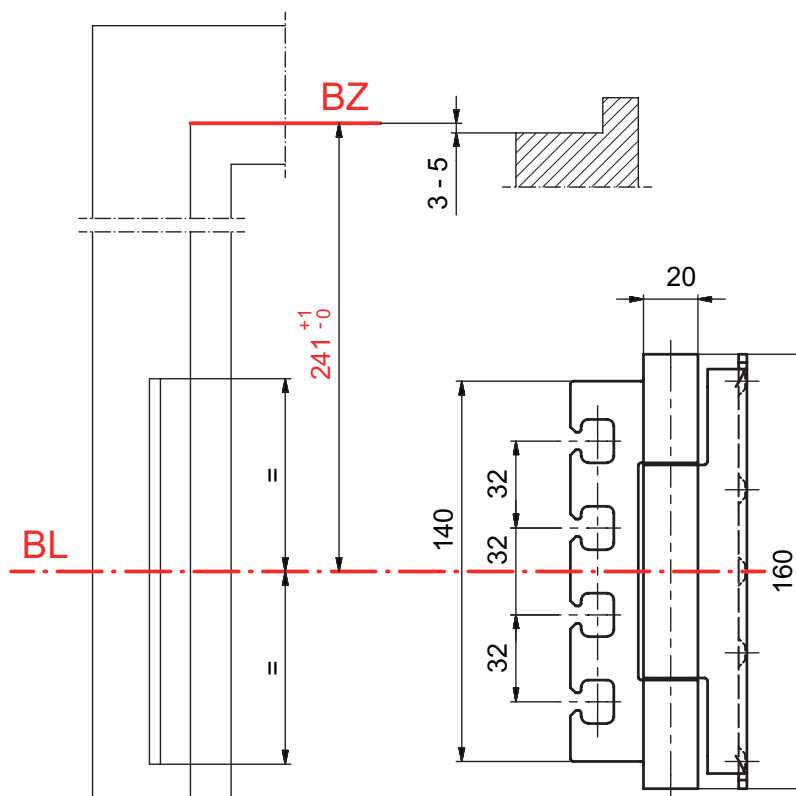

Produktprofil


Für gefälzte Objekttüren an Stahlzargen
Für 3D Aufnahmelemente
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser 20 mm
Materialstärke: 3 mm
Belastbarkeit 160 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

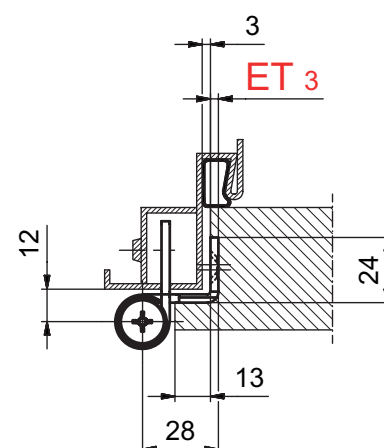

A-STN 16057 FB

A-STN Objektband



Produktprofil


Für gefälzt - flächenbündige Objekt Türen an
Stahlzargen
Für 3D Aufnahmeelemente
Innenliegender verdrehsicherer Stift
Verdeckt liegende Lagerung
DIN links / rechts verwendbar

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 120 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

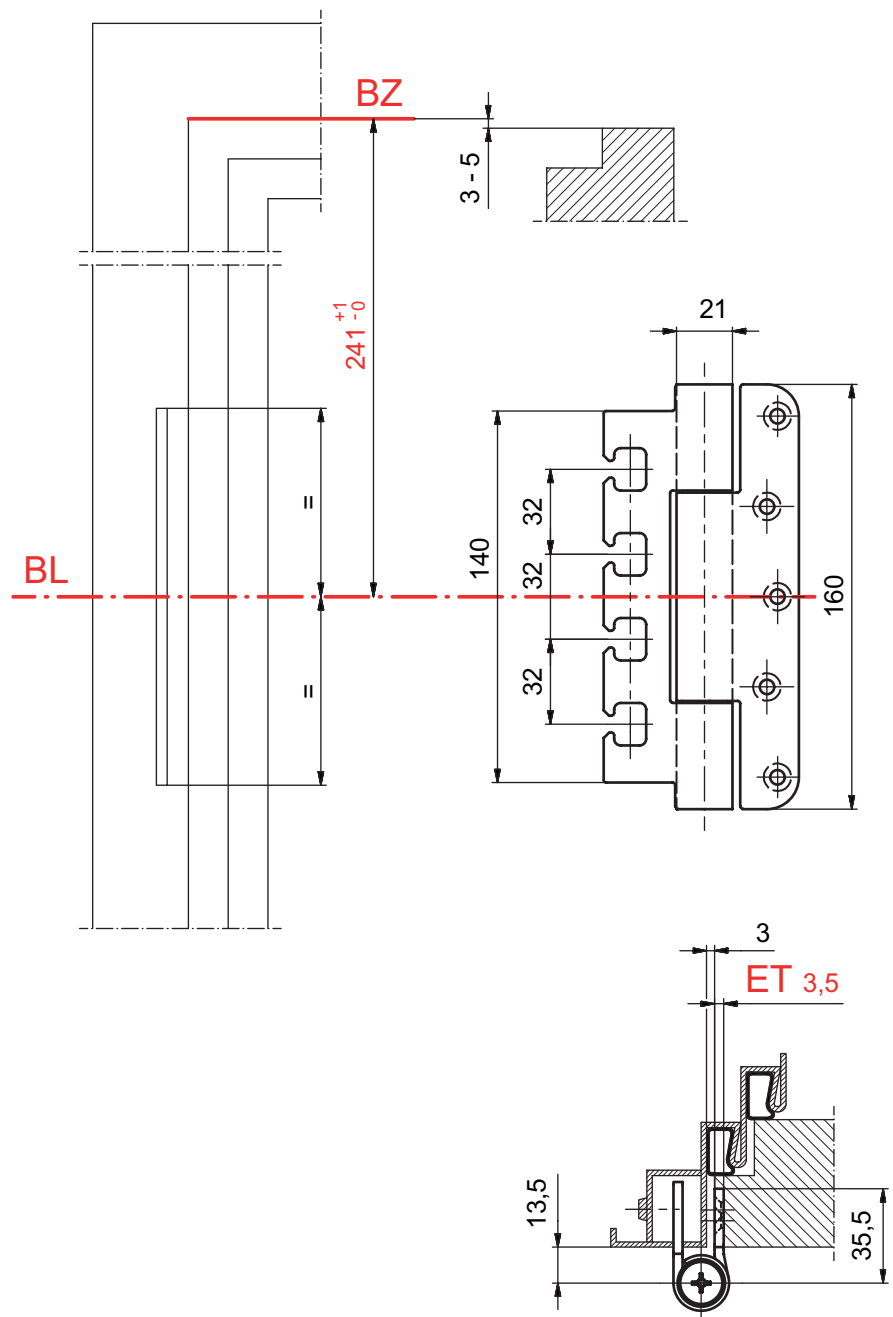

STN 16057 FB

STN Objektband



Produktprofil



Für gefälzt - flächenbündige Objektüren an
Stahlzargen
Für 3D Aufnahmelemente
Innenliegender verdrehsicherer Stift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser 20 mm
Materialstärke: 3 mm
Belastbarkeit 120 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

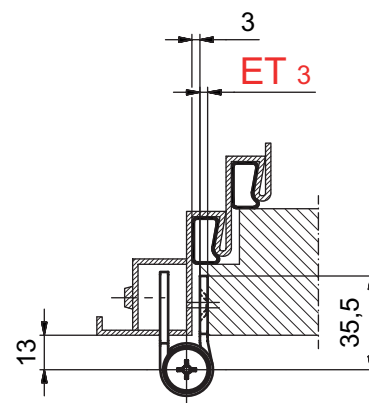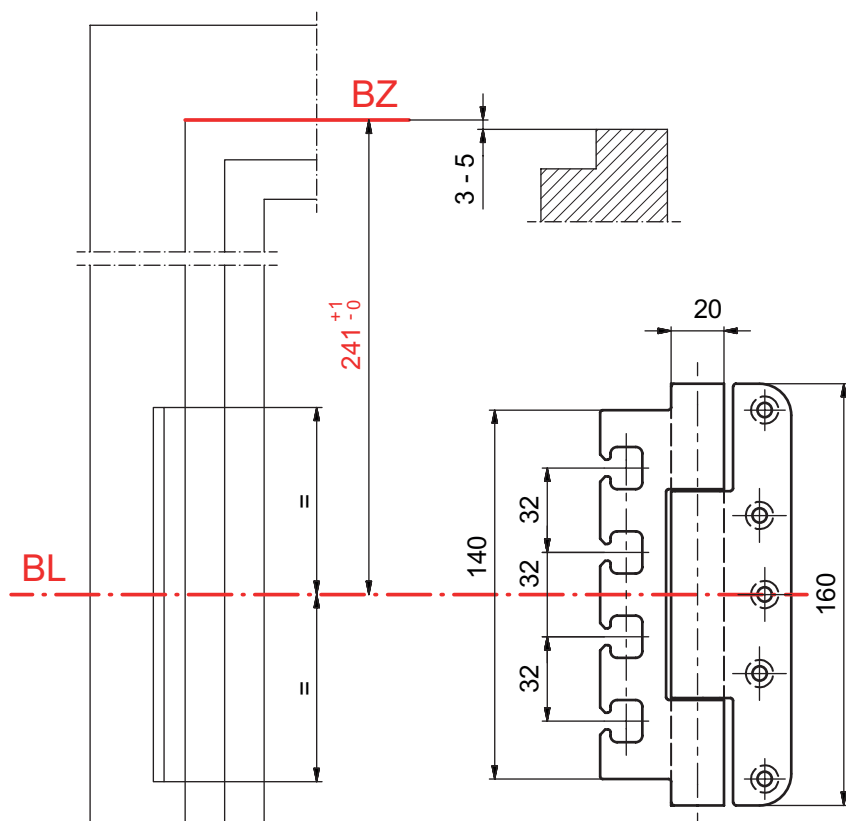

A-STN 16057 FD

A-STN Objektband



Produktprofil



Für gefälzte Schallschutztüren an Stahlzargen
Für 3D Aufnahmelemente
Innenliegender verdrehsicherer Stift
Verdeckt liegende Lagerung
DIN links / rechts verwendbar

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 160 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

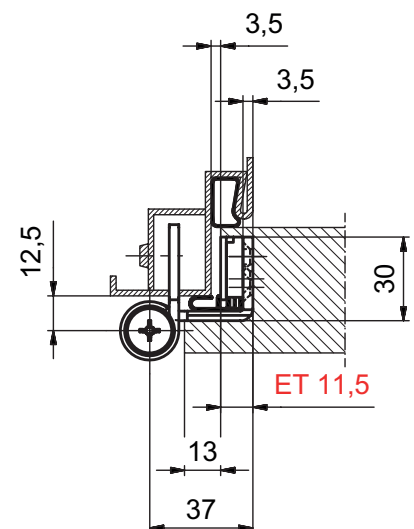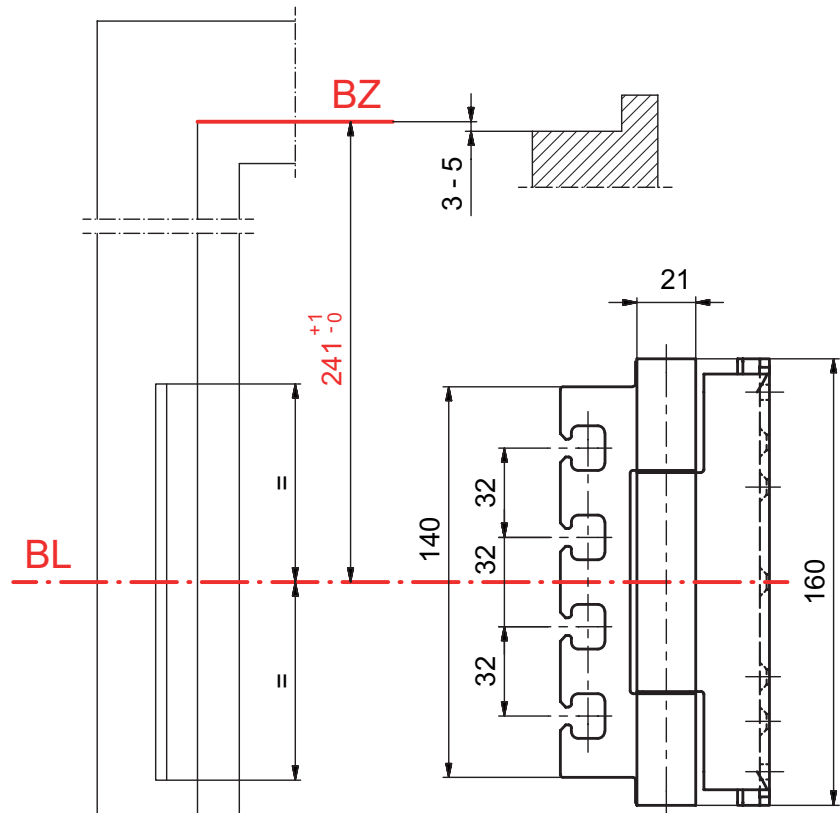

STN 16057 FD

STN Objektband



Produktprofil

Für gefälzte Schallschutztüren an Stahlzargen

Für 3D Aufnahmeelemente

Innenliegender verdrehsicherer Stift

Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt

Grösse: 160 mm

Rollendurchmesser 20 mm

Materialstärke: 3 mm

Belastbarkeit 160 kg

(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:

Stiftsicherung (AS)

Tragbolzen 12 x 60 mm


Zierkopf ZK

Oberflächen:

RAL beschichtet

Glanz Chrom

Glanz Gold

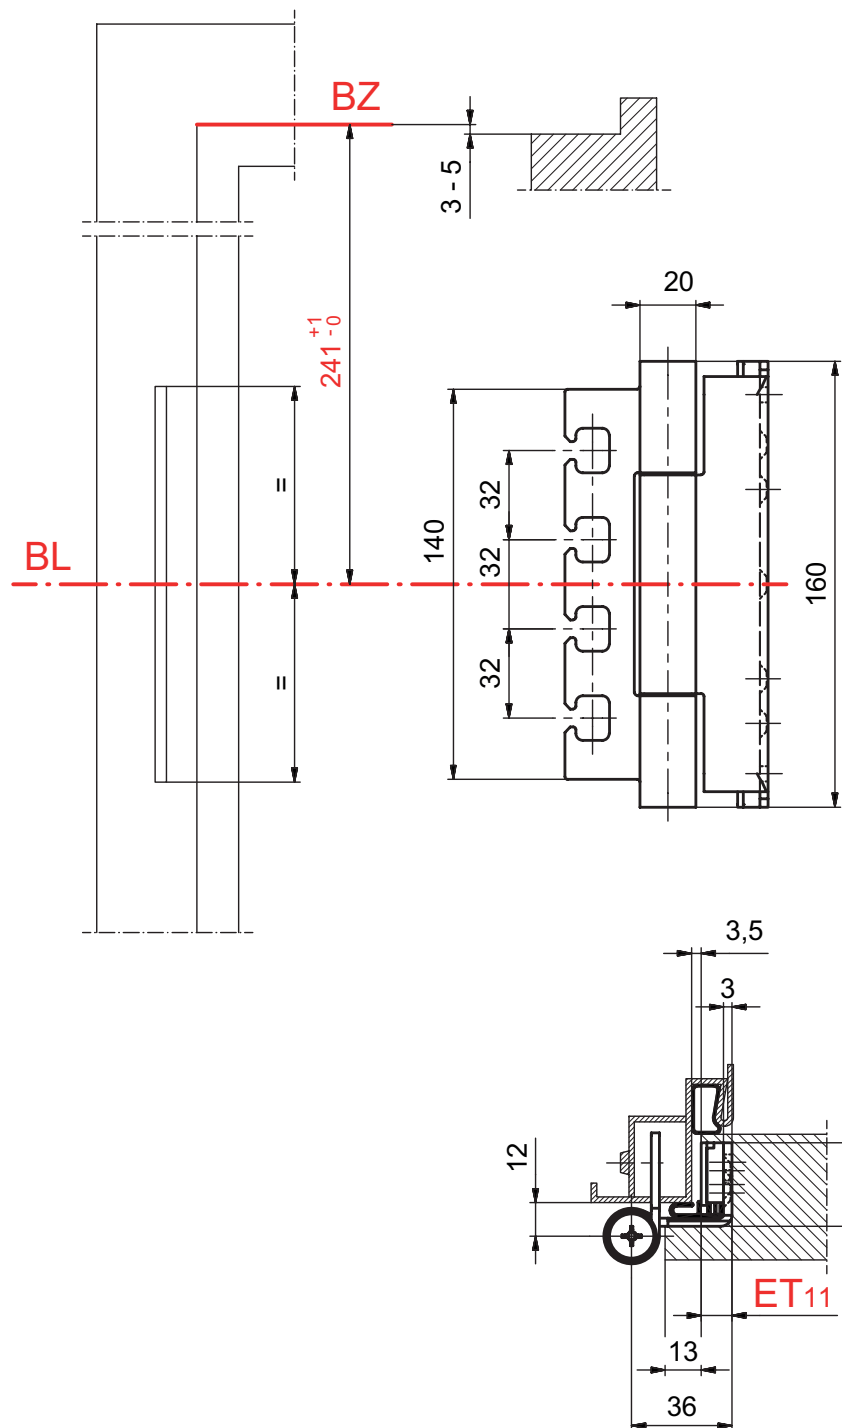

A-STN 16057 FD Si

A-STN Objektband



Produktprofil



Für gefälzte Schallschutztüren an Stahlzargen
Für 3D Aufnahmeelemente
Innenliegender verdrehsicherer Stift
Verdeckt liegende Lagerung
DIN links / rechts verwendbar

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 160 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

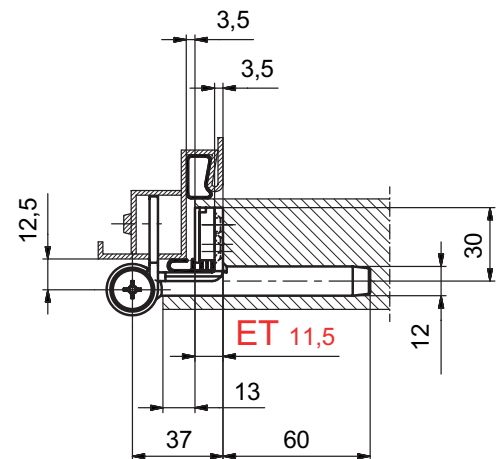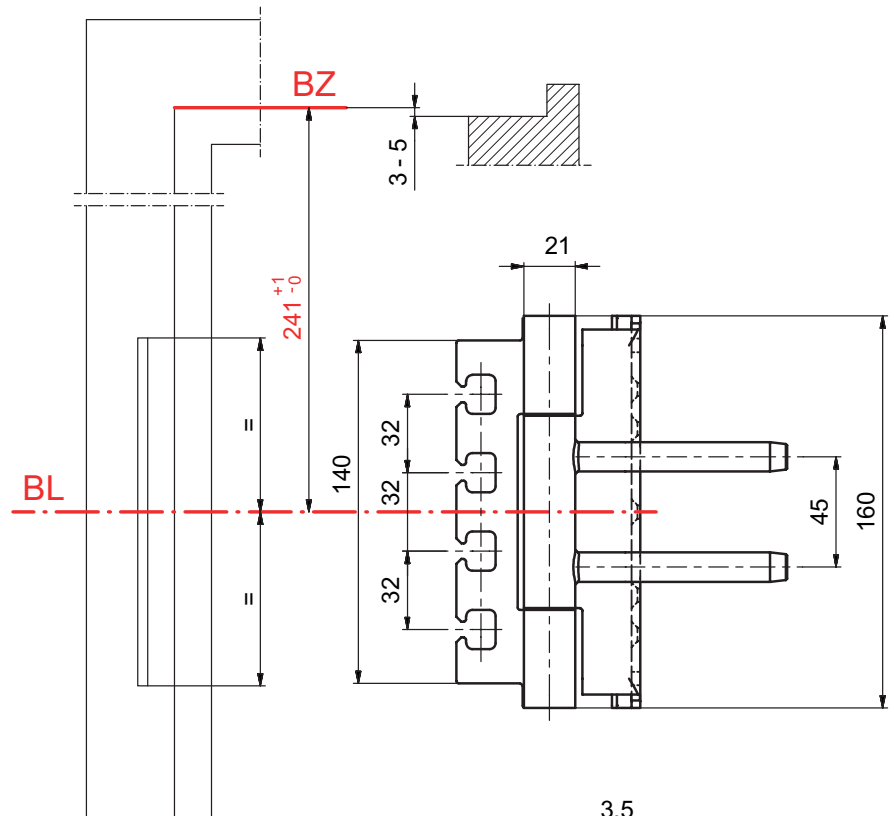

A-STN 16057 SI

A-STN Objektband



Produktprofil



Für gefälzte Objekttüren an Stahlzargen
Für 3D Aufnahmeelemente
Innenliegender verdrehsicherer Stift
Verdeckt liegende Lagerung
DIN links / rechts verwendbar

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 160 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

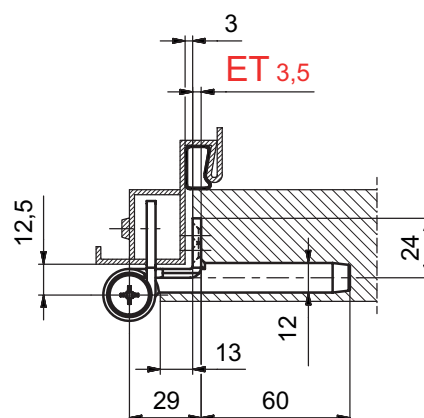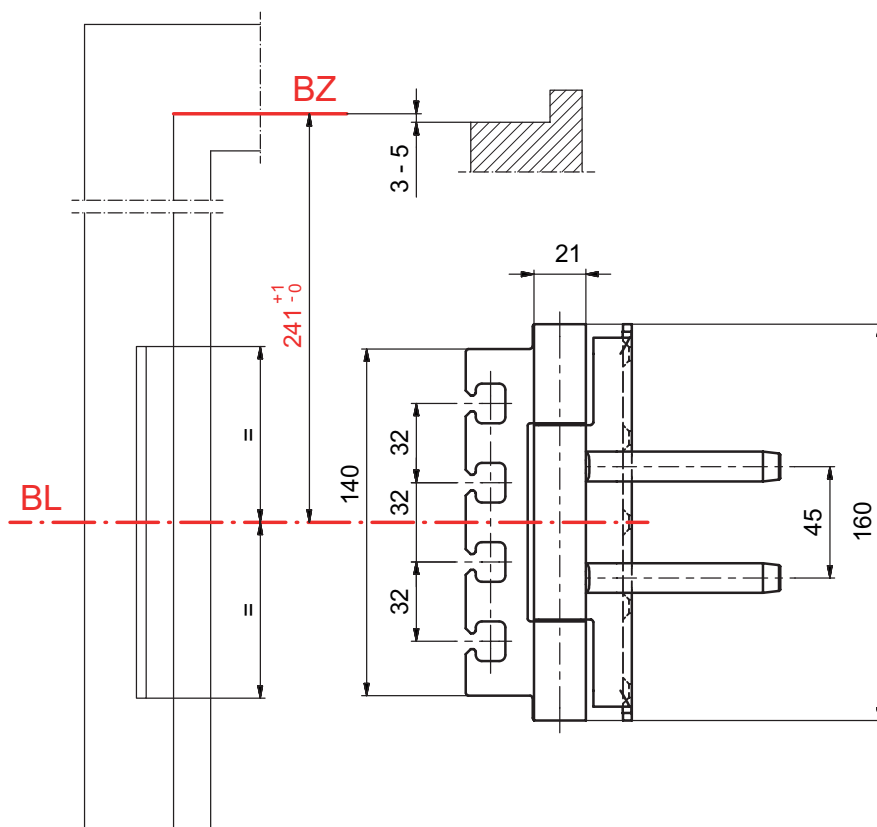

A-STN 16058

A-STN Objektband



Produktprofil



Für gefälzte Objekttüren an Stahlzargen
Für Aufnahme V8600
Mit innenliegendem verdrehsicherem
Stift Verdeckt liegende Lagerung
DIN links / rechts verwendbar

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 160 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

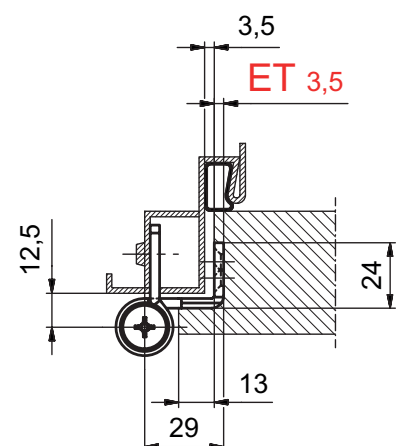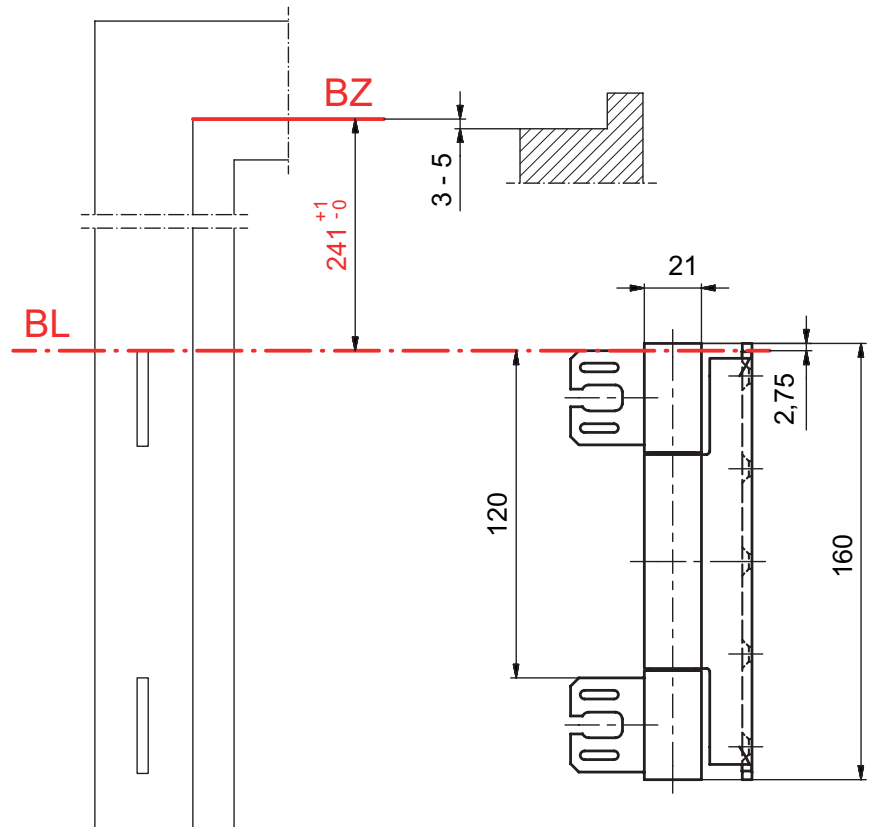

STN 16058

STN Objektband



Produktprofil



Für gefälzte Objekttüren an Stahlzargen
Für Aufnahme V8600
Mit innenliegendem verdrehsicherem Stift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser 20 mm
Materialstärke: 3 mm
Belastbarkeit 160 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)


Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

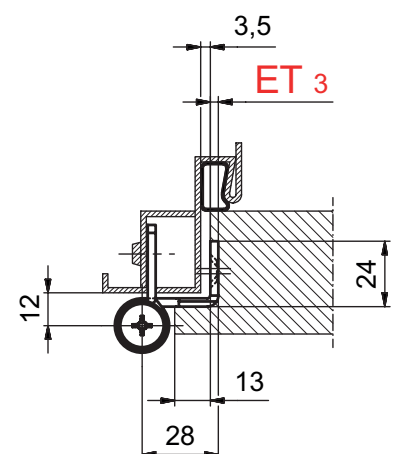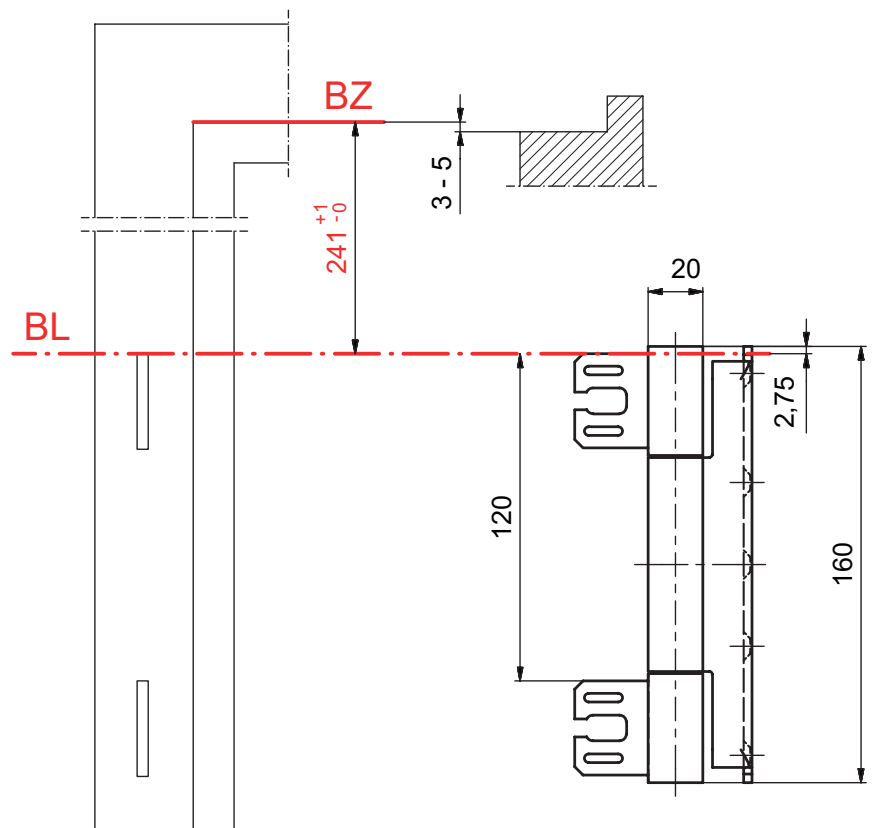

A-STN 16058 FD

A-STN Objektband

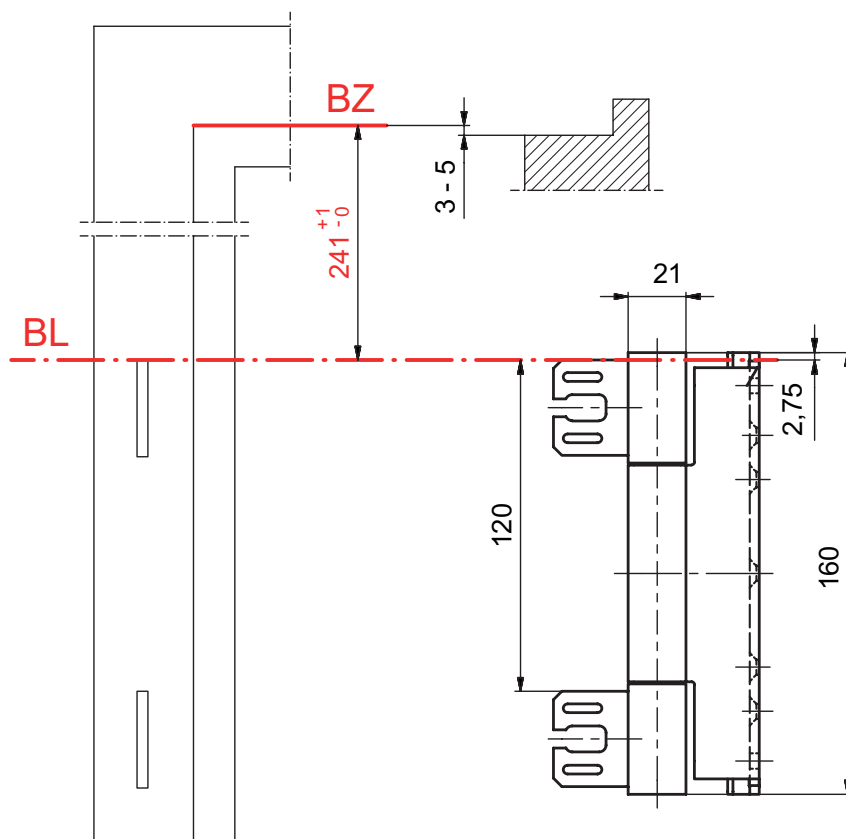

Produktprofil


Für gefälzte Schallschutztüren an
Stahlzargen
Für Aufnahme V8600
Mit innenliegendem verdrehsicherem
Stift Verdeckt liegende Lagerung
DIN links / rechts verwendbar

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 160 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

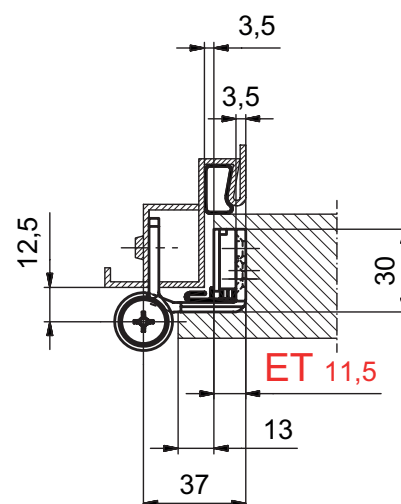




STU


STOSCHEK
TÜRBANDSYSTEME

Anschlag der Türbänder an Stahlzargen

Gefälzt
Einschlagende Türen

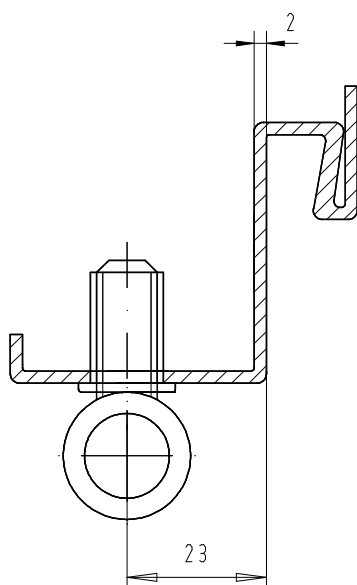


Stumpf
Einschlagende Türen

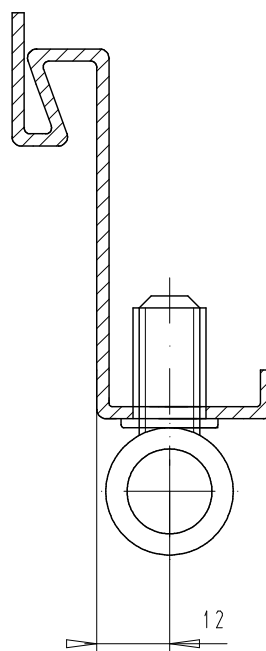


ÖNORM

Gefälzt
Einschlagende Türen

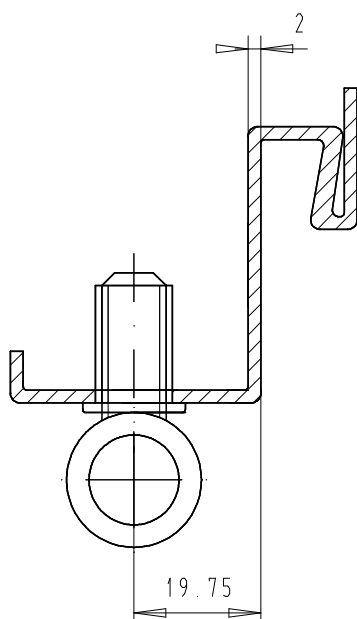

Stumpf
Einschlagende Türen

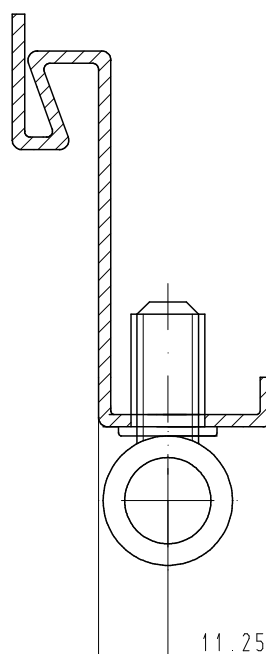

DIN

A-STU 10049

A-STU Umrüstband



Produktprofil


Umrüstband Für ungefälzte Objektüren
Für Stahl und Futterzargen
ÖNORM Gewinde M10x1
Innenliegender verdrehsicherer Stift
Verdeckt liegende Lagerung
DIN links / rechts verwendbar

Standardausführungen

Edelstahl matt
Rollendurchmesser: 21 mm
Rollenhöhe: 95 mm
Lappenhöhe: 95 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 80 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

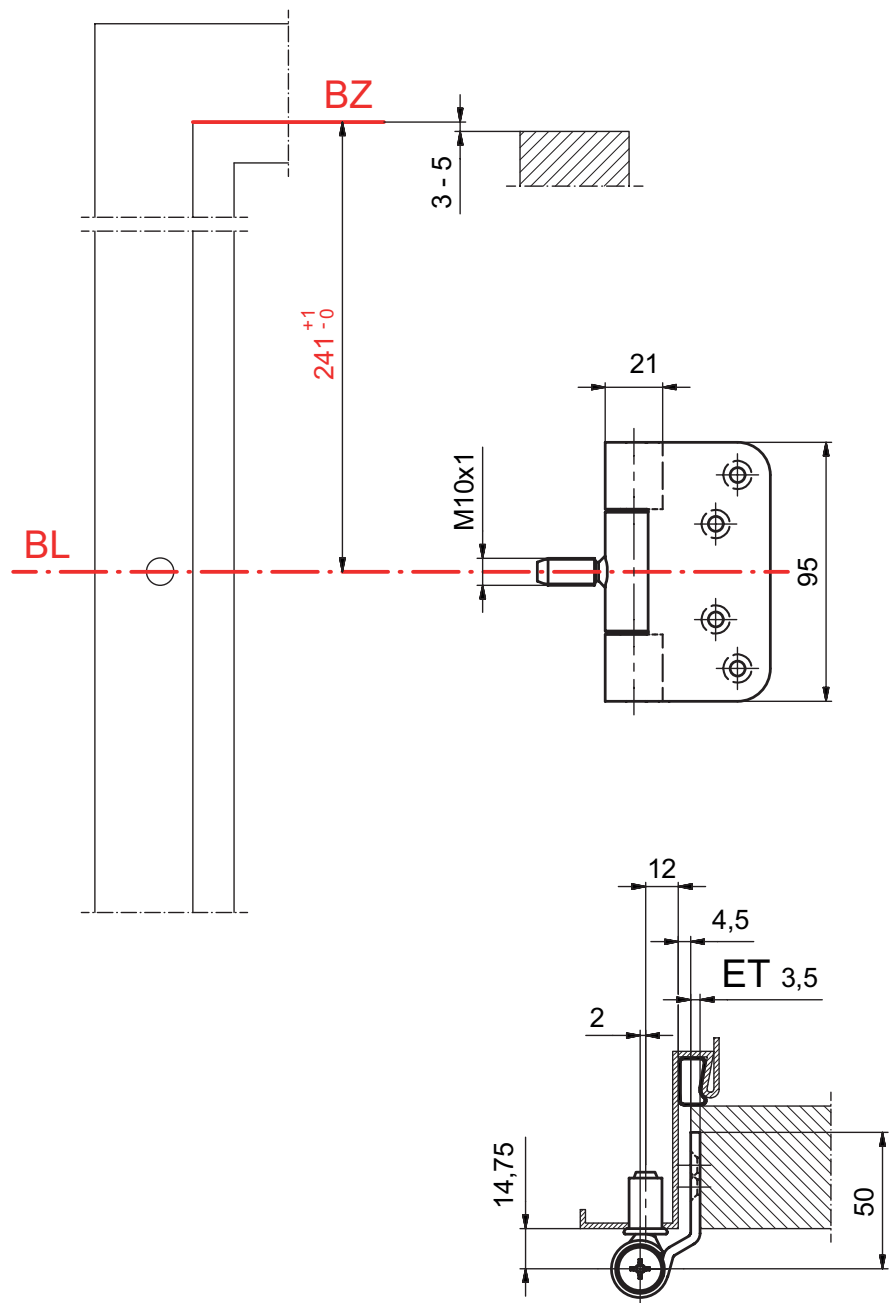

STU 10049

STU Umrüstband



Produktprofil

Umrüstband für ungefälzte
Objekttüren Für Stahl und
Futterzargen
DIN Gewinde M10
Innenliegender verdrehsicherer Stift
Verdeckt liegende Lagerung
DIN links / rechts verwendbar

Standardausführungen

Edelstahl matt
Rollendurchmesser: 20 mm
Rollenhöhe 100 mm
Lappenhöhe 100 mm
Materialstärke: 3 mm
Belastbarkeit 80 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

A-STU 10059-15

A-STU Umrüstband



Produktprofil


Umrüstband Für gefälzte Objektüren
Türüberschlag 15 mm
Für Stahl und Futterzargen
ÖNORM Gewinde M10x1
Innenliegender verdrehsicherer Stift
Verdeckt liegende Lagerung
DIN links / rechts verwendbar

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 100 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Rollenhöhe: 100 mm
Lappenhöhe: 103 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 80 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

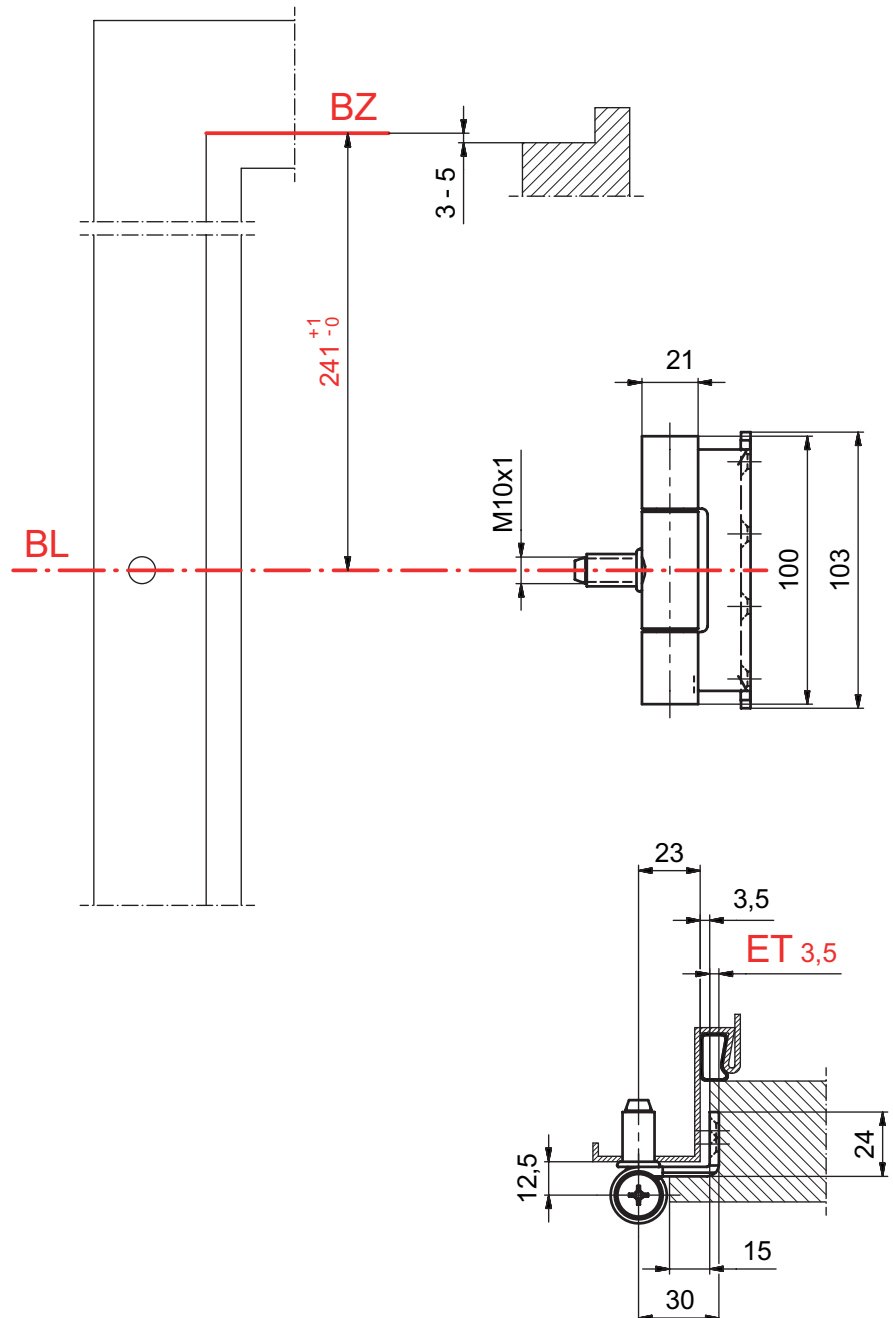

STU 10059-15

STU Umrüstband



Produktprofil

Umrüstband für gefälzte Objektüren

Türüberschlag 15 mm

Für Stahl und Futterzargen

DIN Gewinde M10

Innenliegender verdrehsicherer Stift

Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt

Grösse: 100 mm

Rollendurchmesser: 20 mm

Rollenhöhe: 100 mm

Lappenhöhe: 100 mm

Materialstärke: 3 mm

Belastbarkeit 80 kg

(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Stiftsicherung (AS)

Tragbolzen 12 x 60 mm

Zierkopf ZK

Oberflächen:

RAL beschichtet

Glanz Chrom

Glanz Gold

A-STU 10059-15 FD

A-STU Umrüstband



Produktprofil


Umrüstband Für gefälzte Schallschutztüren
Türüberschlag 15 mm
Für Stahl und Futterzargen
ÖNORM Gewinde M10x1
Innenliegender verdrehsicherer Stift
Verdeckt liegende Lagerung
DIN links / rechts verwendbar

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 100 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Rollenhöhe: 100 mm
Lappenhöhe: 103 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 80 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

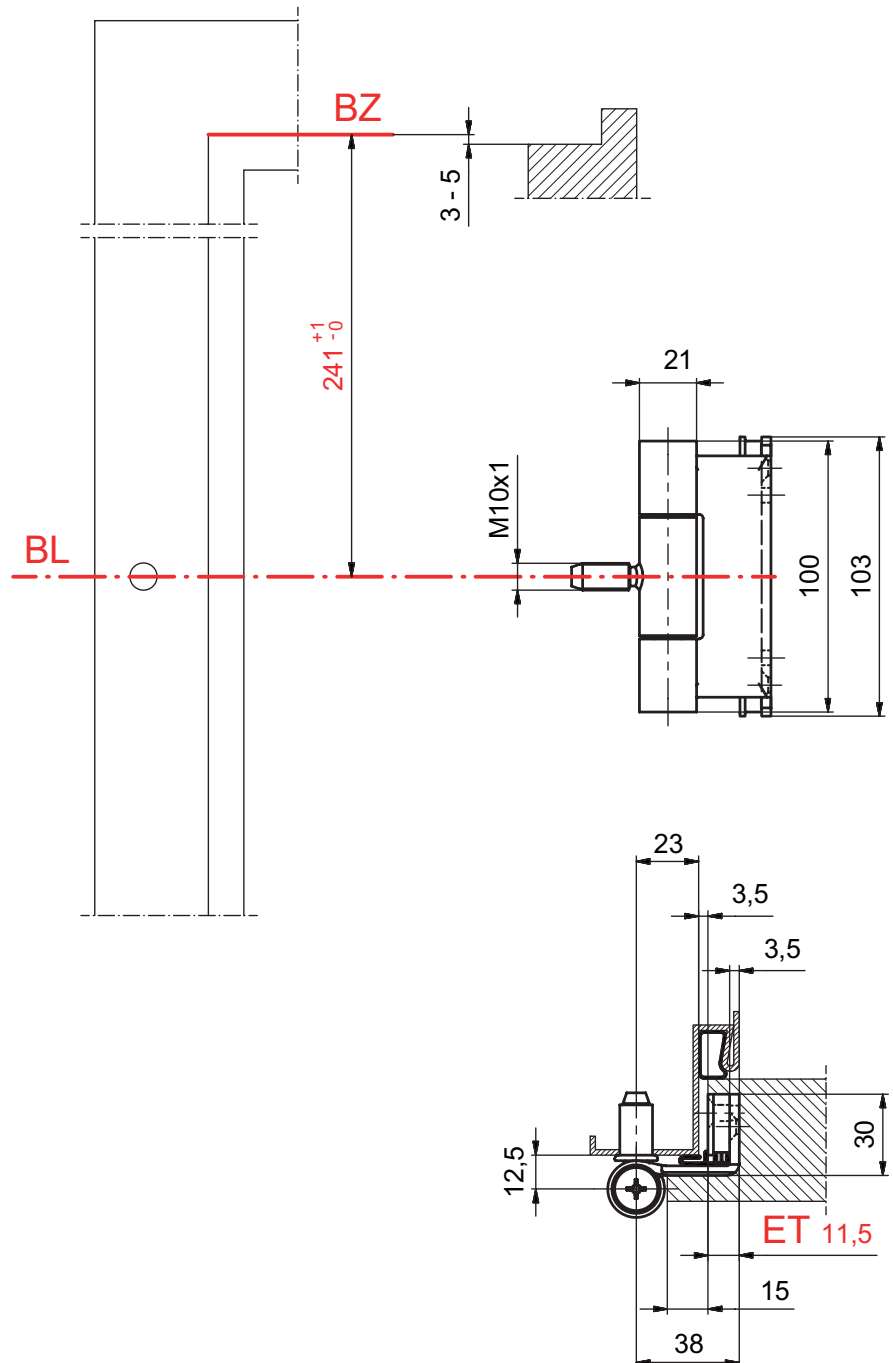

A-STU 12049

A-STU Umrüstband



Produktprofil


Umrüstband Für ungefälzte Objektüren
Für Stahl und Futterzargen
ÖNORM Gewinde M10x1
Innenliegender verdrehsicherer Stift
Verdeckt liegende Lagerung
DIN links / rechts verwendbar

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 120 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Rollenhöhe: 120 mm
Lappenhöhe 120 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 100 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

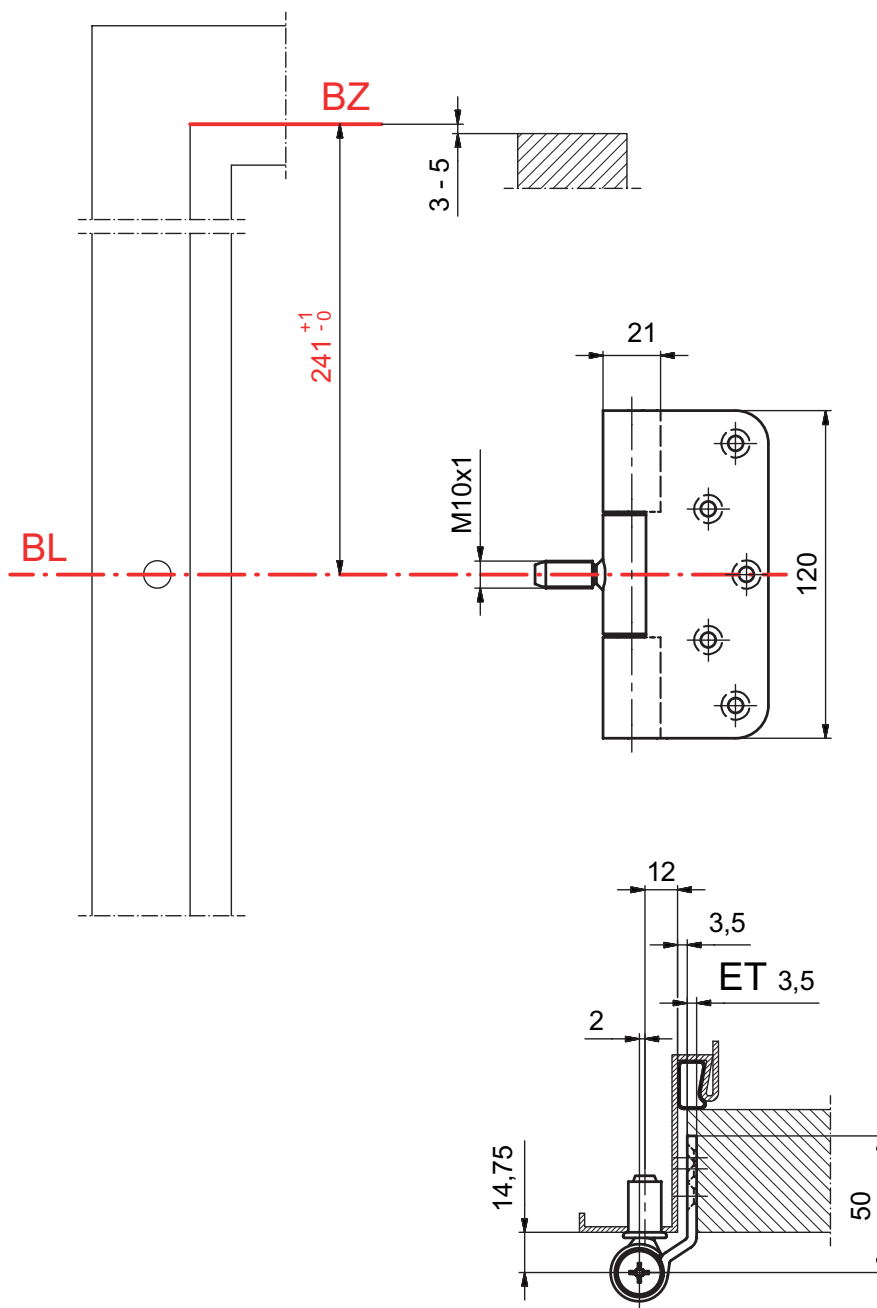

STU 12049

STU Umrüstband



Produktprofil

Umrüstband für ungefälzte Objekttüren

Für Stahl und Futterzargen

DIN Gewinde M10

Innenliegender verdrehsicherer Stift

Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt

Grösse: 120 mm

Rollendurchmesser: 20 mm

Rollenhöhe: 120 mm

Lappenhöhe 120 mm

Materialstärke: 3 mm

Belastbarkeit: 100 kg

(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:

Stiftsicherung (AS)

Tragbolzen 12 x 60 mm

Zierkopf ZK

Oberflächen:

RAL beschichtet

Glanz Chrom

Glanz Gold

A-STU 12059-13

A-STU Umrüstband



Produktprofil


Umrüstband für gefälzte Objektüren
Türüberschlag 13 mm
Für Stahl und Futterzargen
ÖNORM Gewinde M10x1
Innenliegender verdrehsicherer Stift
Verdeckt liegende Lagerung
DIN links / rechts verwendbar

Standardausführungen

Edelstahl matt
Rollendurchmesser: 21 mm Rollenhöhe:
120 mm
Lappenhöhe 128 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 80 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

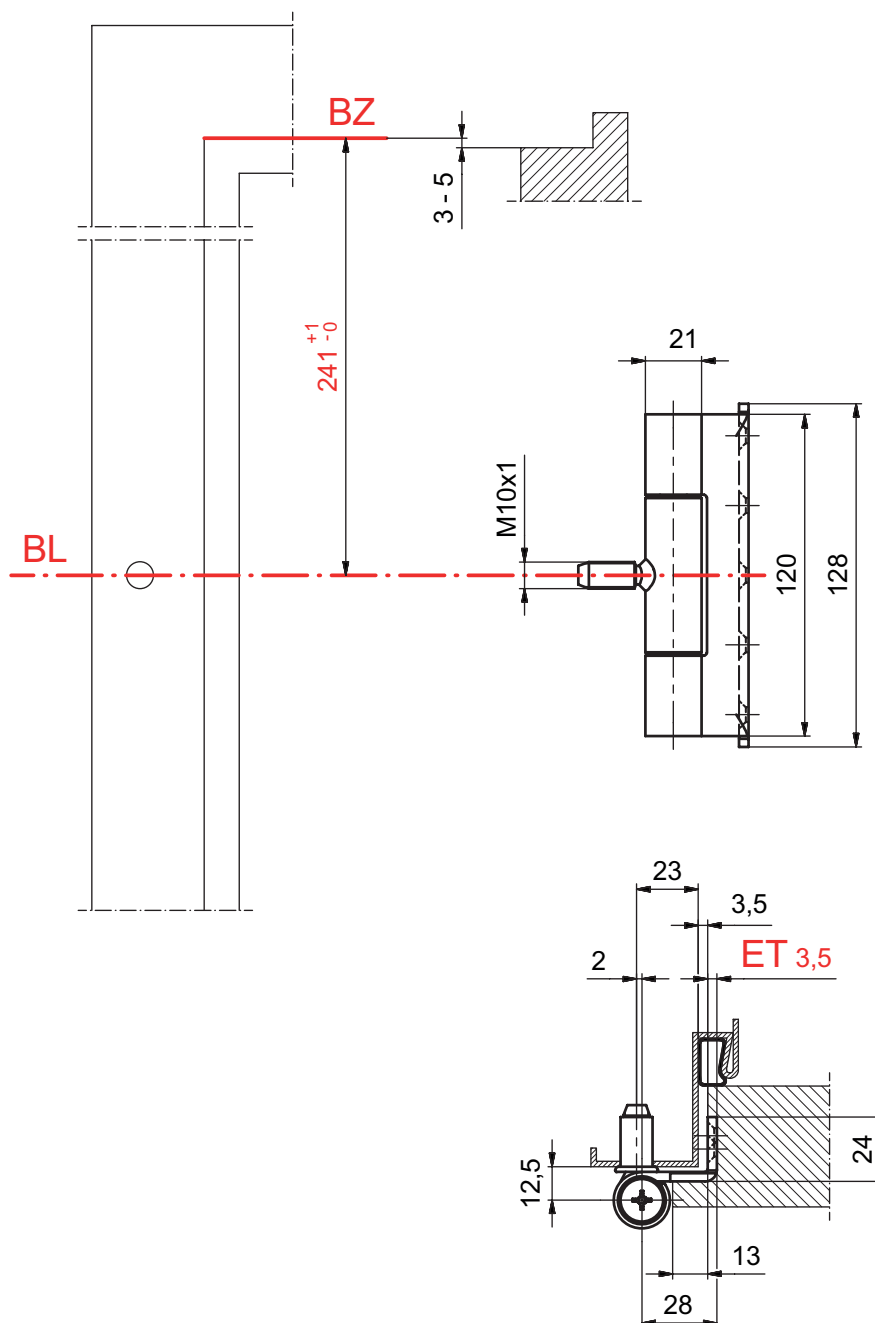

A-STU 12059-15

A-STU Umrüstband



Produktprofil


Umrüstband Für gefälzte Objektüren
Türüberschlag 15 mm
Für Stahl und Futterzargen
ÖNORM Gewinde M10x1
Innenliegender verdrehsicherer Stift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 120 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Rollenhöhe: 120 mm
Lappenhöhe: 128 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 100 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

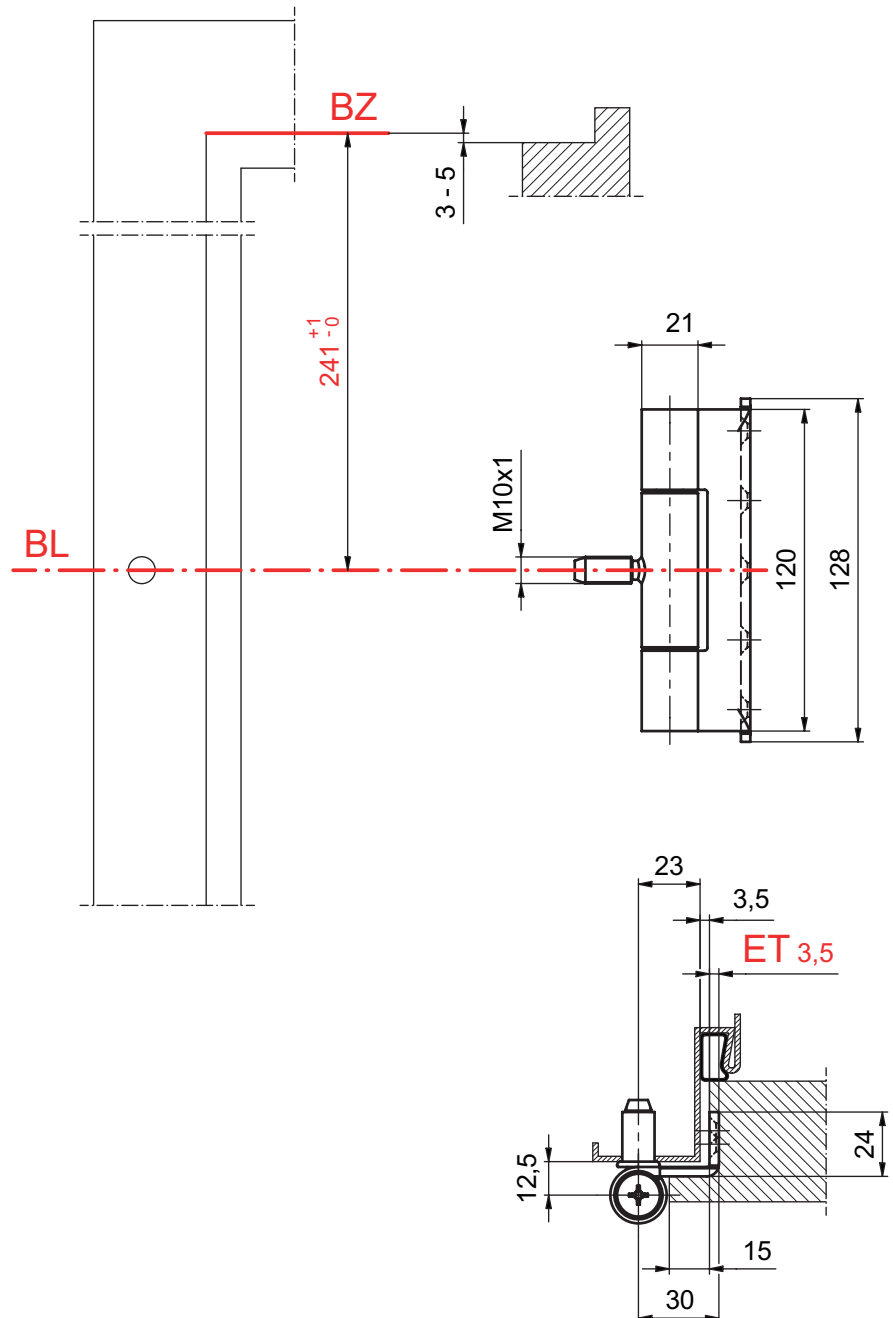

STU 16048

STU Umrüstband



Produktprofil



Umrüstband Für ungefälzte Objektüren
Für Stahl und Futterzargen
DIN Gewinde M10
Für Hinterschweisstasche V8600
Mit innenliegendem verdrehsicherem Stift
Verdeckt liegende Lagerung
DIN links / rechts Angabe erforderlich

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser 20 mm
Materialstärke: 3 mm
Belastbarkeit 160 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

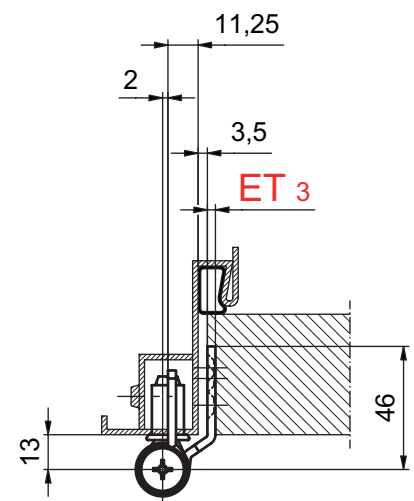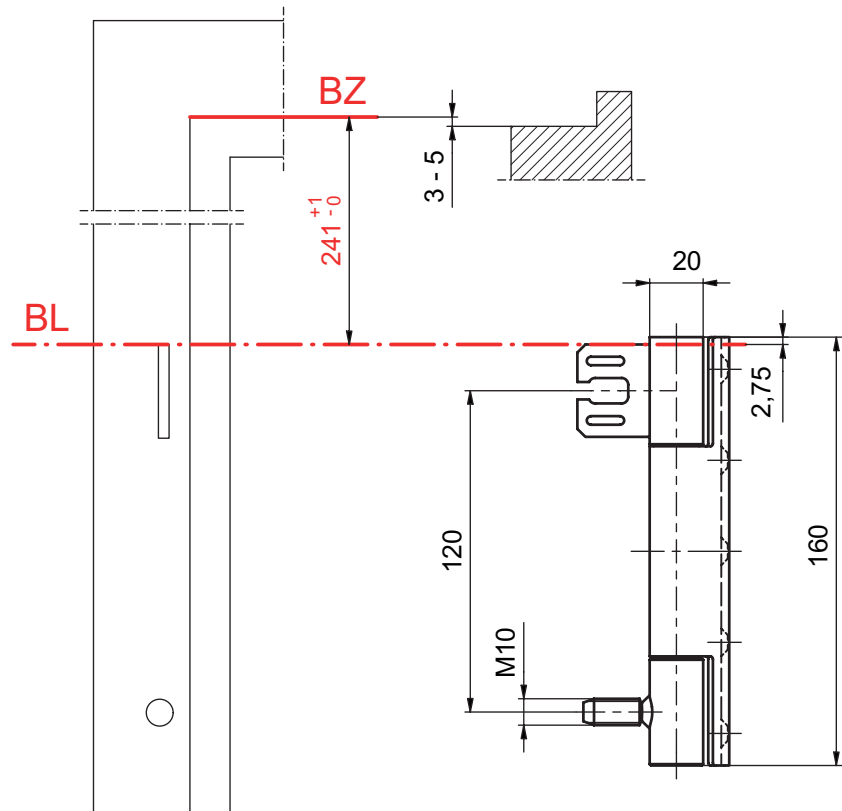

STU 16049

STU Umrüstband



Produktprofil



Umrüstband Für ungefälzte Objektüren
Für Stahl und Futterzargen
Nach DIN Gewinde M10
Mit innenliegendem verdrehsicherem Stift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser 20 mm
Materialstärke: 3 mm
Belastbarkeit 160 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

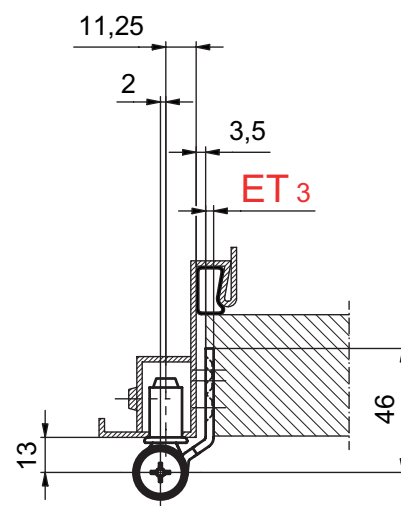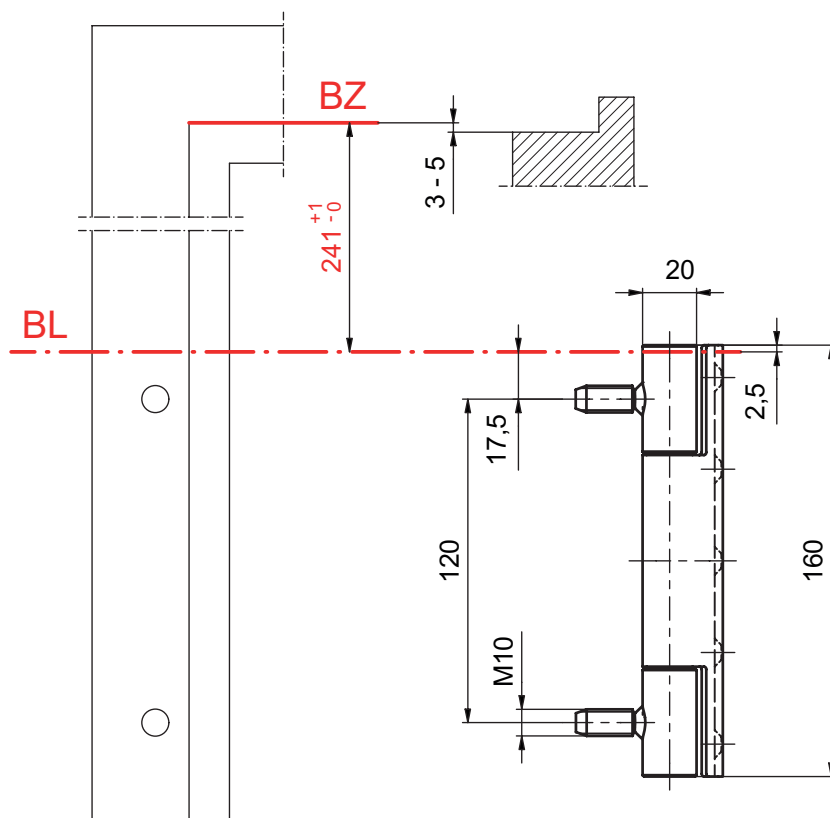

STU 16058

STU Umrüstband



Produktprofil



Umrüstband Für gefälzte Objektüren
Für Stahl und Futterzargen
Nach DIN Gewinde M10
Für Hinterschweisstasche V8600
Mit innenliegendem verdrehsicherem Stift
Verdeckt liegende Lagerung
DIN links / rechts Angabe erforderlich

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser 20 mm
Materialstärke: 3 mm
Belastbarkeit 160 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

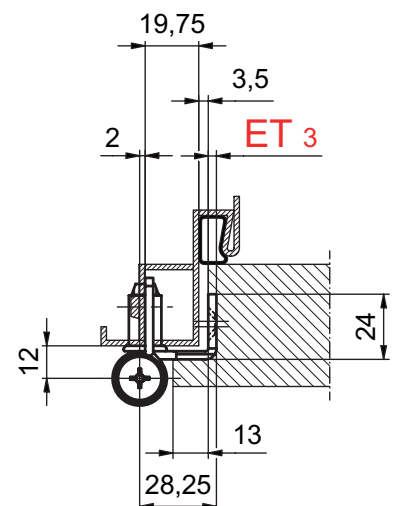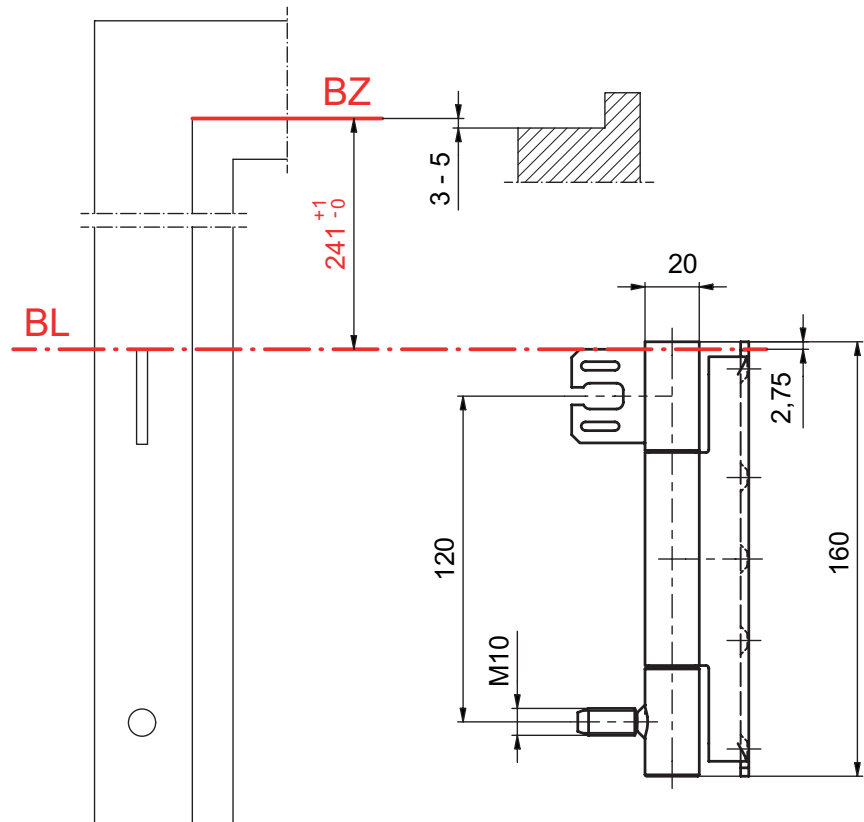

STU 16059

STU Umrüstband



Produktprofil



Umrüstband Für gefälzte Objektüren
Für Stahl und Futterzargen
Nach DIN Gewinde M10
Mit innenliegendem verdrehsicherem Stift
Verdeckt liegende Lagerung
DIN links / rechts verwendbar

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser: 20 mm
Materialstärke: 3 mm
Belastbarkeit: 160 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

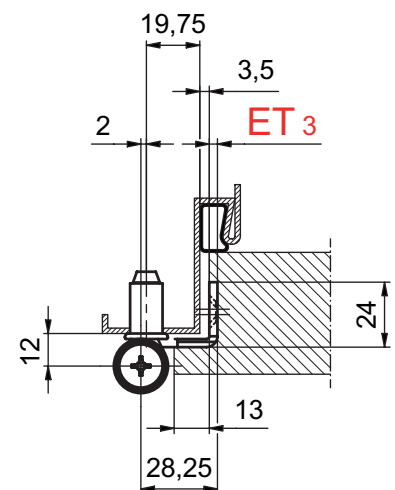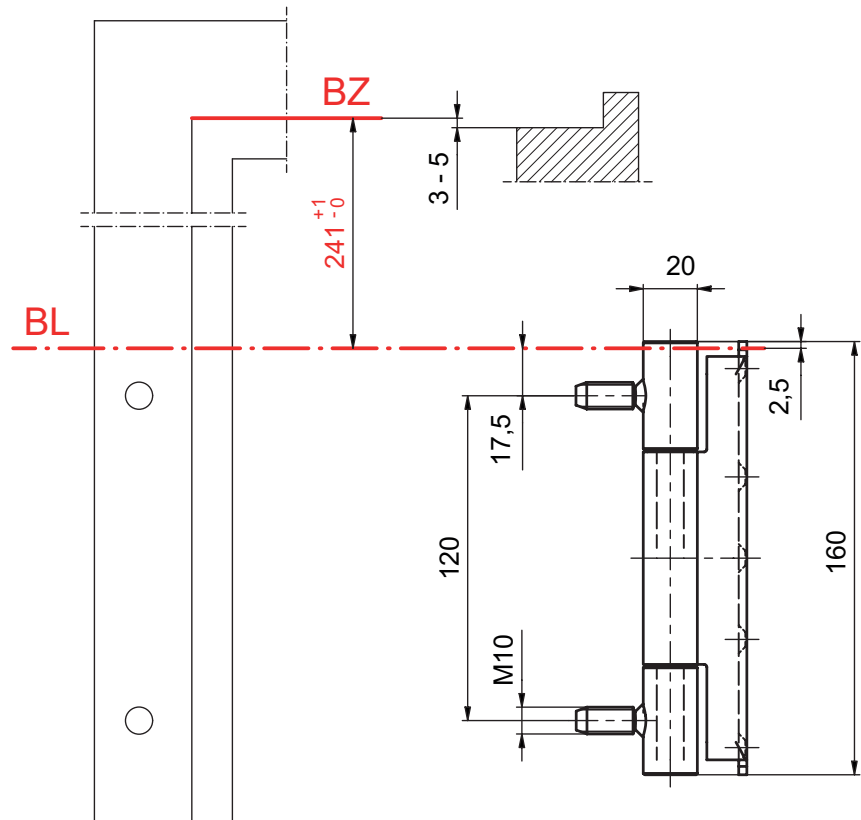

STU 16059 FD

STU Umrüstband



Produktprofil



Umrüstband für gefälzte Schallschutztüren
Für Stahl und Futterzargen
Nach DIN Gewinde M10
Mit innenliegendem verdrehsicherem Stift
Verdeckt liegende Lagerung
DIN links / rechts verwendbar

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser: 20 mm
Materialstärke: 3 mm
Belastbarkeit: 160 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

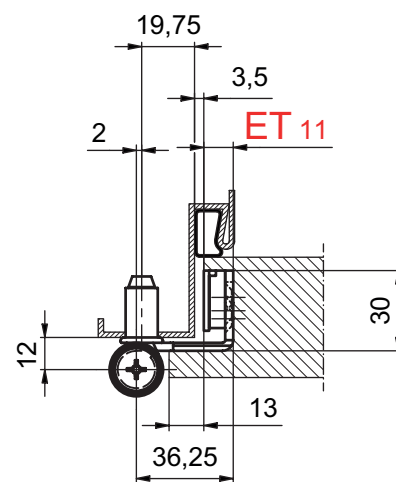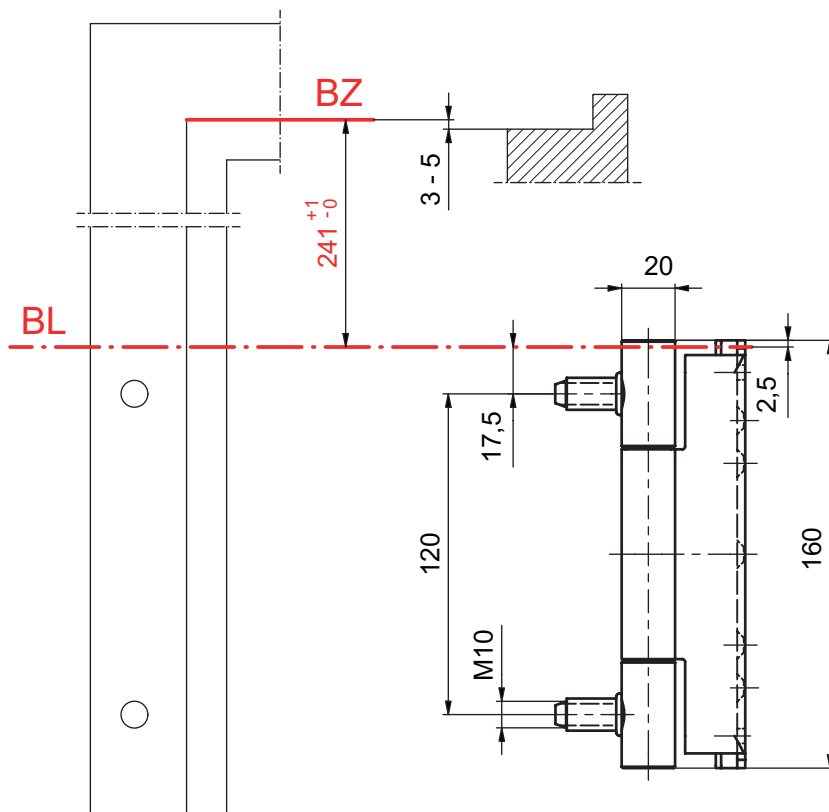



STOSCHEK
TÜRBANDSYSTEME

STV

Passende Aufnahmeelemente zu den STV Bänder

Aufnahmeelemente										
Bänder	2037.01 - 13 VSKA	2037.02 - 13 KA	2037.01FD - 13 VSKA	2037.02FD - 13 VSKA	2037.01 - 15 VSKA	2037.02 - 15 KA	2037.01FD - 15 VSKA	2037.02FD - 15 KA	2047.01 VS KA	2047.02 KA
Objektband STV 10046									x	x
Objektband STV 10056	x	x								
Objektband STV 10056 FB									x	x
Objektband STV 12046									x	x
Objektband STV 12056	x	x								
Objektband STV 12056 FB									x	x
Objektband STV 16046									x	x
Objektband STV 16056	x	x								
Objektband STV 16056 FB									x	x
Objektband STV-U 10049									x	x
Objektband STV-U 10059-13	x	x								
Objektband STV-U 10059-13 FD			x	x						
Objektband STV-U 10059-15					x	x				
Objektband STV-U 10059-15 FD							x	x		

A-STV-U 10049.01

A-STV-U.01 Umrüstband mit Höhenverstellung oberes Band



Produktprofil


Umrüstband Für ungefälzte Objektüren
Für Stahl und Futterzargen
ÖNORM Gewinde M10x1
Aufnahmeelement im Türflügel
Stufenlose Höhenverstellung im montiertem Zustand
Falzlufverstellung möglich ohne Demontage der Komfortabdeckung
innenliegender verdrehsicherer Stift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Rollendurchmesser: 21 mm
Rollenhöhe: 100 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 80 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

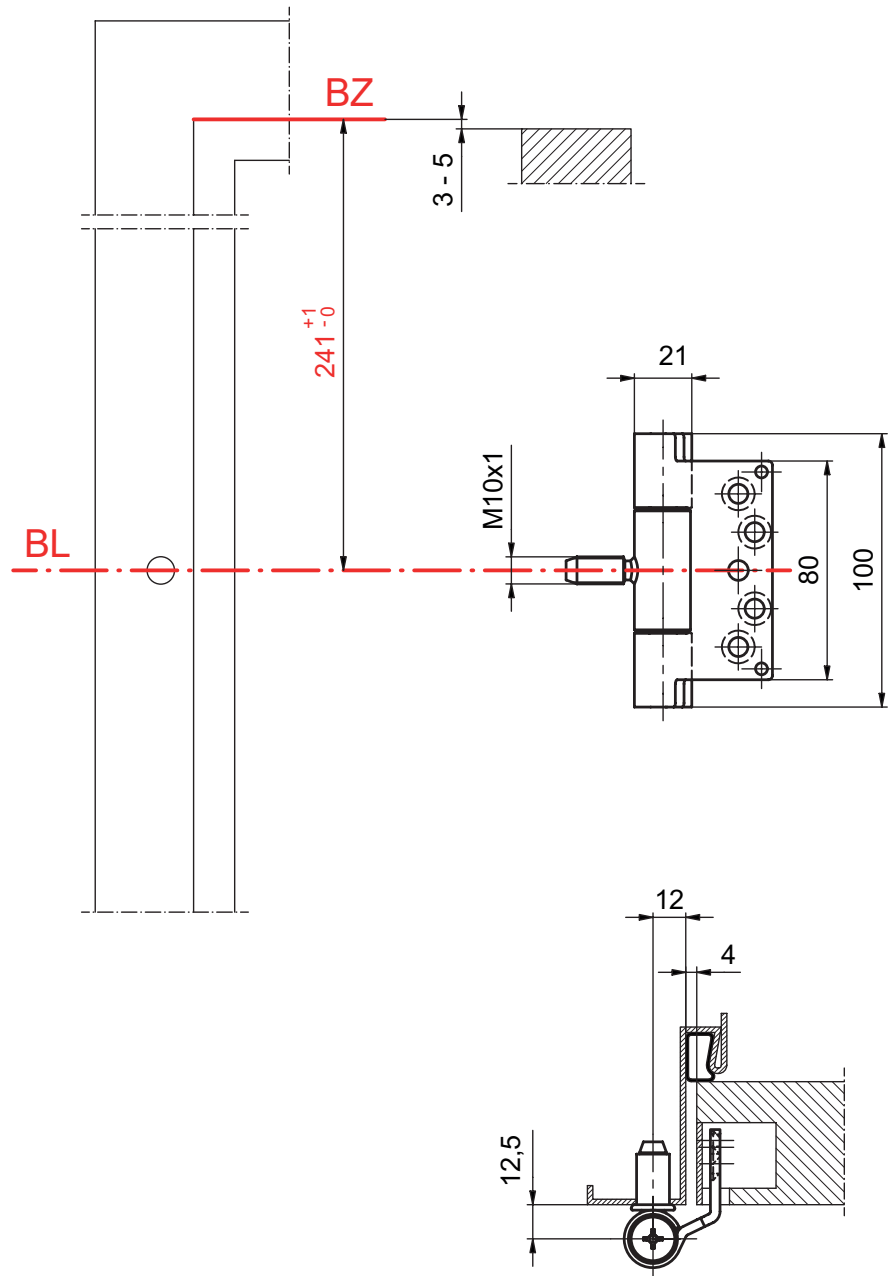

A-STV-U 10049.02

A-STV-U.02 Umrüstband ohne Höhenverstellung unteres Band



Produktprofil


Umrüstband Für ungefälzte Objektüren
Für Stahl und Futterzargen
ÖNORM Gewinde M10x1
Aufnahmeelement im Türflügel
Ohne Stufenlose Höhenverstellung im montiertem Zustand
Falzluftverstellung möglich ohne Demontage der Komfortabdeckung
innenliegender verdrehsicherer Stift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Rollendurchmesser: 21 mm
Rollenhöhe: 100 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 80 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

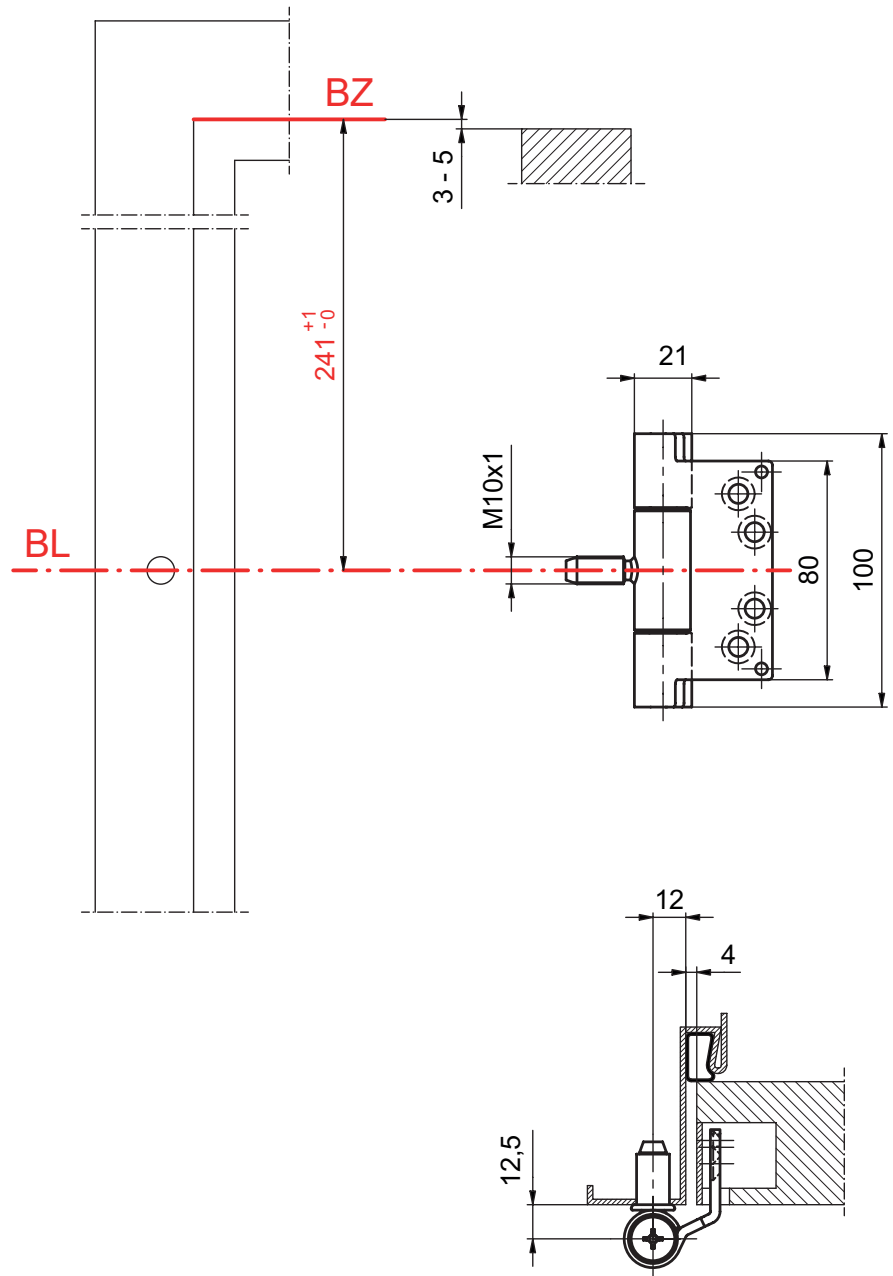

STV-U 10049.01

STV-U.01 Umrüstband mit Höhenverstellung oberes Band



Produktprofil


Umrüstband Für ungefälzte Objektüren
Für Stahl und Futterzargen
DIN Gewinde M10
Aufnahmeelement im Türflügel
Stufenlose Höhenverstellung im montiertem Zustand
Falzlufverstellung möglich ohne Demontage der Komfortabdeckung
innenliegender verdrehsicherer Stift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Rollendurchmesser: 21 mm
Rollenhöhe: 100 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 80 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

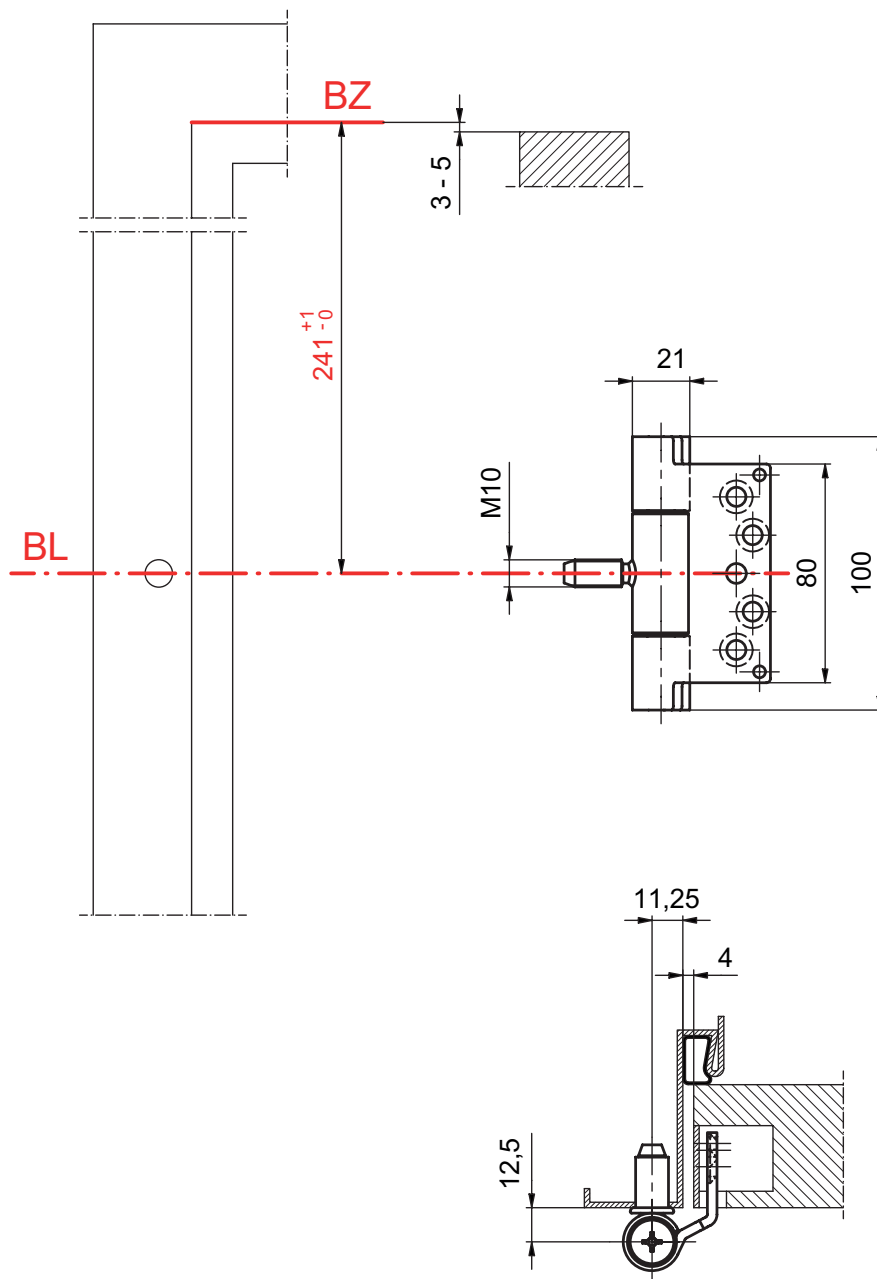

STV-U 10049.02

STV-U.02 Umrüstband ohne Höhenverstellung unteres Band



Produktprofil


Umrüstband Für ungefälzte Objektüren
Für Stahl und Futterzargen
DIN Gewinde M10
Aufnahmeelement im Türflügel
Ohne Stufenlose Höhenverstellung im montiertem Zustand
Falzluftverstellung möglich ohne Demontage der Komfortabdeckung
innenliegender verdrehsicherer Stift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Rollendurchmesser: 21 mm
Rollenhöhe: 100 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 80 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

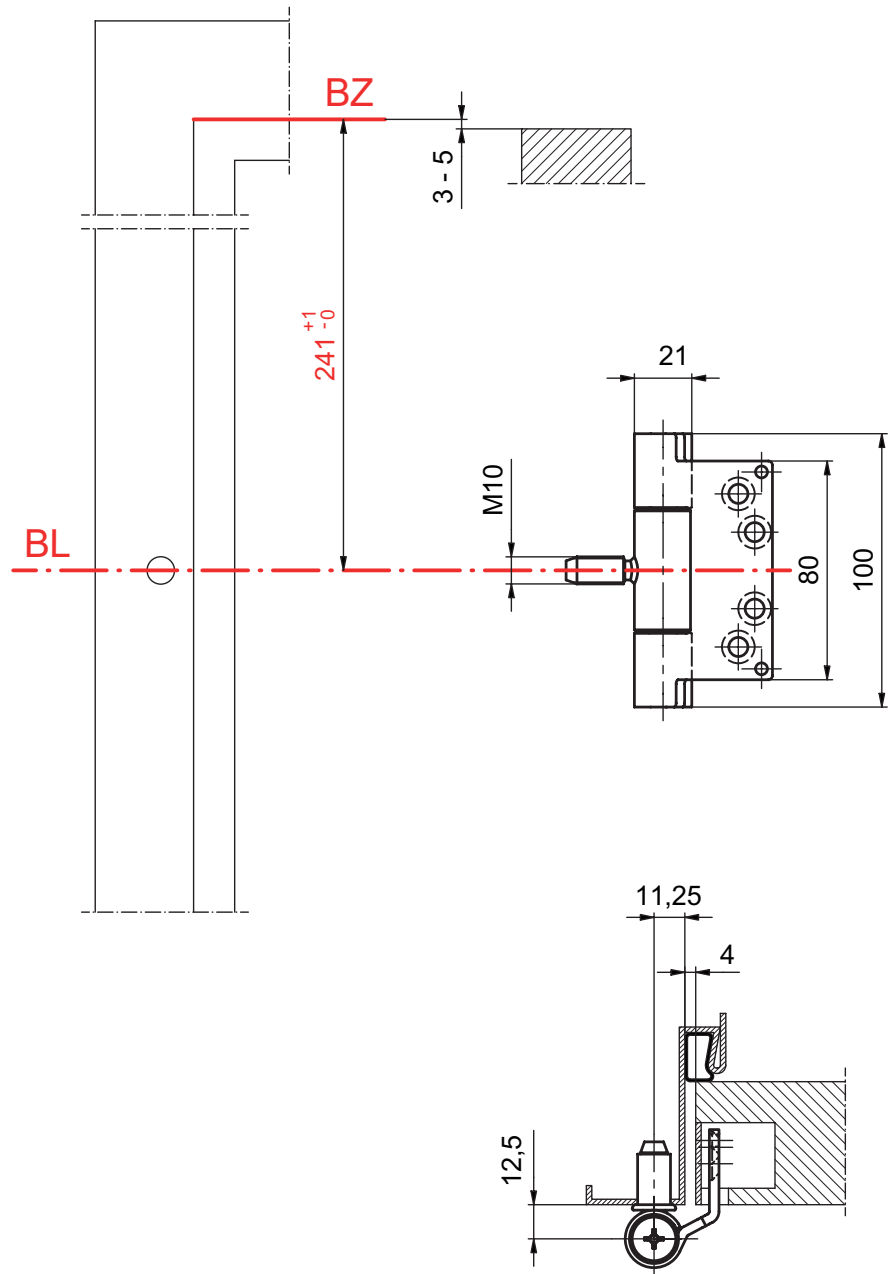

A-STV-U 10059-13

A-STV-U.01 Umrüstband mit Höhenverstellung oberes Band
A-STV-U.02 Umrüstband ohne Höhenverstellung unteres Band



Produktprofil


Umrüstband Für gefälzte Objektüren
Türüberschlag 13 mm
Für Stahl und Futterzargen
ÖNORM Gewinde M10x1
Aufnahmeelement im Türflügel
Stufenlose Höhenverstellung im montierten Zustand (oberes Band)
Falzluftverstellung möglich, ohne Demontage der Komfortabdeckung
Innenliegender verdrehsicherer Stift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Rollendurchmesser: 21 mm
Rollenhöhe: 100 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 100 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

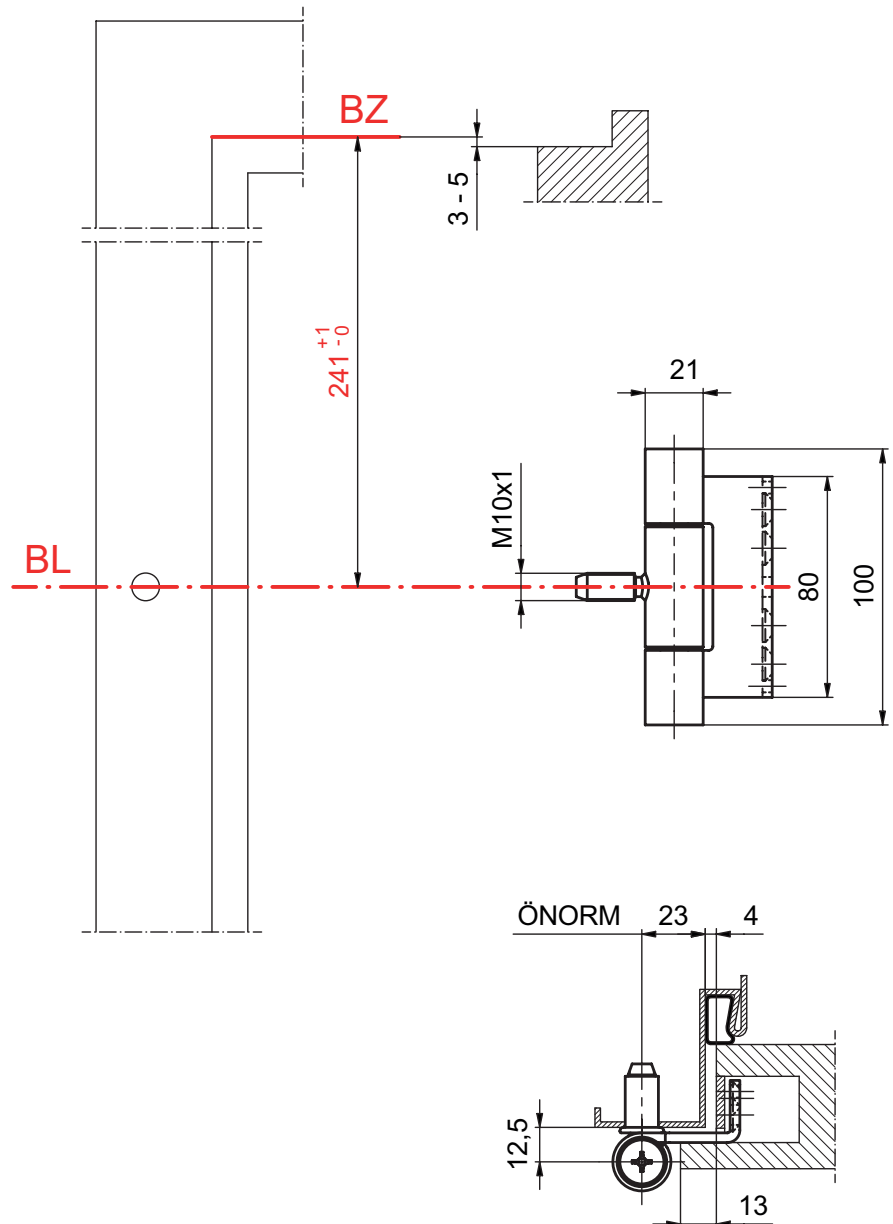

STV-U 10059-13

STV-U.01 Umrüstband mit Höhenverstellung oberes Band

STV-U.02 Umrüstband ohne Höhenverstellung unteres Band



Produktprofil


Umrüstband Für gefälzte Objektüren
Türüberschlag 13 mm
Für Stahl und Futterzargen
DIN Gewinde M10
Aufnahmeelement im Türflügel
Stufenlose Höhenverstellung im montierten Zustand (oberes Band)
Falzlufverstellung möglich, ohne Demontage der Komfortabdeckung
Innenliegender verdrehsicherer Stift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Rollendurchmesser: 21 mm
Rollenhöhe: 100 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 100 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

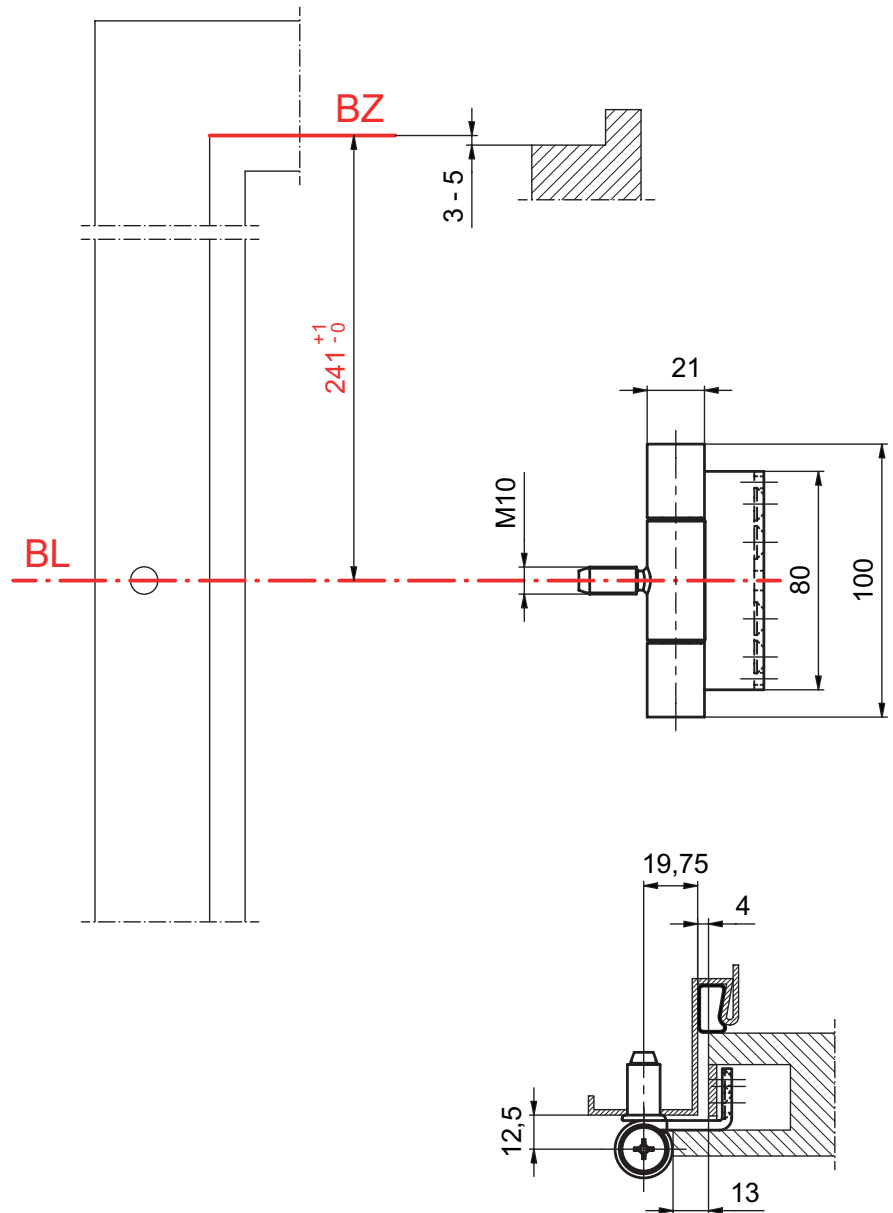

A-STV-U 10059-13 FD

A-STV-U.01 Umrüstband mit Höhenverstellung oberes Band

A-STV-U.02 Umrüstband ohne Höhenverstellung unteres Band



Produktprofil


Umrüstband Für gefälzte Schallschutztüren
Türüberschlag 13 mm
Für Stahl und Futterzargen
ÖNORM Gewinde M10x1
Aufnahmeelement im Türflügel
Stufenlose Höhenverstellung im montierten Zustand (oberes Band)
Falzlufverstellung möglich, ohne Demontage der Komfortabdeckung
Innenliegender verdrehsicherer Stift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Rollendurchmesser: 21 mm
Rollenhöhe: 100 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 100 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

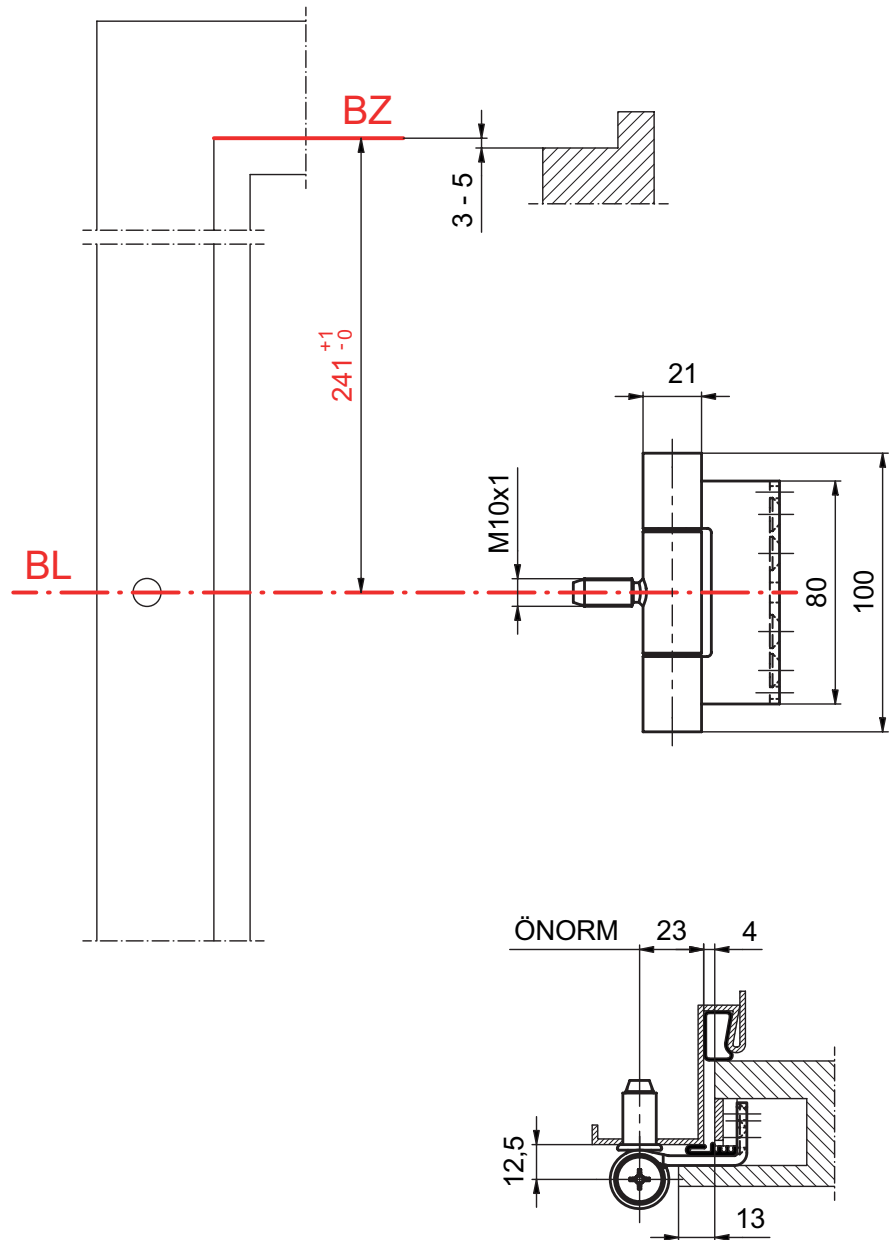

STV-U 10059-13 FD

STV-U.01 Umrüstband mit Höhenverstellung oberes Band

STV-U.02 Umrüstband ohne Höhenverstellung unteres Band



Produktprofil


Umrüstband Für gefälzte Schallschutztüren
Türüberschlag 13 mm
Für Stahl und Futterzargen
DIN Gewinde M10
Aufnahmeelement im Türflügel
Stufenlose Höhenverstellung im montierten Zustand (oberes Band)
Falzlufverstellung möglich, ohne Demontage der Komfortabdeckung
Innenliegender verdrehsicherer Stift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Rollendurchmesser: 21 mm
Rollenhöhe: 100 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 100 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

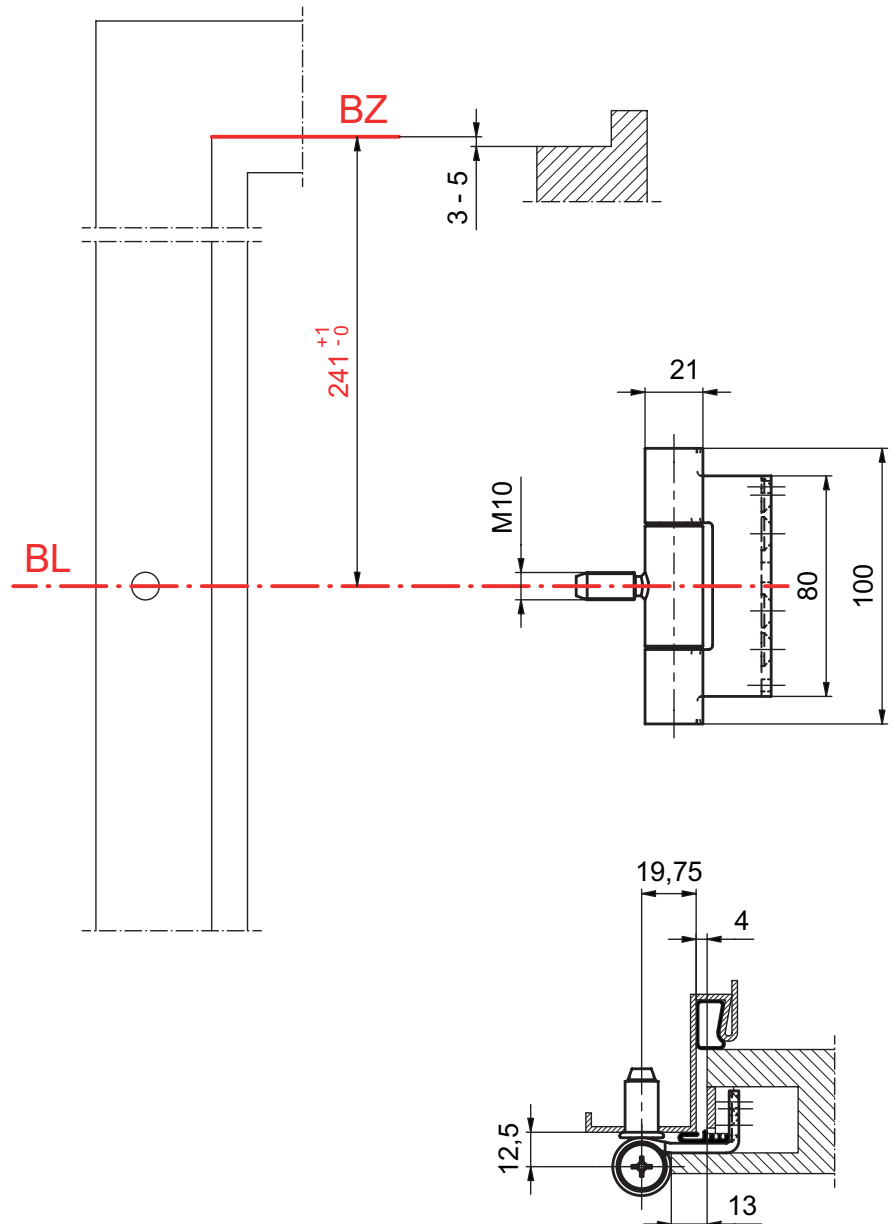

A-STV-U 10059-15

A-STV-U.01 Umrüstband mit Höhenverstellung oberes Band

A-STV-U.02 Umrüstband ohne Höhenverstellung unteres Band



Produktprofil


Umrüstband Für gefälzte Objektüren
Türüberschlag 15 mm
Für Stahl und Futterzargen
ÖNORM Gewinde M10x1
Aufnahmeelement im Türflügel
Stufenlose Höhenverstellung im montierten Zustand (oberes Band)
Falzlufverstellung möglich, ohne Demontage der Komfortabdeckung
Innenliegender verdrehsicherer Stift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Rollendurchmesser: 21 mm
Rollenhöhe: 100 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 100 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

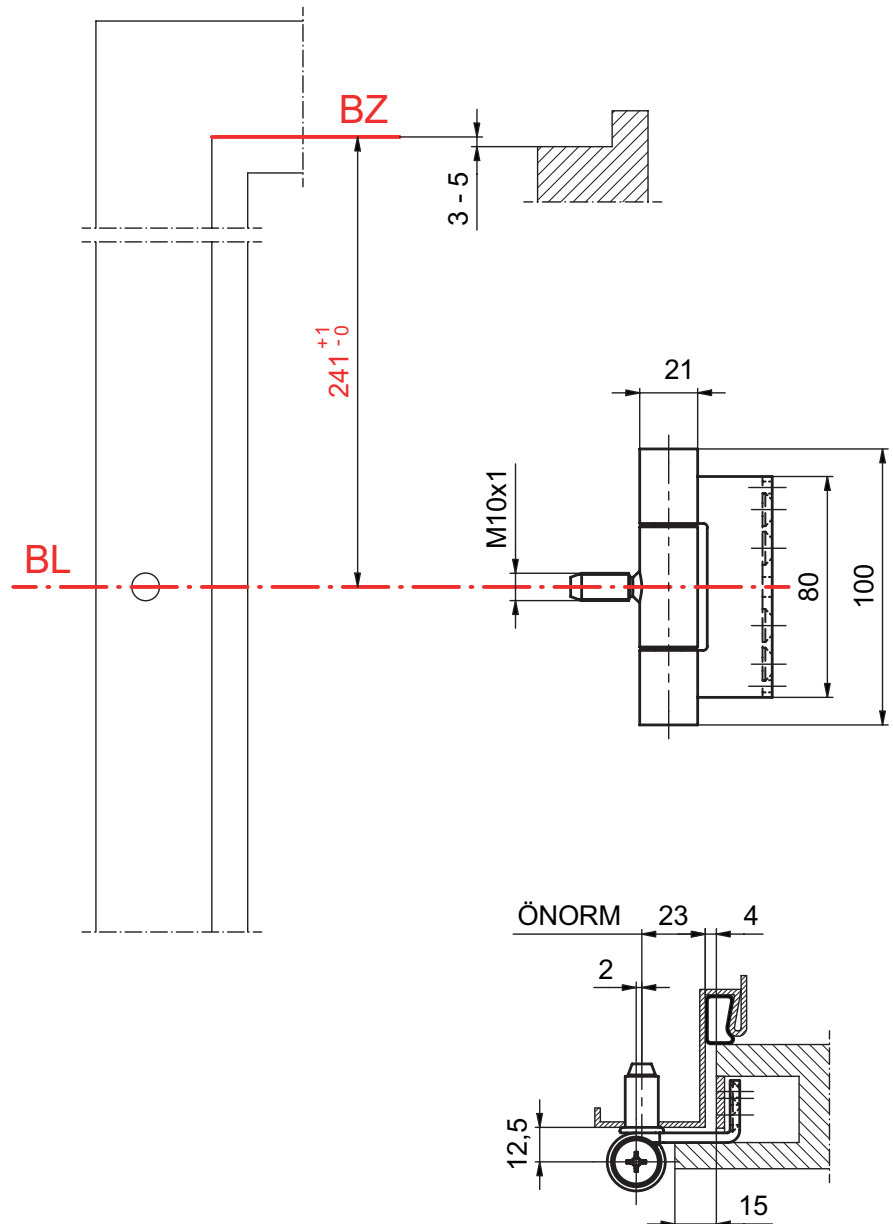

STV-U 10059-15

STV-U.01 Umrüstband mit Höhenverstellung oberes Band

STV-U.02 Umrüstband ohne Höhenverstellung unteres Band



Produktprofil


Umrüstband Für gefälzte Objektüren
Türüberschlag 15 mm
Für Stahl und Futterzargen
DIN Gewinde M10
Aufnahmeelement im Türflügel
Stufenlose Höhenverstellung im montierten Zustand (oberes Band)
Falzlufverstellung möglich, ohne Demontage der Komfortabdeckung
Innenliegender verdrehsicherer Stift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Rollendurchmesser: 21 mm
Rollenhöhe: 100 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 100 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)


Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

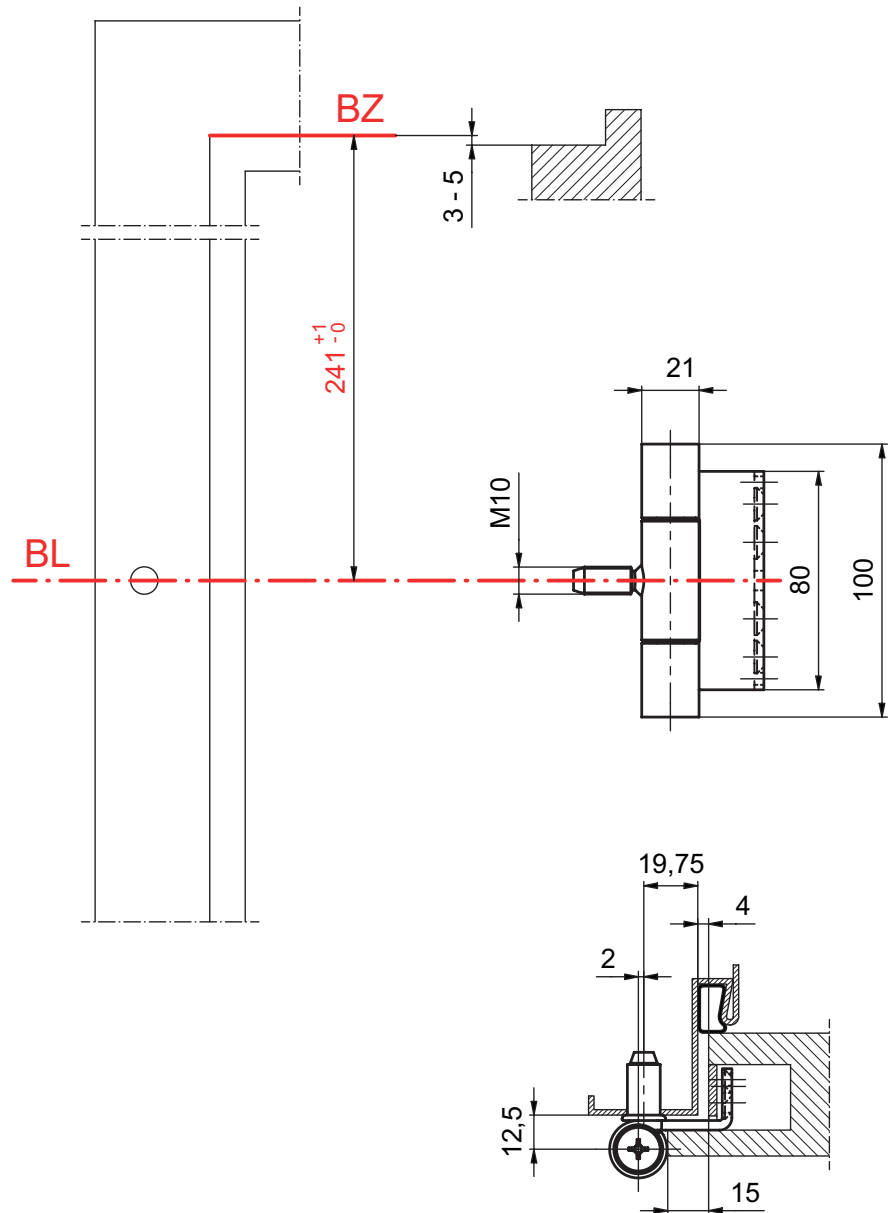

A-STV-U 10059-15 FD

A-STV-U.01 Umrüstband mit Höhenverstellung oberes Band
A-STV-U.02 Umrüstband ohne Höhenverstellung unteres Band

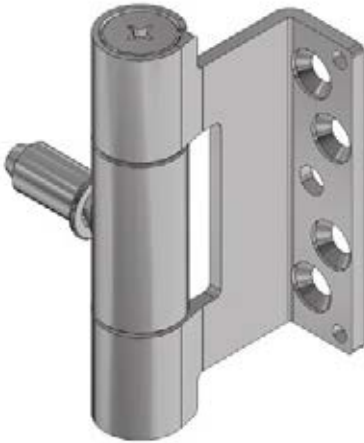

Produktprofil


Umrüstband Für gefälzte Schallschutztüren
Türüberschlag 15 mm
Für Stahl und Futterzargen
ÖNORM Gewinde M10x1
Aufnahmeelement im Türflügel Stufenlose
Höhenverstellung im montierten Zustand
(oberes Band)
Falzlufverstellung möglich, ohne
Demontage der Komfortabdeckung
Innenliegender verdrehsicherer Stift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Rollendurchmesser: 21 mm
Rollenhöhe: 100 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 100 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen


Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

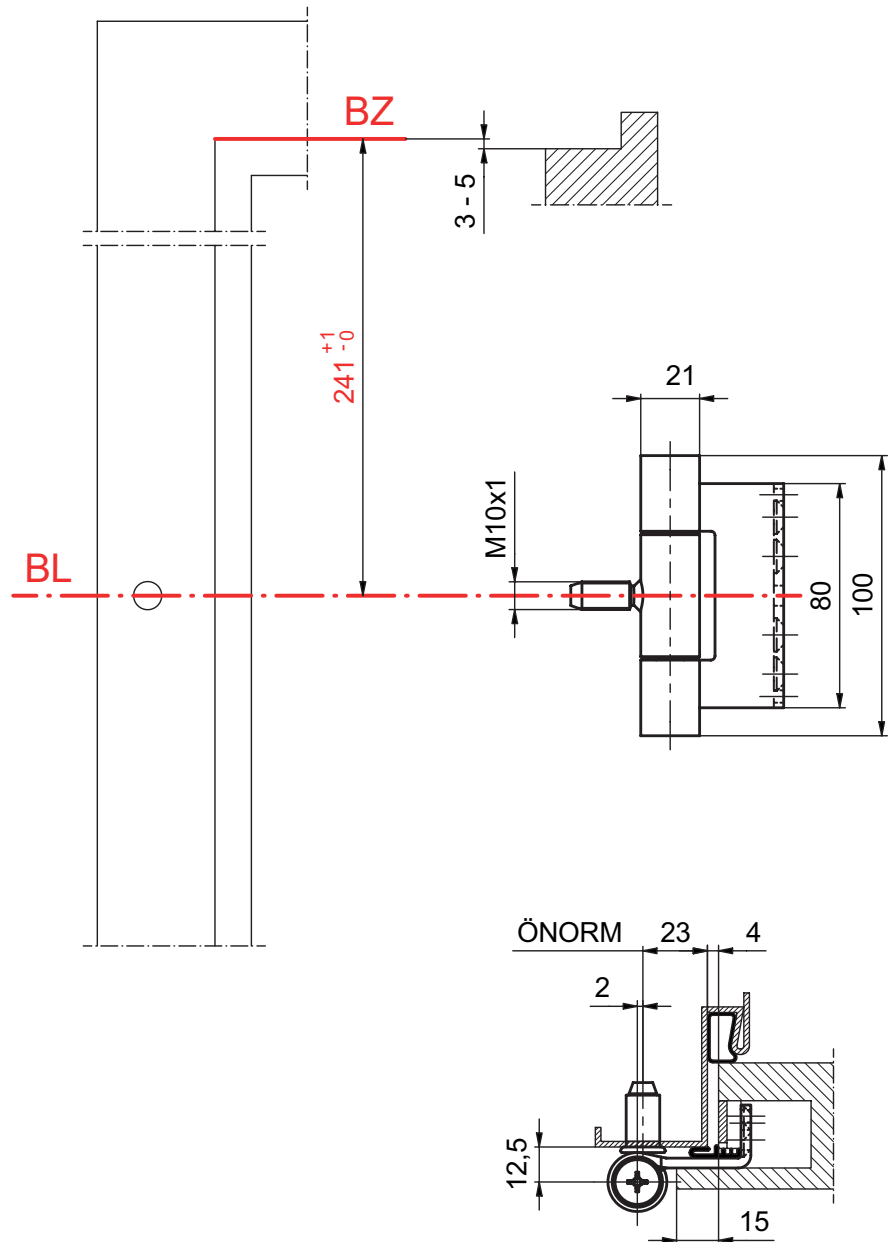

STV-U 10059-15 FD

STV-U.01 Umrüstband mit Höhenverstellung oberes Band

STV-U.02 Umrüstband ohne Höhenverstellung unteres Band

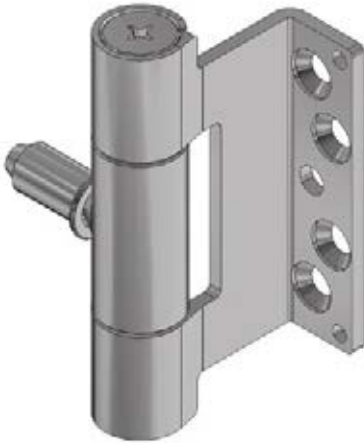

Produktprofil


Umrüstband Für gefälzte Schallschutztüren
Türüberschlag 15 mm
Für Stahl und Futterzargen
DIN Gewinde M10
Aufnahmeelement im Türflügel
Stufenlose Höhenverstellung im montierten Zustand (oberes Band)
Falzlufverstellung möglich, ohne Demontage der Komfortabdeckung
Innenliegender verdrehsicherer Stift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Rollendurchmesser: 21 mm
Rollenhöhe: 100 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 100 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

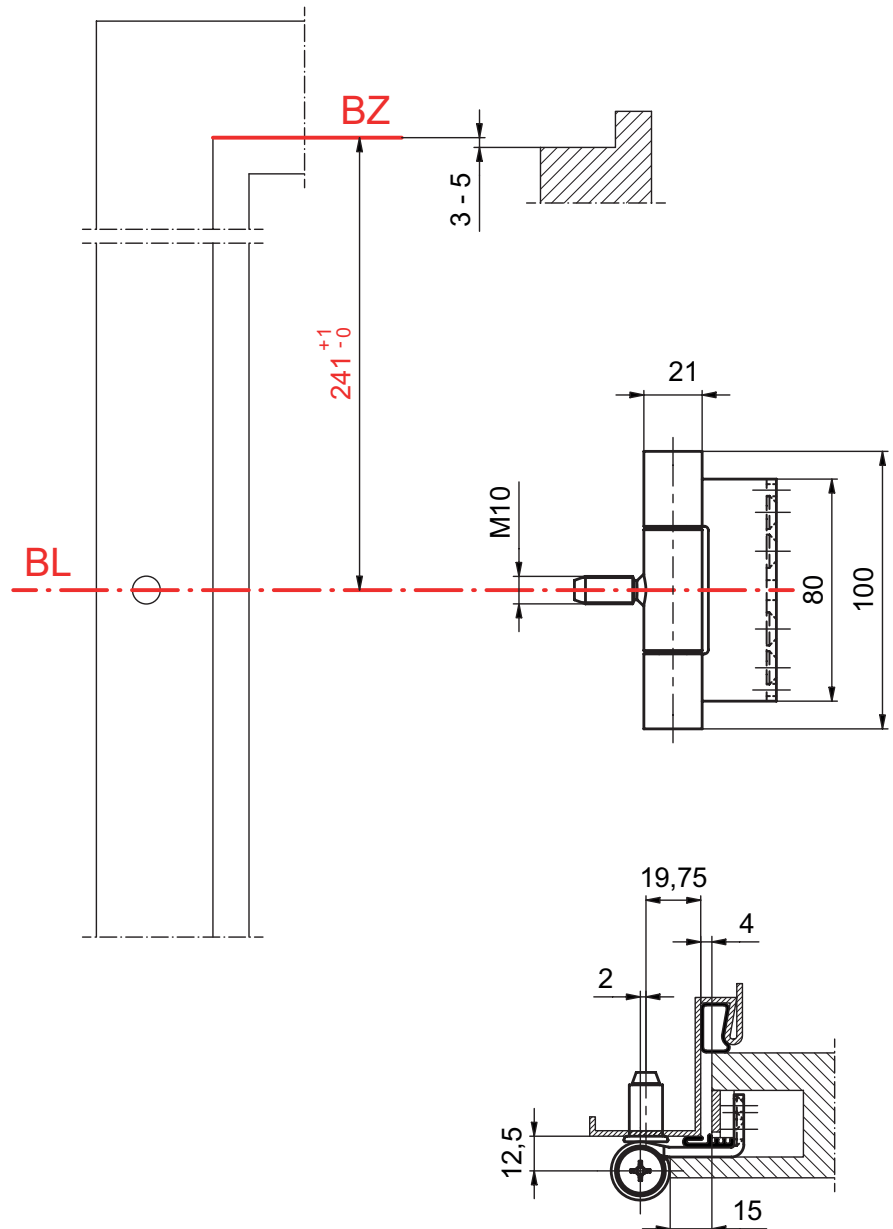

STV 10046

STV.01 Objektband mit Höhenverstellung oberes Band
STV.02 Objektband ohne Höhenverstellung unteres Band



Produktprofil


Für ungefälzte Objektüren an schmalen Blockzargen
Aufnahmeelement im Türflügel
Stufenlose Höhenverstellung im montierten Zustand (oberes Band)
Falzlufverstellung möglich ohne Demontage der Komfortabdeckung
Innenliegender verdrehsicherer Stift
Verdecktliegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 100 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Rollenhöhe: 100 mm
Lappenhöhe 100 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 100 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

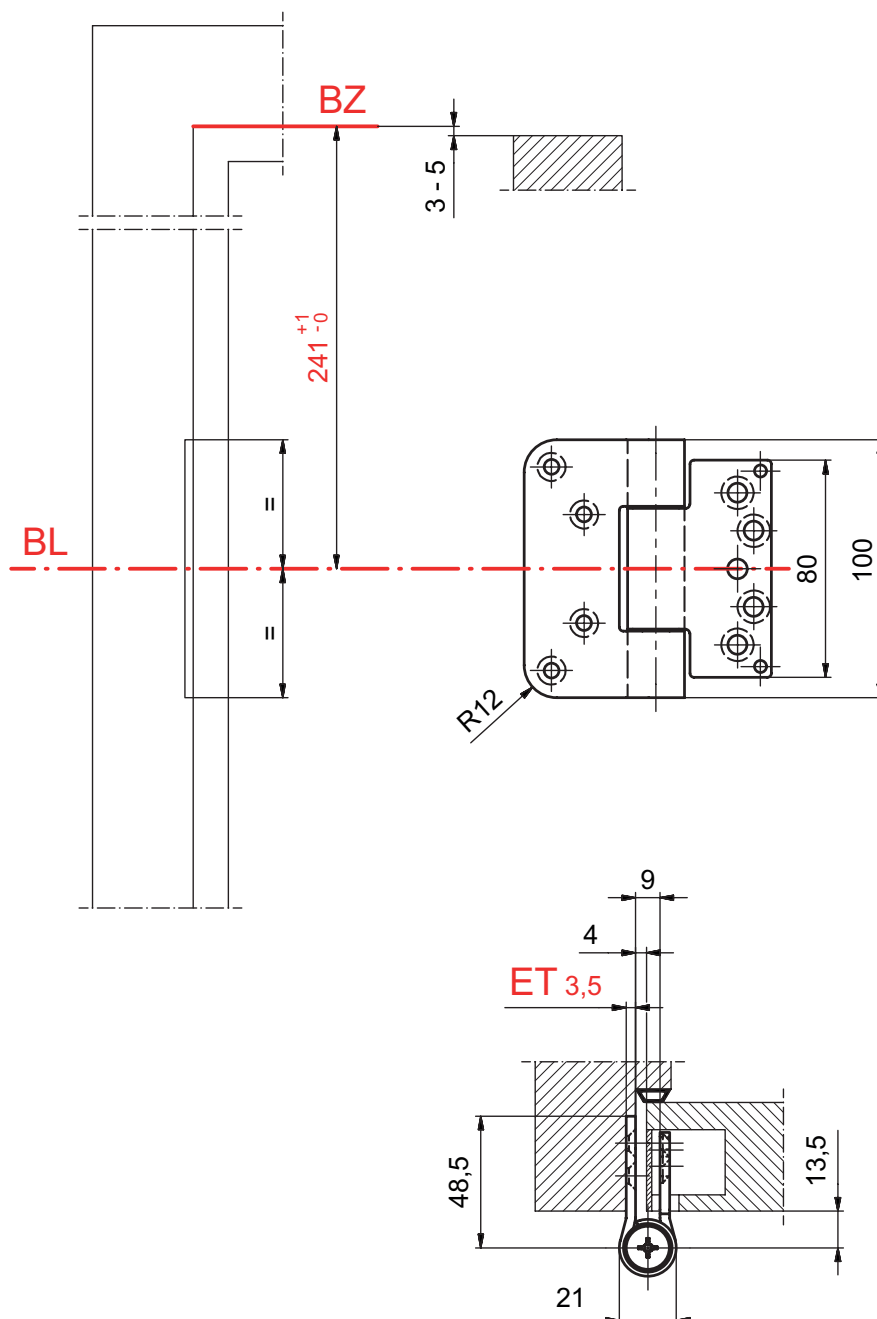

STV 10056

STV.01 Objektband mit Höhenverstellung oberes Band
STV.02 Objektband ohne Höhenverstellung unteres Band



Produktprofil



Für gefälzte Objekttüren an schmalen Blockzargen
Aufnahmeelement im Türflügel
Stufenlose Höhenverstellung im montierten Zustand (oberes Band)
Falzlufverstellung möglich ohne Demontage der Komfortabdeckung
Innenliegender verdrehsicherer Stift
Verdecktliegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 100 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 100 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

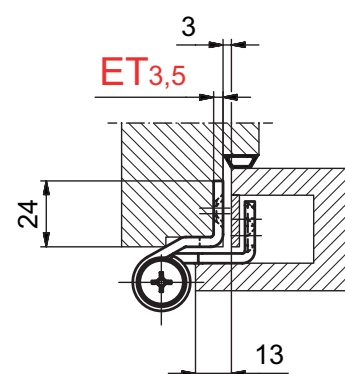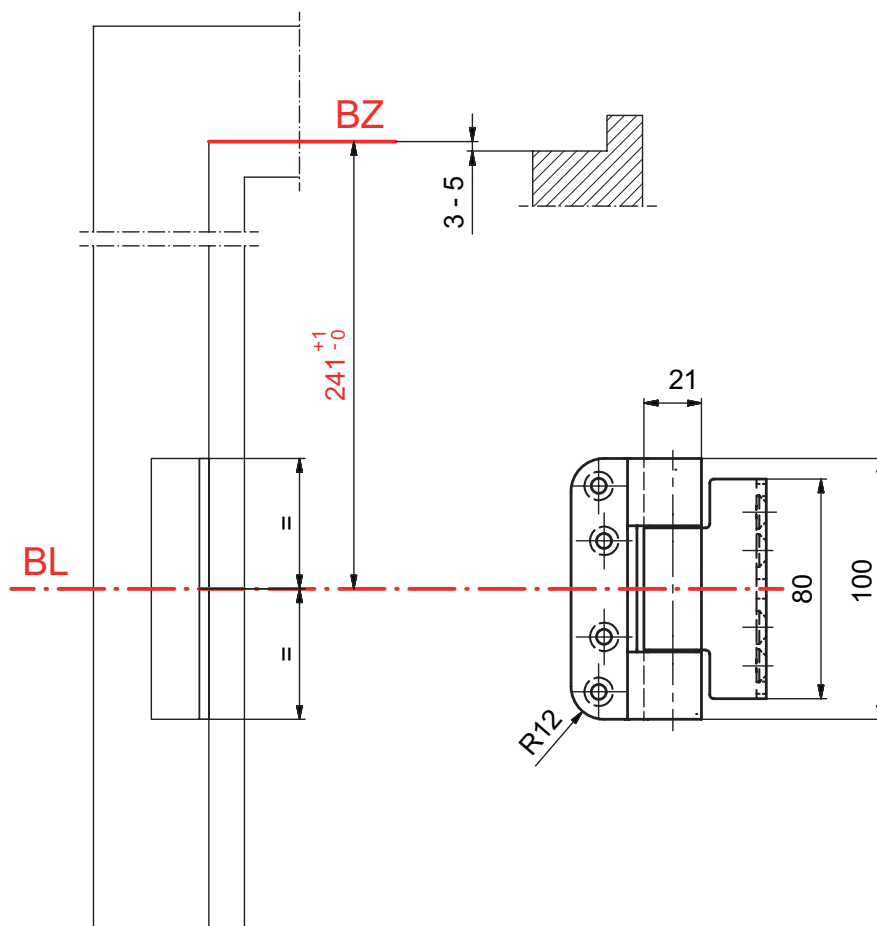

STV 10056 FB

STV.01 Objektband mit Höhenverstellung oberes Band
STV.02 Objektband ohne Höhenverstellung unteres Band



Produktprofil


Für gefälzte - flächenbündige Objekttüren an
schmalen Blockzargen
Aufnahmeelement im Türflügel
Stufenlose Höhenverstellung im montierten
Zustand (oberes Band)
Falzlufthverstellung möglich ohne Demontage
der Komfortabdeckung
Innenliegender verdrehsicherer Stift
Verdecktliegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 100 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Rollenhöhe: 100 mm
Lappenhöhe 100 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 100 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

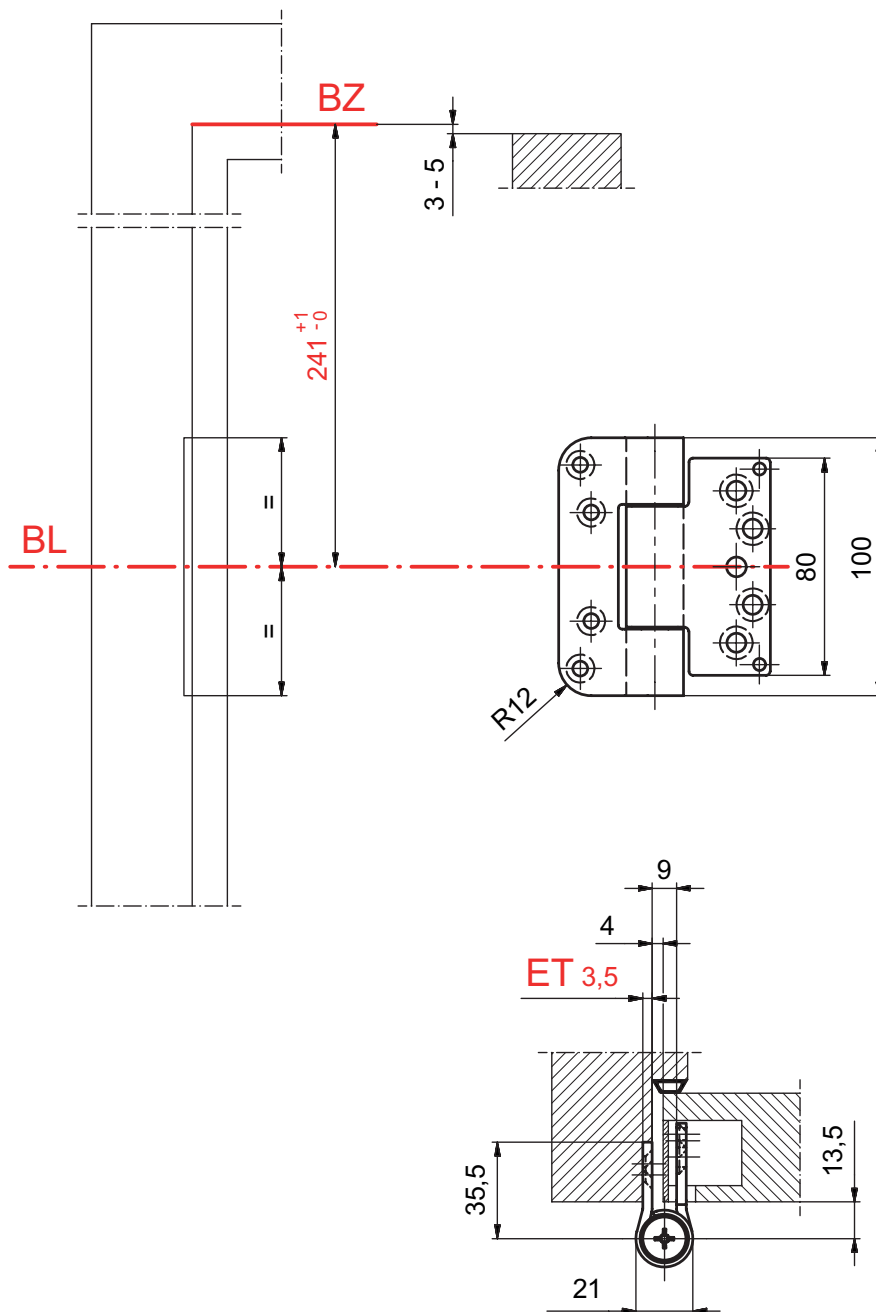

STV 12046

STV.01 Objektband mit Höhenverstellung oberes Band
STV.02 Objektband ohne Höhenverstellung unteres Band



Produktprofil


Für ungefälzte Objektüren an schmalen Blockzargen
Aufnahmeelement im Türflügel
Stufenlose Höhenverstellung im montierten Zustand (oberes Band)
Falzlufverstellung möglich ohne Demontage der Komfortabdeckung
Innenliegender verdrehsicherer Stift
Verdecktliegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 120 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 120 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)


Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

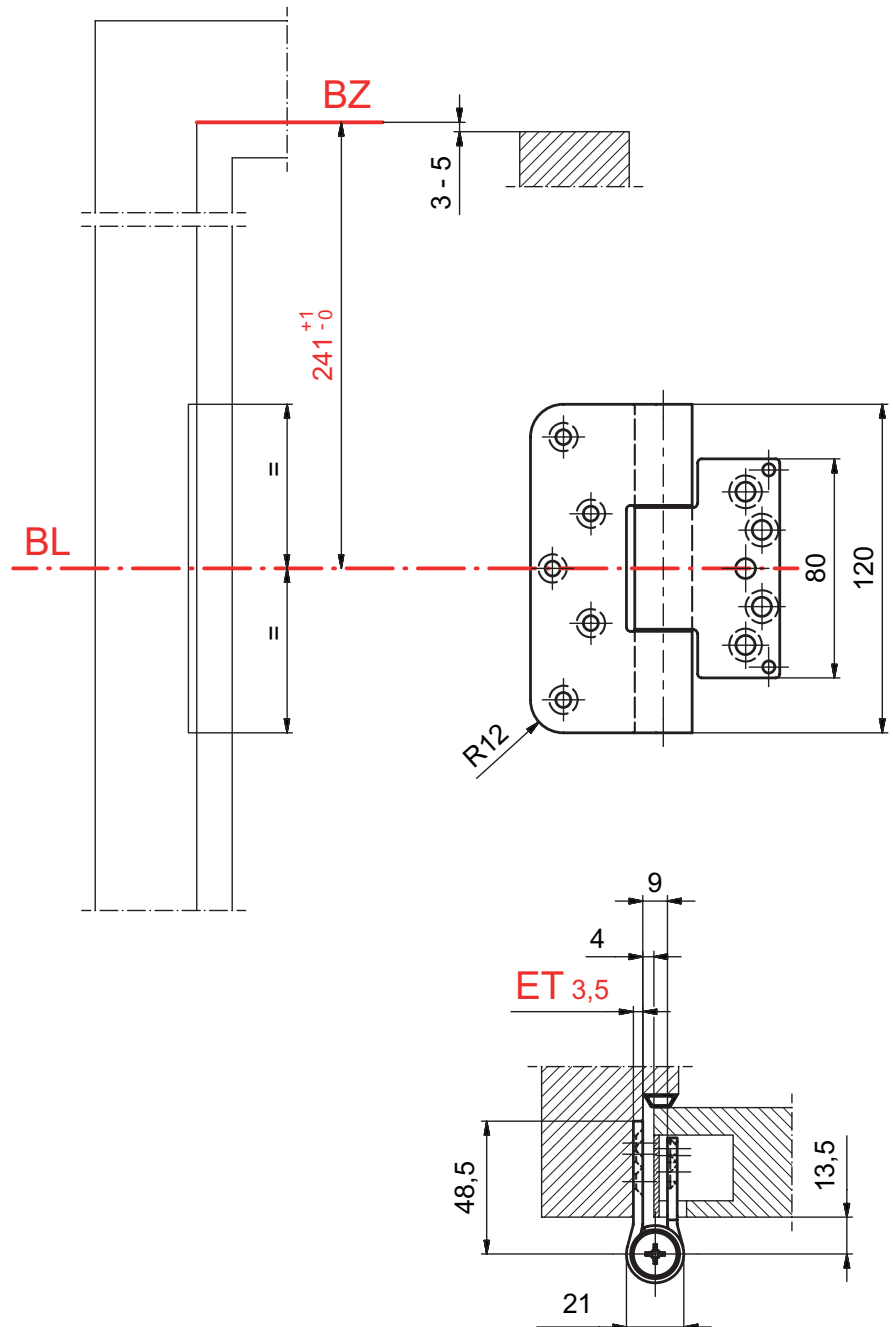

STV 12056

STV.01 Objektband mit Höhenverstellung oberes Band
STV.02 Objektband ohne Höhenverstellung unteres Band

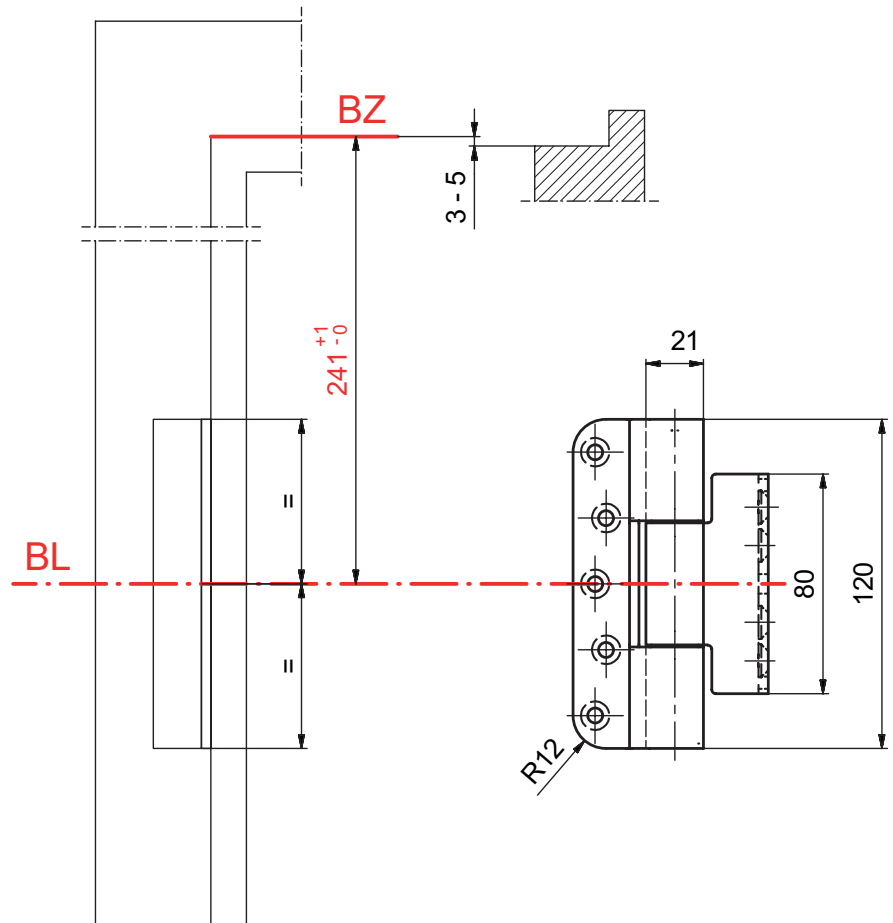

Produktprofil


Für gefälzte Objekttüren an schmalen Blockzargen
Aufnahmeelement im Türflügel
Stufenlose Höhenverstellung im montierten Zustand (oberes Band)
Falzlufverstellung möglich ohne Demontage der Komfortabdeckung
Innenliegender verdrehsicherer Stift
Verdecktliegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 100 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 100 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)


Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

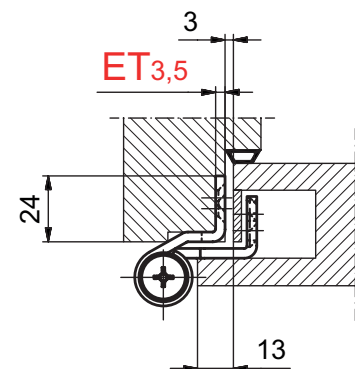

STV 12056 FB

STV.01 Objektband mit Höhenverstellung oberes Band
STV.02 Objektband ohne Höhenverstellung unteres Band

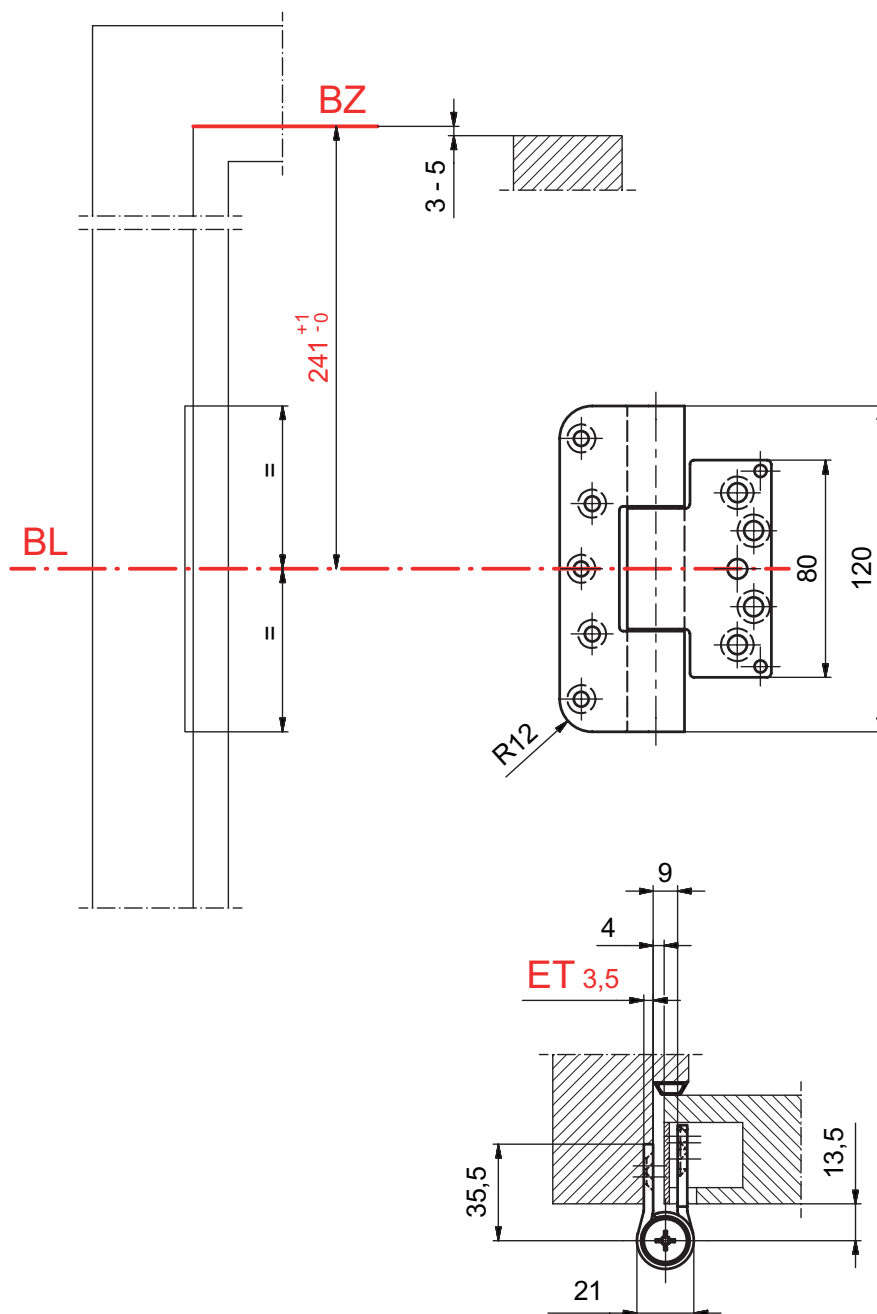

Produktprofil

Für gefälzte - flächenbündige Objekttüren an schmalen Blockzargen
Aufnahmeelement im Türflügel
Stufenlose Höhenverstellung im montierten Zustand (oberes Band)
Falzluftverstellung möglich ohne Demontage der Komfortabdeckung
Innenliegender verdrehsicherer Stift
Verdecktliegende Lagerung

Standardausführungen


Edelstahl matt
Grösse: 120 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 120 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

STV 16046

STV.01 Objektband mit Höhenverstellung oberes Band
STV.02 Objektband ohne Höhenverstellung unteres Band

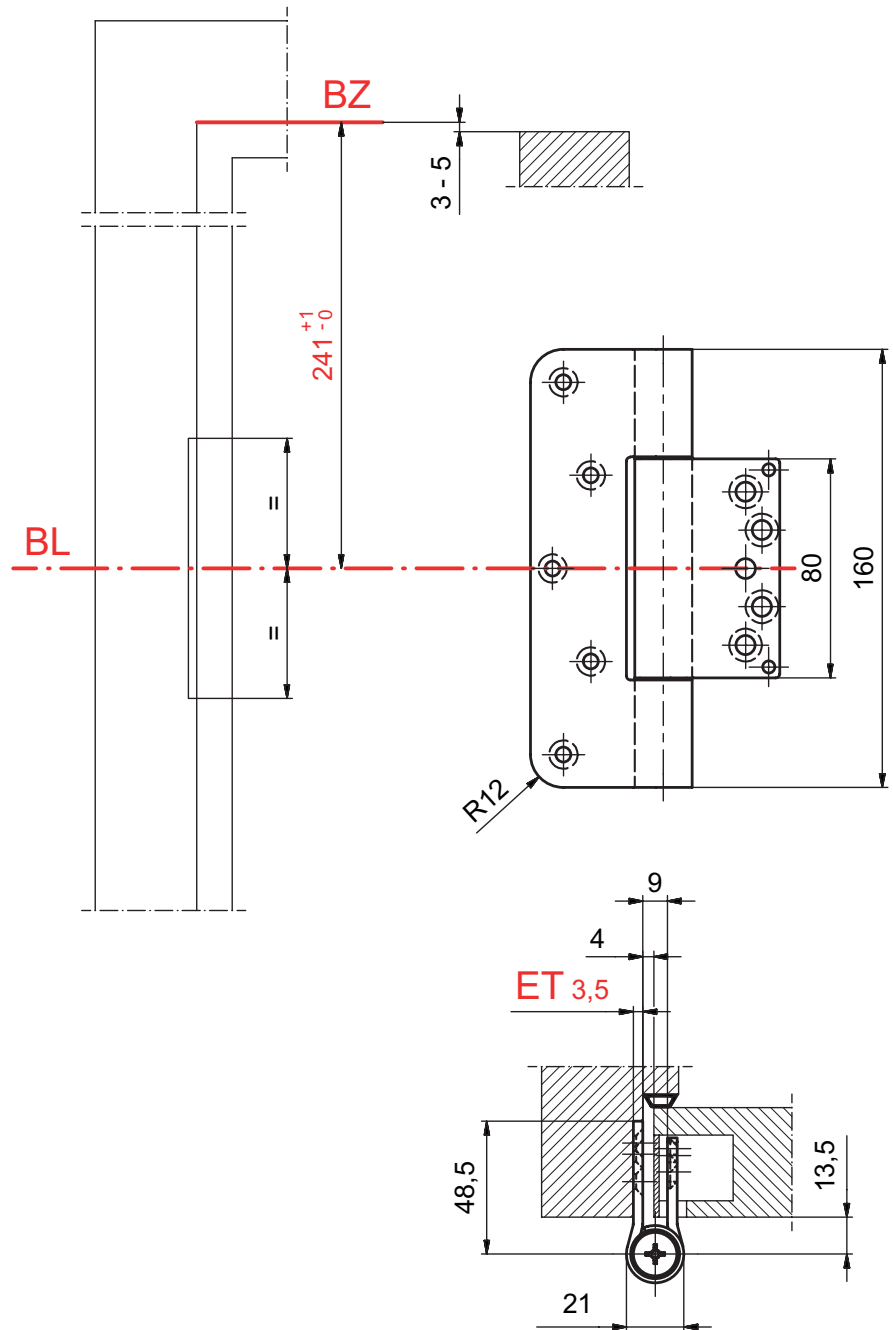

Produktprofil

Für ungefälzte Objektüren an schmalen
Blockzargen
Aufnahmeelement im Türflügel
Stufenlose Höhenverstellung im montierten
Zustand (oberes Band)
Falzlufverstellung möglich ohne
Demontage der Komfortabdeckung
Innenliegender verdrehsicherer Stift
Verdecktliegende Lagerung

Standardausführungen


Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 160 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

STV 16056

STV.01 Objektband mit Höhenverstellung oberes Band
STV.02 Objektband ohne Höhenverstellung unteres Band

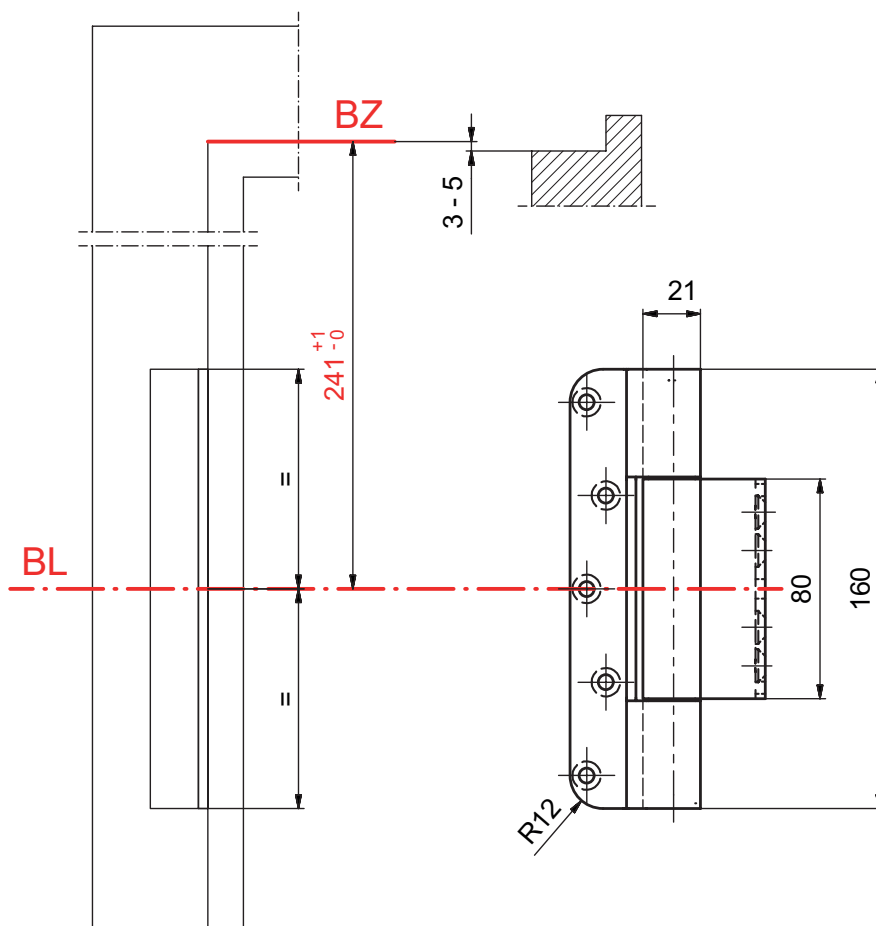

Produktprofil


Für gefälzte Objekttüren an schmalen Blockzargen
Aufnahmeelement im Türflügel
Stufenlose Höhenverstellung im montierten Zustand (oberes Band)
Falzlufverstellung möglich ohne Demontage der Komfortabdeckung
Innenliegender verdrehsicherer Stift
Verdecktliegende Lagerung
DIN links / rechts verwendbar

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 100 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)


Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

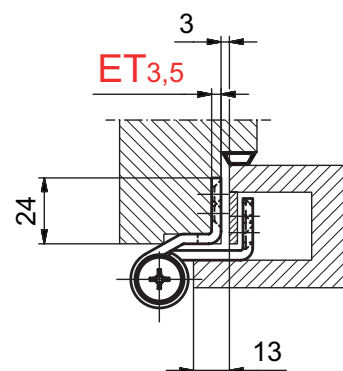

STV 16056 FB

STV.01 Objektband mit Höhenverstellung oberes Band
STV.02 Objektband ohne Höhenverstellung unteres Band

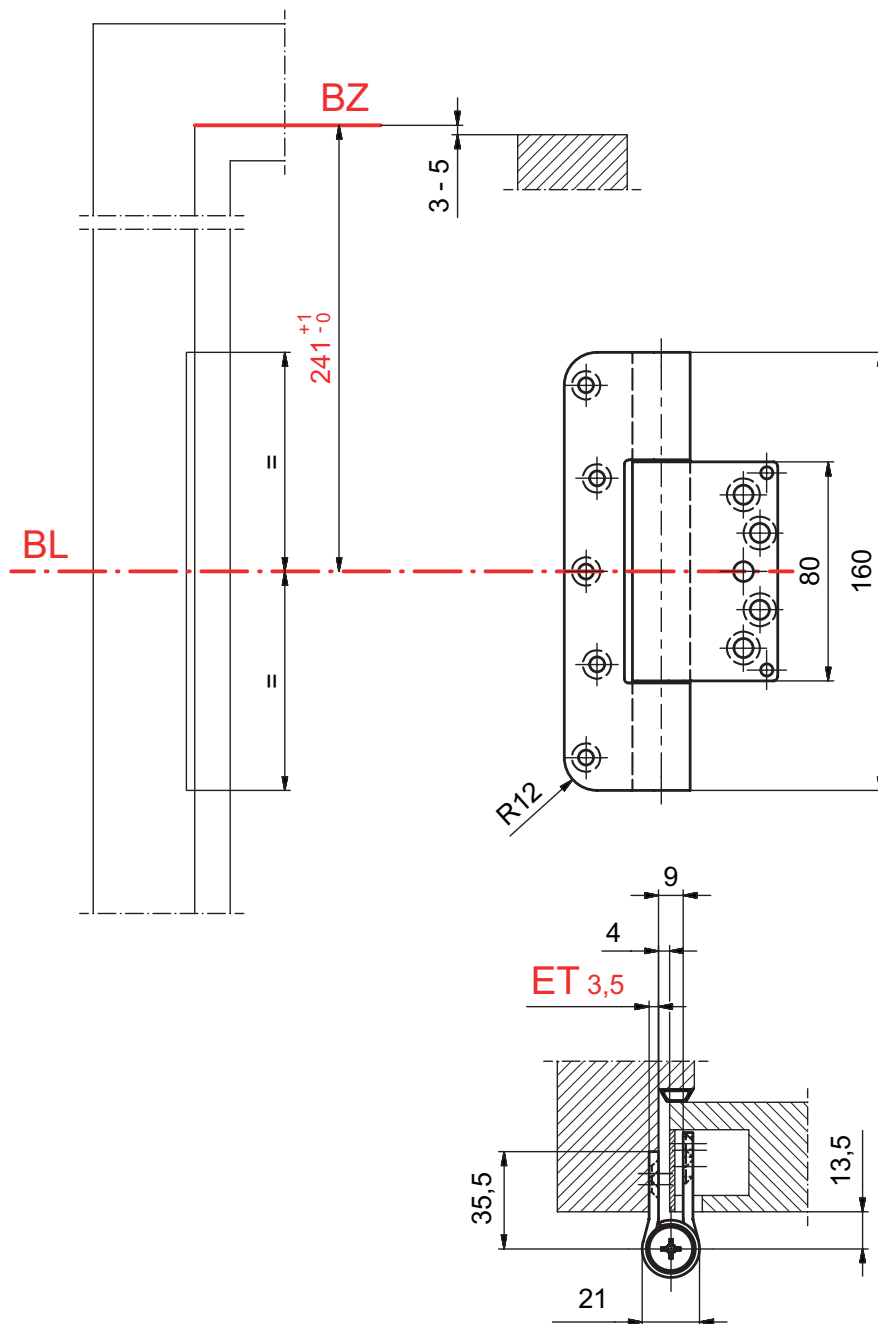

Produktprofil

Für gefälzte - flächenbündige Objekttüren
An schmalen Blockzargen
Aufnahmeelement im Türflügel
Stufenlose Höhenverstellung im montierten Zustand (oberes Band)
Falzlufverstellung möglich ohne Demontage der Komfortabdeckung
Innenliegender verdrehsicherer Stift
Verdecktliegende Lagerung
DIN links / rechts verwendbar

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit: 100 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold



STOSCHEK
TÜRBANDSYSTEME

DX

Passende Aufnahmeelemente zu den DX Bänder

Bänder	Aufnahmeelemente								
	2099.01 STX	2099.02 STX	2099.05 STX	2099.01 STX RC	2075.01 STX	2075.02 STX	2075.01 STX RC	2075.AL STX	2075.SZ.STX
Designband DX 12047	x	x	x		x	x		x	x
Designband DX 12047 Unterlagsplatte	x	x	x		x	x		x	x
Designband DX 12057 FB	x	x	x		x	x		x	x
Designband DX 12057 Unterlagsplatte	x	x	x		x	x		x	x
Designband DX 12057-13	x	x	x		x	x		x	x
Designband DX 12057-15	x	x	x		x	x		x	x
Designband DX 16047	x	x	x		x	x		x	x
Designband DX 16057-13	x	x	x		x	x		x	x
Designband DX 16057-15	x	x	x		x	x		x	x

DX 12047

DX Designband

EN
1935

Klassifizierungsschlüssel*

3	7	4	1	1	4	0	11
---	---	---	---	---	---	---	----



Produktprofil

Für ungefältzte Türen

An Holz, Stahl und Aluminiumzargen

Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX

Standardausführungen

Edelstahl matt


Grösse: 120 mm

Rollendurchmesser 16 mm

Materialstärke: 3 mm


Belastbarkeit: 100 kg

(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

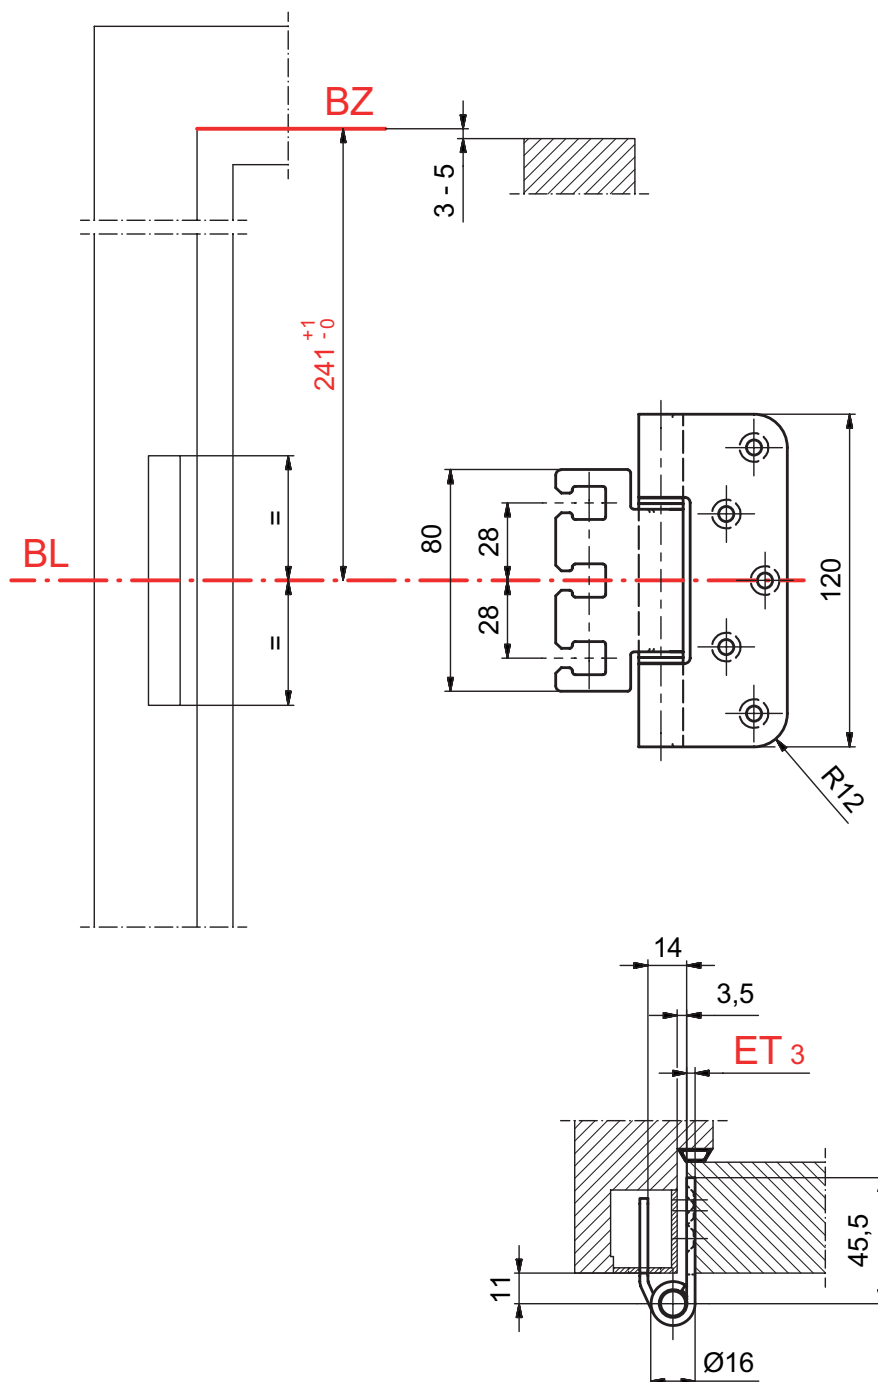

DX 12047 U

DX Designband Unterlagsplatte

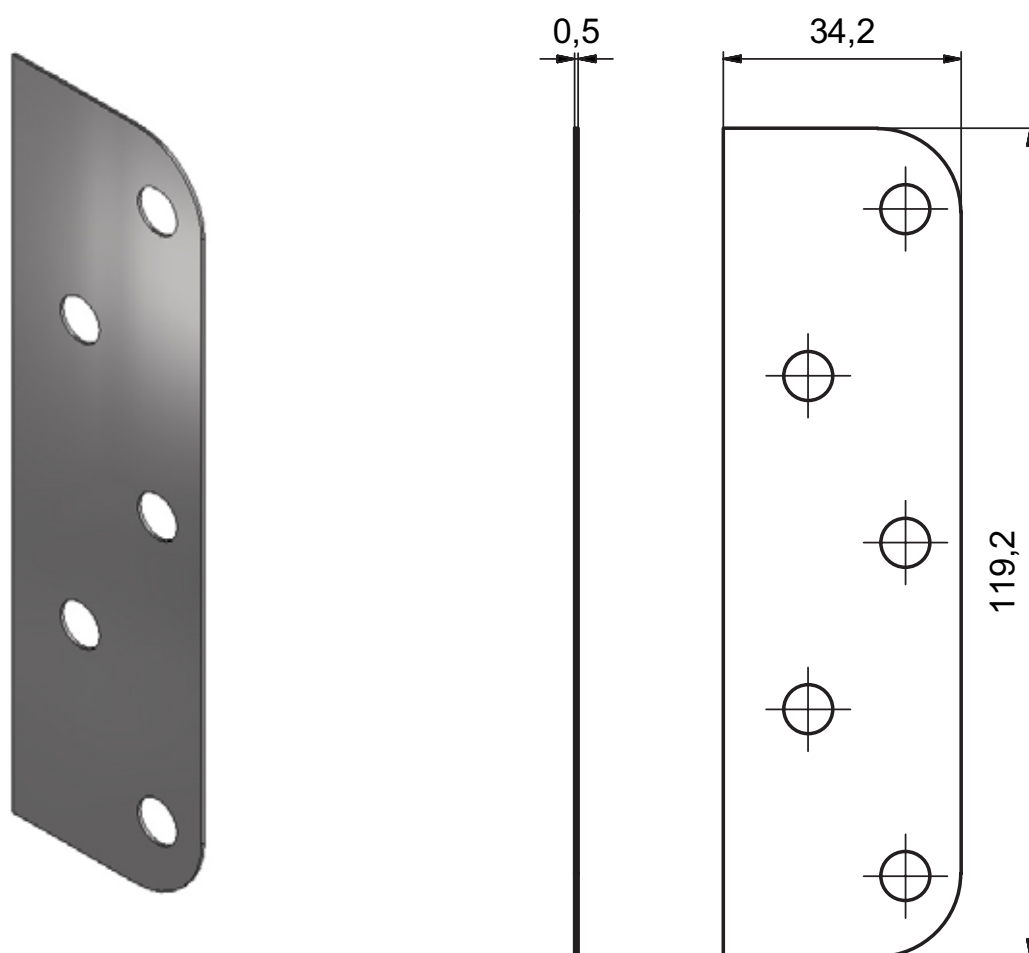


Produktprofil

Ausgleichsplatte für Einfrästiefe 3,5 mm

DX 12057 FB

DX Designband

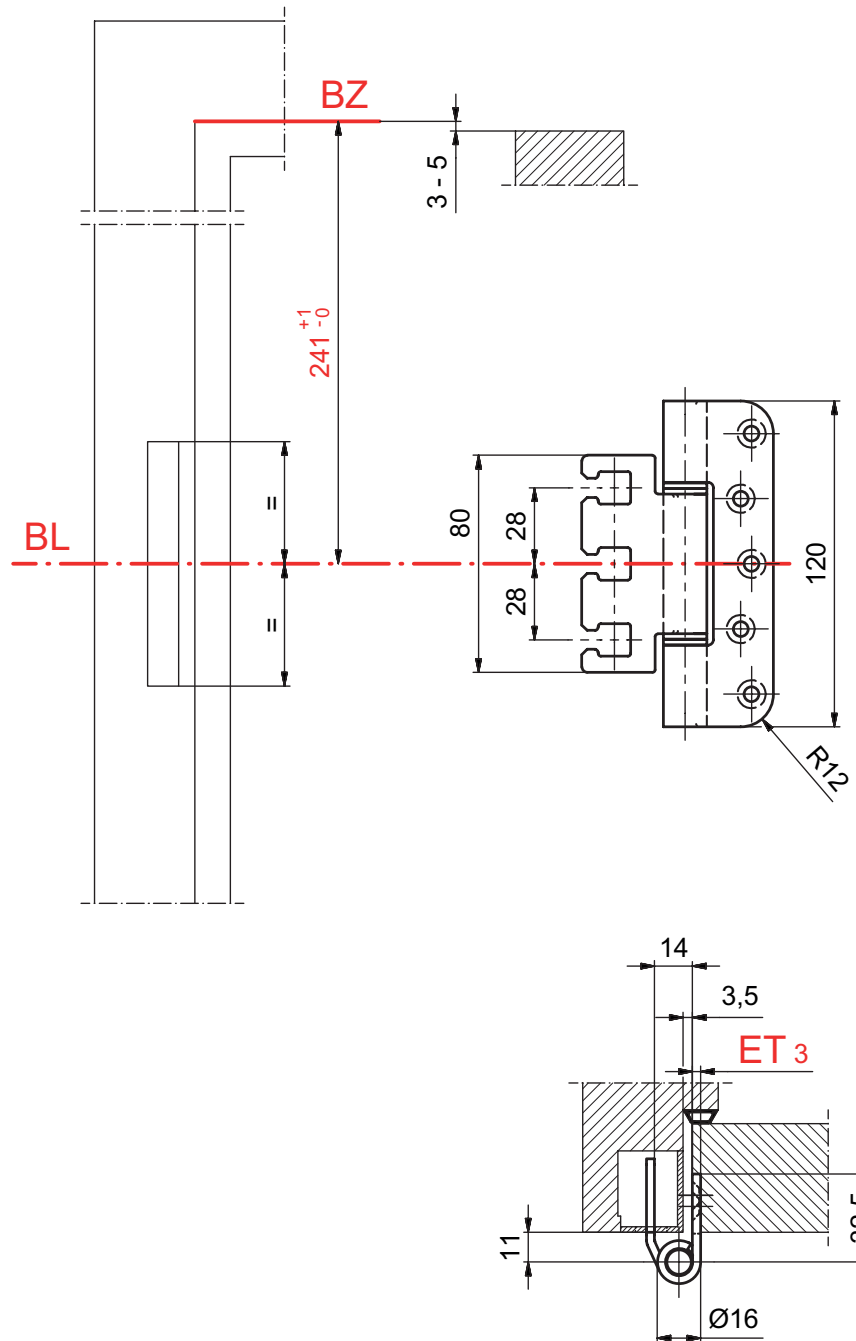

Produktprofil


Für gefälzt- flächenbündige Türen
An Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 120 mm
Rollendurchmesser 16 mm
Materialstärke: 3 mm
Belastbarkeit: 80 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

DX 12057 U

DX Designband Unterlagsplatte

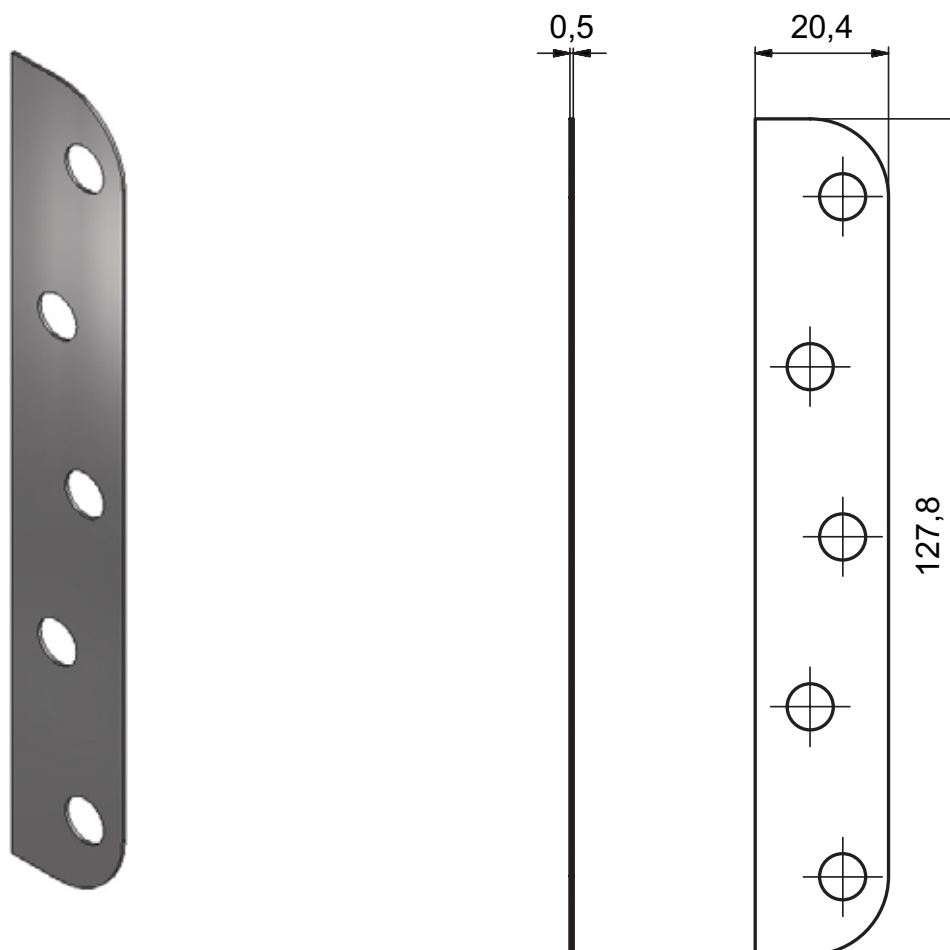

Produktprofil

Ausgleichsplatte für Einfrästiefe 3,5 mm

DX 12057-13

DX Designband




Produktprofil

Für gefälzte Türen
An Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente
STX Türüberschlag 13 mm

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 128 mm
Rollendurchmesser 16 mm
Materialstärke: 3 mm
Belastbarkeit: 100 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

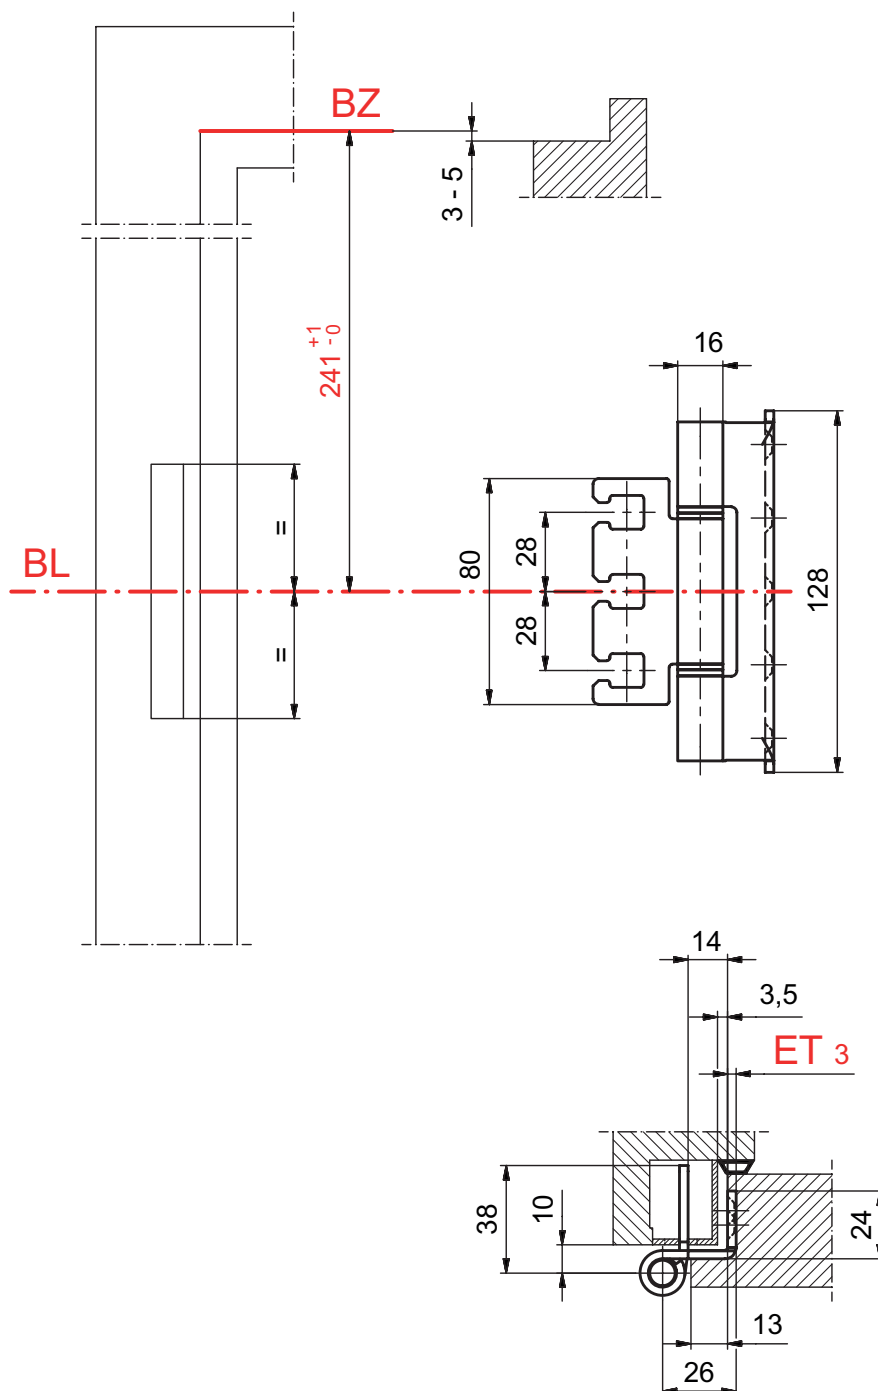

DX 12057-15

DX Designband




Produktprofil

Für gefälzte Türen
An Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente
STX Türüberschlag 15 mm

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 128 mm
Rollendurchmesser 16 mm
Materialstärke: 3 mm
Belastbarkeit: 100 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

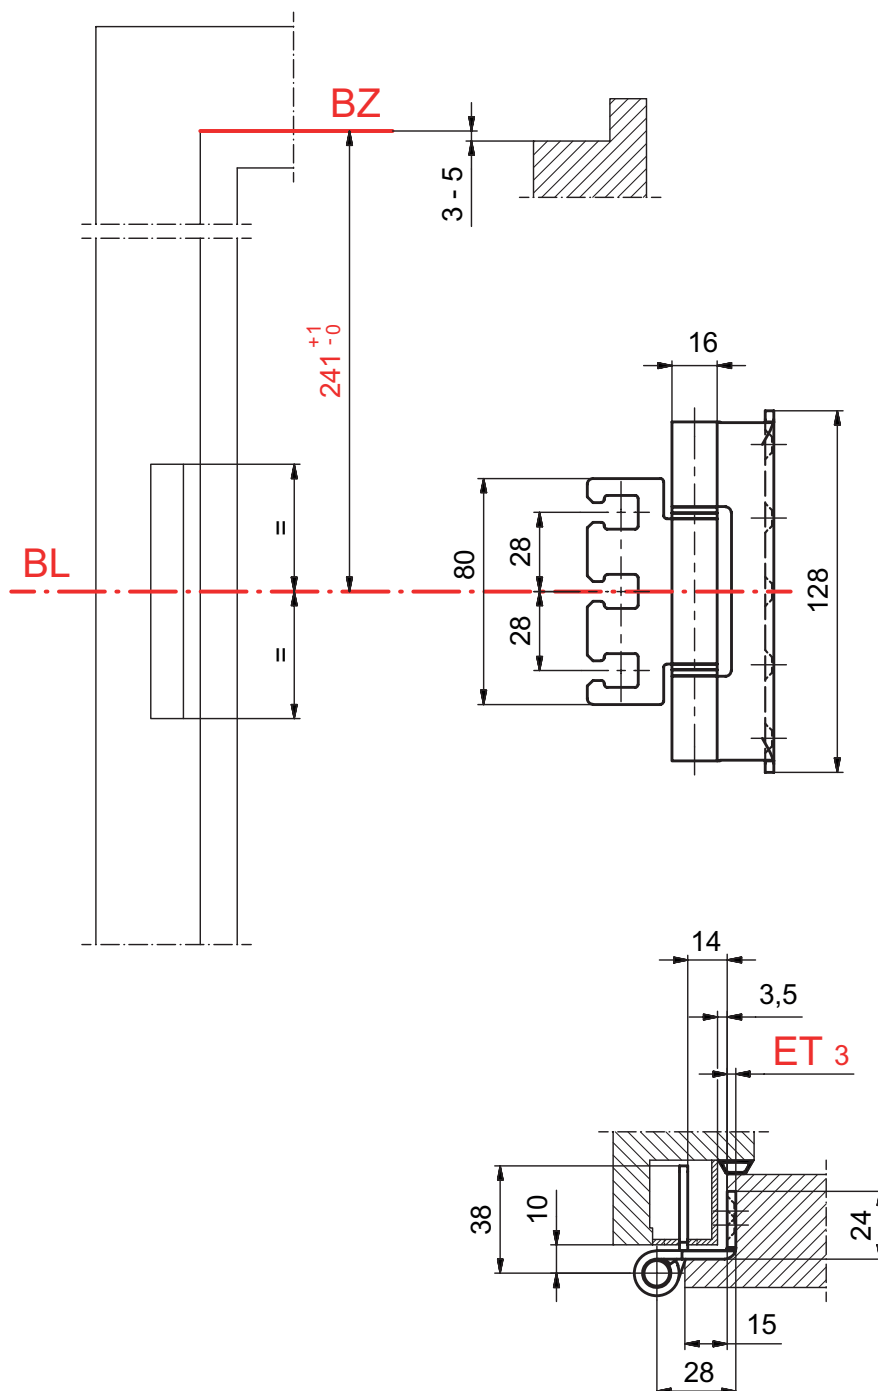

DX 16047

DX Designband




Produktprofil

Für ungefältzte Türen
An Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser 16 mm
Materialstärke: 3 mm
Belastbarkeit 120 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

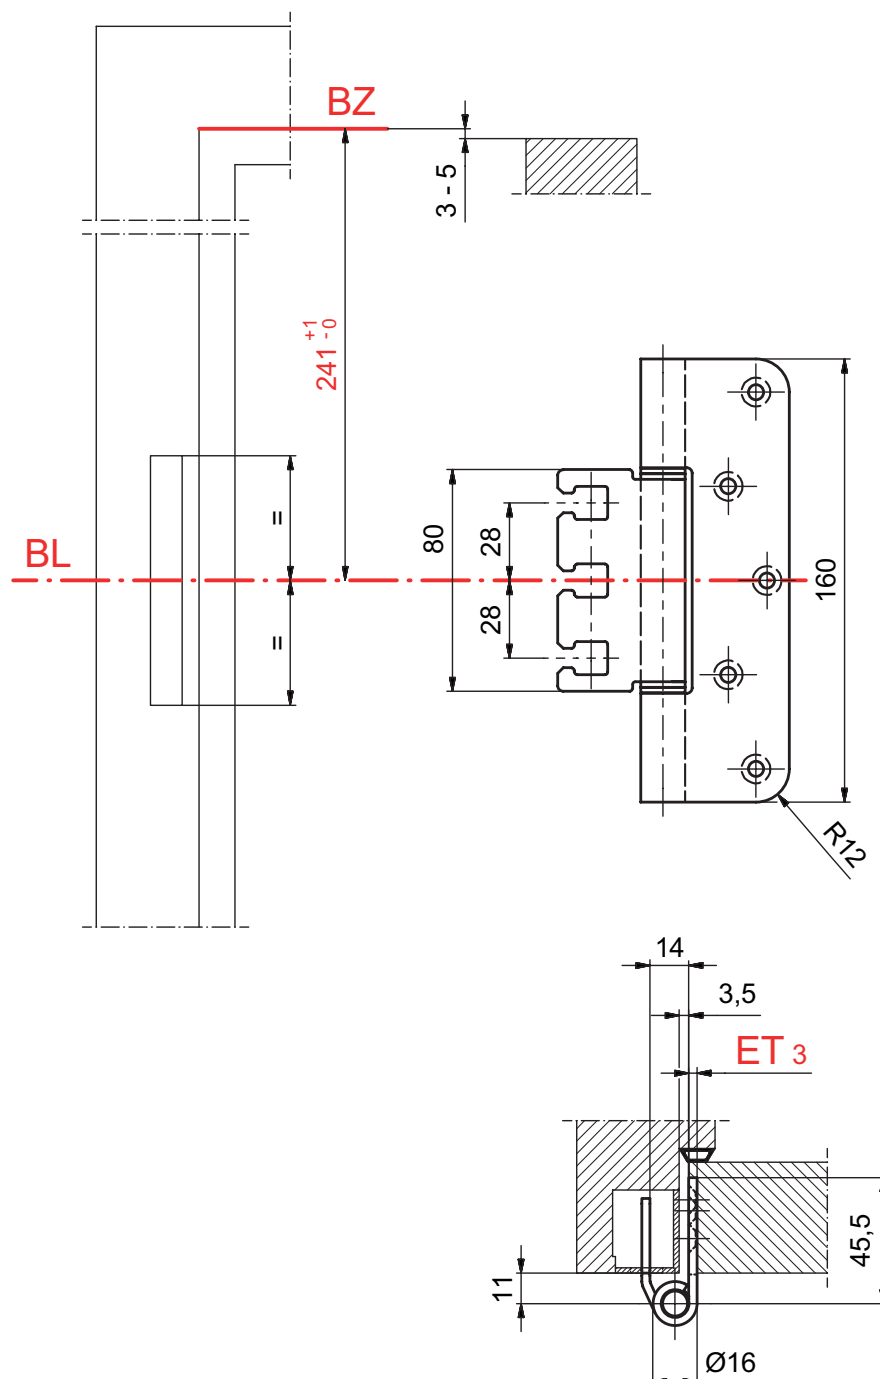

DX 16057-13

DX Designband




Produktprofil

Für gefälzte Türen
An Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente
STX Türüberschlag 13 mm

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser 16 mm
Materialstärke: 3 mm
Belastbarkeit: 120 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

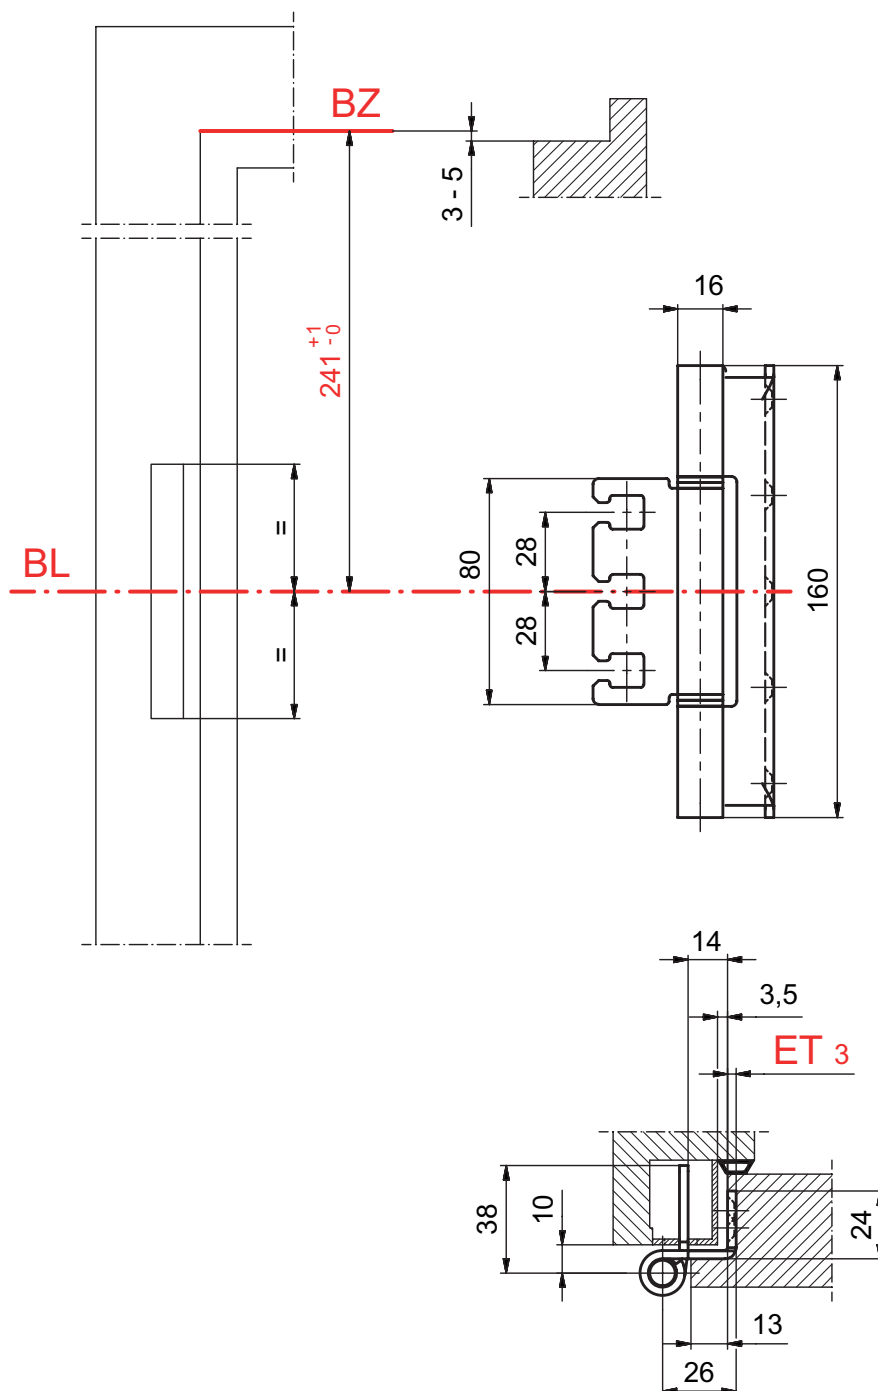

DX 16057-15

DX Designband




Produktprofil

Für gefälzte Türen
An Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente
STX Türüberschlag 15 mm

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser 16 mm
Materialstärke: 3 mm
Belastbarkeit: 120 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

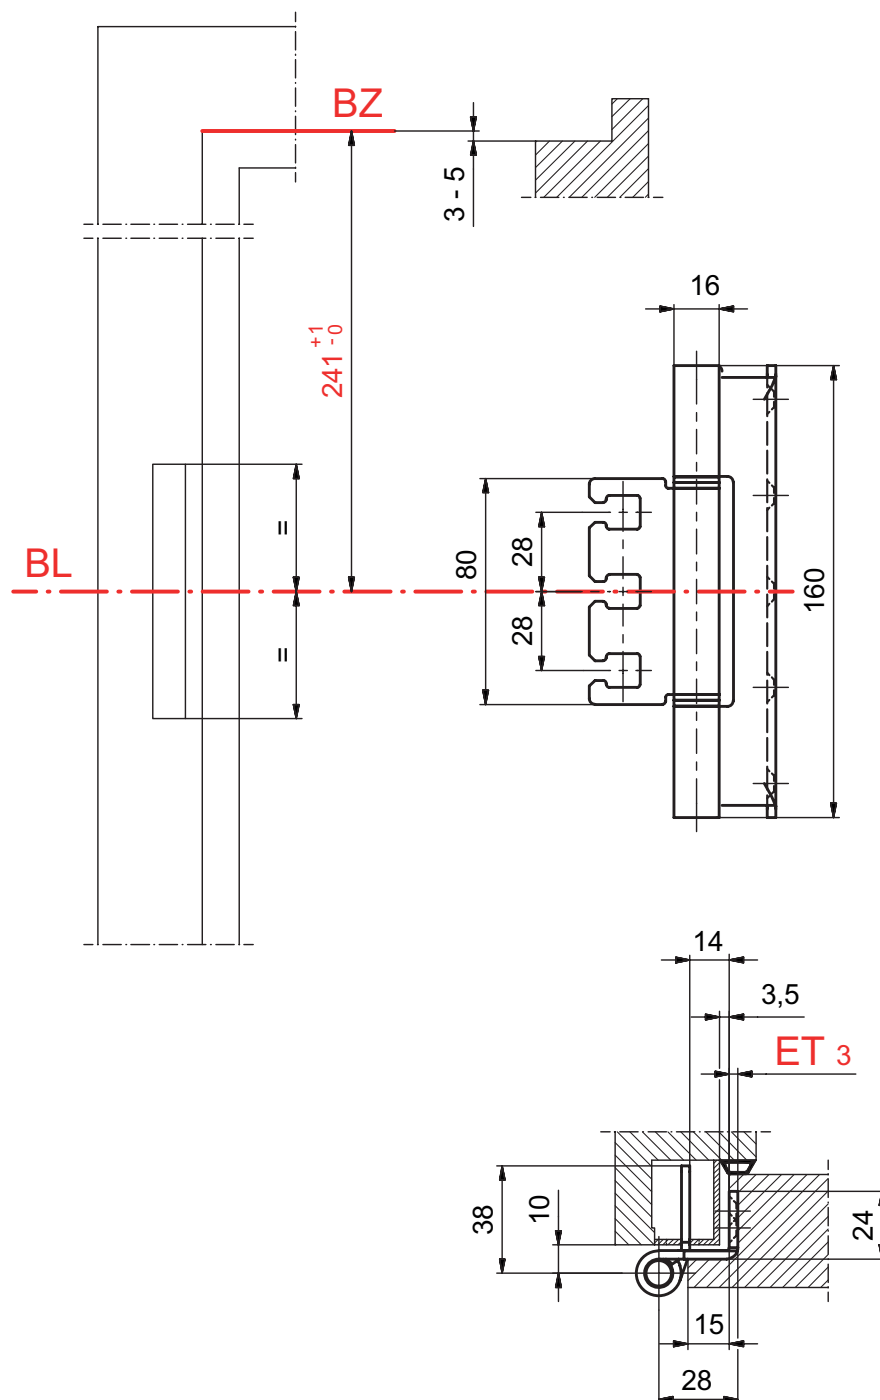



STOSCHEK
TÜRBANDSYSTEME

Syno

Passende Aufnahmeelemente zu den Syno Bänder

Aufnahmeelemente									
Bänder	2099.01 STX	2099.02 STX	2099.05 STX	2099.01 STX RC	2075.01 STX	2075.02 STX	2075.01 STX RC	2075.AL STX	2075.SZ.STX
Objektband Syno STX 16047-3	x	x	x		x	x		x	x
Objektband Syno STX 16057-3	x	x	x		x	x		x	x
Objektband Syno STX 16057-3 FD	x	x	x		x	x		x	x


STX 16047-3 Syno

STX Objektband Syno

EN
1935

Klassifizierungsschlüssel*

4	7	7	1	1	4	1	14
---	---	---	---	---	---	---	----

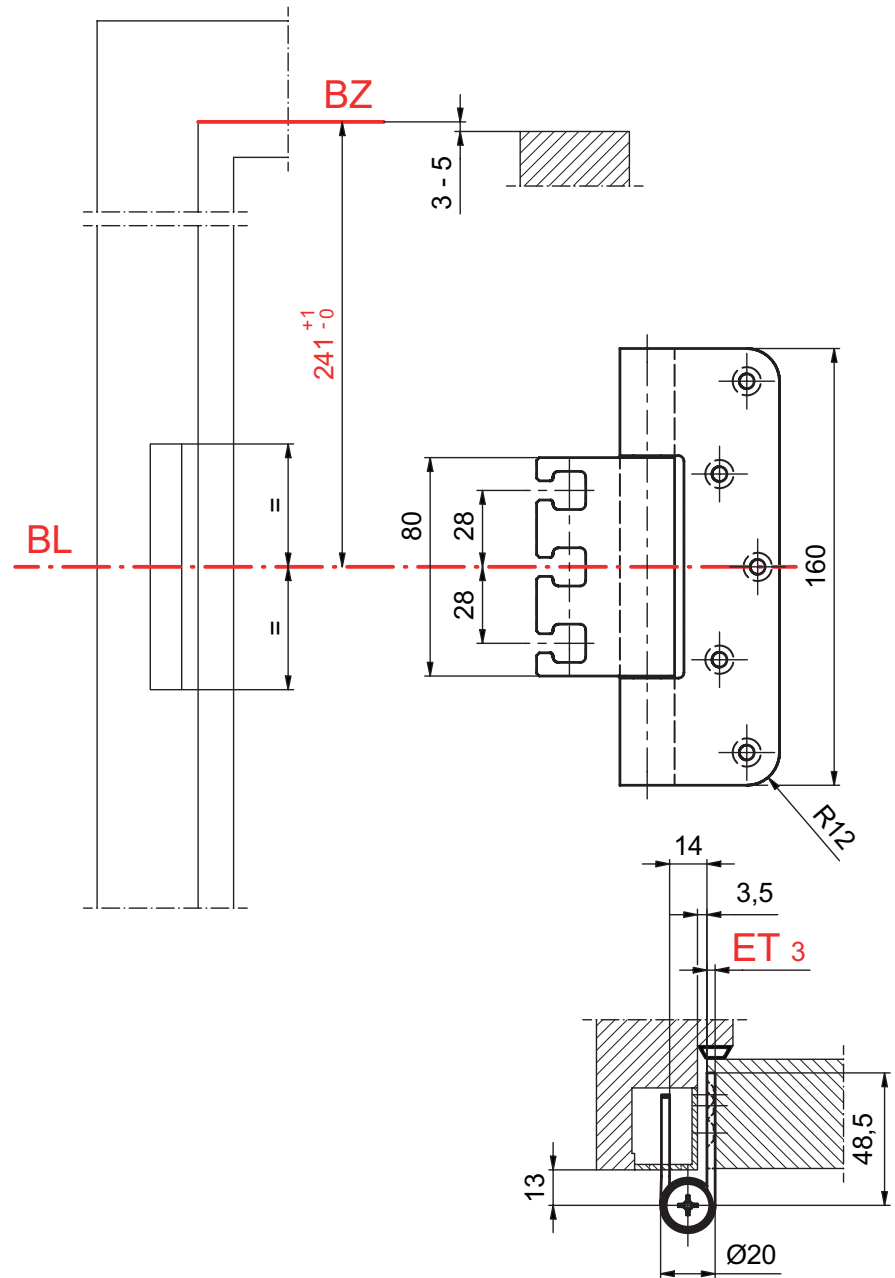

Produktprofil

Für ungefälzte Objektüren

Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen

Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX

Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift

Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt

Grösse: 160 mm

Rollendurchmesser: 20 mm

Materialstärke: 3 mm

Belastbarkeit 160 kg

(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:

Stiftsicherung (AS)

Tragbolzen 12 x 60 mm

Zierkopf ZK

STX 16057-3 Syno

STX Objektband Syno

EN
1935

Klassifizierungsschlüssel*

4	7	7	1	1	4	1	14
---	---	---	---	---	---	---	----



Produktprofil



Für gefälzte Objektüren
Türüberschlag 13 mm
Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser: 20 mm
Materialstärke: 3 mm
Belastbarkeit 160 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK

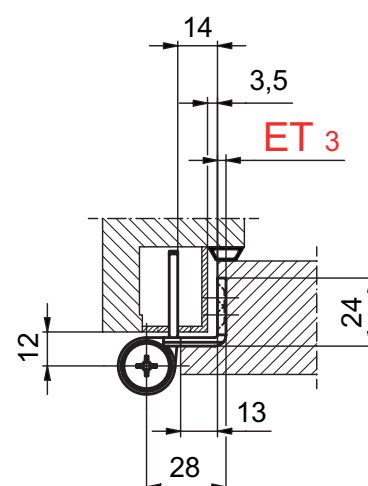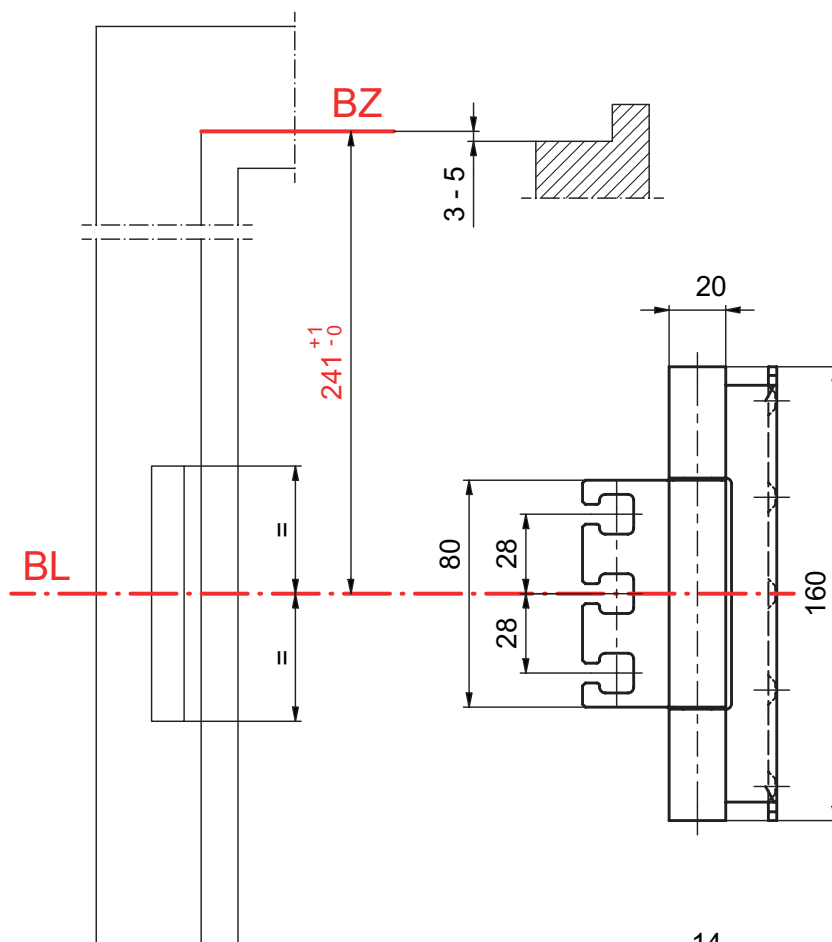

STX 16057-3 FD Syno

STX Objektband Syno



Produktprofil



Für gefälzte Schallschutztüren
Türüberschlag 13 mm
Für Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 160 mm
Rollendurchmesser: 20 mm
Materialstärke: 3 mm
Belastbarkeit 160 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Tragbolzen 12 x 60 mm
Zierkopf ZK

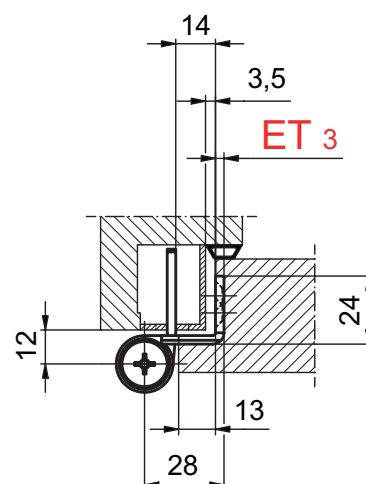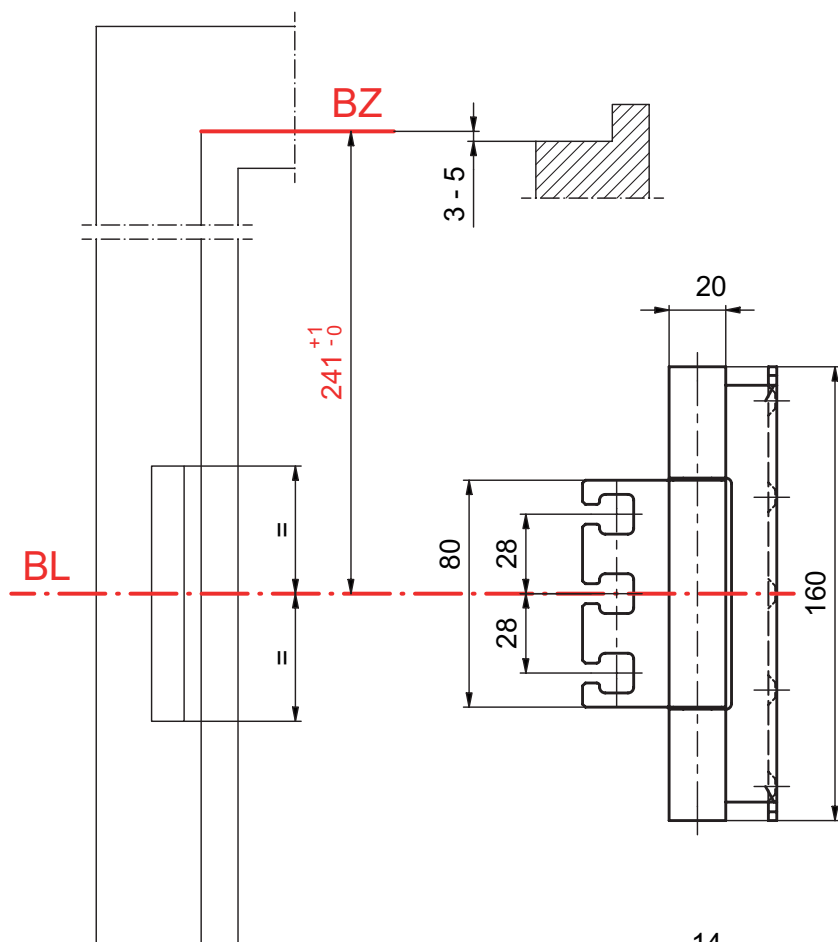



STOSCHEK
TÜRBANDSYSTEME

STG

STG 10047 K

STG Objektband



Produktprofil



Für Glastüren
An Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 100 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Rollenhöhe: 100 mm
Lappenhöhe 100 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 60 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)



Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

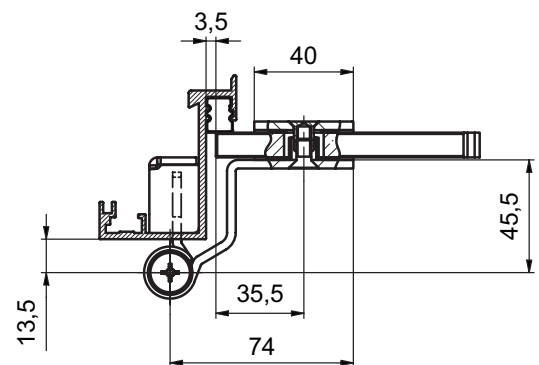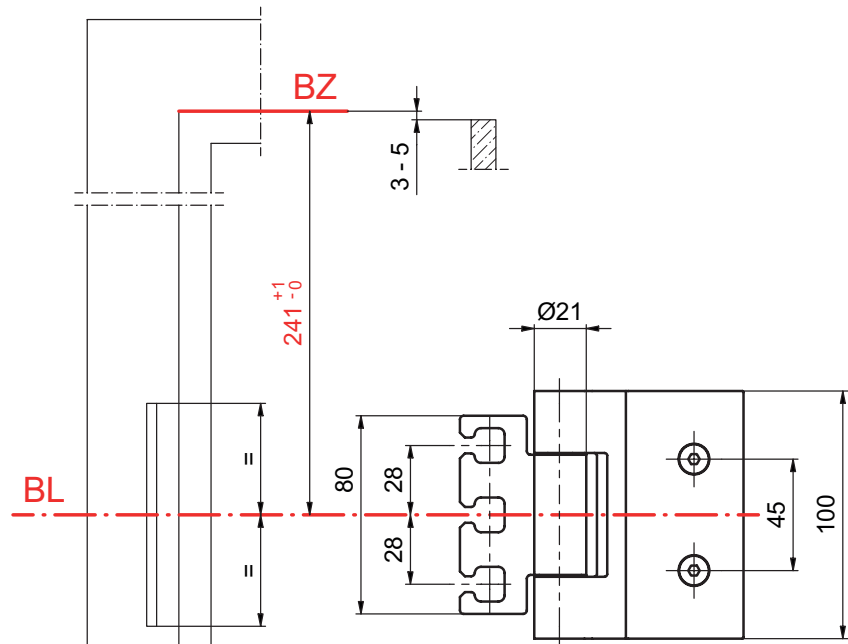

STG 10047 R

STG Objektband

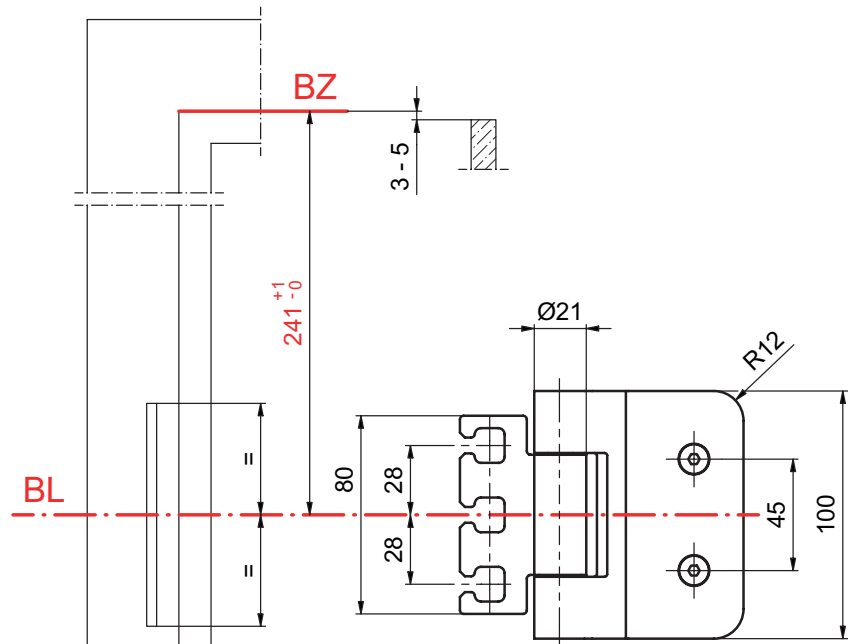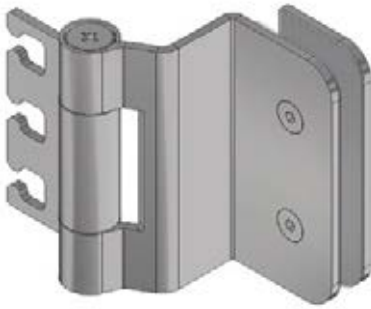

Produktprofil

Für Glastüren

An Holz, Stahl und Aluminiumzargen

Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX

Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift

Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt

Grösse: 100 mm

Rollendurchmesser: 21 mm

Rollenhöhe: 100 mm

Lappenhöhe 100 mm

Materialstärke: 3,5 mm

Belastbarkeit 60 kg

(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:

Stiftsicherung (AS)


Zierkopf ZK

Oberflächen:

RAL beschichtet

Glanz Chrom

Glanz Gold

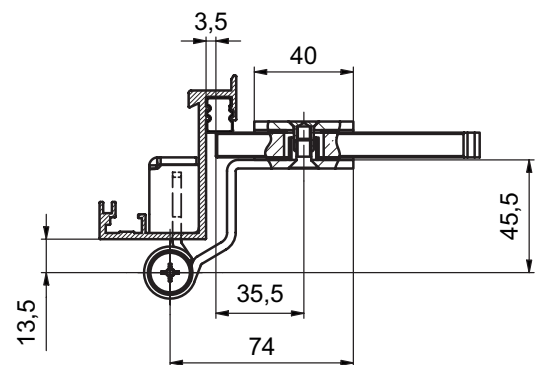

STG 10057 K

STG Objektband



Produktprofil

Für Glastüren

An Holz, Stahl und Aluminiumzargen

Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX

Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift

Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt

Grösse: 100 mm

Rollendurchmesser: 21 mm

Rollenhöhe: 100 mm

Lappenhöhe 100 mm

Materialstärke: 3,5 mm

Belastbarkeit 60 kg

(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:

Stiftsicherung (AS)



Zierkopf ZK

Oberflächen:

RAL beschichtet

Glanz Chrom

Glanz Gold

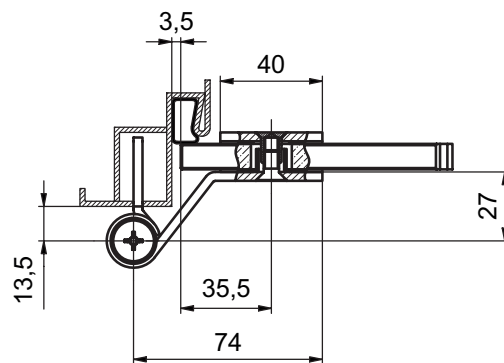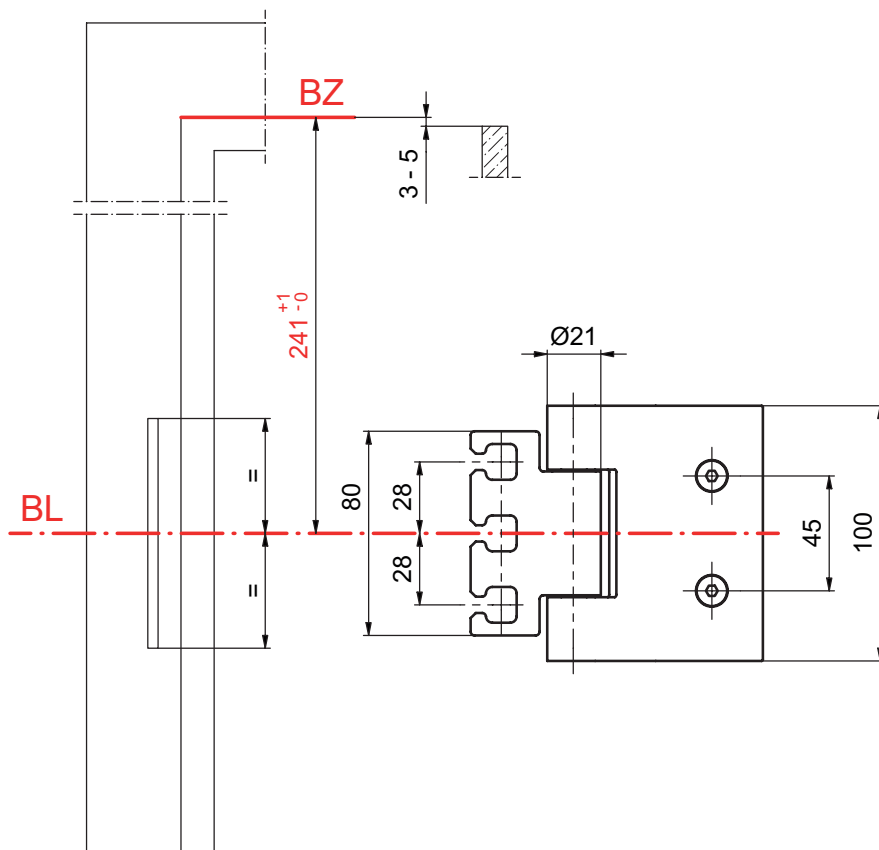

STG 10057 R

STG Objektband



Produktprofil



Für Glastüren
An Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 100 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Rollenhöhe: 100 mm
Lappenhöhe 100 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 60 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

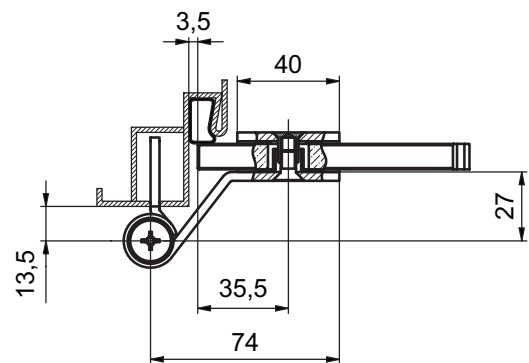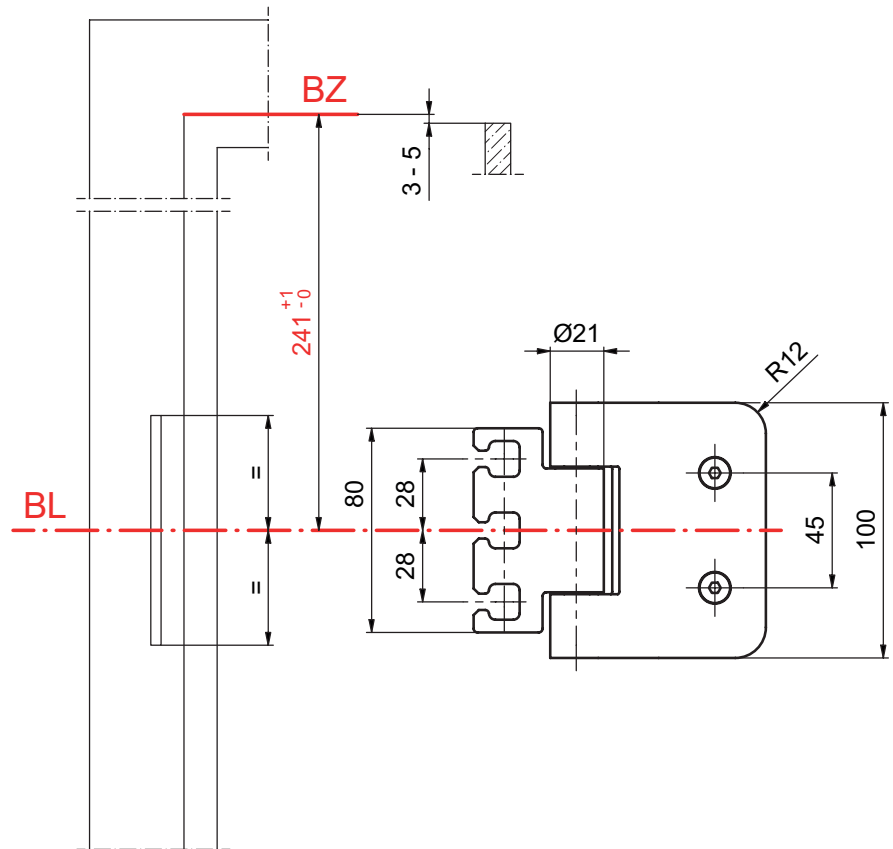

STG 10058 K

STG Objektband



Produktprofil



Für Glastüren
An Stahl und Futterzargen
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung
Für Hinterschweisstasche V8600

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 100 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Rollenhöhe: 100 mm
Lappenhöhe 100 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 60 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

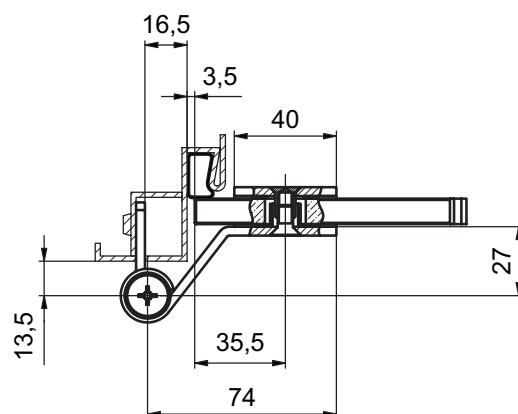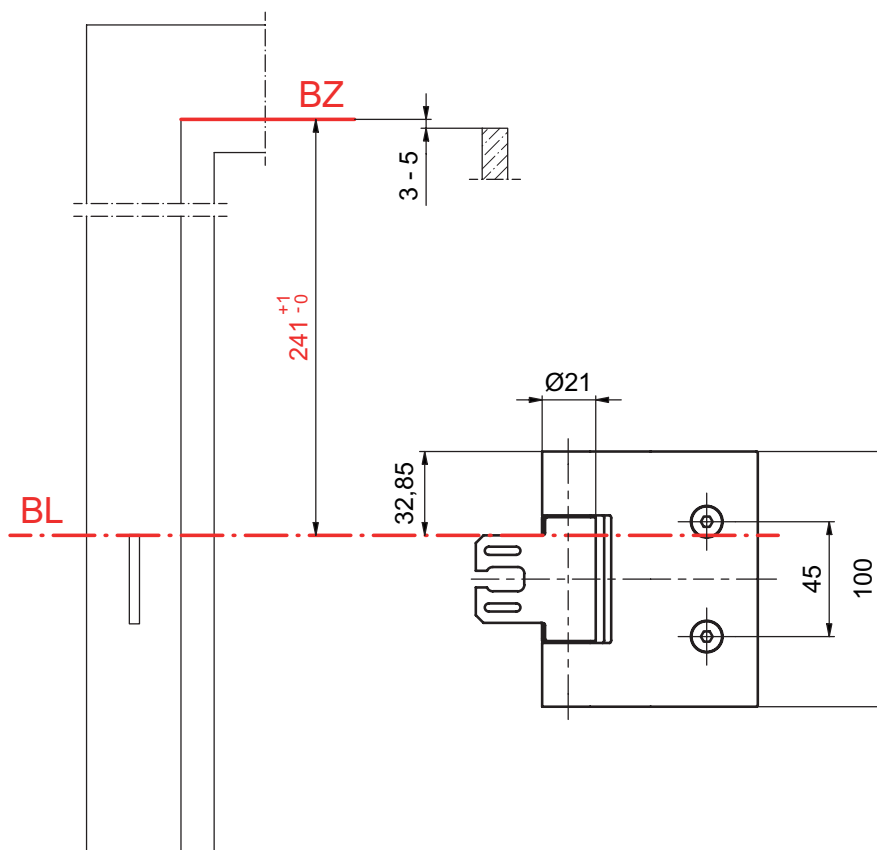

STG 10058 R

STG Objektband



Produktprofil



Für Glastüren
An Stahl und Futterzargen
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung
Für Hinterschweisstasche V8600

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 100 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Rollenhöhe: 100 mm
Lappenhöhe 100 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 60 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

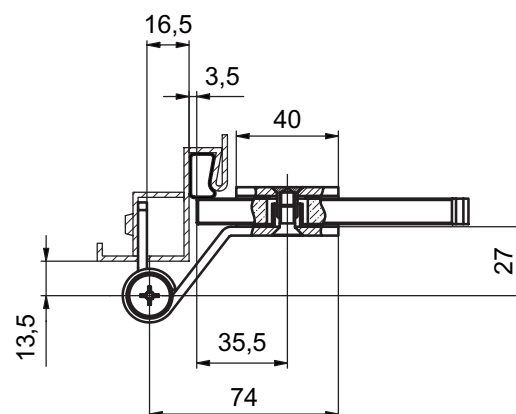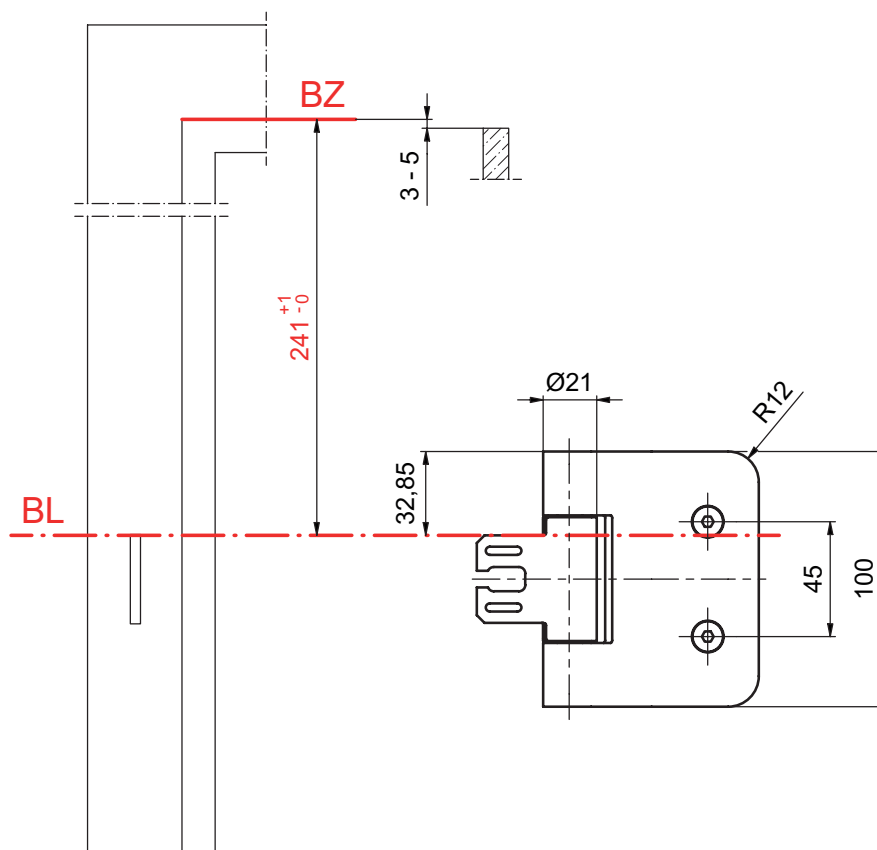

STG 10059 K



STG Objektband



Produktprofil
Für Glastüren
An Stahl und Futterzargen
DIN Norm Gewinde M10:
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen
Edelstahl matt
Grösse: 100 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Rollenhöhe: 100 mm
Lappenhöhe 100 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 60 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen
Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

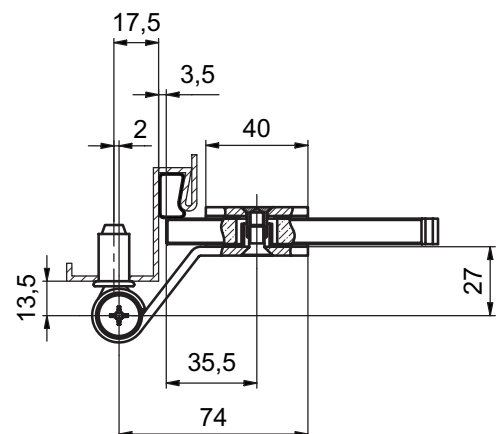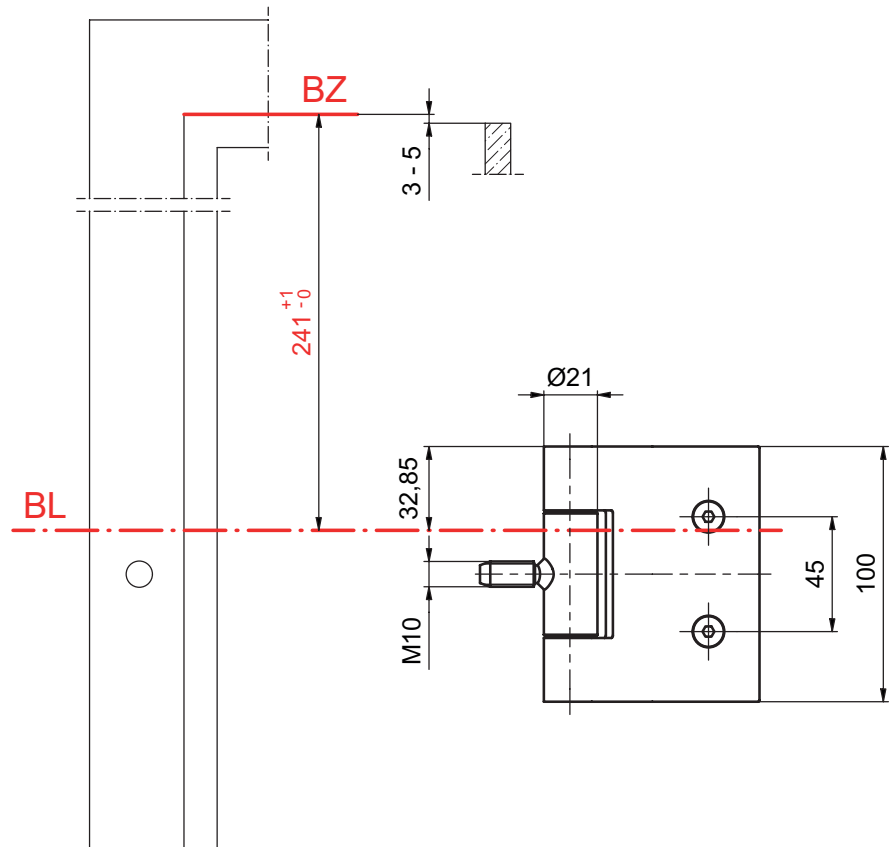

STG 10059 R

STG Objektband



Produktprofil

Für Glastüren

An Stahl und Futterzargen

DIN Norm Gewinde M10:

Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift

Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt

Grösse: 100 mm

Rollendurchmesser: 21 mm

Rollenhöhe: 100 mm

Lappenhöhe 100 mm

Materialstärke: 3,5 mm

Belastbarkeit 60 kg

(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:

Stiftsicherung (AS)



Zierkopf ZK

Oberflächen:

RAL beschichtet

Glanz Chrom

Glanz Gold

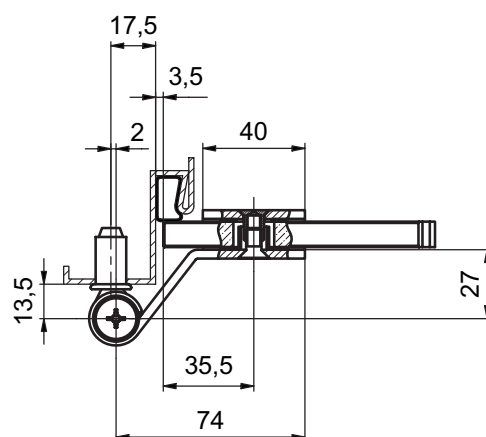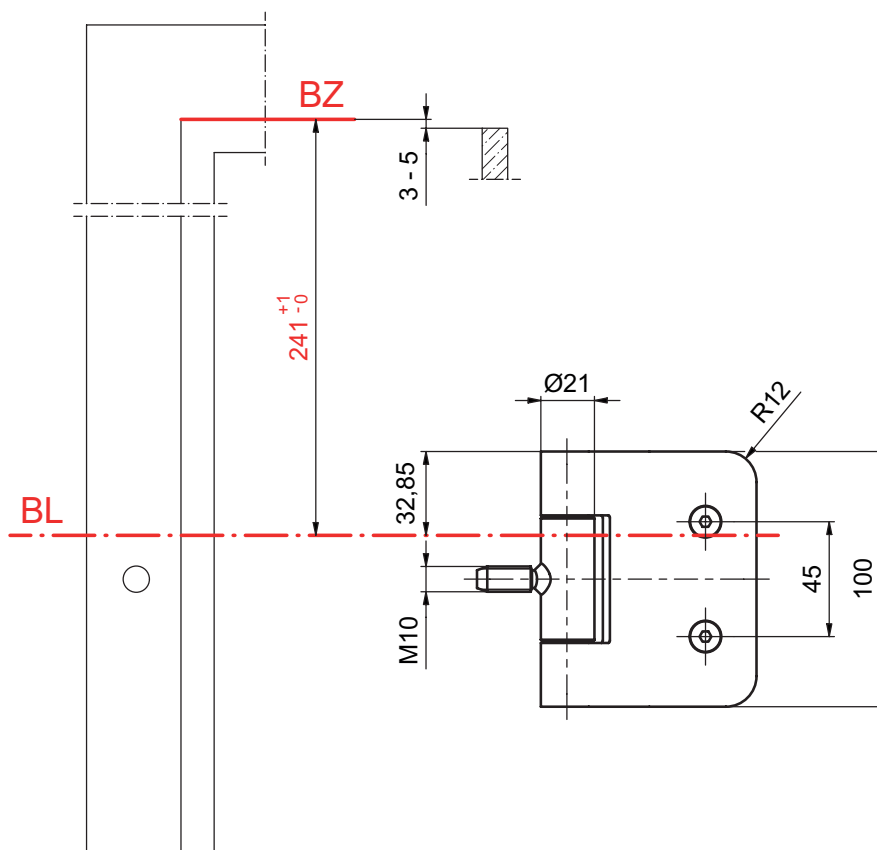

STG 12047 K

STG Objektband



Produktprofil


Für Glastüren
An Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 120 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Rollenhöhe: 120 mm
Lappenhöhe 120 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 80 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

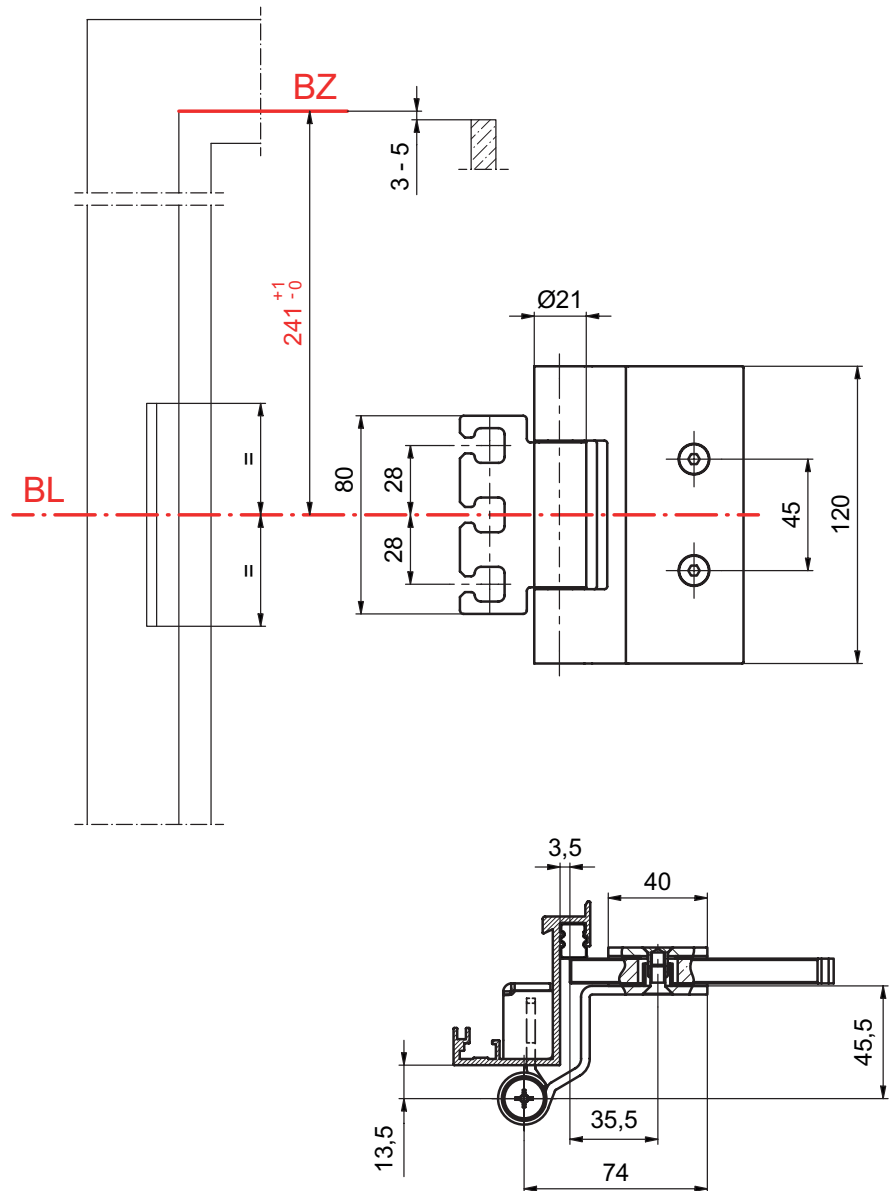

STG 12047 R

STG Objektband



Produktprofil


Für Glastüren
An Holz, Stahl und Aluminiumzargen
Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 120 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Rollenhöhe: 120 mm
Lappenhöhe 120 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 80 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

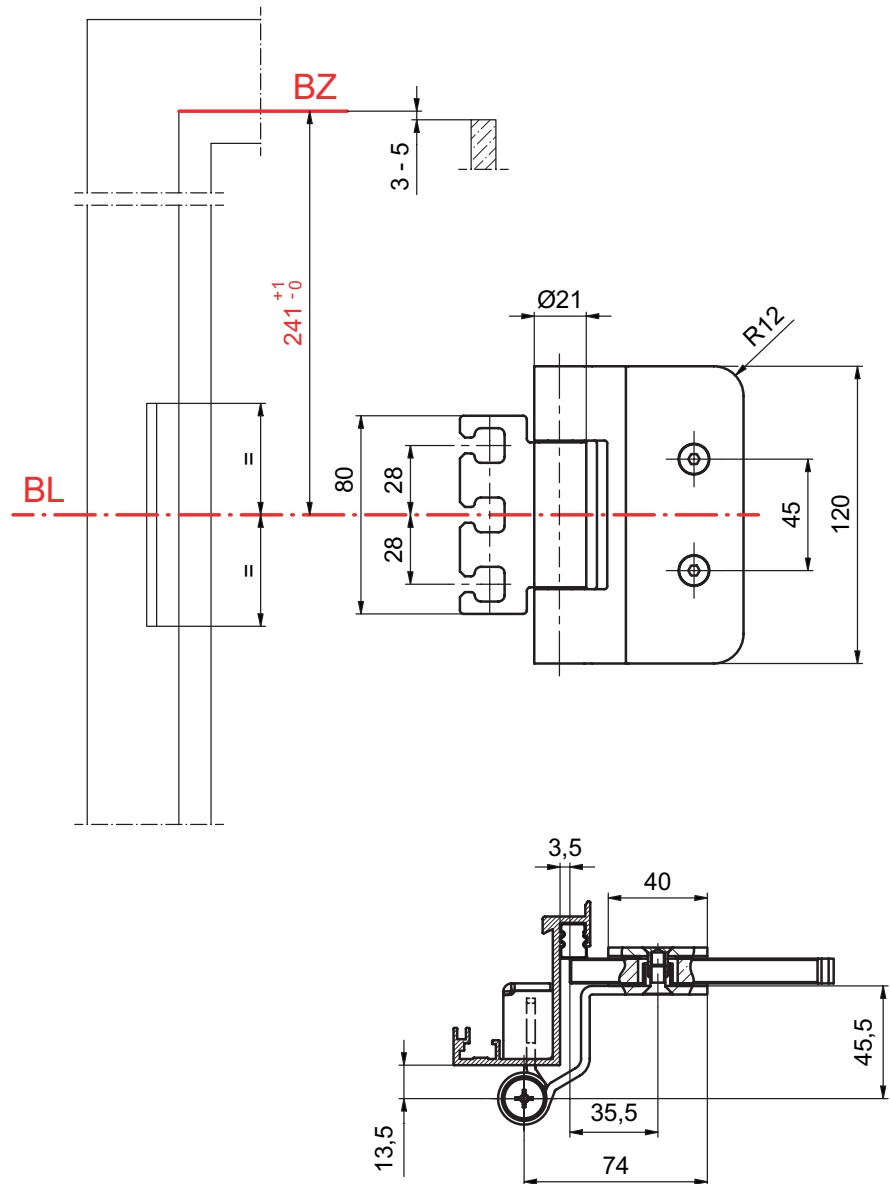

STG 12057 K

STG Objektband



Produktprofil

Für Glastüren

An Holz, Stahl und Aluminiumzargen

Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX

Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift

Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt

Grösse: 120 mm

Rollendurchmesser: 21 mm

Rollenhöhe: 120 mm

Lappenhöhe 120 mm

Materialstärke: 3,5 mm

Belastbarkeit 80 kg

(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:

Stiftsicherung (AS)



Zierkopf ZK

Oberflächen:

RAL beschichtet

Glanz Chrom

Glanz Gold

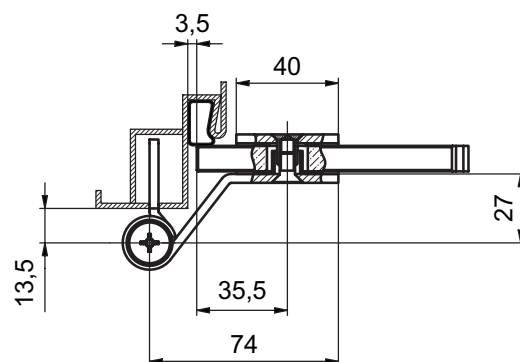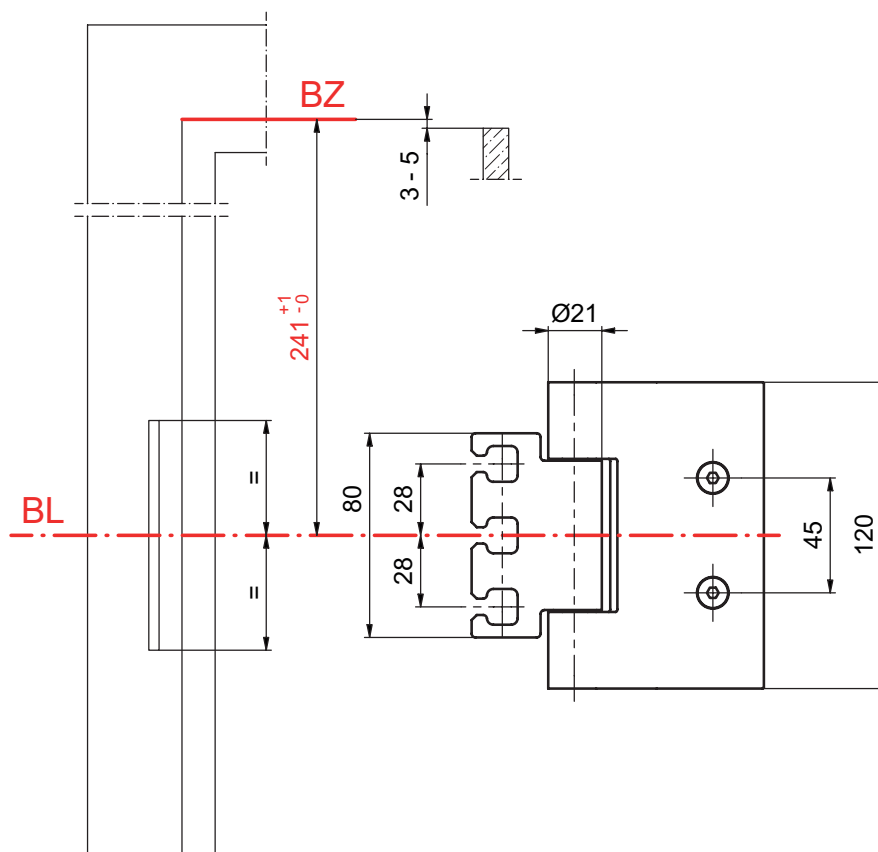

STG 12057 R

STG Objektband



Produktprofil

Für Glastüren

An Holz, Stahl und Aluminiumzargen

Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente STX

Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift

Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt

Grösse: 120 mm

Rollendurchmesser: 21 mm

Rollenhöhe: 120 mm

Lappenhöhe 120 mm

Materialstärke: 3,5 mm

Belastbarkeit 80 kg

(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:

Stiftsicherung (AS)


Zierkopf ZK

Oberflächen:

RAL beschichtet

Glanz Chrom

Glanz Gold

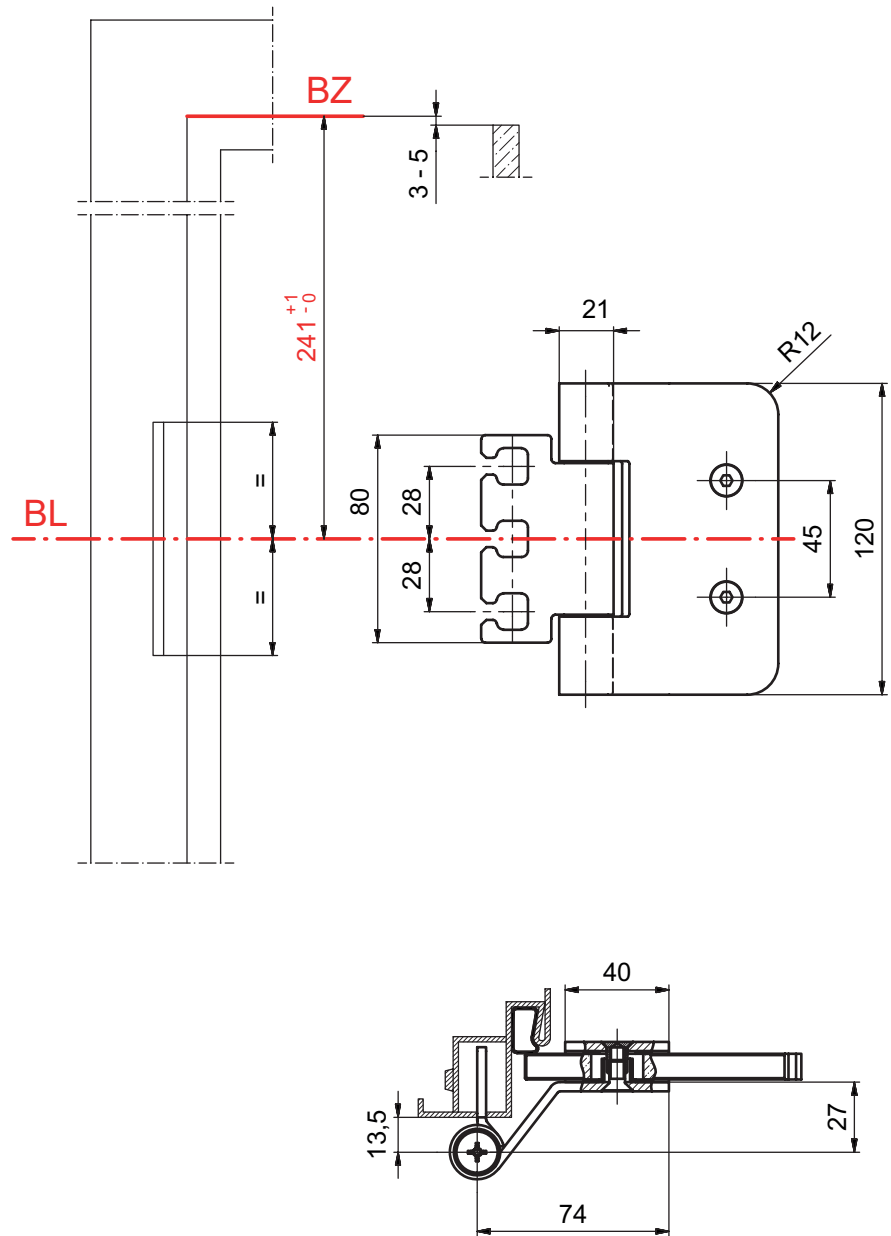

STG 12058 K

STG Objektband



Produktprofil



Für Glastüren
An Stahl und Futterzargen
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung
Für Hinterschweisstasche V8600

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 120 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Rollenhöhe: 120 mm
Lappenhöhe 120 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 80 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

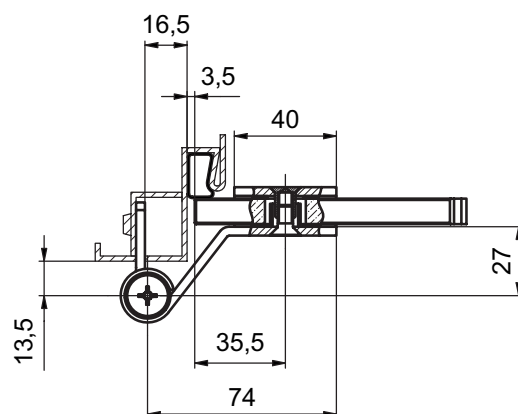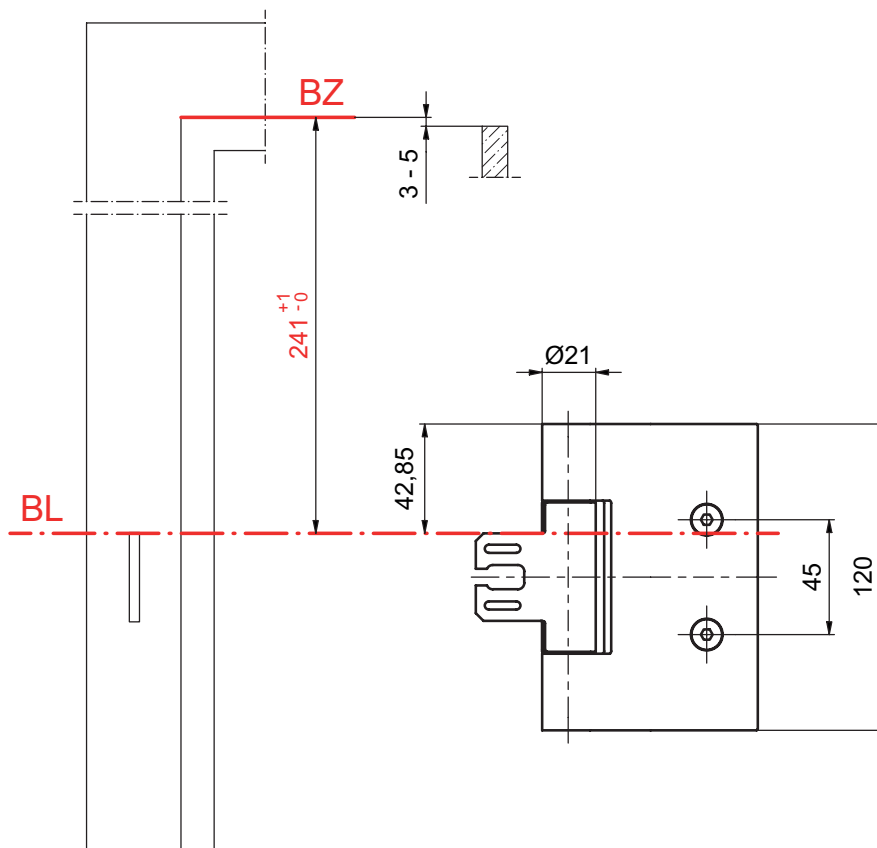

STG 12058 R

STG Objektband



Produktprofil



Für Glastüren
An Stahl und Futterzargen
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung
Für Hinterschweisstasche V8600

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 120 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Rollenhöhe: 120 mm
Lappenhöhe 120 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 80 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

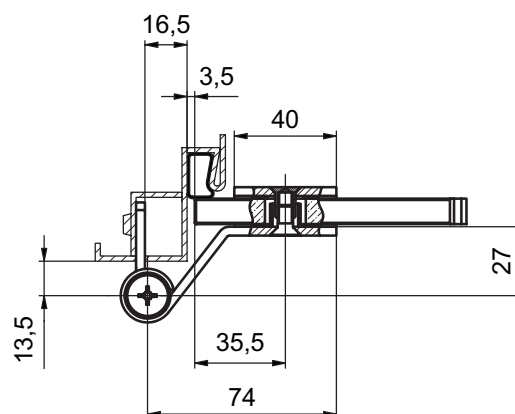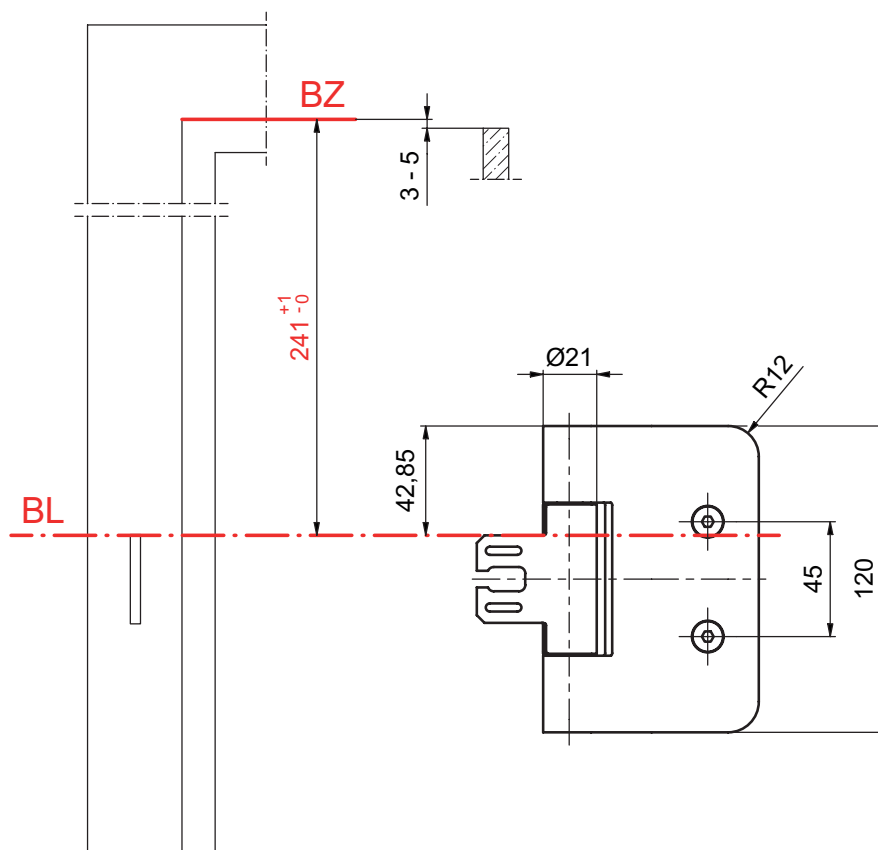

STG 12059 K

STG Objektband



Produktprofil


Für Glastüren
An Stahl und Futterzargen
DIN Norm Gewinde M10
Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Grösse: 120 mm
Rollendurchmesser: 21 mm
Rollenhöhe: 120 mm
Lappenhöhe 120 mm
Materialstärke: 3,5 mm
Belastbarkeit 80 kg
(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
Stiftsicherung (AS)
Zierkopf ZK
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Chrom
Glanz Gold

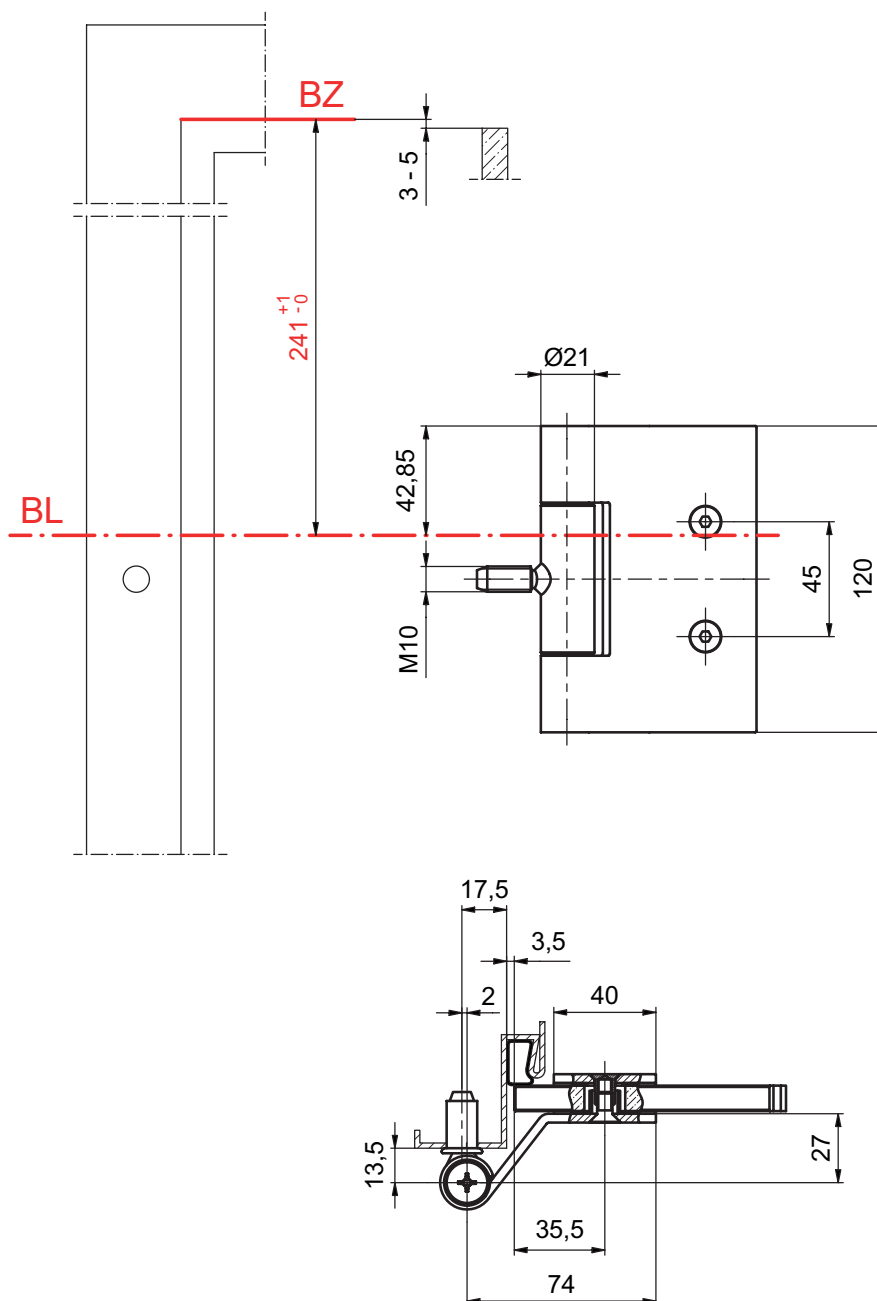

STG 12059 R

STG Objektband



Produktprofil


Für Glastüren
 An Stahl und Futterzargen
 DIN Norm Gewinde M10
 Innenliegender verdrehsicherer Schraubstift
 Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt
 Grösse: 120 mm
 Rollendurchmesser: 21 mm
 Rollenhöhe: 120 mm
 Lappenhöhe 120 mm
 Materialstärke: 3,5 mm
 Belastbarkeit 80 kg
 (2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:
 Stiftsicherung (AS)
 Zierkopf ZK
 Oberflächen:
 RAL beschichtet
 Glanz Chrom
 Glanz Gold

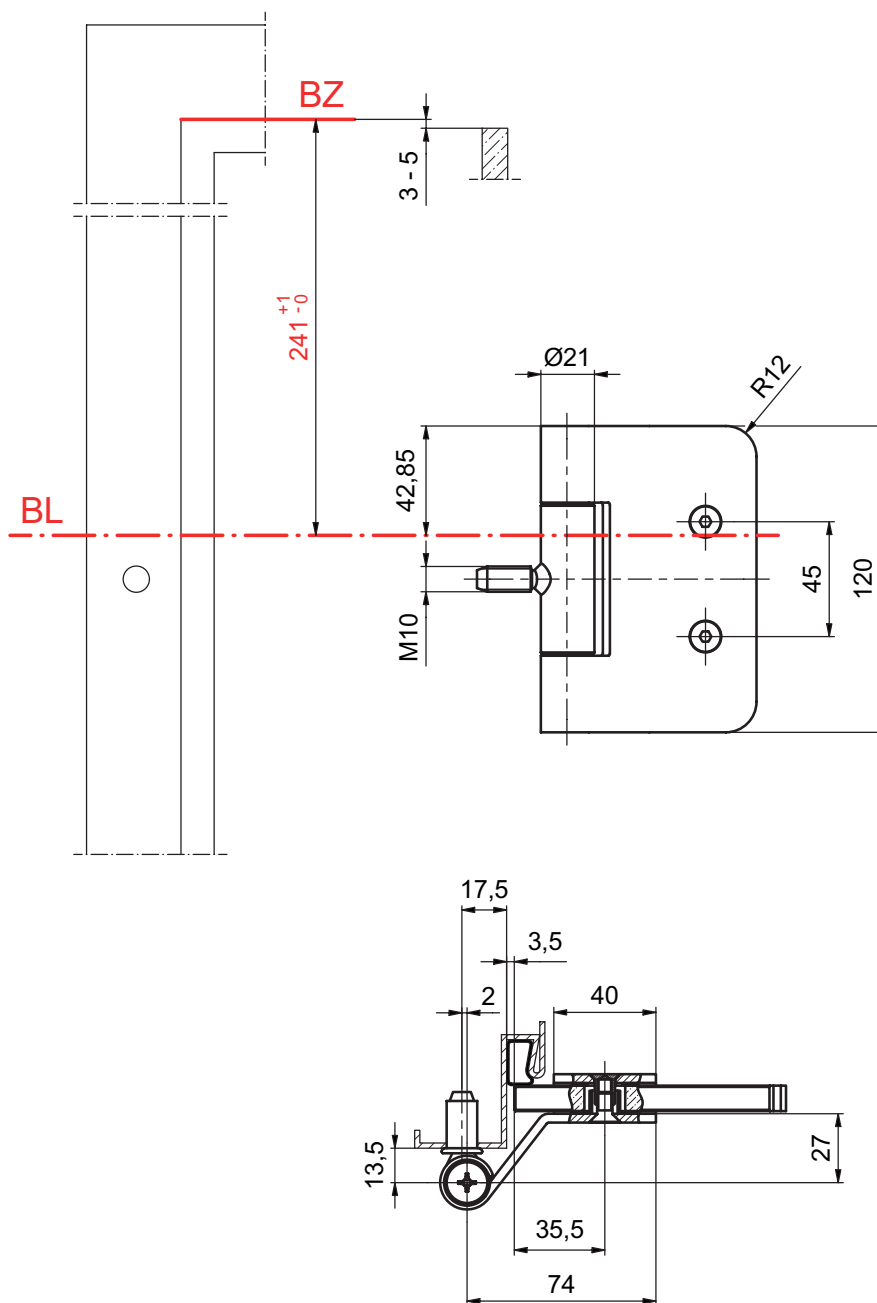



STOSCHEK
TÜRBANDSYSTEME

STC

STC 16047 TS40

STC Objektband



Produktprofil

Für ungefälzte Objekttüren in

Pflegeeinrichtungen

An Holz, Stahl und Aluminiumzargen

Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente

STX Innenliegender verdrehsicherer

Schraubstift Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt

Grösse: 160 mm

Rollendurchmesser: 22 mm

Rollenhöhe 160 mm

Lappenhöhe 160 mm

Materialstärke: 4.0 mm

Belastbarkeit: 100 kg

(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:

Stiftsicherung (AS)

Tragzapfen

Zierkopf ZK

Oberflächen:

RAL beschichtet

Glanz Chrom

Glanz Gold

STC 16047 TS45

STC Objektband



Produktprofil

Für ungefälzte Objektüren in

Pflegeeinrichtungen

An Holz, Stahl und Aluminiumzargen

Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente

STX Innenliegender verdrehsicherer

Schraubstift Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt

Grösse: 160 mm

Rollendurchmesser: 22 mm

Rollenhöhe 160 mm

Lappenhöhe 160 mm

Materialstärke: 4.0 mm

Belastbarkeit: 100 kg

(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:

Stiftsicherung (AS)

Tragzapfen

Zierkopf ZK

Oberflächen:

RAL beschichtet

Glanz Chrom

Glanz Gold

STC 16047 TS50

STC Objektband



Produktprofil

Für ungefälzte Objektüren in

Pflegeeinrichtungen

An Holz, Stahl und Aluminiumzargen

Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente

STX Innenliegender verdrehsicherer

Schraubstift Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt

Grösse: 160 mm

Rollendurchmesser: 22 mm

Rollenhöhe 160 mm

Lappenhöhe 160 mm

Materialstärke: 4.0 mm

Belastbarkeit: 100 kg

(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:

Stiftsicherung (AS)

Tragzapfen

Zierkopf ZK

Oberflächen:

RAL beschichtet

Glanz Chrom

Glanz Gold

STC 16047 TS65

STC Objektband



Produktprofil

Für ungefälzte Objekttüren in

Pflegeeinrichtungen

An Holz, Stahl und Aluminiumzargen

Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente

STX Innenliegender verdrehsicherer

Schraubstift Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt

Grösse: 160 mm

Rollendurchmesser: 22 mm

Rollenhöhe 160 mm

Lappenhöhe 160 mm

Materialstärke: 4.0 mm

Belastbarkeit: 100 kg

(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:

Stiftsicherung (AS)

Tragzapfen

Zierkopf ZK

Oberflächen:

RAL beschichtet

Glanz Chrom

Glanz Gold

STC 16047 TS70

STC Objektband



Produktprofil

Für ungefälzte Objektüren in

Pflegeeinrichtungen

An Holz, Stahl und Aluminiumzargen

Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente

STX Innenliegender verdrehsicherer

Schraubstift Verdeckt liegende Lagerung

Standardausführungen

Edelstahl matt

Grösse: 160 mm

Rollendurchmesser: 22 mm

Rollenhöhe 160 mm

Lappenhöhe 160 mm

Materialstärke: 4.0 mm

Belastbarkeit: 100 kg

(2 Bänder pro Flügel 1 x 2 m)

Optionen

Ausführung:

Stiftsicherung (AS)

Tragzapfen

Zierkopf ZK

Oberflächen:

RAL beschichtet

Glanz Chrom

Glanz Gold




STOSCHEK
TÜRBANDSYSTEME


Aufnahmeelemente

Mögliche Abdeckwinkel bei STX Aufnahmeelementen


Abdeckwinkel KR

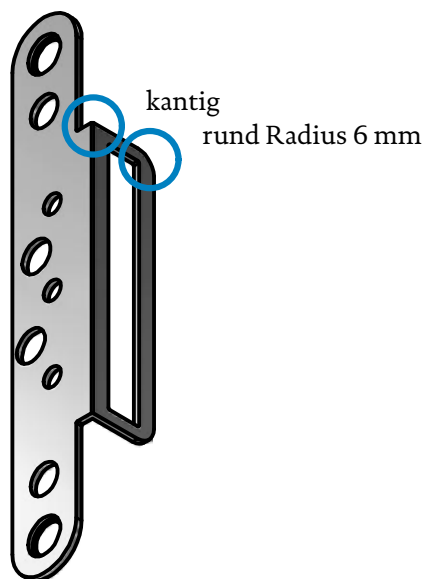


Abdeckwinkel RK

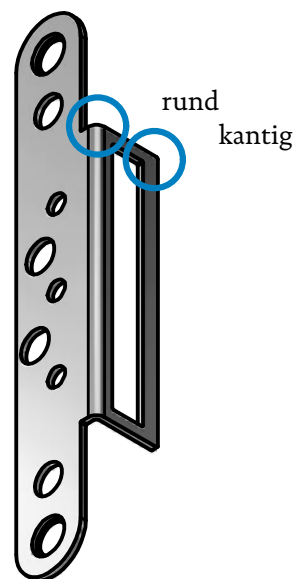

Abdeckwinkel RR

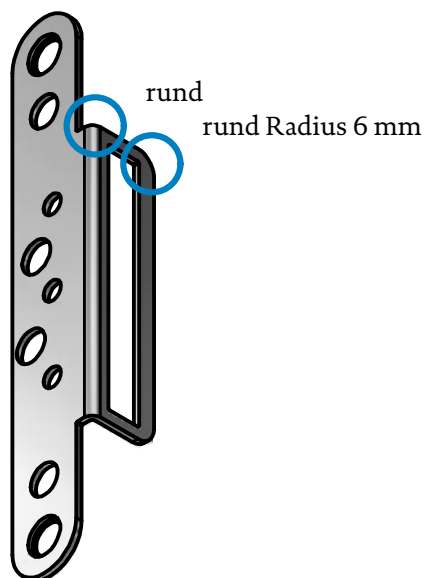

Abdeckwinkel KK

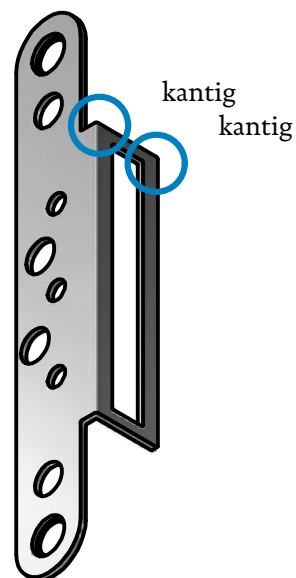

Passende Aufnahmeelemente zu den STX Bänder

Bänder	Aufnahmeelemente								
	2099.01 STX	2099.02 STX	2099.05 STX	2099.01 STX RC	2075.01 STX	2075.02 STX	2075.01 STX RC	2075.AL STX	2075.SZ.STX
Objektband STX 10047	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 10057 DK FB	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 10057 DK FB FD	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 10057 FB	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 10057-13	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 10057-13 FD	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 10057-15	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 10057-15 DK FB FD	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 10057-15 FD	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 12047	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 12057 DK FB	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 12057 FB	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 12057-13	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 12057-15	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 16047	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 16047 RC				x			x		
Objektband STX 16057 DK FB	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 16057 FB	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 16057-13	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 16057-13 DK FB FD	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 16057-13 FD	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 16057-13 FD SI	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 16057-13 SI	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 16057-13 SI RC				x			x		
Objektband STX 16057-15	x	x	x		x	x		x	x

Aufnahmeelemente

Bänder	2099.01 STX	2099.02 STX	2099.05 STX	2099.01 STX RC	2075.01 STX	2075.02 STX	2075.01 STX RC	2075.AL STX	2075.SZ.STX
Objektband STX 16057-15 DK FB FD	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 16057-15 FD	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 16057-15 FD SI	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 16057-15 SI	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 16057-18-5FL	x	x	x		x	x		x	x
Objektband STX 16057-18-5FL-FD	x	x	x		x	x		x	x
Designband DX 12047	x	x	x		x	x		x	x
Designband DX 12047 Unterlagsplatte	x	x	x		x	x		x	x
Designband DX 12057-15	x	x	x		x	x		x	x
Designband DX 12057-15 Unterlagsplatte	x	x	x		x	x		x	x
Objektband Syno STX 16047-3	x	x	x		x	x		x	x
Objektband Syno STX 16057-3	x	x	x		x	x		x	x
Objektband Syno STX 16057-3 FD	x	x	x		x	x		x	x
Objektband A-STX 10047	x	x	x		x	x		x	x
Objektband A-STX 10057 DK FB	x	x	x		x	x		x	x
Objektband A-STX 10057 FB	x	x	x		x	x		x	x
Objektband A-STX 10057-13	x	x	x		x	x		x	x
Objektband A-STX 10057-13 DK FB FD	x	x	x		x	x		x	x
Objektband A-STX 10057-13 FD	x	x	x		x	x		x	x
Objektband A-STX 10057-15	x	x	x		x	x		x	x
Objektband A-STX 10057-15 DK FB FD	x	x	x		x	x		x	x
Objektband A-STX 10057-15 FD	x	x	x		x	x		x	x
Objektband A-STX 12057-13	x	x	x		x	x		x	x
Objektband A-STX 12057-15	x	x	x		x	x		x	x



Passende Aufnahmeelemente zu den STX SL Bänder

Bänder	Aufnahmeelemente			
	2011.01 STX	2011.05 STX	2011.SZ STX	2011.01 STX RC4
Objektband STX 16047 SL	x	x	x	
Objektband STX 16047 SL RC	x	x	x	x
Objektband STX 16057 FD SL	x	x	x	
Objektband STX 16057 FD SL RC	x	x	x	x
Objektband STX 16057 SL	x	x	x	
Objektband STX 16057 SL RC	x	x	x	x
Objektband STX 16057-13 FD SI RC4				x


Anwendungstechnik für STV Aufnahmeelemente

Ausführung 01 mit integrierter Höhenverstellung

Bsp.: 2047.01, 2037.01-13, 2037.01-15, 2037.01-13 FD,
2037.01-15 FD

Ausführung 02 ohne integrierter Höhenverstellung

Bsp.: 2047.02, 2037.02-13, 2037.02-15, 2037.02-13 FD,
2037.02-15 FD

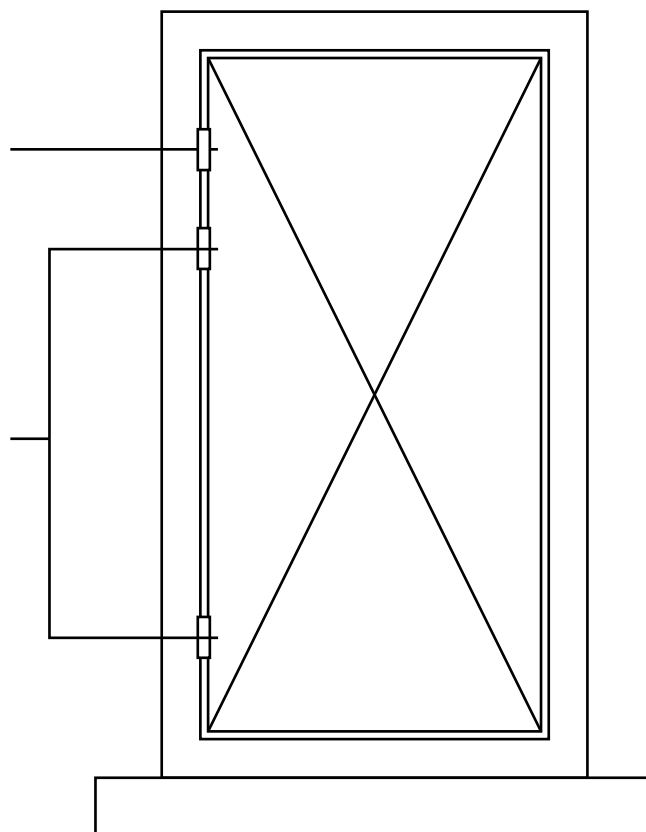


Produktbeschreibung

20xx.01	mit integrierter Höhenverstellung
20xx.02	ohne integrierter Höhenverstellung
KA	Komfortabdeckung: Eine perfekte Einstellung der Falzluft ist auch bei montierter Komfortabdeckung möglich.

Passende Aufnahmeelemente zu den STV Bänder

Aufnahmeelemente										
Bänder	2037.01 - 13 VSKA	2037.02 - 13 KA	2037.01FD - 13 VSKA	2037.02FD - 13 VSKA	2037.01 - 15 VSKA	2037.02 - 15 KA	2037.01FD - 15 VSKA	2037.02FD - 15 KA	2047.01 VS KA	2047.02 KA
Objektband STV 10046									x	x
Objektband STV 10056	x	x								
Objektband STV 10056 FB									x	x
Objektband STV 12046									x	x
Objektband STV 12056	x	x								
Objektband STV 12056 FB									x	x
Objektband STV 16046									x	x
Objektband STV 16056	x	x								
Objektband STV 16056 FB									x	x
Objektband STV-U 10049									x	x
Objektband STV-U 10059-13	x	x								
Objektband STV-U 10059-13 FD			x	x						
Objektband STV-U 10059-15					x	x				
Objektband STV-U 10059-15 FD							x	x		

Verstellanleitung AE 2011

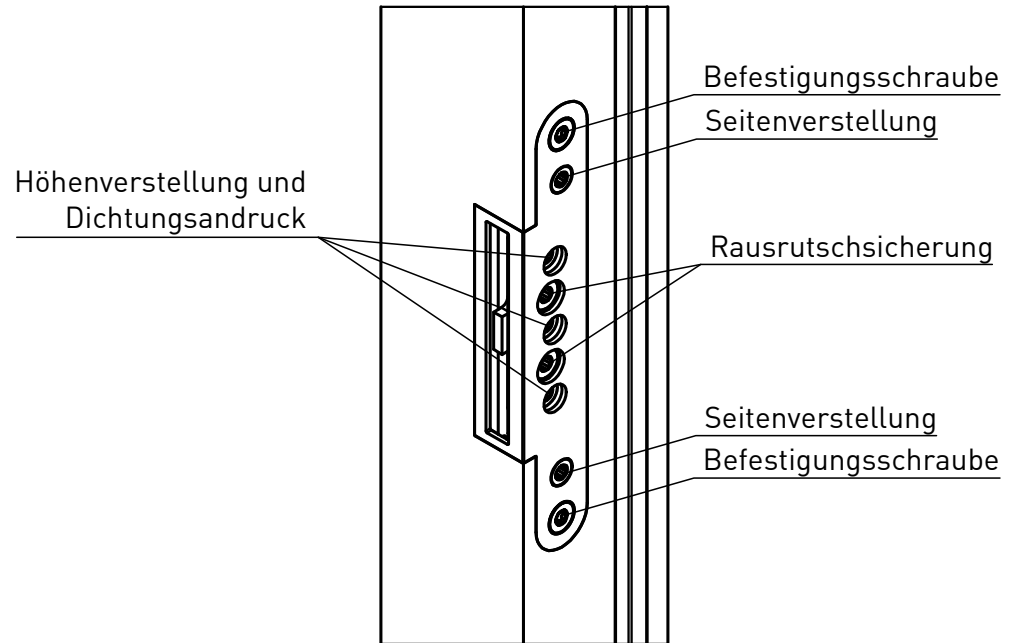


Türblatt Montage

Rausrutschsicherung und Schrauben für Höhenverstellung lösen.

Türblatt einsetzen und unterkeilen.

Die Rolle sollte ca. 3 mm vor dem Zargenspiegel stehen. Schrauben für Höhenverstellung fest anziehen.

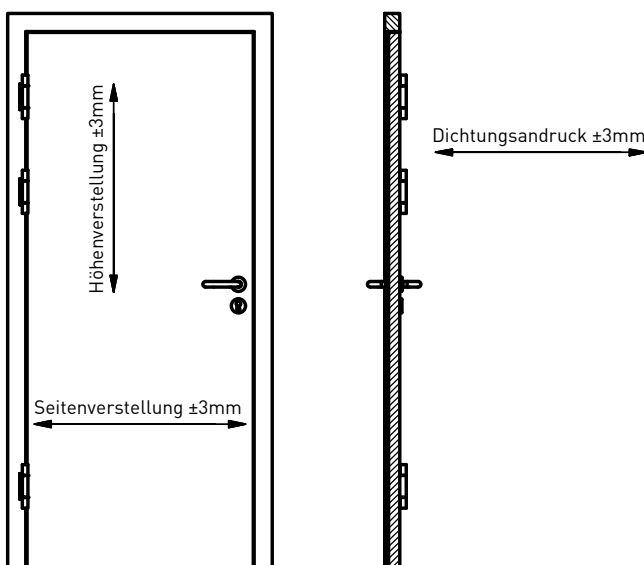

Höhenverstellung und Dichtungsandruck

Türe 90° öffnen und gut unterkeilen.

Schrauben für Höhenverstellung leicht lösen. Türblatt einstellen und die Schrauben wieder fest anziehen.

Seitenverstellung




Schrauben für Seitenverstellung wechselweise eine Umdrehung in die entsprechende Richtung drehen.

ACHTUNG WICHTIG!

Rausrutschsicherung erst dann fest anziehen, wenn die Tür fertig und korrekt eingestellt ist.

Alle Verstellungen mit Torx-Schraubenschlüssel T30 vornehmen.

Verstellanleitung AE 2037 / 2047

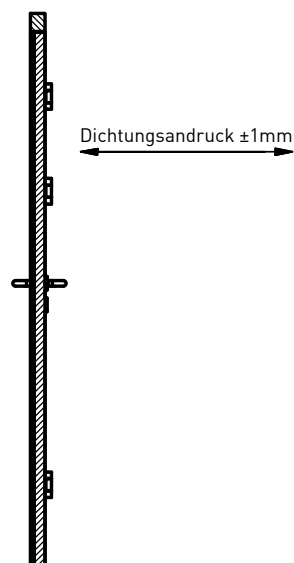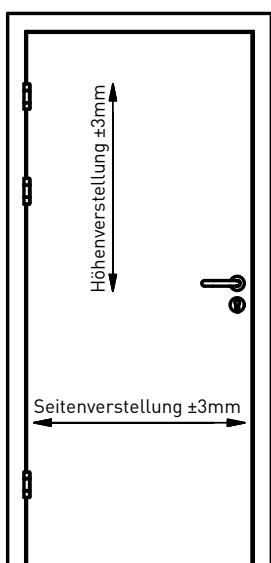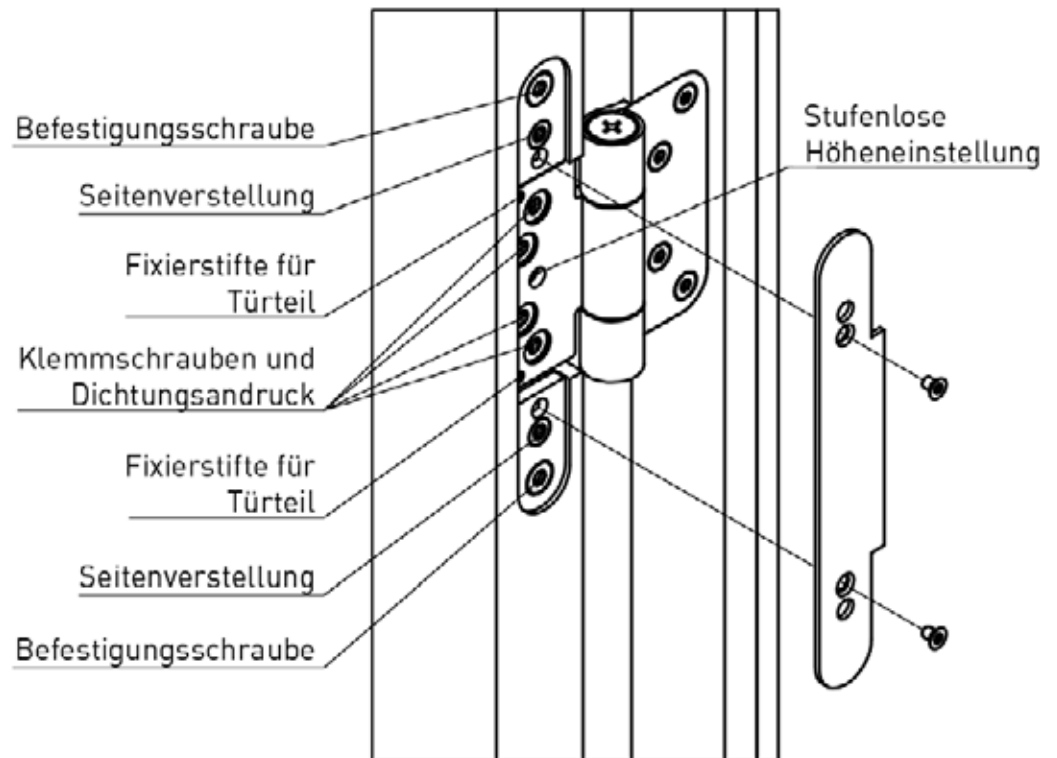

Türblatt Montage

Türteile mit Fixierstiften an Türblatt ausrichten und mit Klemmschrauben fest anziehen.

Höhenverstellung und Dichtungsandruck

Klemmschrauben leicht lösen.


Türblatt einstellen und die Klemmschrauben wieder fest anziehen.

Seitenverstellung

Schrauben für Seitenverstellung wechselweise eine Umdrehung in die entsprechende Richtung drehen.

Alle Verstellungen mit Torx-Schraubenschlüssel T30 vornehmen.

Verstellanleitung AE 2075 / 2099.01 STX

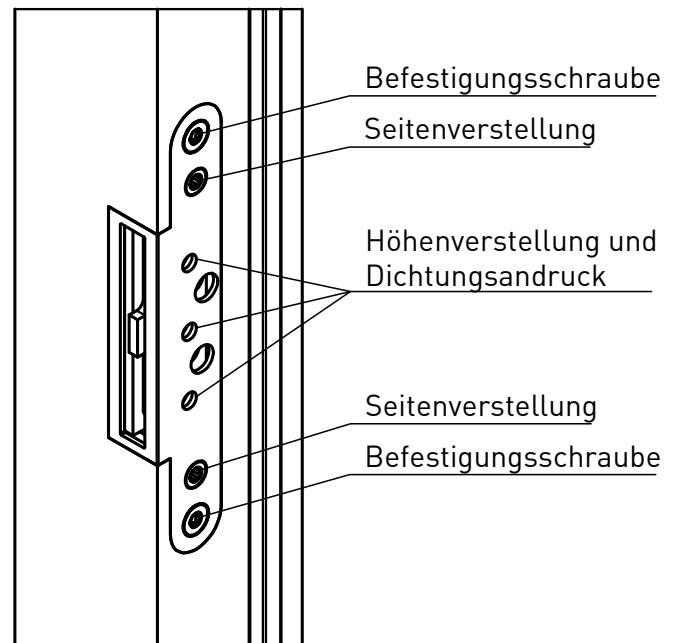

Türblatt Montage

Schrauben für Höhenverstellung lösen.
Türblatt einsetzen und unterkeilen.
Die Rolle sollte ca. 3 mm vor dem Zargenspiegel stehen. Schrauben für Höhenverstellung fest anziehen.


Höhenverstellung und Dichtungsdruck

Türe 90° öffnen und gut unterkeilen.
Schrauben für Höhenverstellung leicht lösen.
Türblatt einstellen und die Schrauben wieder fest anziehen.

Seitenverstellung

Schrauben für Seitenverstellung wechselweise eine Umdrehung in die entsprechende Richtung drehen.

Alle Verstellungen mit Torx-Schraubenschlüssel T30 vornehmen.

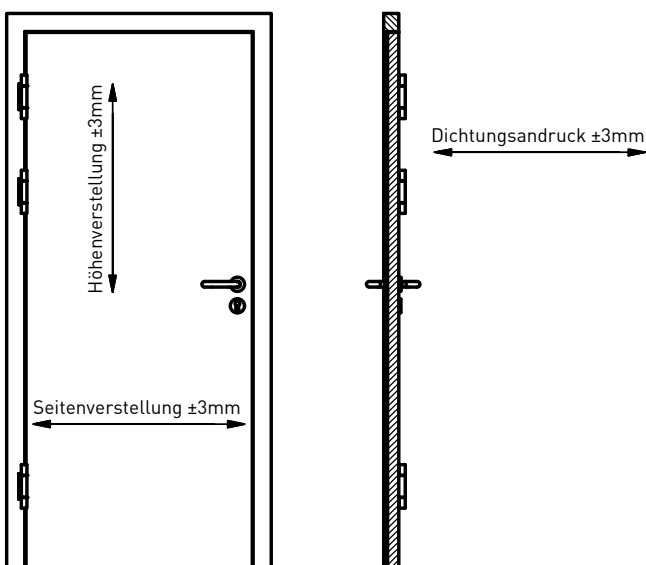

2011.01 STX

STX Schwerlast Aufnahmeelement



Produktprofil


Für Blockzargen
Für gefälzte und ungefälzte Türen
Schwerlastausführung
Mit Rausrutschsicherung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Höhe: 180 mm
Breite: 24 / 30 mm
Tragkraft: 400 kg


Optionen

Abdeckwinkel: KK, KR, RK, RR
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Gold
Glanz Chrom

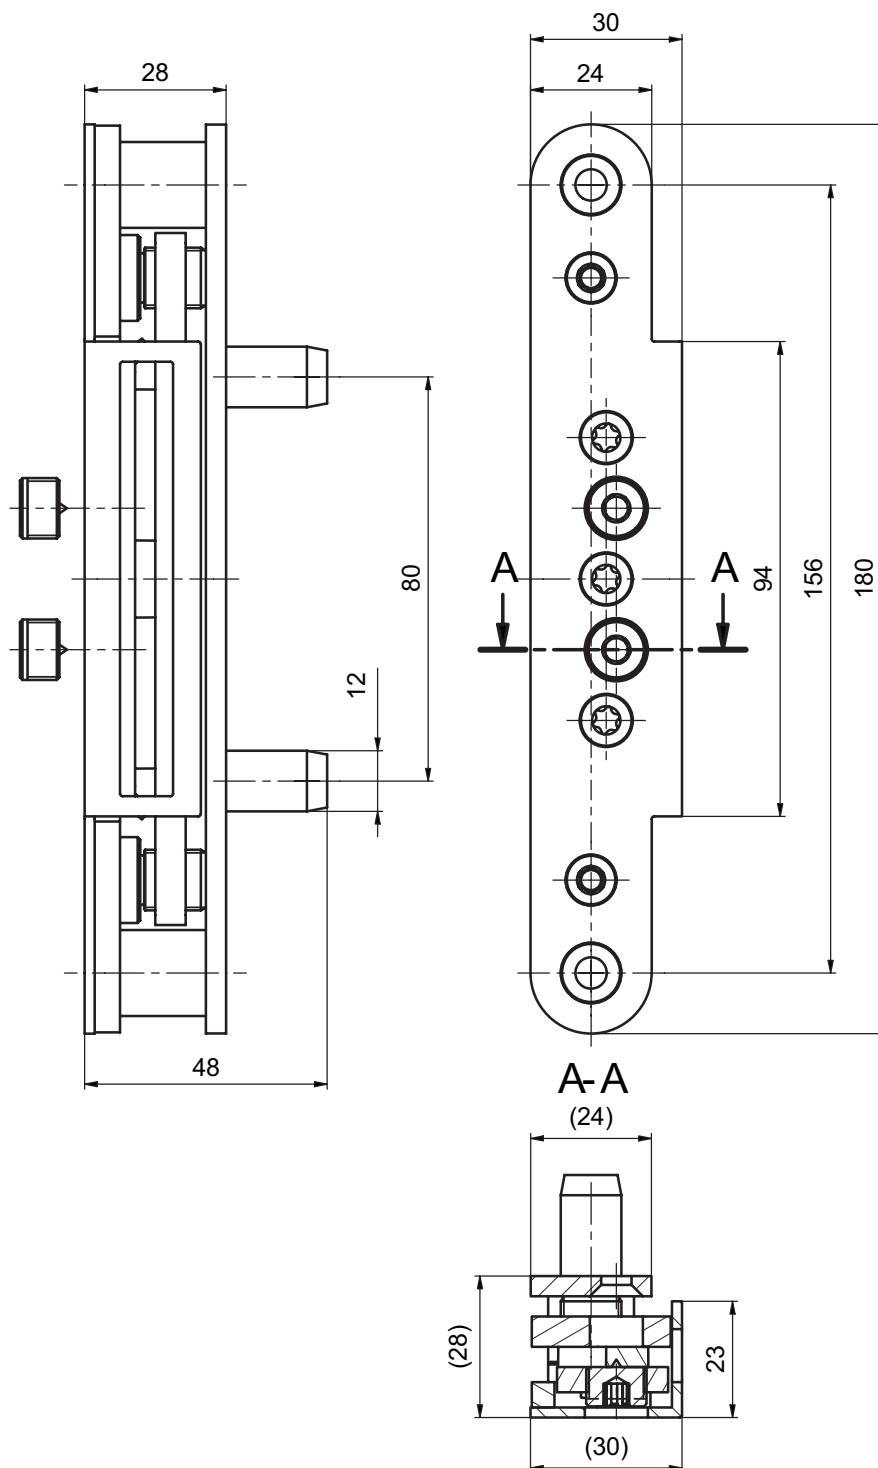

2011.01 STX RC4

STX Schwerlast Aufnahmeelement

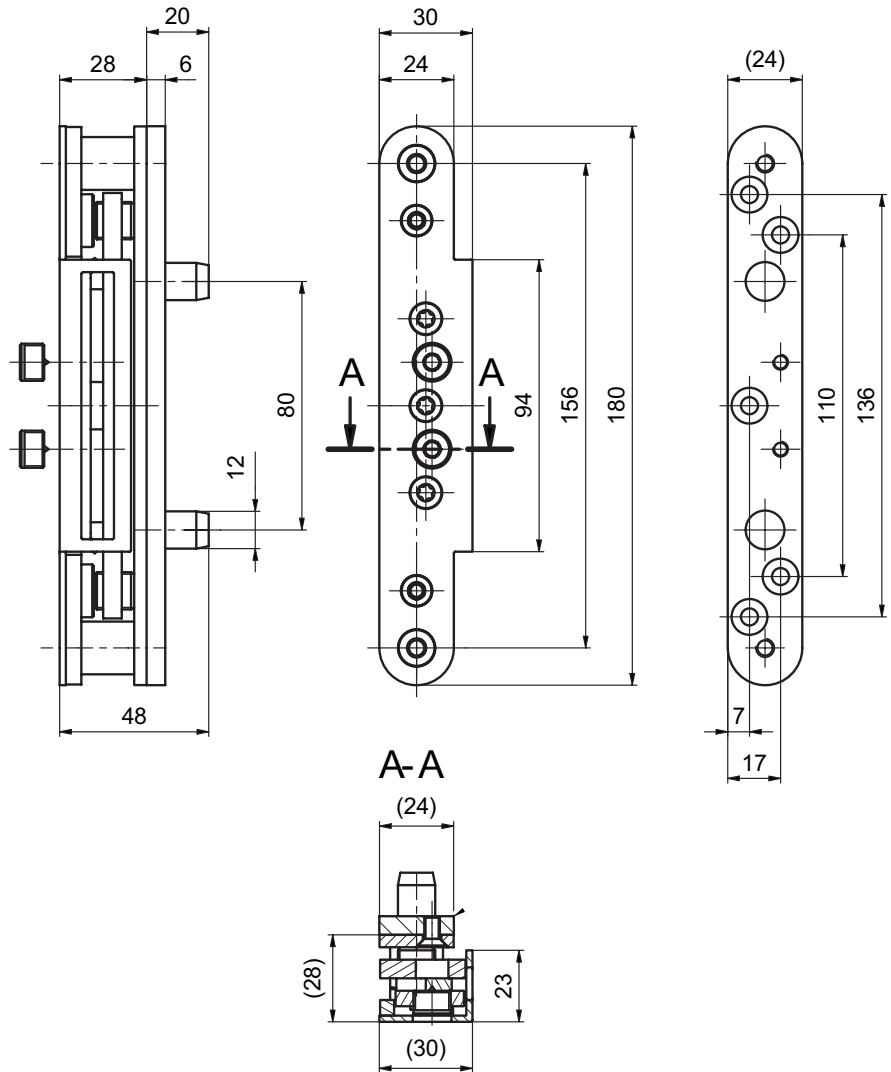

Produktprofil

Für Blockzargen
Für gefälzte und ungefälzte Türen
Schwerlastausführung
Mit Rausrutschsicherung
DIN links / rechts verwendbar

Standardausführungen

Edelstahl matt
Höhe: 180 mm
Breite: 24 / 30 mm
Tragkraft: 400 kg

Optionen

Abdeckwinkel: KK, KR, RK, RR
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Gold
Glanz Chrom

2011.05 STX

STX Schwerlast Aufnahmeelement



Produktprofil


Für Blockzargen, Schwerlastausführung
Mit sichtbarer Verschraubung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Höhe: 180 mm
Breite: 39 / 44 mm
Tragkraft: 400 kg

Optionen

Abdeckwinkel: KK, KR, RK, RR
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Gold
Glanz Chrom

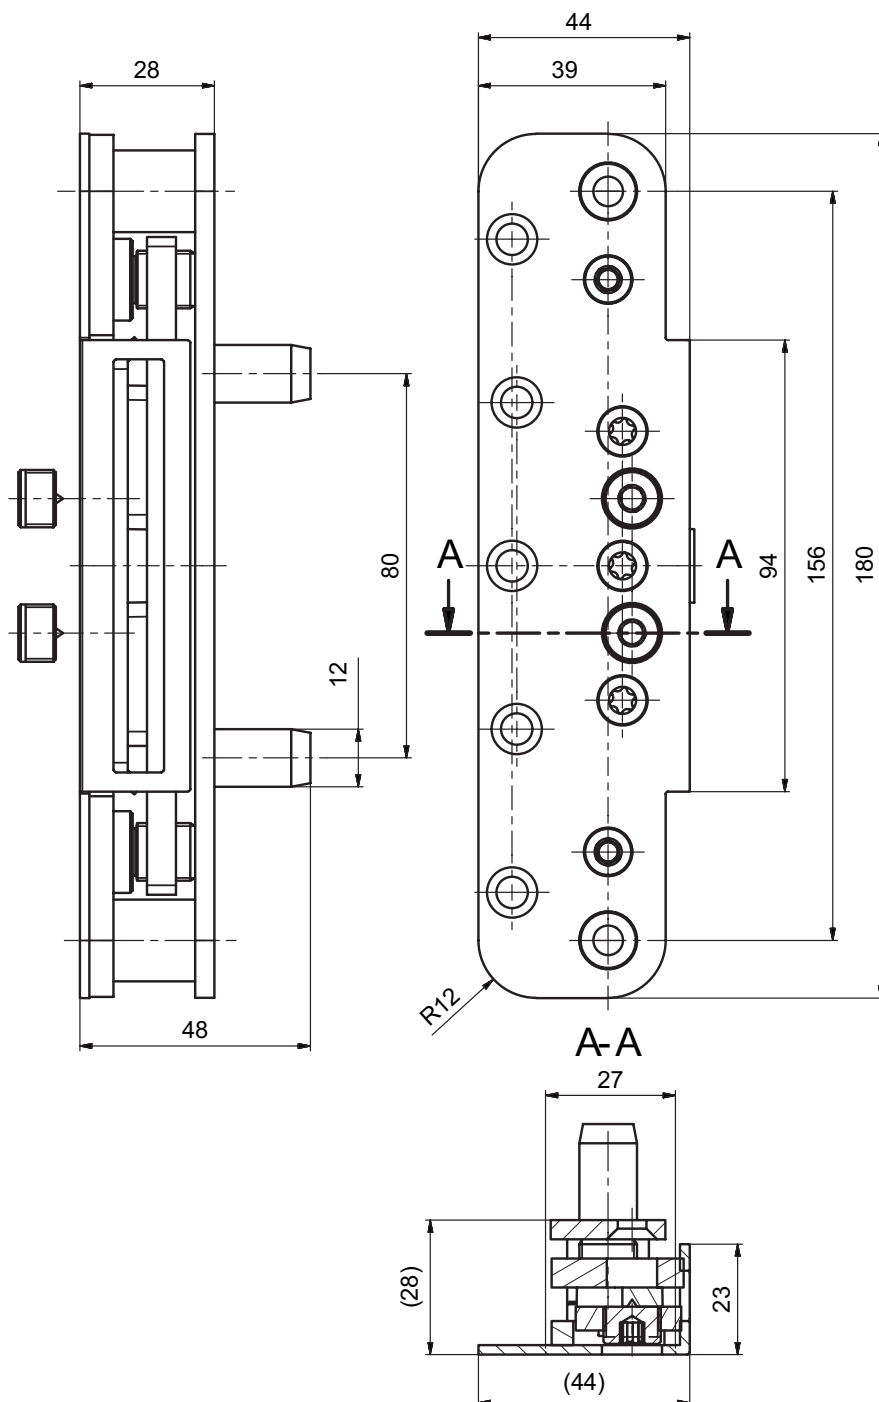

2011.SZ STX

STX Schwerlast Aufnahmeelement




Produktprofil

Für Stahlzargen
Für gefälzte und ungefälzte Türen
Schwerlastausführung

Standardausführungen

Stahl verzinkt
ohne Schweissbuckel
Mörteldicht
Verstellbereich +/- 3 mm
Tragkraft: 400 kg

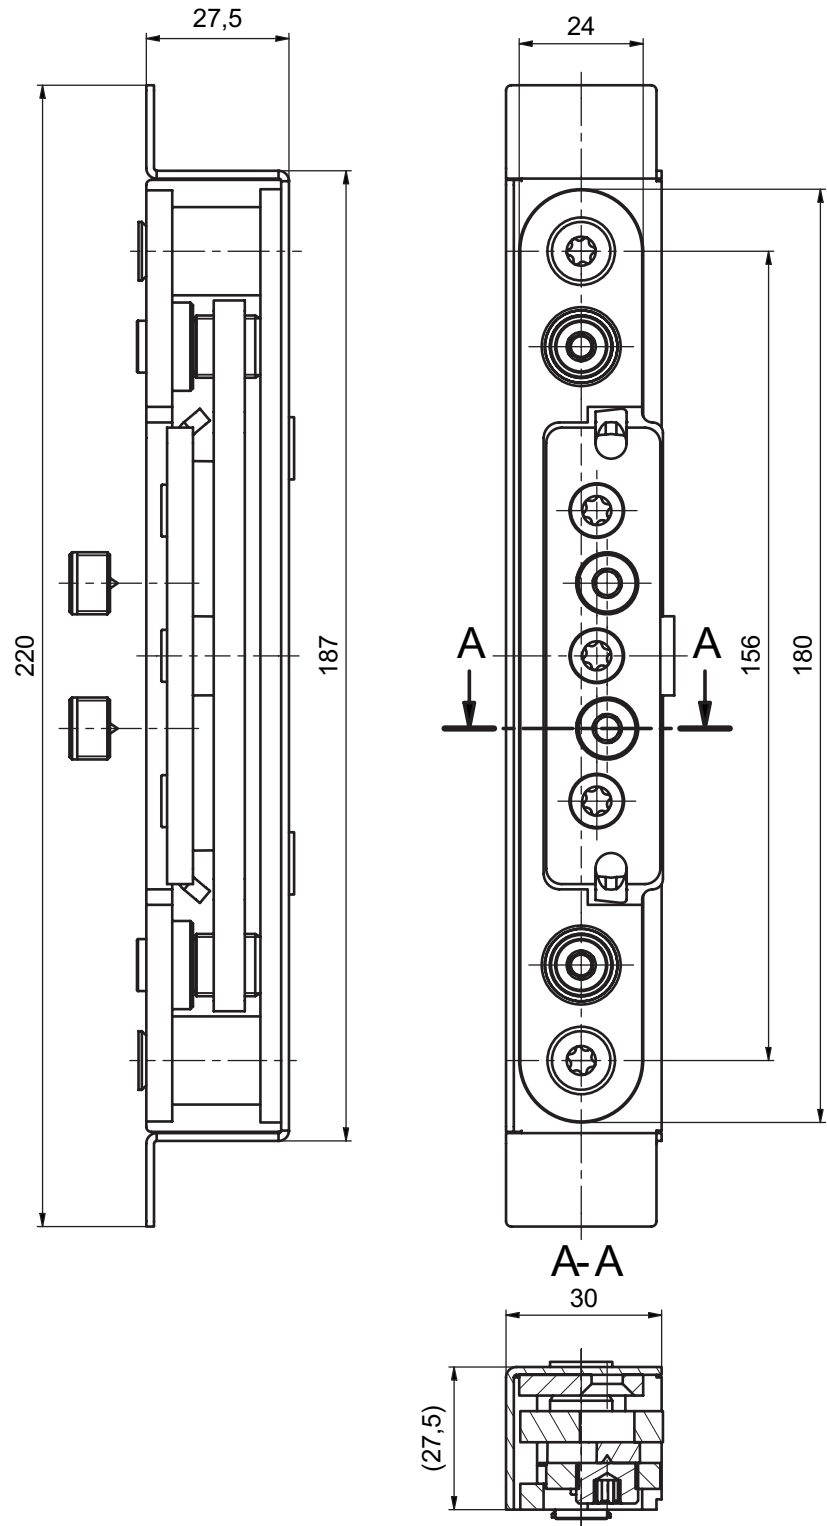

2075.01 STX

STX Aufnahmeelement



Produktprofil

Für Blockzargen

Für gefälzte und ungefälzte Türen

Standardausführungen

Edelstahl matt

Höhe: 180 mm

Breite: 24 / 29 mm

Tragkraft: 200 kg

Optionen

mit Sicherungsbolzen




Abdeckwinkel: KK, KR, RK, RR

Oberflächen:

RAL beschichtet

Glanz Gold

Glanz Chrom

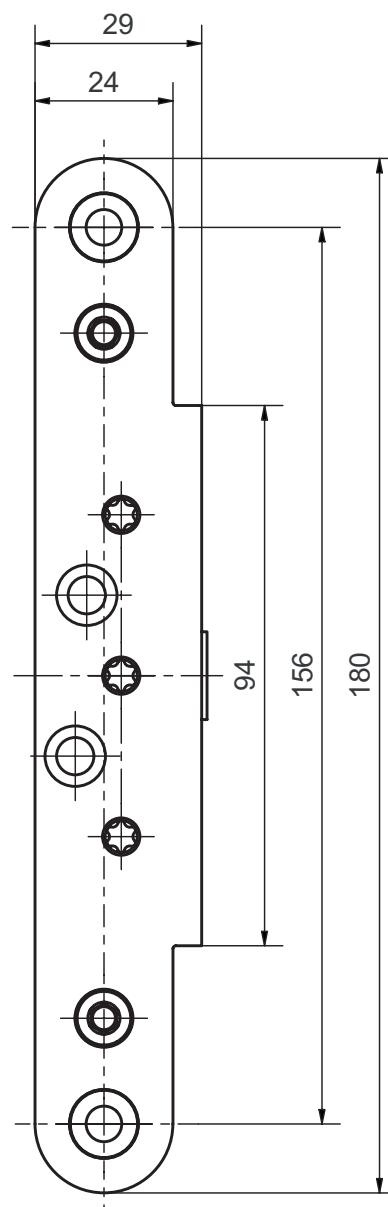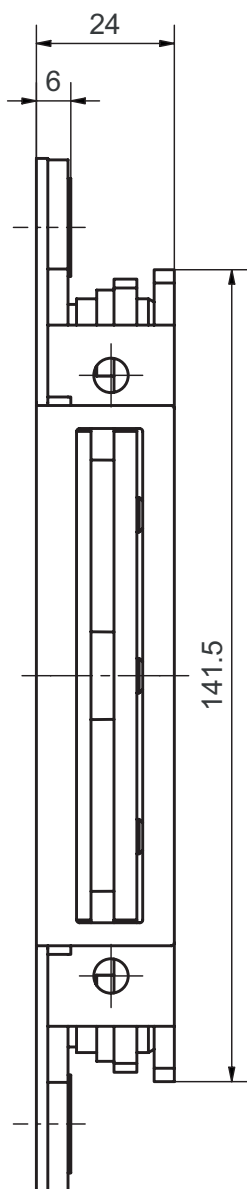

2075.01 STX RC

STX Aufnahmeelement



Produktprofil


Für Blockzargen und einbruchhemmende Türen

Standardausführungen

Edelstahl matt
Höhe: 180 mm
Breite: 24 / 29 mm
Tragkraft: 200 kg

Optionen

Abdeckwinkel: KK, KR, RK, RR
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Gold
Glanz Chrom

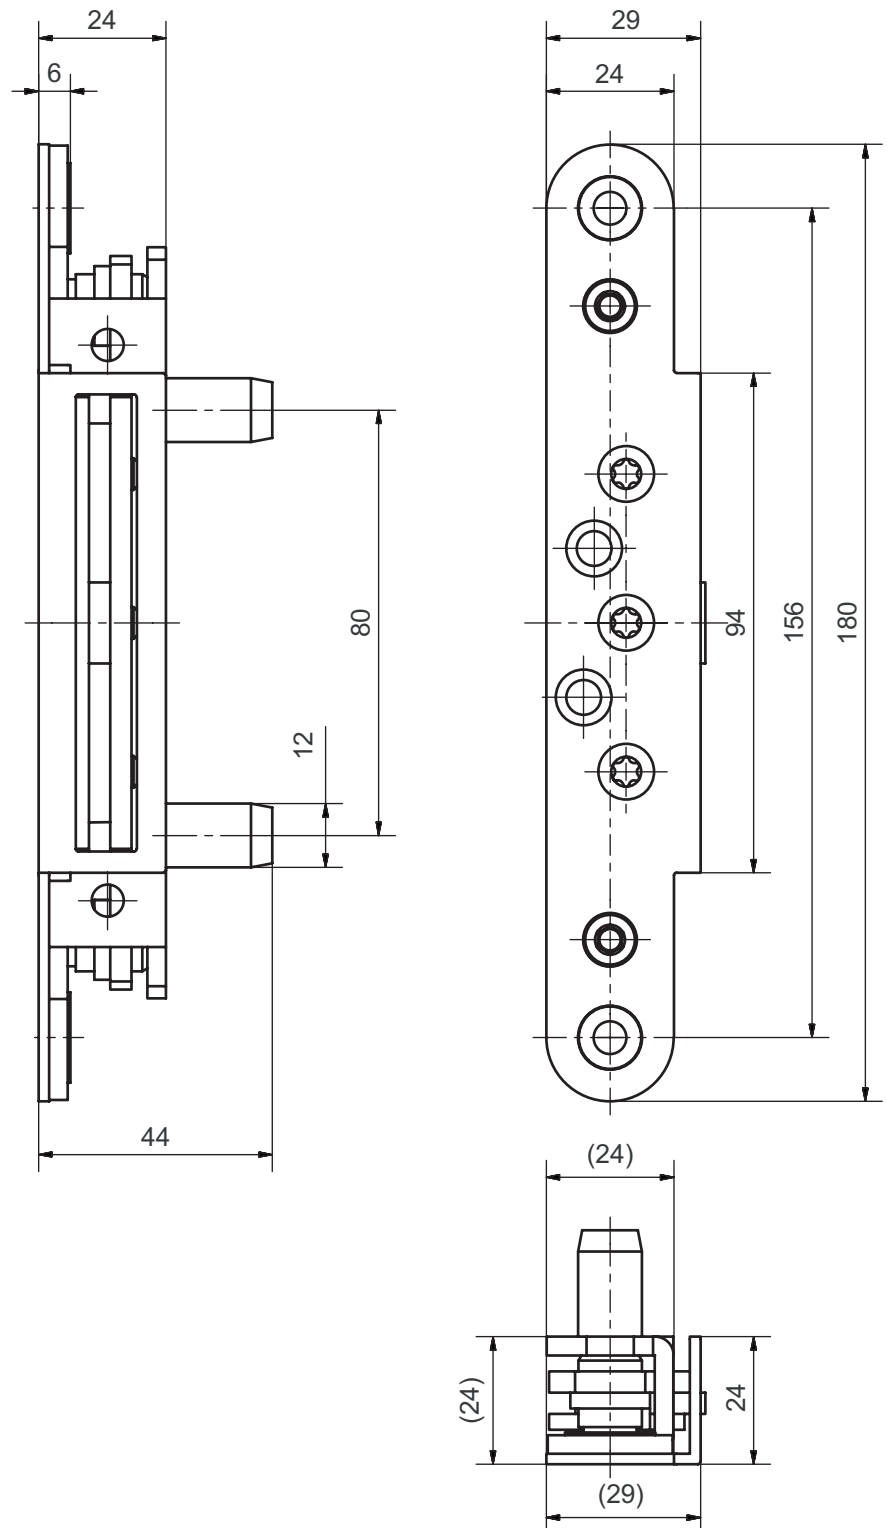

2075.02 STX

STX Aufnahmeelement



Produktprofil

Für Futterzargen

Für gefälzte und ungefälzte Türen

Standardausführungen

Edelstahl matt

Höhe: 180 mm

Breite: 24 / 29 mm

Tragkraft: 200 kg

Optionen


Abdeckwinkel: KK, KR, RK, RR

Oberflächen:

RAL beschichtet

Glanz Gold

Glanz Chrom

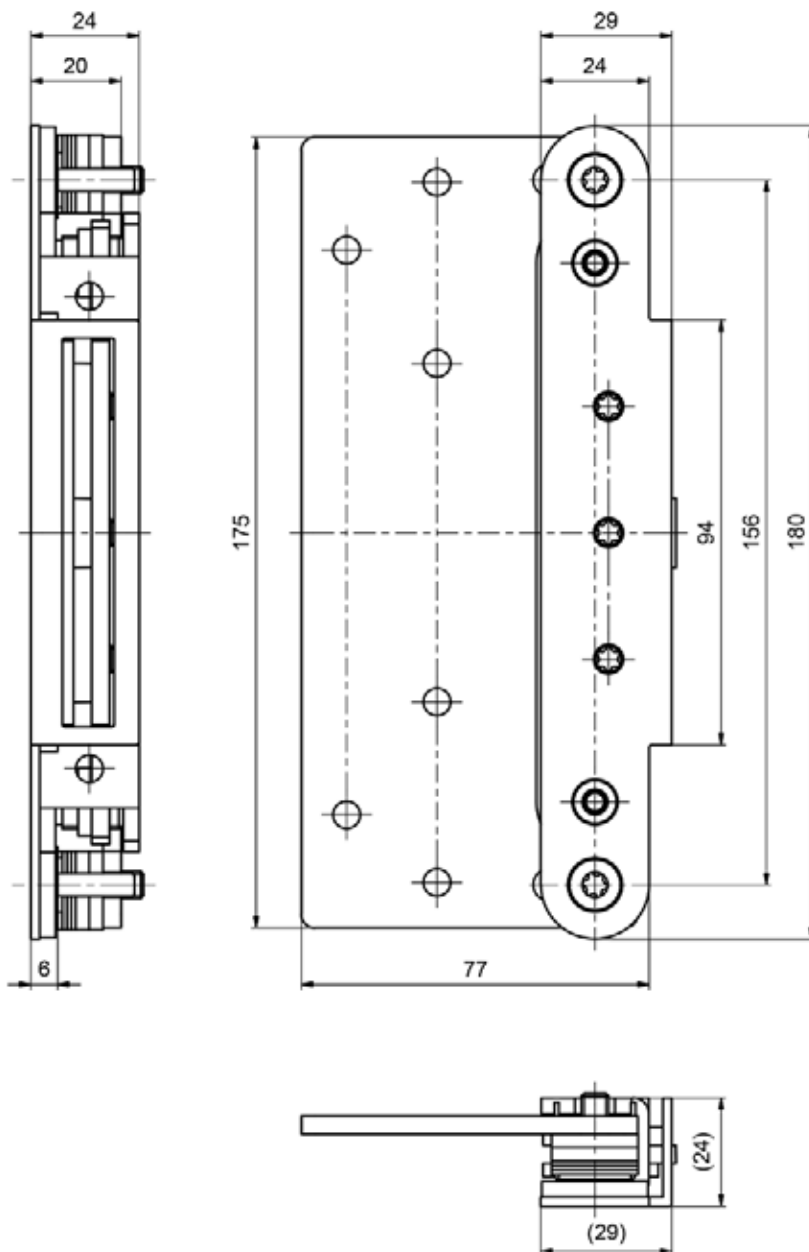

2075.04 STX

STX Aufnahmeelement



Produktprofil



Für Blockzargen
Für gefälzte und ungefälzte Türen
DIN links / rechts verwendbar

Standardausführungen

Edelstahl matt
Höhe: 180 mm
Breite: 24 / 24 mm
Tragkraft: 200 kg

Optionen

mit Sicherungsbolzen
RAL beschichtet
Glanz Gold
Glanz Chrom

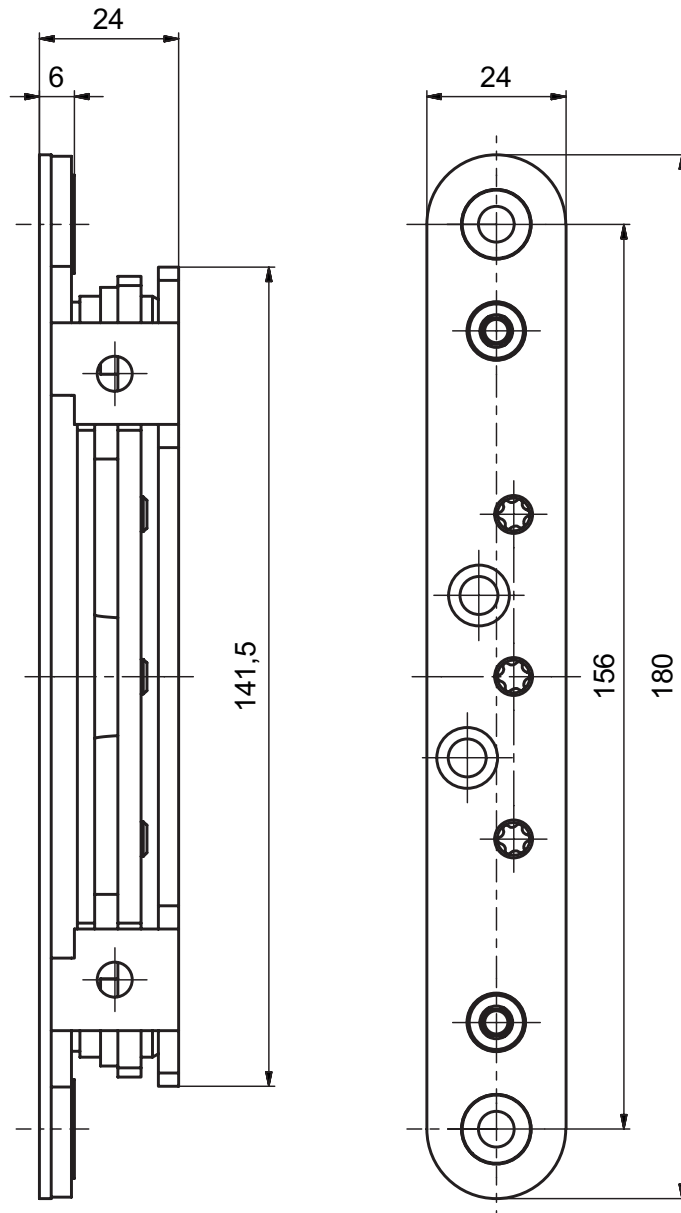

2075.AL STX

STX Aufnahmeelement



Produktprofil

Für Aluminiumzargen




Für gefälzte und ungefälzte Türen

Standardausführungen

Stahl verzinkt

Verstellbereich +/- 3 mm

Tragkraft: 200 kg

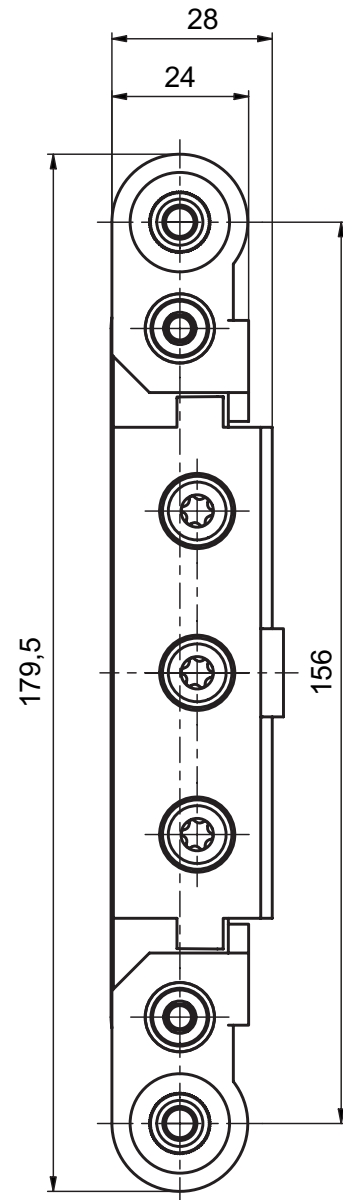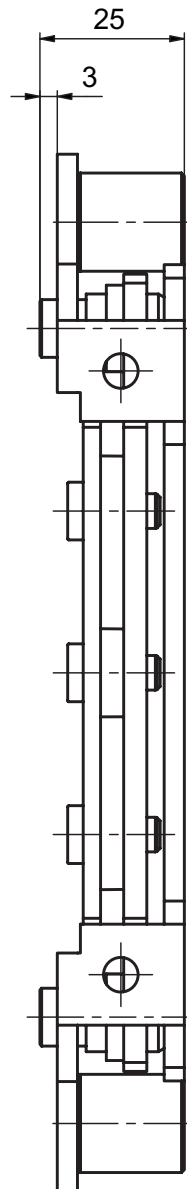

2075.SZ STX

STX Aufnahmeelement



Produktprofil

Für Stahlzargen

Für gefälzte und ungefälzte Türen

Standardausführungen


Stahl verzinkt

ohne Schweissbuckel

Mörteldicht

Verstellbereich +/- 3 mm

Tragkraft: 200 kg

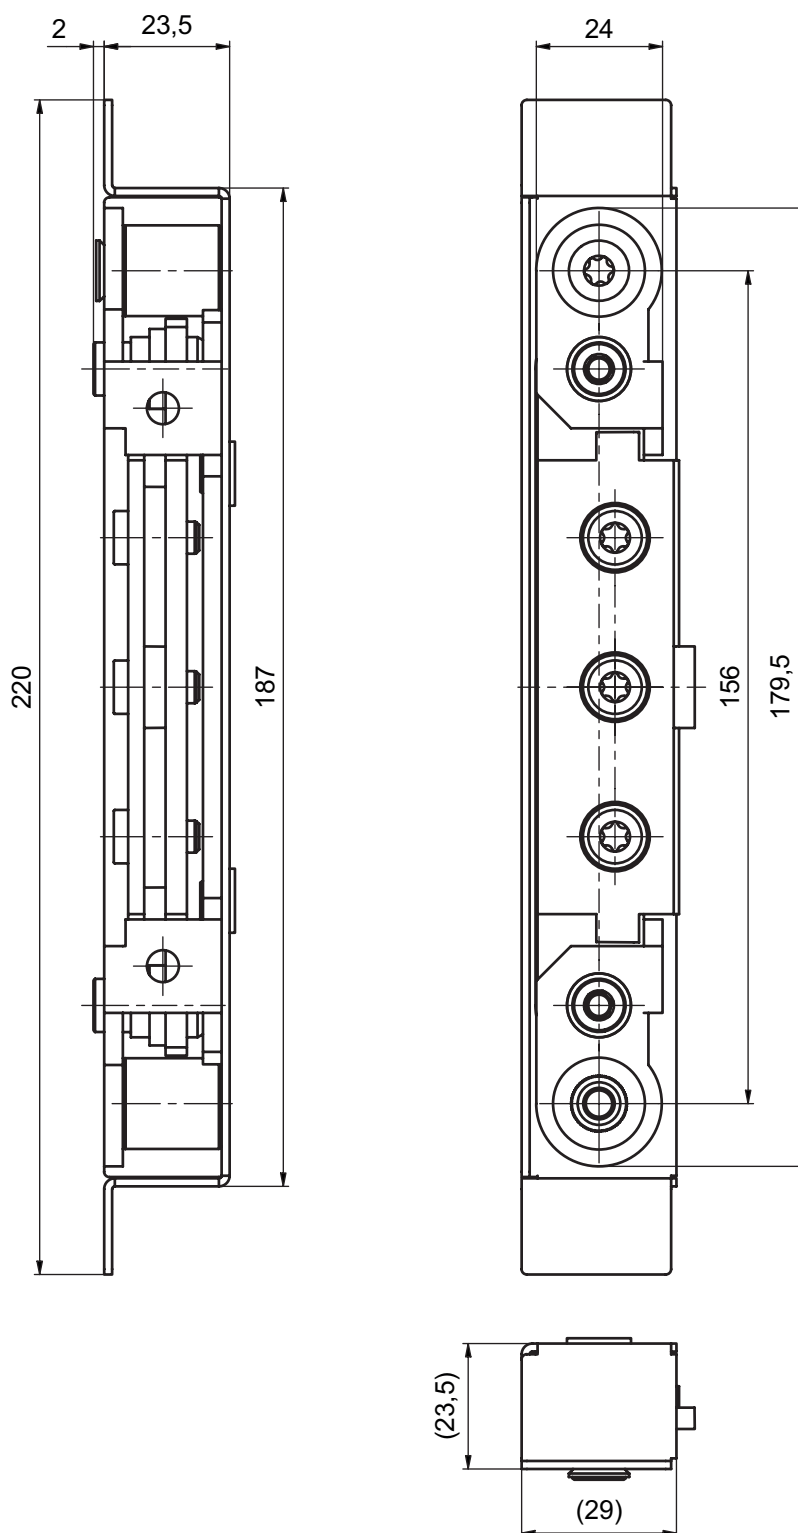

2099.01 STX

STX Aufnahmeelement



Produktprofil

Für Blockzargen

Für gefälzte und ungefälzte Türen

Standardausführungen

Edelstahl matt

Höhe: 180 mm

Breite: 24 / 30 mm

Tragkraft: 200 kg

Optionen

mit Sicherungsbolzen


Abdeckwinkel: KK, KR, RK, RR

Oberflächen:

RAL beschichtet

Glanz Gold

Glanz Chrom

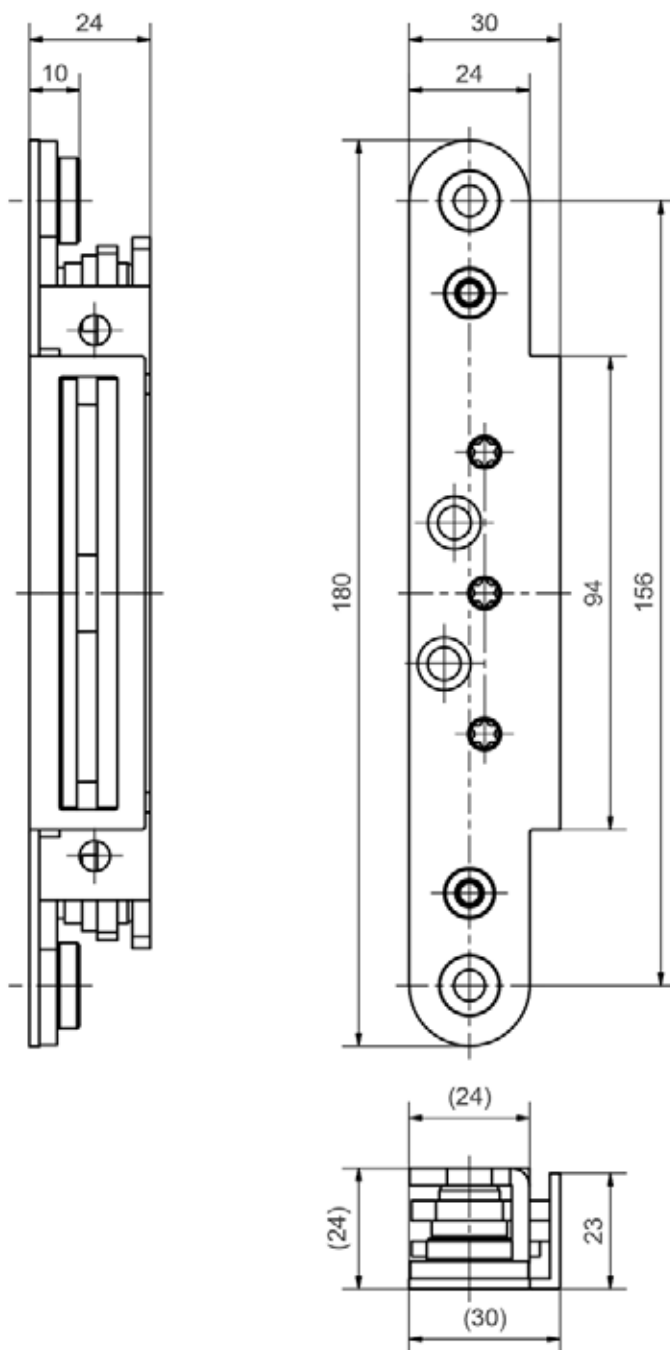

2099.01 STX RC

STX Aufnahmeelement



Produktprofil


Für Blockzargen
Für gefälzte und ungefälzte
einbruchhemmende Türen

Standardausführungen

Edelstahl matt
Höhe: 180 mm
Breite: 24 / 30 mm
Tragkraft: 200 kg

Optionen

Abdeckwinkel: KK, KR, RK, RR
Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Gold
Glanz Chrom

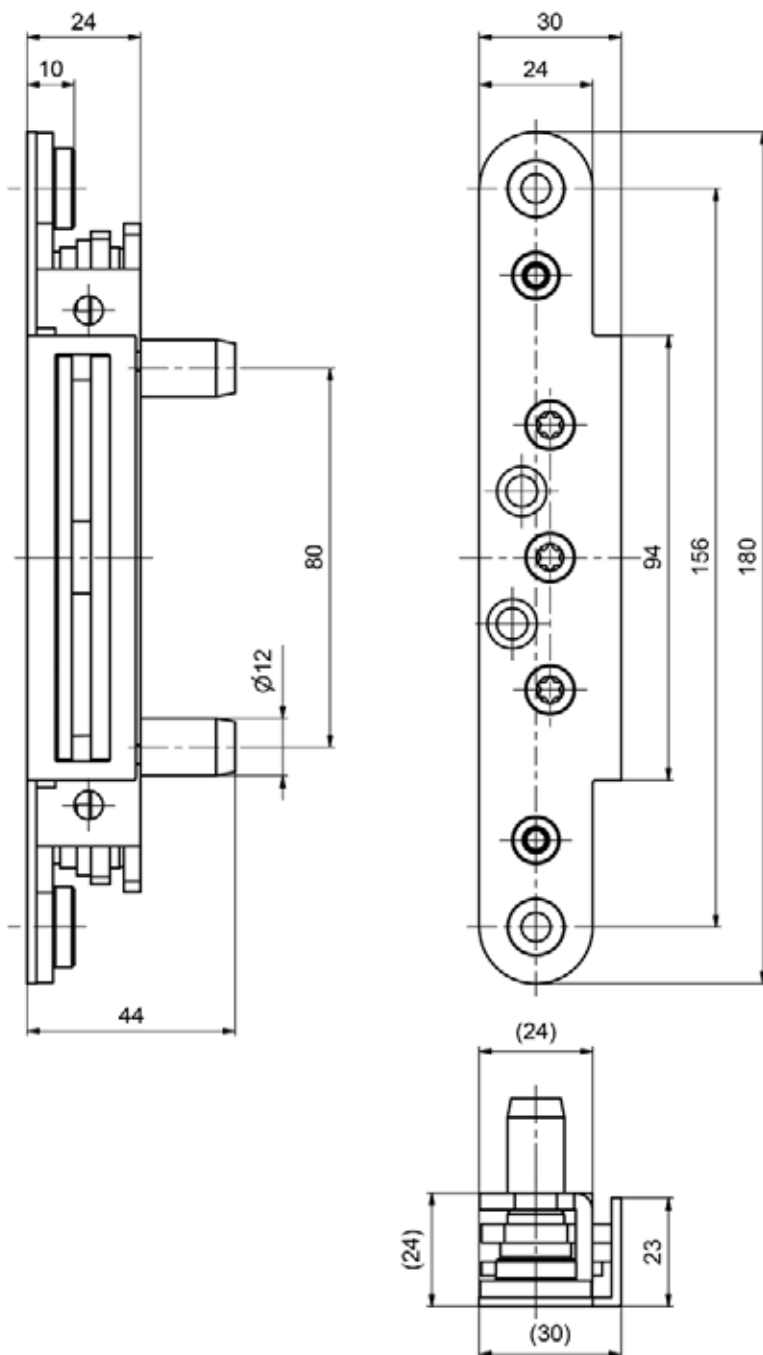

2099.02 STX

STX Aufnahmeelement



Produktprofil

Für Futterzargen

Für gefälzte und ungefälzte Türen

Standardausführungen

Edelstahl matt

Höhe: 180 mm

Breite: 24 / 30 mm

Tragkraft: 200 kg

Optionen




Abdeckwinkel: KK, KR, RK, RR

Oberflächen:

RAL beschichtet

Glanz Gold

Glanz Chrom

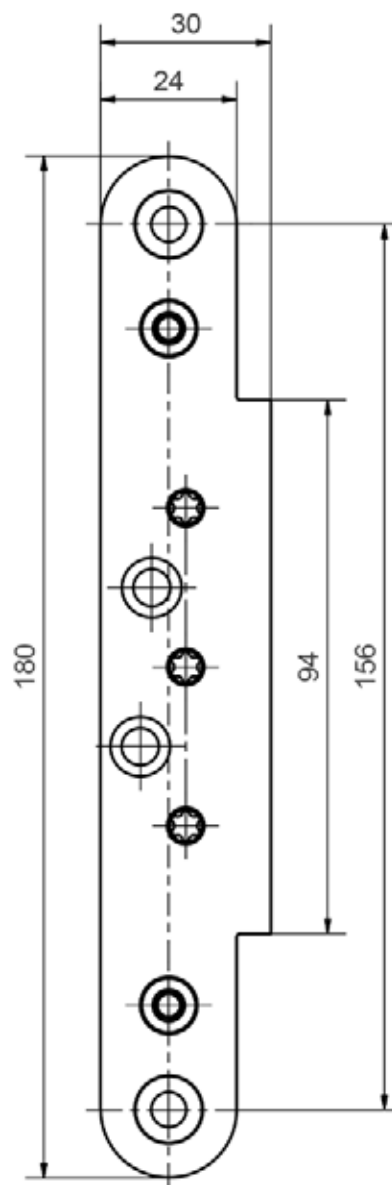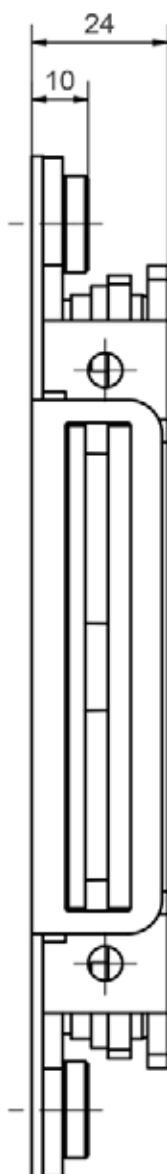

2099.05 STX

STX Aufnahmeelement



Produktprofil

Für Blockzargen

Für gefälzte und ungefälzte Türen

Mit sichtbarer Verschraubung

Standardausführungen

Edelstahl matt

Höhe: 180 mm

Breite: 38 / 44 mm

Tragkraft: 200 kg

Optionen

mit Sicherungsbolzen



Abdeckwinkel: KK, KR, RK, RR

Oberflächen:

RAL beschichtet

Glanz Gold



Glanz Chrom

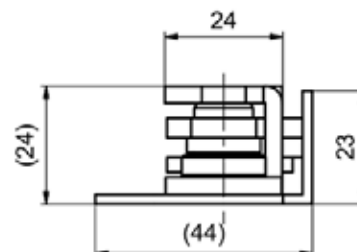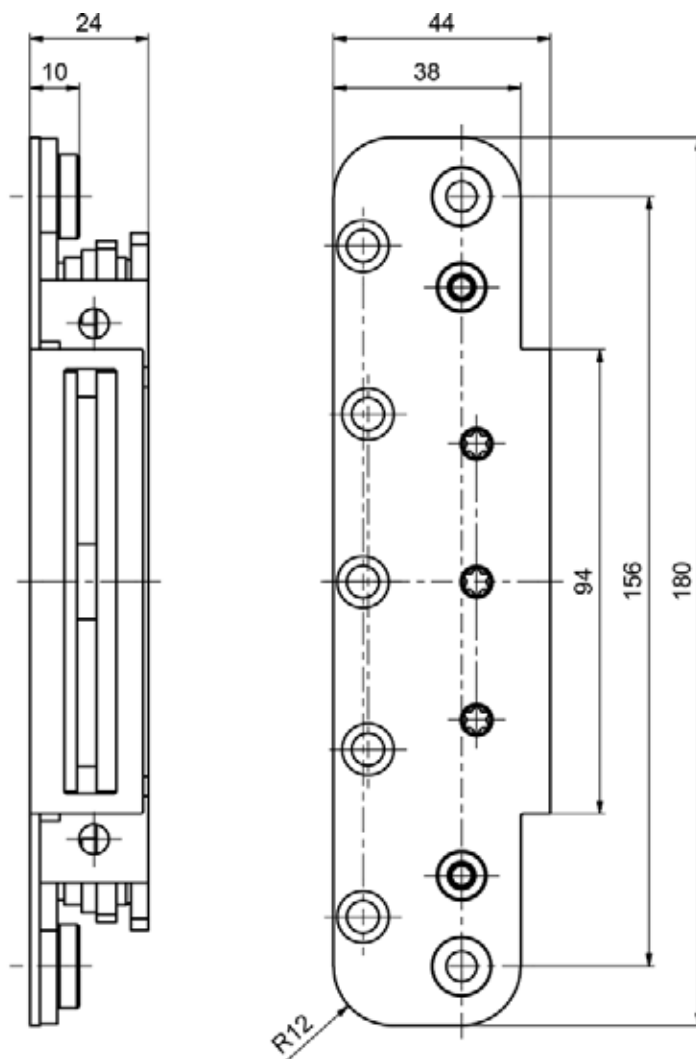

STV 2037-13

STV.01 Aufnahmeelement mit Höhenverstellung (oben)

STV.02 Aufnahmeelement ohne Höhenverstellung (unten)

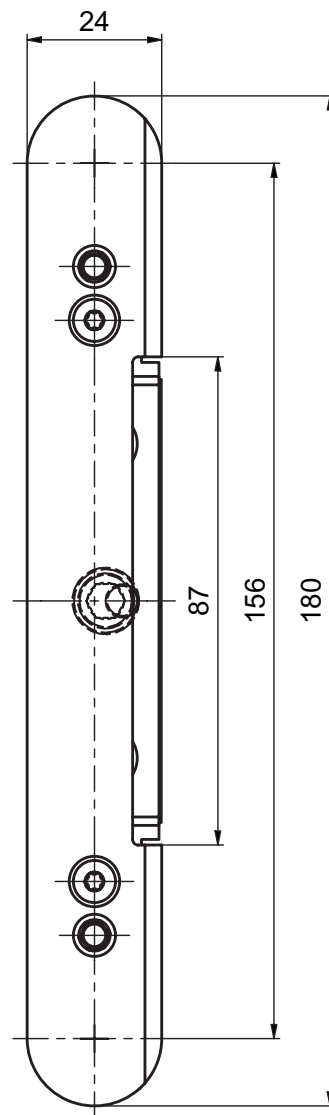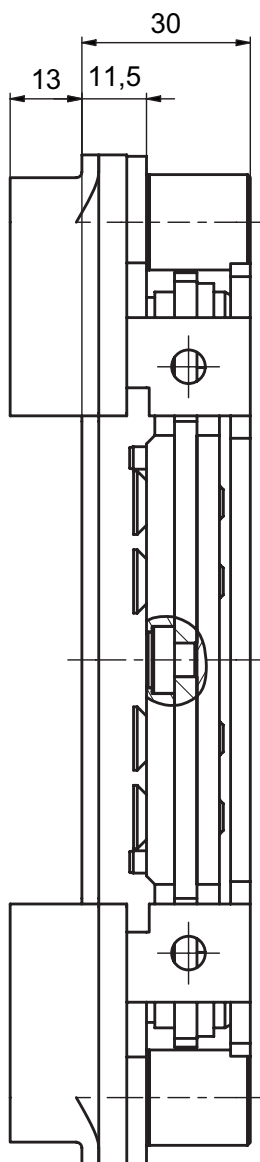

Produktprofil

3D-Aufnahmeelement im Türflügel
für gefälzte Türen mit 13 mm Türüberschlag
mit und ohne Höhenverstellung


Standardausführungen

Edelstahl matt
Höhe: 180 mm
Breite: 24 mm
Tragkraft: 160 kg

Optionen

2037.01: mit Höhenverstellung
2037.02: ohne Höhenverstellung
(Nur das obere Aufnahmeelement muss bzw.
darf mit Höhenverstellung ausgestattet werden)



Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Gold
Glanz Chrom



STV 2037-13 FD

STV.01 Aufnahmeelement für gefälzte Schallschutztüren mit Höhenverstellung (oben)

STV.02 Aufnahmeelement für gefälzte Schallschutztüren ohne Höhenverstellung (unten)

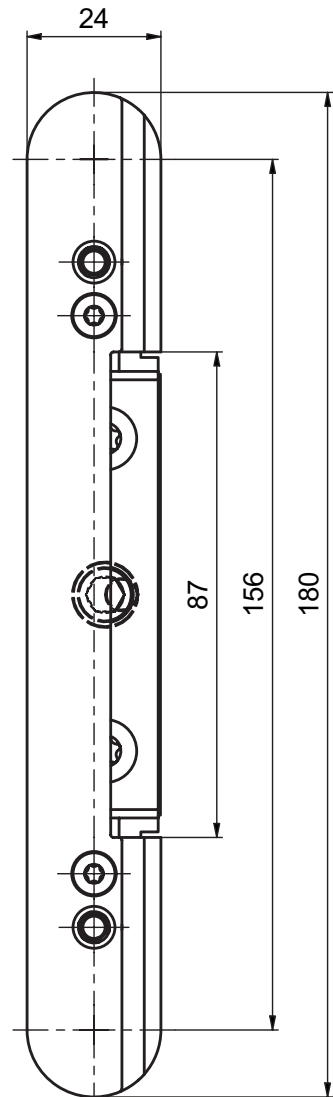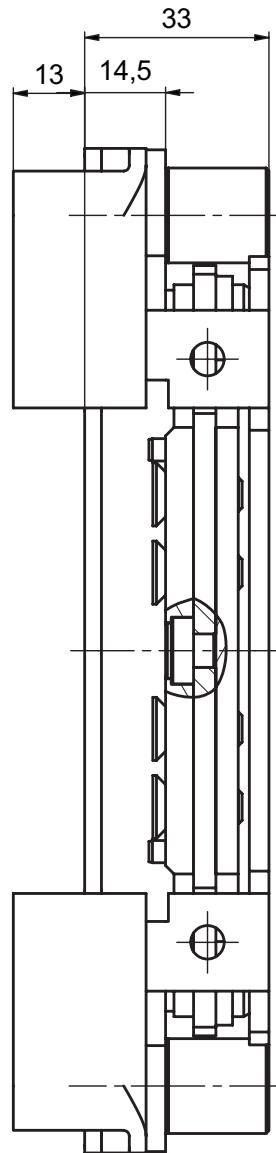

Produktprofil

3D-Aufnahmeelement im Türflügel
für gefälzte Schallschutztüren
mit 13 mm Türüberschlag,
durchlaufender Flügeldichtung,
mit oder ohne integrierter Höhenverstellung


Standardausführungen

Edelstahl matt
Höhe: 180 mm
Breite: 24 mm
Tragkraft: 160 kg

Optionen

2037.01 FD: mit Höhenverstellung
2037.02 FD: ohne Höhenverstellung
(Nur das obere Aufnahmeelement muss bzw.
darf mit Höhenverstellung ausgestattet werden)




Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Gold
Glanz Chrom

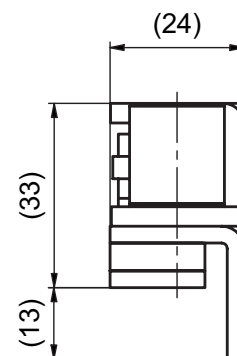

STV 2037-15

STV.01 Aufnahmeelement mit Höhenverstellung (oben)

STV.02 Aufnahmeelement ohne Höhenverstellung (unten)

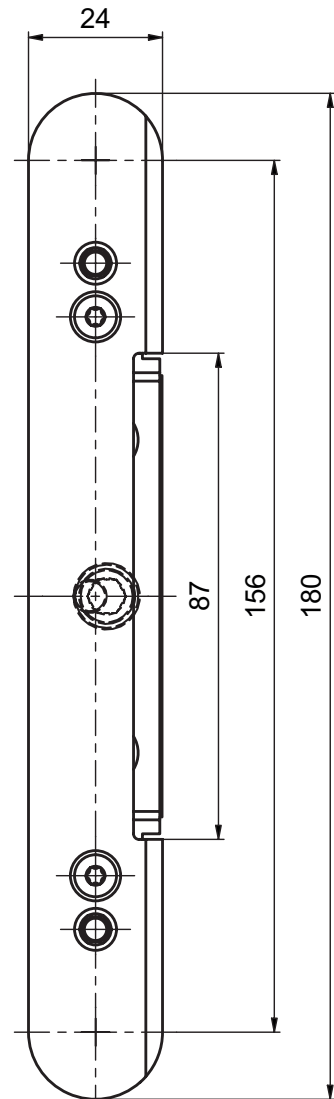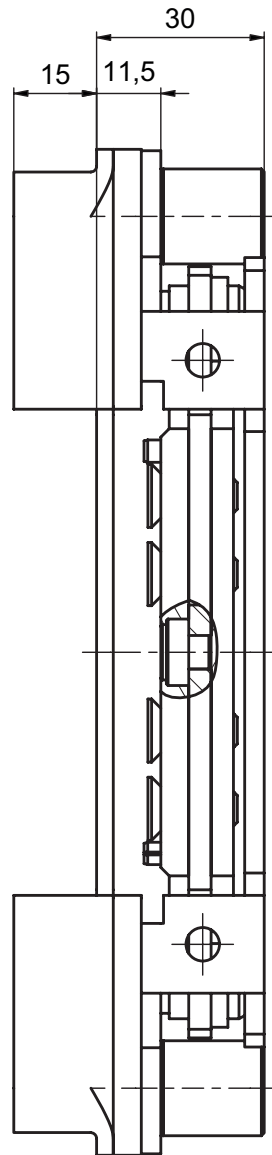

Produktprofil

3D-Aufnahmeelement im Türflügel
für gefälzte Türen mit 15 mm Türüberschlag,
mit oder ohne integrierter Höhenverstellung

Standardausführungen

Edelstahl matt
Höhe: 180 mm
Breite: 24 mm
Tragkraft: 160 kg

Optionen

2037.01-15: mit Höhenverstellung
2037.02-15: ohne Höhenverstellung
(Nur das obere Aufnahmeelement muss bzw.
darf mit Höhenverstellung ausgestattet werden)

Oberflächen:

RAL beschichtet
Glanz Gold
Glanz Chrom

STV 2037-15 FD

STV.01 Aufnahmeelement für gefälzte Schallschutztüren mit Höhenverstellung (oben)

STV.02 Aufnahmeelement für gefälzte Schallschutztüren ohne Höhenverstellung (unten)



Produktprofil

3D-Aufnahmeelement im Türflügel
für gefälzte Schallschutztüren mit 15 mm
Türüberschlag, durchlaufender Flügeldichtung,
mit oder ohne integrierter Höhenverstellung



Standardausführungen

Edelstahl matt
Höhe: 180 mm
Breite: 24 mm
Tragkraft: 160 kg

Optionen

2037.01-15 FD: mit Höhenverstellung
2037.02-15 FD: ohne Höhenverstellung
(Nur das obere Aufnahmeelement muss bzw.
darf mit Höhenverstellung ausgestattet werden)

Oberflächen:
RAL beschichtet
Glanz Gold
Glanz Chrom

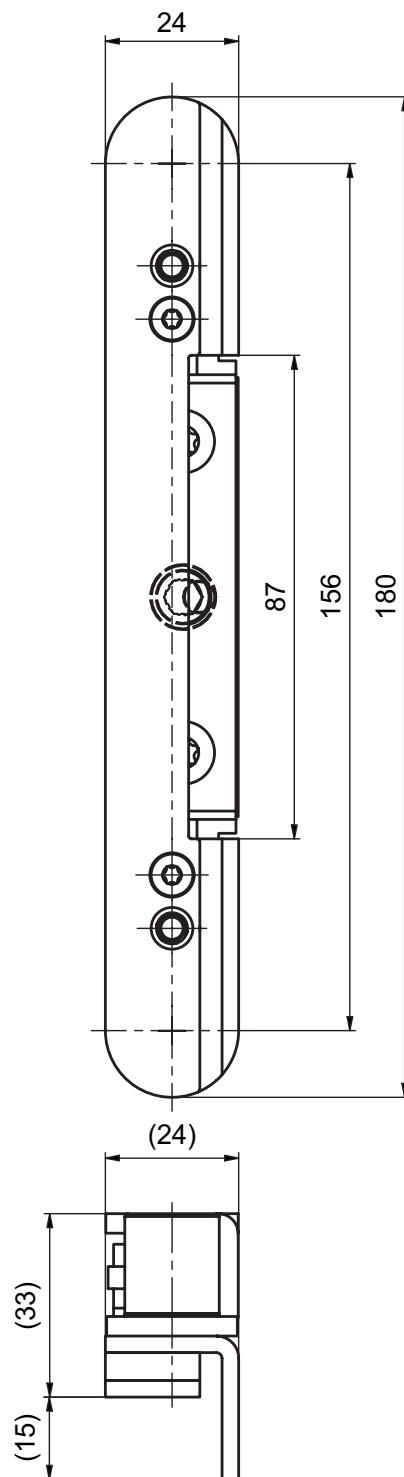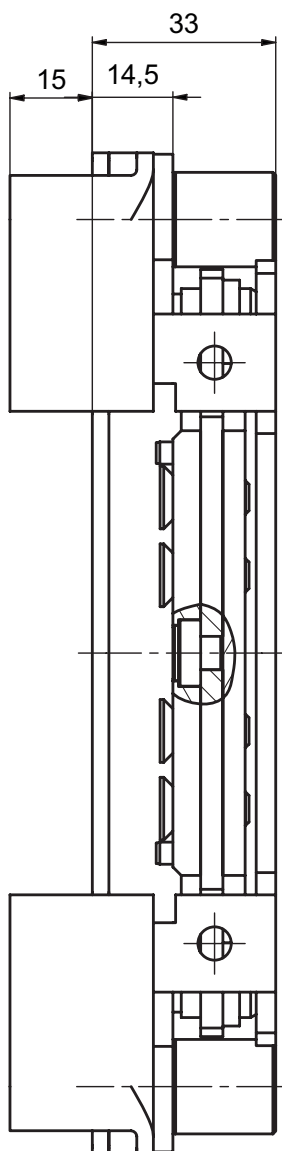

STV 2047

STV.01 Aufnahmeelement mit Höhenverstellung (oben)

STV.02 Aufnahmeelement ohne Höhenverstellung (unten)



Produktprofil

3D-Aufnahmeelement im Türflügel
für ungefälzte Türen und mit oder ohne
integrierter Höhenverstellung

Standardausführungen




Edelstahl matt
Höhe: 180 mm
Breite: 24 / 30 mm
Tragkraft: 160 kg

Optionen

2047.01 VS KA: mit Höhenverstellung
2047.02 KA: ohne Höhenverstellung
(Nur das obere Aufnahmeelement muss bzw.
darf mit Höhenverstellung ausgestattet werden)

Oberflächen:

RAL beschichtet
Glanz Gold
Glanz Chrom

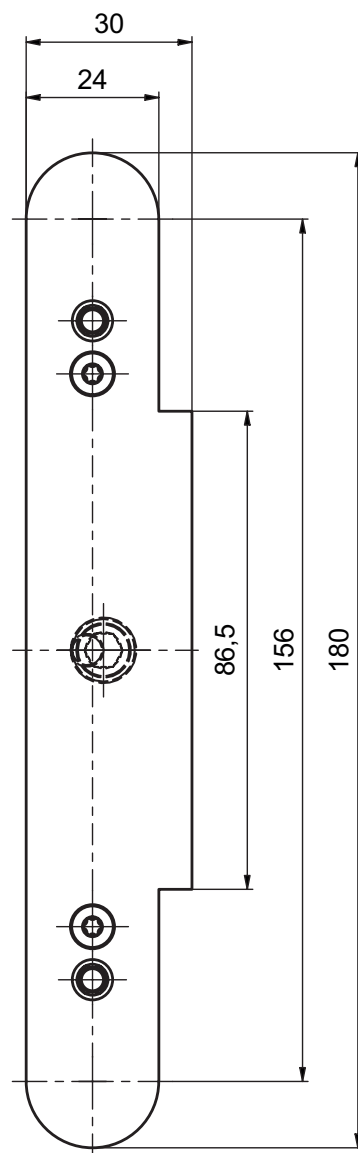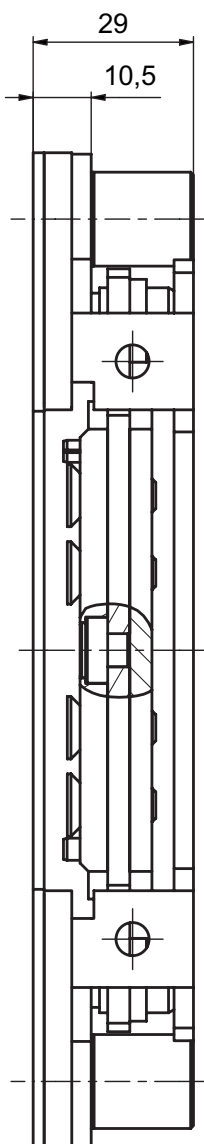



STOSCHEK
TÜRBANDSYSTEME

Zubehör und Oberflächen

Zierköpfe

ZK1 Zwiebel-Zierkopf



ZK2 Halbrunder-Zierkopf



ZK3 Kugel-Zierkopf




ZK4 Kegel-Zierkopf



Farbkarte

Edelstahl

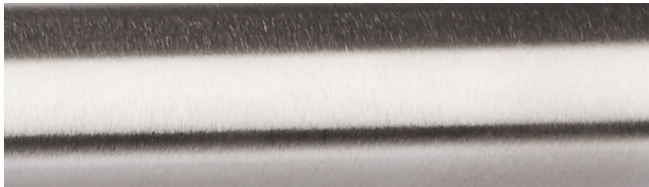

Edelstahl matt



Pulverbeschichtung



Elfenbein, RAL 1014



Grau, RAL 7038




Gelb, RAL 1021




Braun, RAL 8014



Rot, RAL 3002

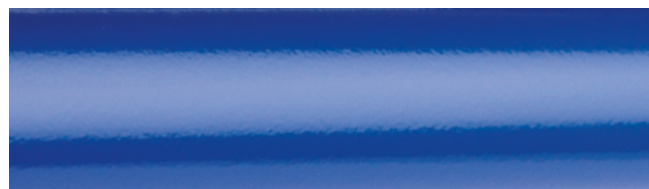

Weiss, RAL 9010

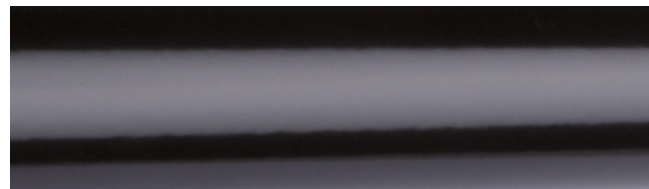

Blau, RAL 5010



Schwarz, RAL 9011

Grün, RAL 6002

Weitere Farben auf Anfrage

Stoschek Türbandsysteme GmbH
Nevigeser Straße 247, 42553 Velbert, Deutschland
Tel. 02053 9817-0, Fax 02053 9817-22
E-Mail: info@stoschek-tuerbandsysteme.de Internet: www.stoschek-tuerbandsysteme.de